



**KONEKTOR**

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **ICOM IC-7610 radiotelefon amatorski HF + 50MHz - analizator widma, dotykowy wyświetlacz - Made in Japan**

Producent: Icom

Cena brutto: 18500.00 zł

Cena netto: 15040,65 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

---

Opis produktu

### **ICOM**

oficjalny początek firmy ICOM (Inoue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

### **Icom IC-7610**

od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Image not found or type unknown


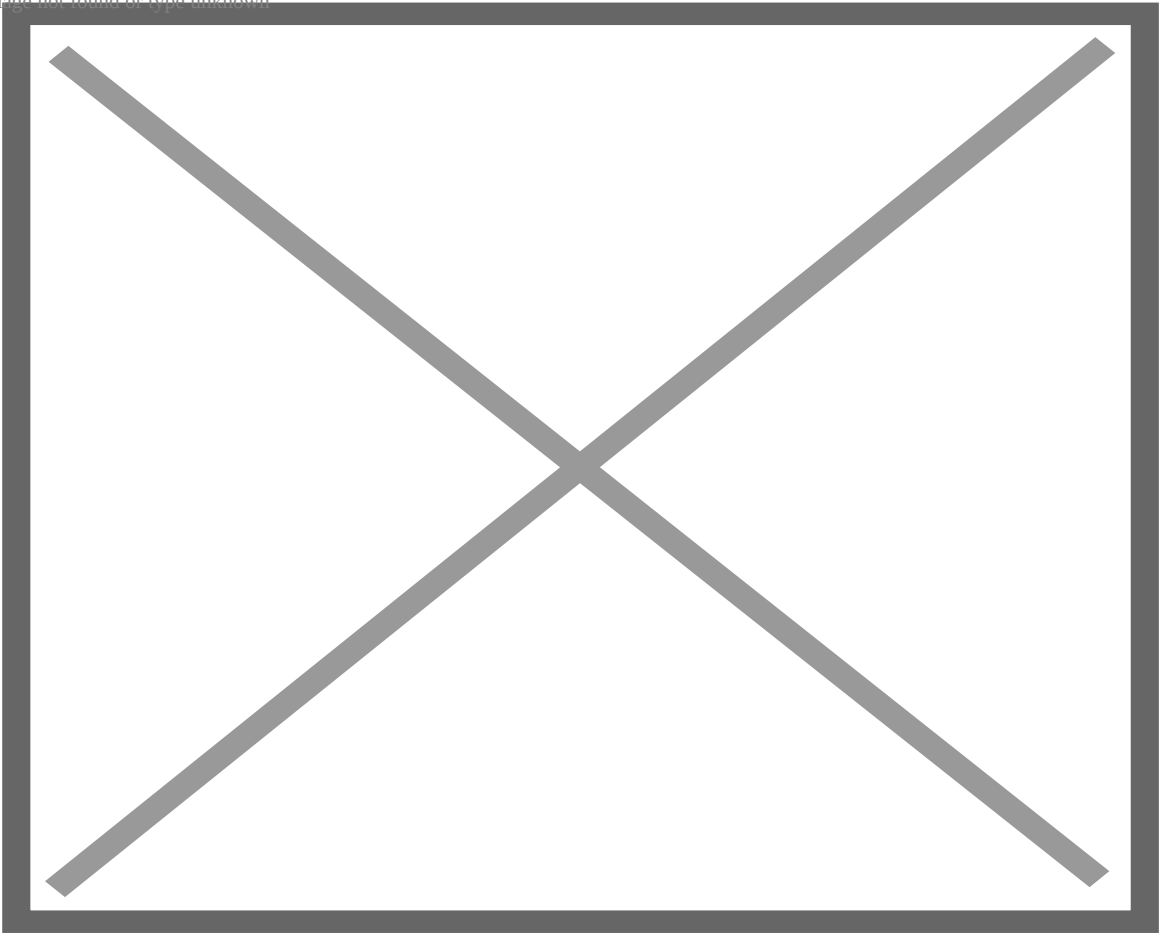


Image not found or type unknown

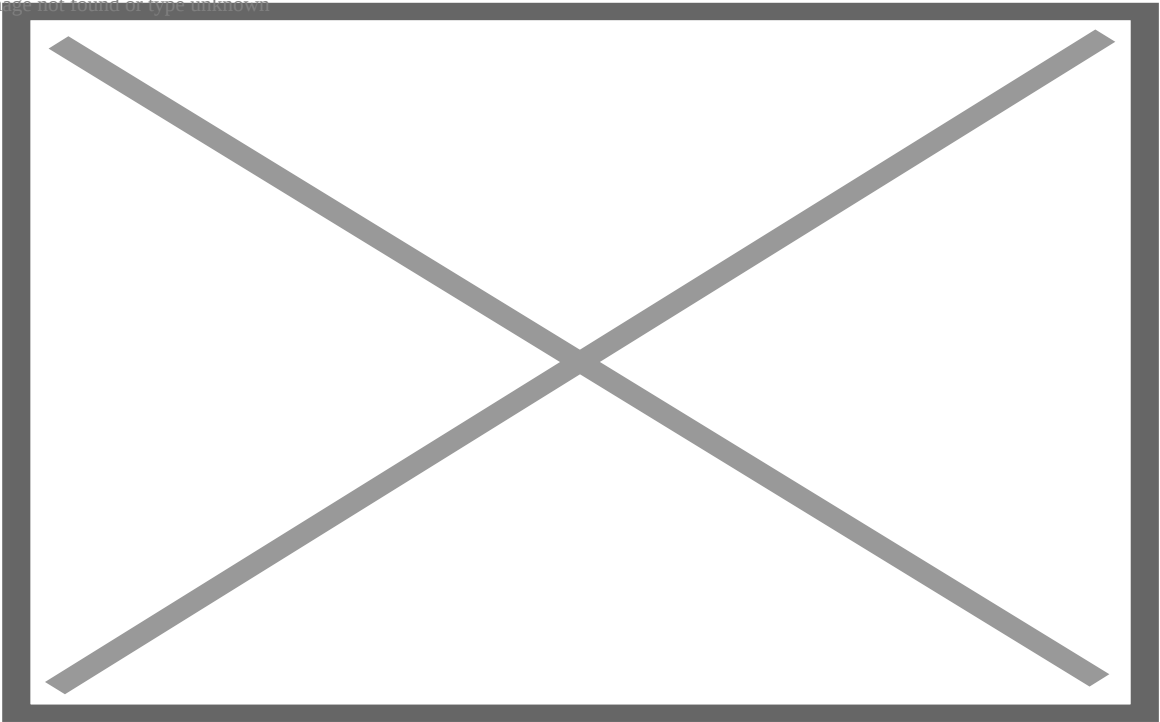

**Icom IC-7610** - zaawansowana radiostacja japońskiej firmy **Icom** dla radioamatorów:


- 
- nadajnik działa w zakresie HF + 50 MHz z, odbiornik działa w zakresie 30kHz-60MHz
- 100W mocy wyjściowej w emisjach SSB/CW/FM/RTTY/PSK (25W mocy wyjściowej w AM)
- dwa niezależne odbiorniki SDR
- wysokiej jakości audio z wbudowanego głośnika
- **wbudowany automatyczny tuner antenowy**
- **analizator widma w czasie rzeczywistym**
- **duży, dotykowy, kolorowy wyświetlacz 7 cali**
- **możliwość podłączenia dodatkowego monitora**
- **sterowanie zdalne z komputera, również przez Internet** (przez opcjonalne oprogramowanie [RS-BA1](#))
- możliwość podłączenia opcjonalnego pilota RC-28 do sterowania drugim pasmem
- odbiór transmisji cyfrowych RTTY i PSK61/31 bez konieczności użycia komputera
- dwa przedwzmacniacze odbioru
- czterostopniowy tłumik ATT
- regulowany filtr IF
- wbudowany cyfrowy klucz CW
- możliwość zapisania wywołań CW
- nagrywanie transmisji głosowych, telegraficznych i cyfrowych
- 101 komórek pamięci z możliwością przypisania nazwy
- gniazdo kart SD umożliwiające m. in. zapisywanie odbieranych sygnałów lub ustawień radia

I wiele innych, bardzo zaawansowanych funkcji.

**Strona producenta:**

<http://www.icom.co.jp/world/products/amateur/hf/ic-7610/>

Image not found or type unknown

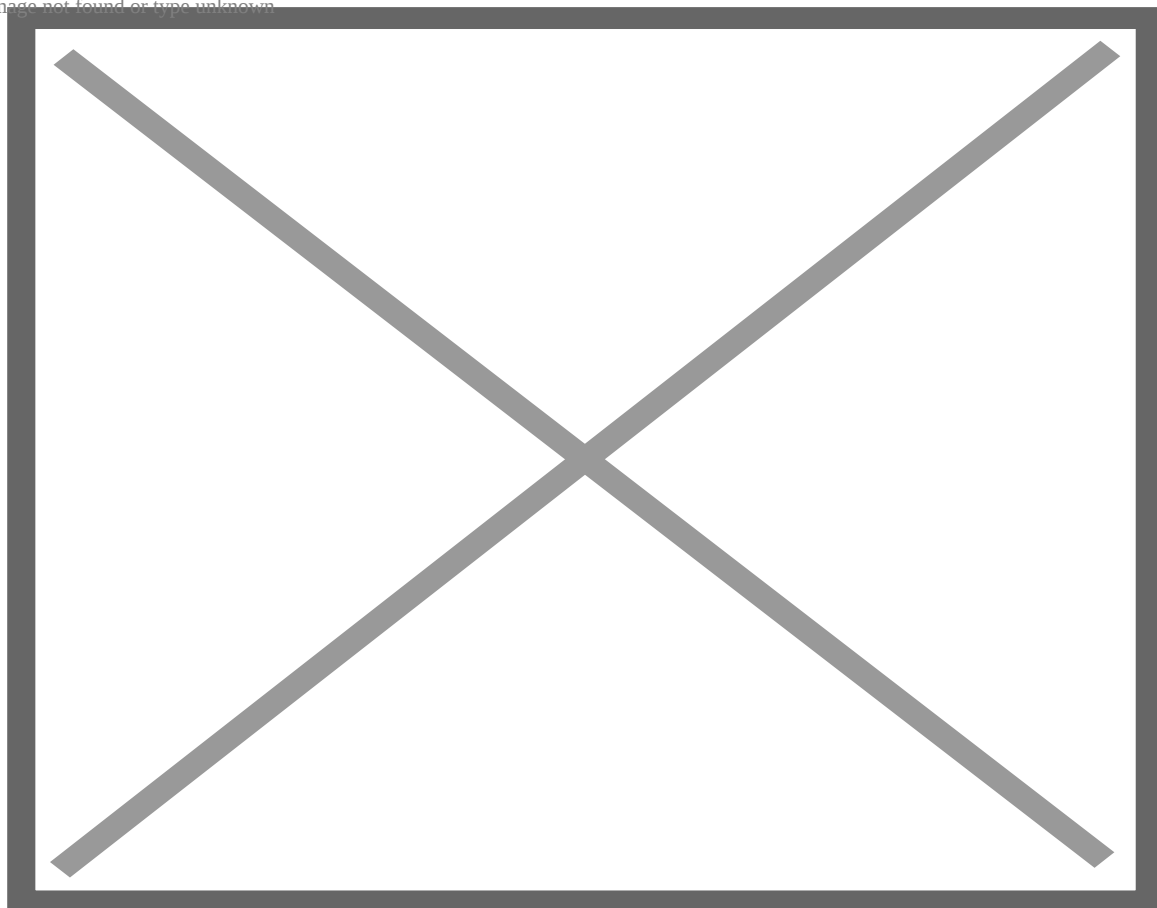

### **Specyfikacja:**

#### **Produkcja: Japonia**

Emisje: USB/LSB/CW/RTTY/AM/FM

Zakres częstotliwości:

- odbiór: 0.03-60MHz (niektóre zakresy nie są gwarantowane)
- odbiór i nadawanie: 0.1357-52MHz (tylko pasma amatorskie w tym zakresie)

Kanały pamięci: 101

Zasilanie: 13.8V DC  $\pm 15\%$

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C to +50°C

Pobór prądu:

TX: 23 A (at 100 W output power)

RX: 3.0 A (Standby), 3.5 A (Maximum audio)

Złącze antenowe: 2 x SO-239 (50 Ohm), 1 x BNC

Wymiary (W×H×D): 340×118×277 mm

Waga: 8.5 kg

#### **Zakresy częstotliwości TX:**

0.1357-0.1378, 1.810-1.999, 3.500-3.800, 7.000-7.200, 10.100-10.150, 14.000-14.350, 18.068-18.168, 21.000-21.450, 24.890-24.990, 28.000-29.700, 50.000-52.000 MHz

### Nadajnik - moc wyjściowa:

- SSB/CW/FM/RTTY/PSK: 1-100W
- AM: 1-25W



**Do transceivera dołączona jest instrukcja w j. polskim.**

### Strona producenta:

<http://www.icom.co.jp/world/products/amateur/hf/ic-7610/>

**Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - [sklep@konektor5000.pl](mailto:sklep@konektor5000.pl)**

Image not found or type unknown

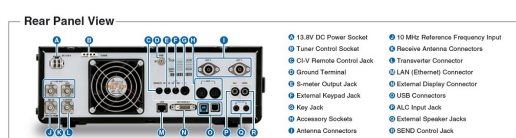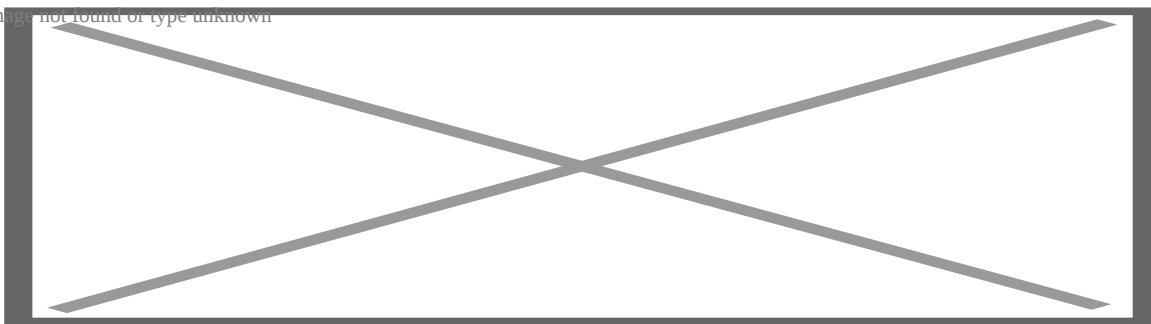



---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-02 17:11