



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA TRIMAG mocna potrójna podstawa magnetyczna 23cm średnicy (3x 9cm) do anten CB, KF, VHF, UHF itp. (np. Sirio Turbo 5000, Performer 5000, SG 7900)

Producent: RADIORA

Cena brutto: 310.00 zł

Cena netto: 252,03 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA TRIMAG

mocna potrójna podstawa magnetyczna ze złączem PL



Radiora Trimag - podstawa magnetyczna do anten CB, KF, VHF, UHF itp:

- wersja ze złączem PL (SO-239) - popularne złącze nakręcane
- **trzy magnesy** - każdy o średnicy 90mm
- rozstaw podstawy 230mm
- czarna obudowa malowana proszkowo
- długi 5-metrowy kabel zakończony wtykiem UC-1 (PL-259)
- **podstawa przeznaczona do najcięższych i najdłuższych anten (np. [Sirio Turbo 5000](#), [Performer 5000](#), [Megawatt 4000](#), [Radiora SG 7900](#)).**



złącze typu PL (SO-239)



Radiora Trimag - niezwykle mocna potrójna podstawa magnetyczna przeznaczona dla:

- użytkowników samochodów poruszających się z prędkościami autostradowymi - bez możliwości montażu anteny na stałe
- krótkofalowców korzystających z ciężkich anten KF, VHF, UHF

- radioamatorów montujących antenę np. na metalowym dachu - bez możliwości montażu anteny na maszcie.

Podstawa magnetyczna znacznie mocniejsza niż [Sirio MAG 145 PL](#).




Specyfikacja:

- trzy magnesy - każdy o średnicy 9cm
- typ magnesu: ferrytowy
- bok trójkąta: 23cm
- wysokość podstawy: 5cm
- typ montażu: PL (SO-239)
- długość przewodu: 5m
- przewód RG58 zakończony wtykiem UC-1 do radia
- podkładki gumowe w zestawie.

RADIORA

TRIMAG

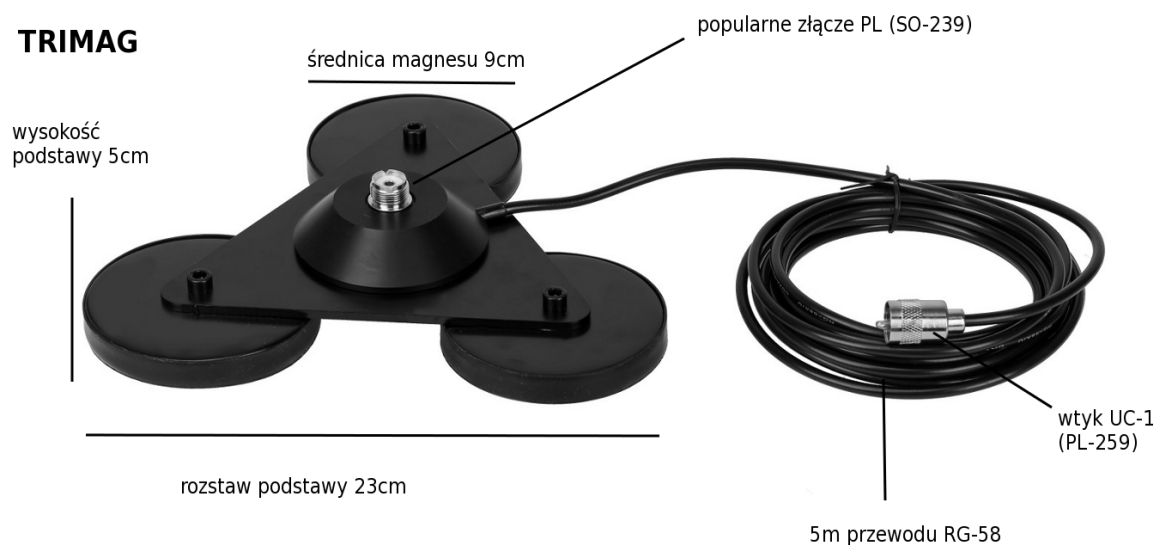

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- podstawa magnetyczna Radiora Trimag
- zintegrowane okablowanie 5m RG-58 i zalutowany wtyk UC-1
- osłony gumowe 3szt.
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Jako dodatkową ochronę lakieru polecamy stosować [folie bezbarwne](#).

Ostatnie zdjęcia przedstawiają podstawę z antenami CB Sirio [Turbo 5000](#), [Performer 5000](#) oraz VHF/UHF Radiora [SG 7900](#).








złącze typu PL (SO-239)



RADIORA

TRIMAG

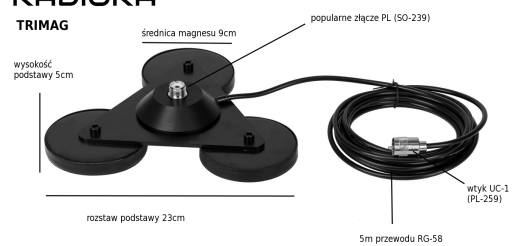



RADIORA