



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

ATS-20 SI4732 ultrakompaktowy przenośny odbiornik KF szerokopasmowy 150kHz-30MHz AM/FM/SSB

Producent:

Cena brutto: 470.00 zł

Cena netto: 382,11 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ATS-20 SI4732

ultrakompaktowy odbiornik KF AM/FM/USB/LSB

Image not found or type unknown


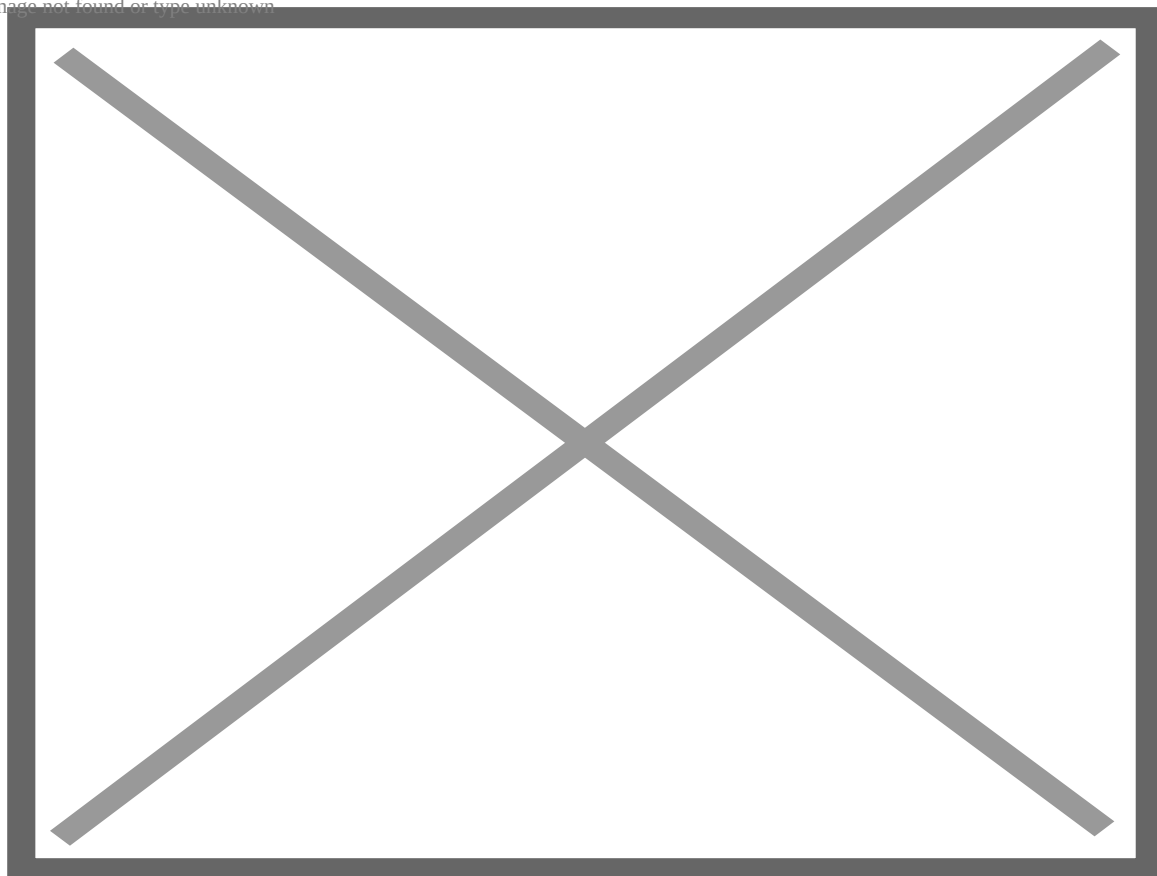


Image not found or type unknown

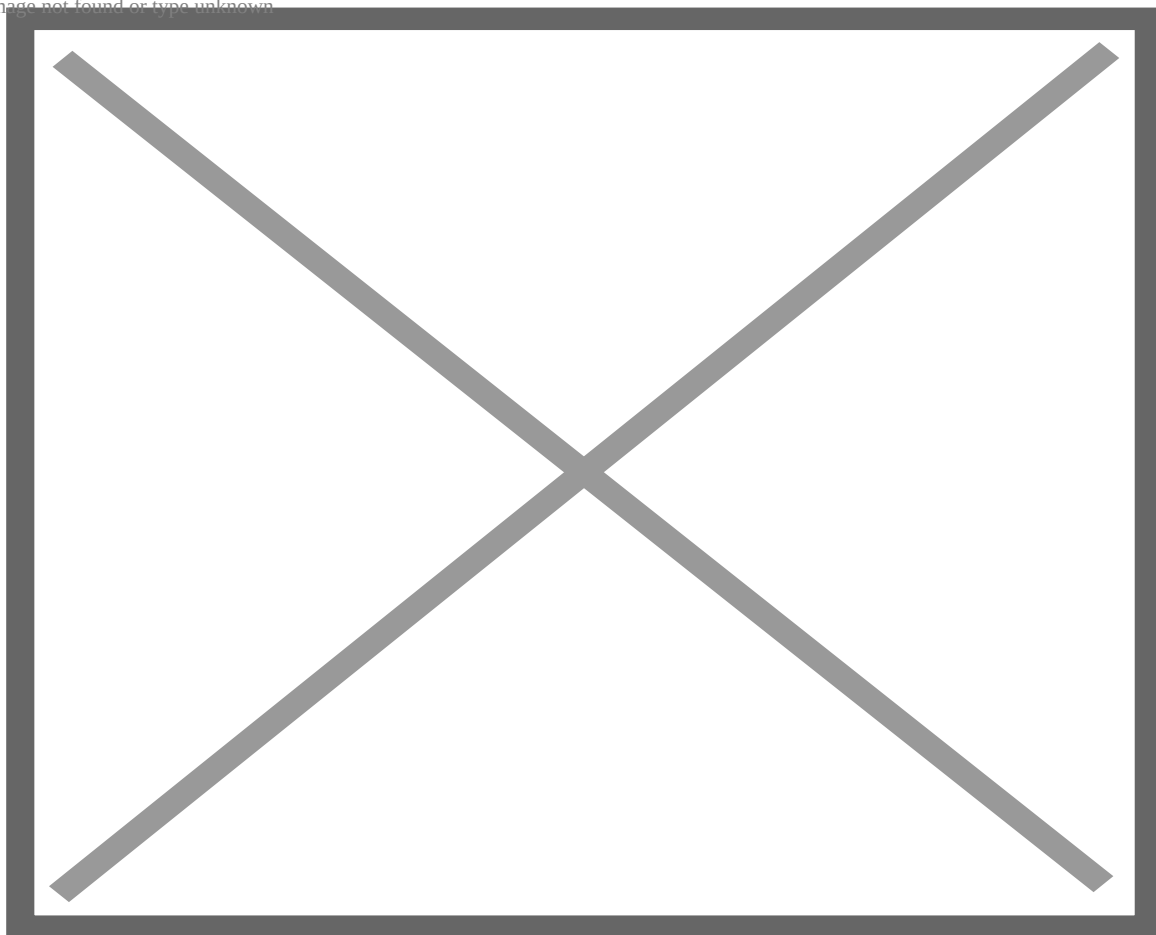

ATS-20 - eksperymentalny odbiornik KF:

- **miniaturowe wymiary: 125 x 90 x 40mm** (z pokrętłem i gniazdem)
- **zakres odbioru 150kHz-30MHz, 76-108MHz** (pasma amatorskie krótkofalarskie, CB radio, rozgłośnie radiowe)
- częstotliwość wybierana za pomocą przycisków BAND oraz pokrętła VFO
- obsługiwane emisje analogowe: AM, FM, USB, LSB
- odbiornik DSP na chipie SI4732
- regulowana szerokość pasma (bandwidth)
- wyświetlacz OLED
- wbudowany akumulator
- wbudowany głośnik
- AGC
- złącze słuchawkowe jack 3.5mm
- antena teleskopowa 75cm w zestawie
- ładowanie poprzez złącze miniUSB.

Film na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Um4tKx9_WCk

Ultrakompaktowe wymiary oraz lekkość konstrukcji sprawiają, że ATS-20 to świetny odbiornik w teren oraz na wycieczki.

Interesująca konkurencja dla odbiorników globalnych.

Odbiornik zbudowany na popularnym minikomputerze **Arduino**.

Oprogramowanie V1.1.5 PU2CLR.

W zestawie z odbiornikiem ATS-20 otrzymujemy antenę teleskopową 75cm pozwalającą na rozpoczęcie przygody z nasłuchem radiowym.

Trzeba pamiętać, że antena z zestawu pozwoli jedynie na odbiór najbliższych i najmocniejszych sygnałów. Nie powinno być żadnego problemu ze stacjami radiowymi FM typu Radio Zet itd.

Odbiornik wyposażony jest w popularne złącze antenowe BNC, które pozwala na podłączenie innych skuteczniejszych anten krótkofalarskich np. typu delta, longwire, dipoli, mini whip itp.

Urządzenie posiada wbudowany głośnik (od góry urządzenia).

Zakresy częstotliwości odbiornika ATS-20:

- fale długie (LW): 150 kHz - 510 kHz
- fale krótkie (SW): 520 kHz - 1720 kHz
- KF 1.720 MHz do 30.00 MHz
- 1.720 MHz - 3.500 MHz
- 3.500 MHz - 4.500 MHz
- 4.500 MHz - 5.500 MHz
- 5.500 MHz - 6.300 MHz
- 6.300 MHz - 7.800 MHz
- 7.800 MHz - 10.000 MHz
- 10.000 MHz - 11.000 MHz
- 11.000 MHz - 12.500 MHz
- 12.500 MHz - 13.900 MHz
- 13.900 MHz - 14.500 MHz
- 14.500 MHz - 15.900 MHz
- 15.900 MHz - 17.900 MHz
- 17.900 MHz - 18.300 MHz
- 18.300 MHz - 21.900 MHz
- 21.990 MHz - 26.200 MHz
- 26.200 MHz - 27.900 MHz (zawiera m. in. pasmo CB polskie i zagraniczne)
- 27.900 MHz - 30.000 MHz
- FM: 76-108 MHz (FM mono/stereo)

Image not found or type unknown


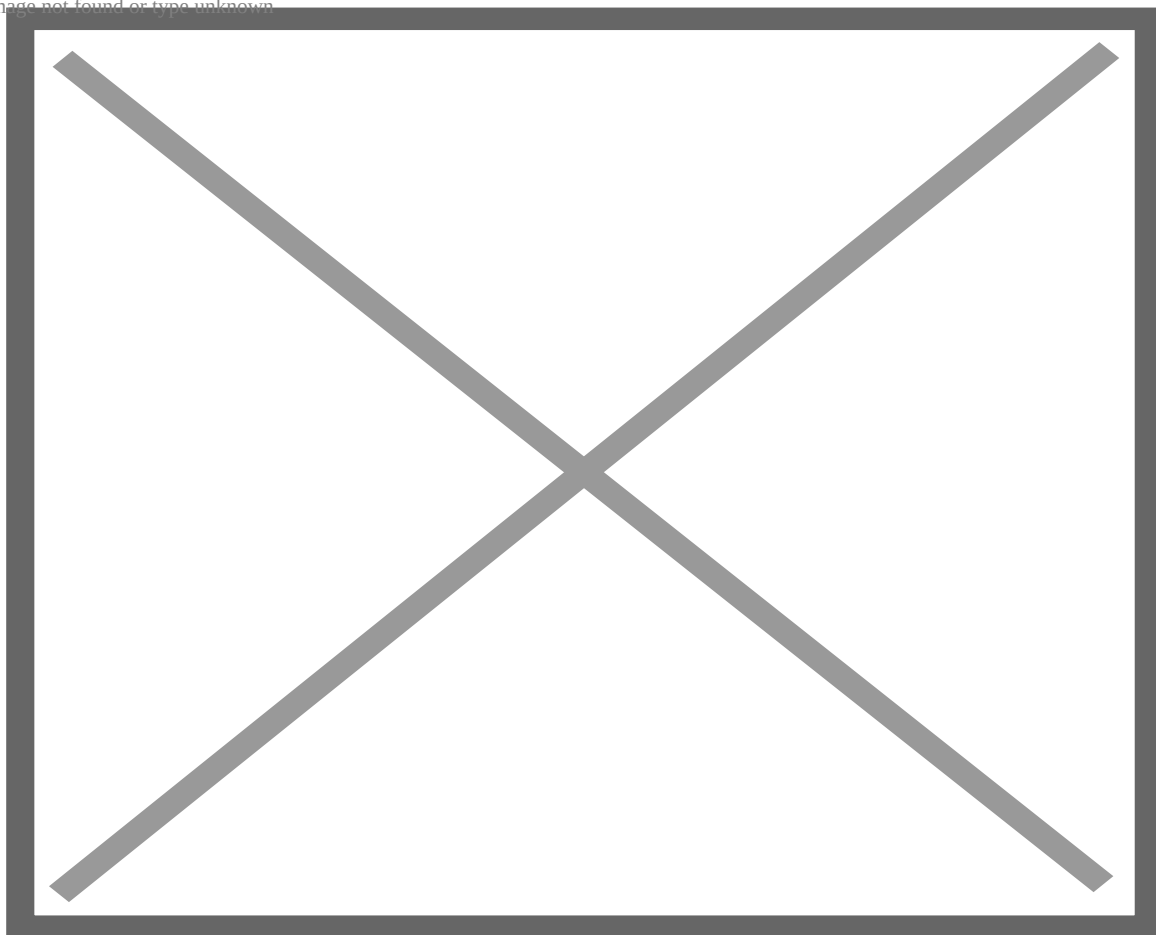


Image not found or type unknown

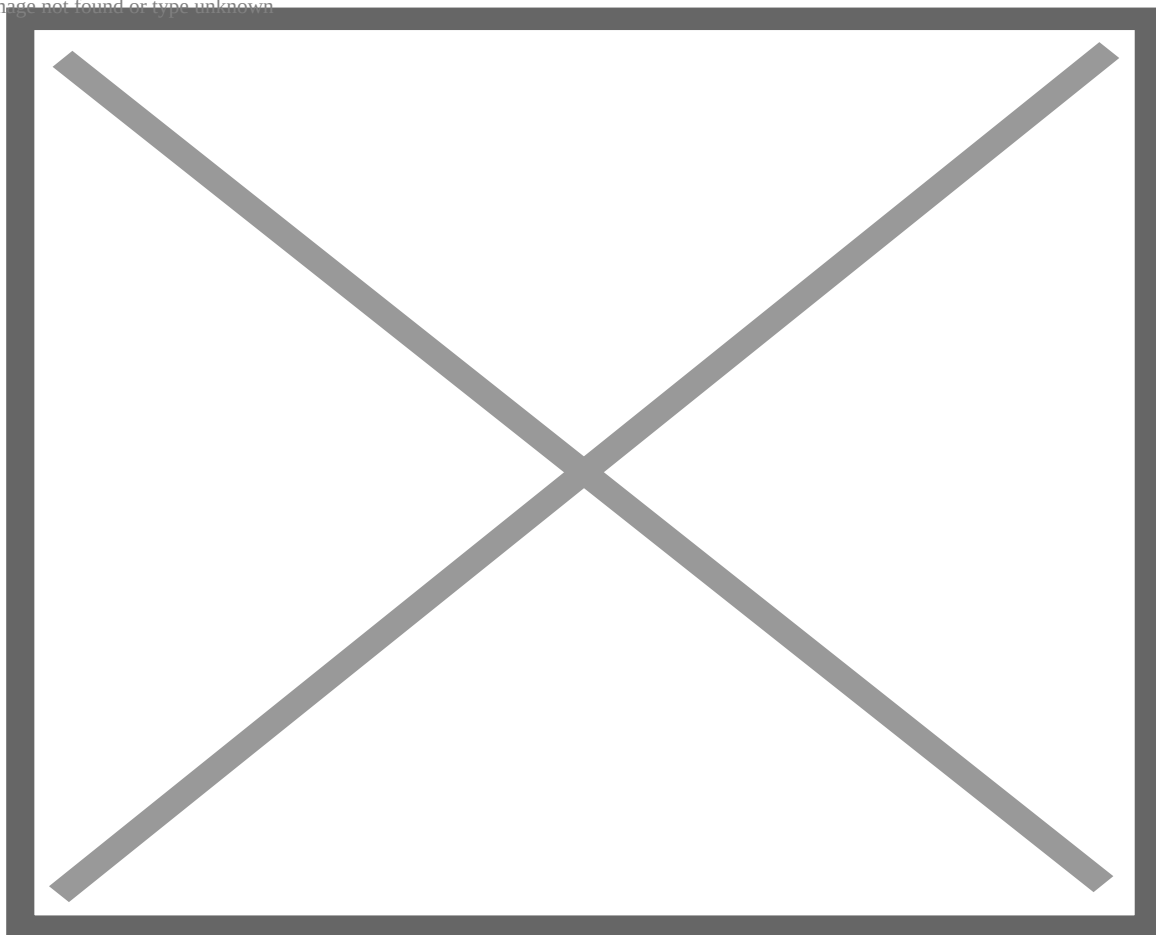

Specyfikacja:

- zakres pracy: 150kHz-30MHz, 76-108MHz - z podziałem na zakresy
- tryby odbioru analogowego : AM, FM, USB, LSB
- wyświetlacz OLED
- akumulator: zintegrowany, 3.6V, litowo-jonowy
- głośnik: 8 Ohm, 1W
- złącze antenowe: BNC
- wymiary: 125 x 90 x 40mm(z pokrętłem i gniazdem)
- waga: ok. 240 g (z akumulatorem i anteną teleskopową)
- produkcja: Chiny

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik radiowy KF ATS-20
- antena 75cm teleskopowa ze złączem BNC
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown




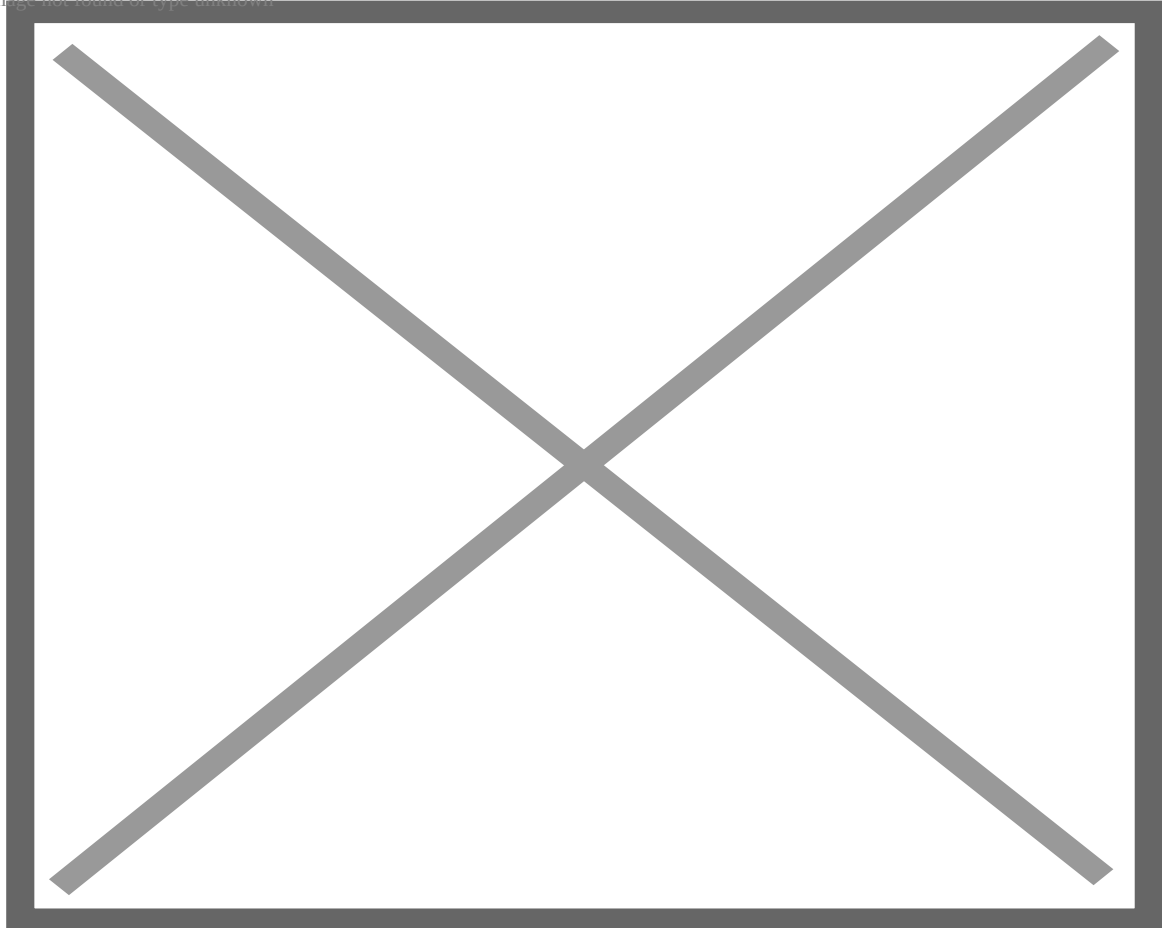


Image not found or type unknown

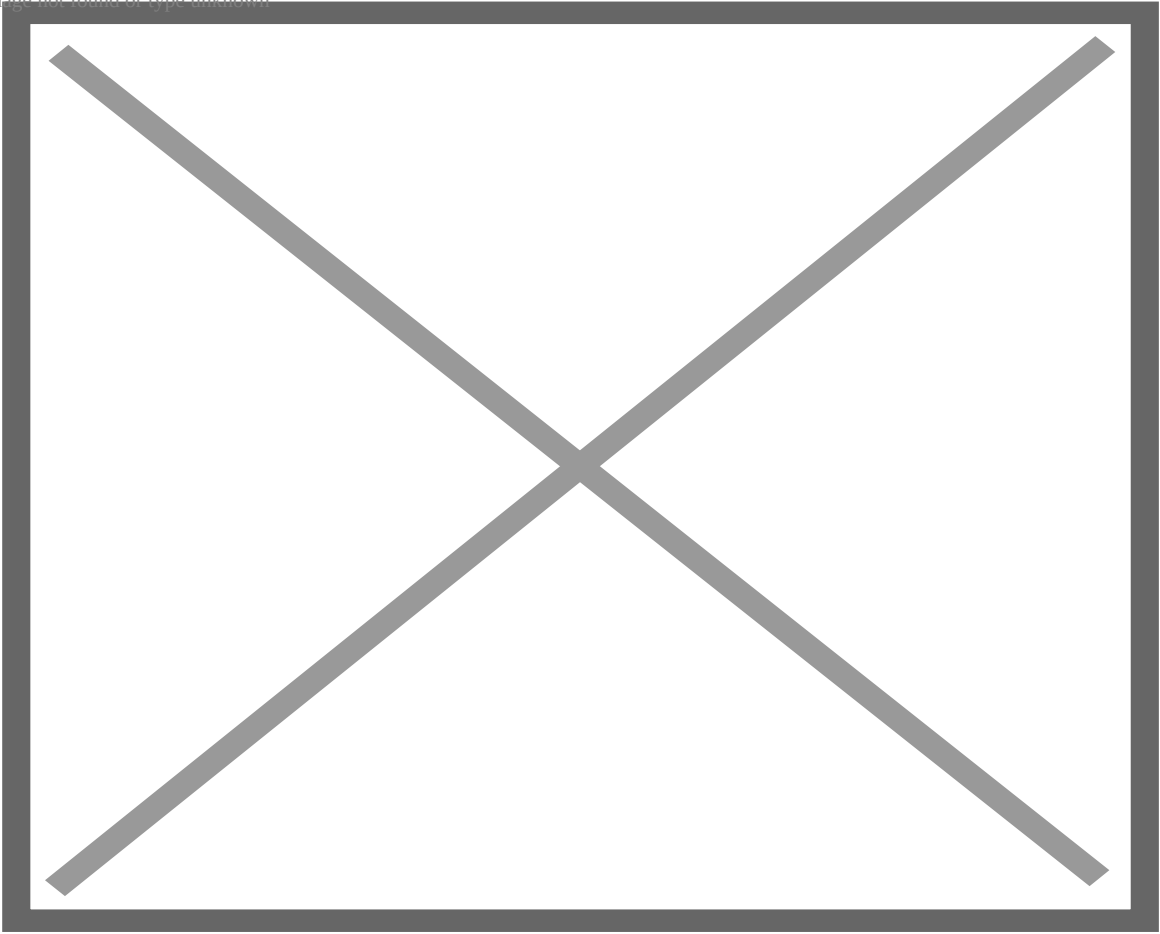

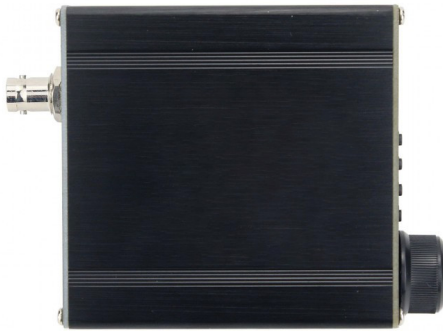

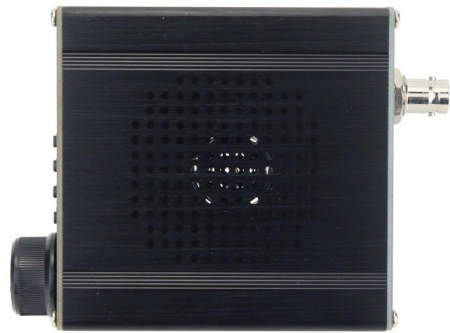

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-20 01:40