



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RigExpert TI-3000 interfejs do łączności fonicznych, emisji cyfrowych oraz CW (połączenie TRX z PC), np. łączność RTTY, FT8, JT65, SSTV itp

Producent: RigExpert

Cena brutto: 860.00 zł

Cena netto: 699,19 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RigExpert TI-3000

interfejs audio, emisji cyfrowych i CW do każdego radiotelefonu

Image not found or type unknown

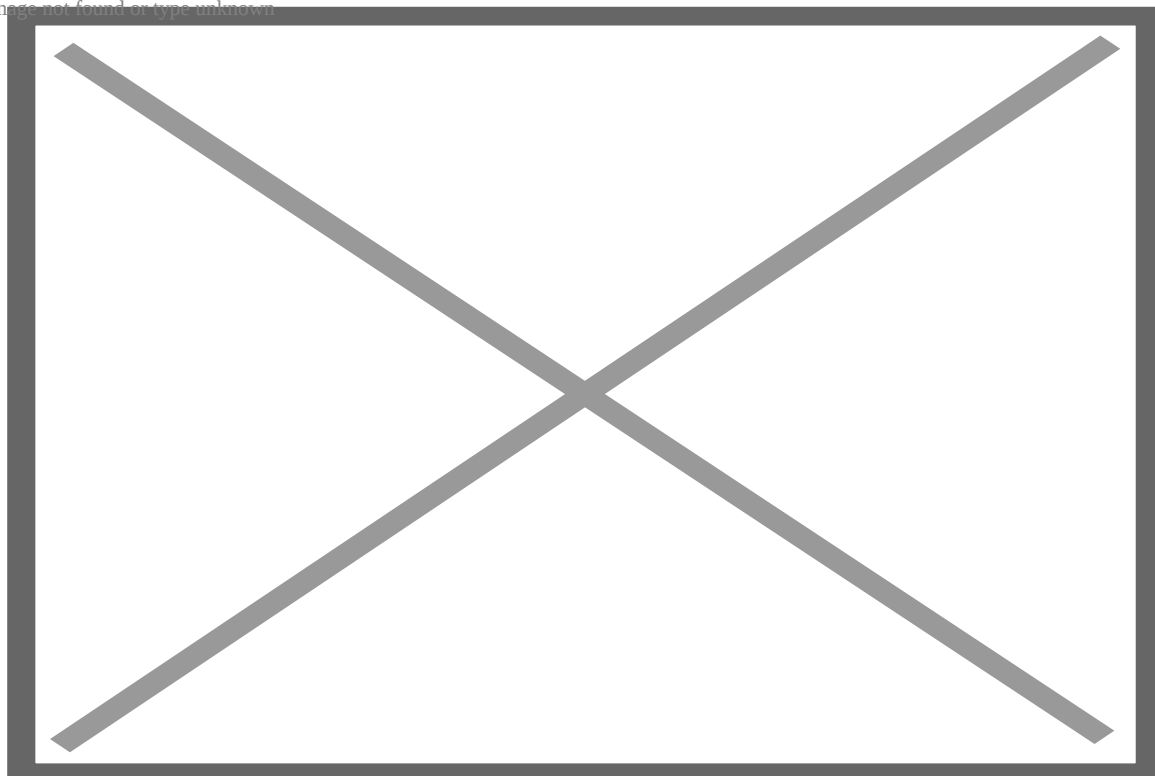

RigExpert TI-3000 to nowy interfejs nadawczo-odbiorczy PC USB oparty na wysokiej jakości stereofonicznym kodeku IC.

Moduł do obsługi trybu telefonicznego, CW i cyfrowego przy użyciu komputera osobistego. Interfejs podłączamy do portu USB w komputerze.

Idealny interfejs dla emisji:

- RTTY
- RTTYM
- FT8
- JT65
- JT9
- JT144
- WSJT
- SSTV
- HD SSTV
- BPSK
- MFSK
- FSK
- OLIVIA
- CONTESTIA
- PACKET
- FAX.

Interfejs **Rig Expert TI3000** obsługuje w zasadzie wszystkie radiotelefony: Icom, Yaesu, Kenwood, Elecraft i inne.

W zależności od modelu radiotelefonu będziemy potrzebować różnych kabli połączeniowych.

Interfejs analogowy audio to połączenie z wyjściem audio transceivera (złącze zewnętrznego głośnika lub wyjście liniowe) i wejściem audio transceivera (złącze mikrofonowe lub wejście liniowe).

Interfejs audio umożliwia obsługę trybów cyfrowych, a także innych przydatnych funkcji (takich jak pomiar poziomu sygnału) za pomocą komputera.


Poziomy głośności wejściowej (dwa kanały) i wyjściowej są regulowane potencjometrami na przednim panelu urządzenia.

System CAT (Computer Aided Transceiver) zapewnia kontrolę częstotliwości radiotelefonu, możliwość wyboru trybu pracy i innych funkcji za pomocą oprogramowania komputerowego. Standardowo nowoczesne transceivery posiadają łącze szeregowe (o różnych poziomach sygnału) zapewniające połączenie z interfejsem poprzez CAT. W **RigExpert TI-3000** port interfejsu CAT jest rozpoznawany przez oprogramowanie komputerowe jako port COM.

Transceivery zapewniają wejście PTT (Push To Talk) i CW (fala ciągła), aby umożliwić

włączanie i wyłączanie nadajnika. W RigExpert TI-3000 wyjścia PTT i CW są przypisane do linii RTS i DTR oddzielnego portu COM.

Image not found or type unknown

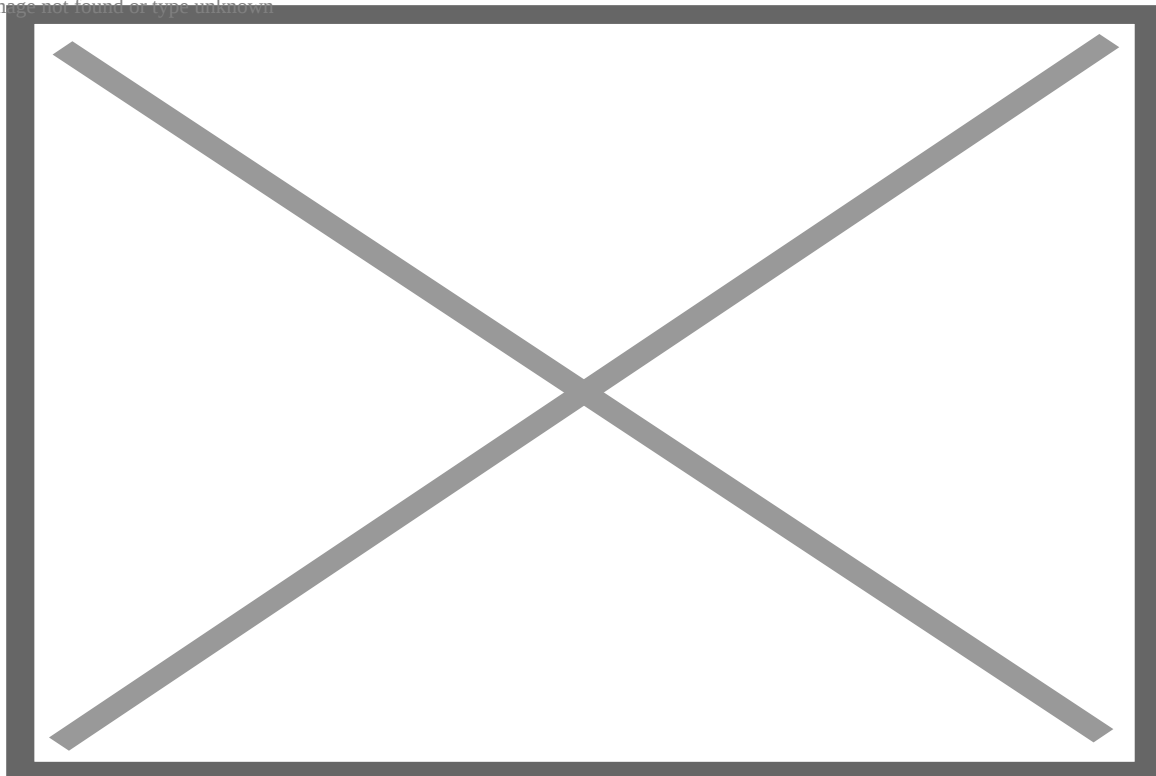

Potencjometry regulacyjne na przednim panelu służą do:

- MAIN - regulacja głośności głównego odbiornika
- SUB - regulacja głośności drugiego odbiornika
- OUT - regulacja głośności nadajnika


Interfejs RigExpert TI-3000 działa z oprogramowaniem:

- MixW 2/3/4
- MMTTY, MMSSTV
- WSJT, WSJT-X, WSPR.

Konfiguracja interfejsu odbywa się na zasadzie Plug-and-Play, więc nie wymaga ręcznego instalowania sterowników.

Urządzenie jest kompatybilne z systemami Windows, MacOS oraz Linux.

Image not found or type unknown

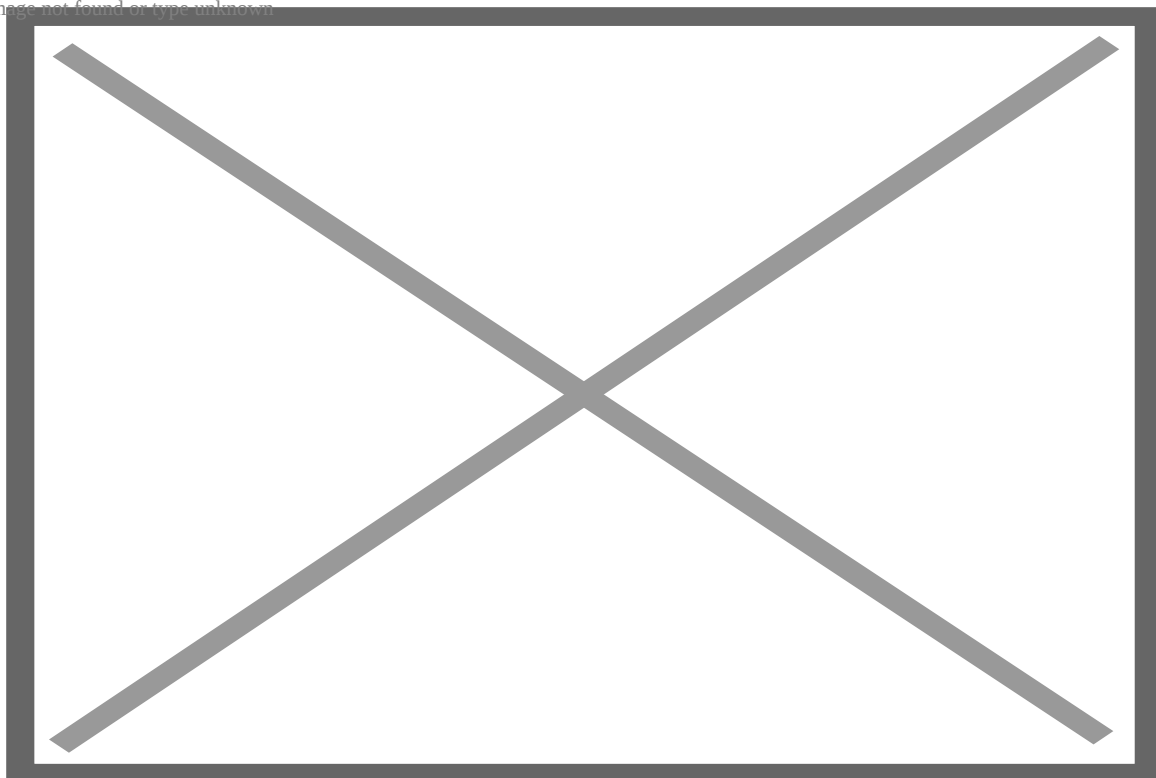

Pełna specyfikacja interfejsu znajduje się na stronie producenta:

<https://rigexpert.com/products/interfaces/ti-3000/specification/>

Instrukcja obsługi do pobrania ze strony producenta:

https://rigexpert.com/files/manuals/ti3000/UserManual-TI-3000_en.pdf


Kable połączeniowe można przygotować samodzielnie, zgodnie ze schematami producenta:

<https://rigexpert.com/transceiver-cables-for-rigexpert-interfaces-2/>

W naszym serwisie odpłatnie możemy przygotować odpowiedni kabel połączeniowy - prosimy

o kontakt z obsługą sklepu.

Image not found or type unknown

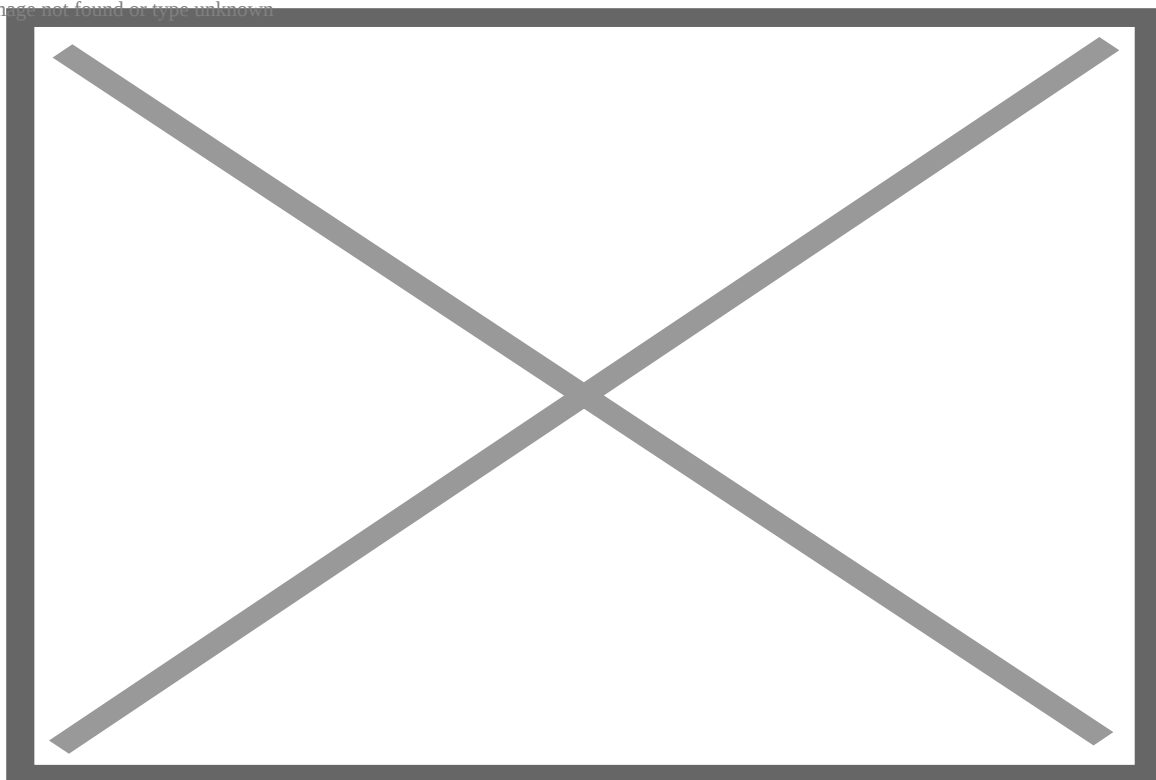

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- interfejs RigExpert TI-3000
- kabel USB do połączenia z komputerem
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W naszym serwisie odpłatnie możemy przygotować odpowiedni kabel połączeniowy interfejs-radiostacja - prosimy o kontakt z obsługą sklepu w celu ustalenia czasu kosztów oraz terminu realizacji.



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-18 17:59