

**KONEKTOR**Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Messi Paoloni Airborne 5 superlekki przewód koncentryczny 5mm (.200") 50 Ohm do anten CB, KF, VHF, skanerów, SDR itp.

Producent: Messi & Paoloni

Cena brutto: 11.50 zł

Cena netto: 9,35 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Messi & Paoloni

Włoskie przedsiębiorstwo zostało założone w 1946 roku, a to oznacza ponad 75 lat doświadczenia. Marka Messi & Paoloni ceniona jest przez krótkofalowców z całego świata - szczególnie tych, którzy lubią dużą moc. M&P razem z firmą Icom wspiera zawody WRTC 2022 (2023). Producent przewodów koncentrycznych najwyższej klasy: BROAD-PRO 50C, ULTRAFLEX 10, ULTRAFLEX 13/.500", ULTRAFLEX 7, AIRBORNE 5, AIRBORNE 10.

Cel jest jeden i jak najbardziej słuszny - jak najniższe straty i zakłócenia spowodowane przez przewód antenowy i złącza. Jakość przede wszystkim.

Zapraszamy na tour po fabryce M&P: https://youtu.be/w_iV023hxWE

Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym przedstawicielem Messi & Paoloni na terenie Polski.

Messi & Paoloni Airborne 5 [5mm / (0.200")]

superlekki kabel koncentryczny 50 Ohm

Image not found or type unknown



Przewód koncentryczny Messi Paoloni Airborne 5:

- **najlepszy dostępny kabel koncentryczny 5mm (0,200")**
- **niskostratny - 3,6dB** mniej przy 50MHz niż RG58 (przy odcinku 100m)
- superlekki: 1,4 kg mniej niż RG58 (przy odcinku 100m)
- odporny na warunki pogodowe (**wodoodporny**), idealny do użytku na zewnątrz (**możliwość bezpośredniego zakopania tzw. "burial"**)
- **wyjątkowa wytrzymałość i odporność** dzięki odpornej na rozerwanie osłonie z PE
- maksymalna moc dla pasma 1,8 MHz to aż **1,2kW**
- produkcja włoska.

Doskonały wybór dla DXpedycji.

Lekki - 100m to tylko 2,3 kg.

Maksymalna moc szczytowa 2 kW przy teście napięciowym 8 kV.

Doskonałej jakości niskostratny kabel antenowy


Airborne 5 renomowanej włoskiej firmy Messi & Paoloni jest idealny do montażu anten:

- KF (1~30MHz)
- CB (27MHz)
- VHF (30~300MHz)
- szerokopasmowych (do skanerów cz?stotliwo?ci radiowych, odbiorników SDR) *
- UHF (powy?ej 400MHz) *

* Przy krótkich odcinkach przewód można stosować także na wyższych częstotliwościach UHF.

Przy dłuższych odcinkach rekomendujemy stosowanie przewodów niskustratnych typu HyperFlex 5, UltraFlex 7, HyperFlex 10, RF-5, H-155, RF-7, RG-213, RF-10, H-1000 itp.

Image not found or type unknown

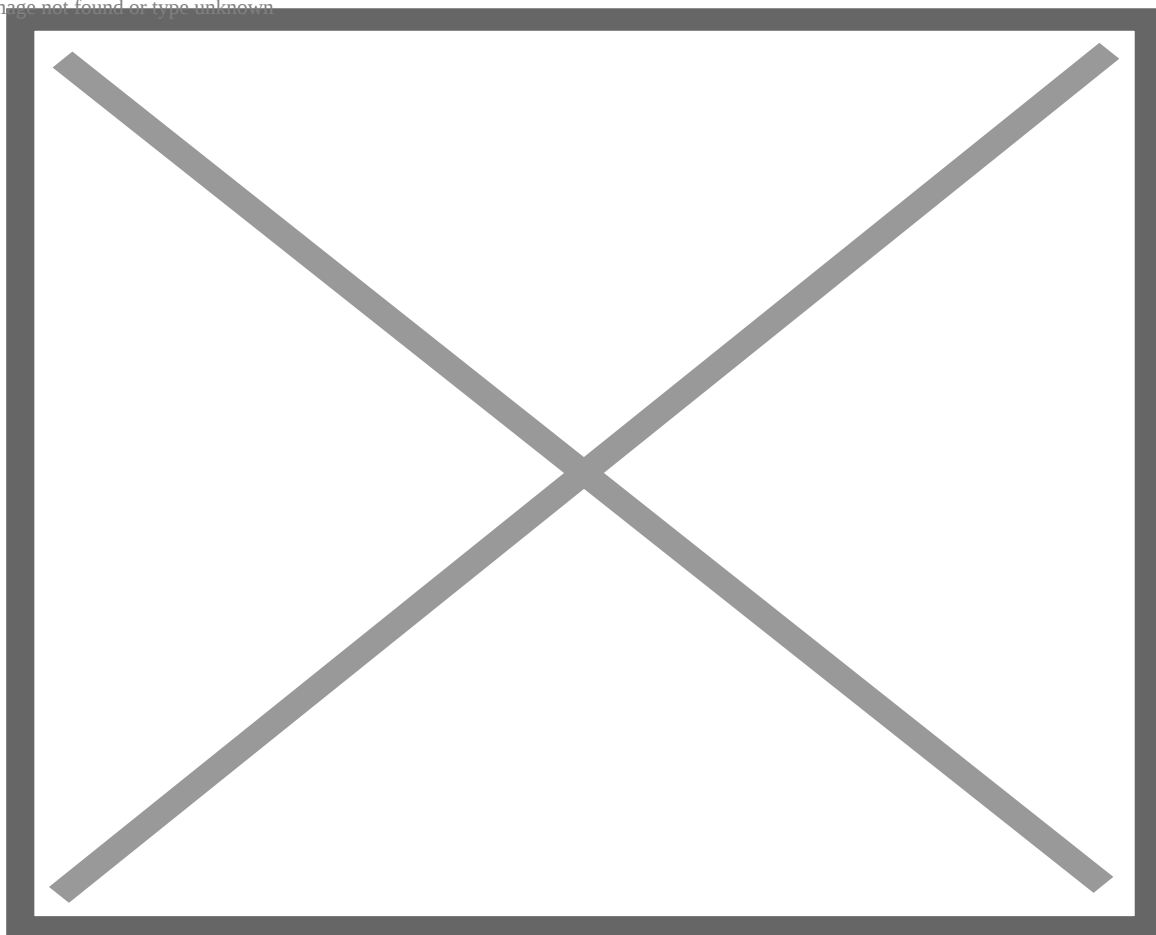

Filmy instruktażowe Messi & Paoloni:

[Złącze UC 1 kabel koncentryczny RG 58 i Airborne 5](#)

[Złącze N męskie kabel koncentryczny RG 58 i Airborne 5](#)

Specyfikacja:

- klasa: PREMIUM
- kabel koncentryczny 50 Ohm +/- 3 Ohm
- średnica zewnętrzna: ~5.0mm
- velocity ratio 85%
- maksymalna moc doprowadzona: 2kW
- żyła wewnętrzna: drut miedź 1.13mm
- dielektryk: 3mm
- ekranowanie: klasa A++
- czarna powłoka PVC
- certyfikaty: ROHS, CE

Image not found or type unknown


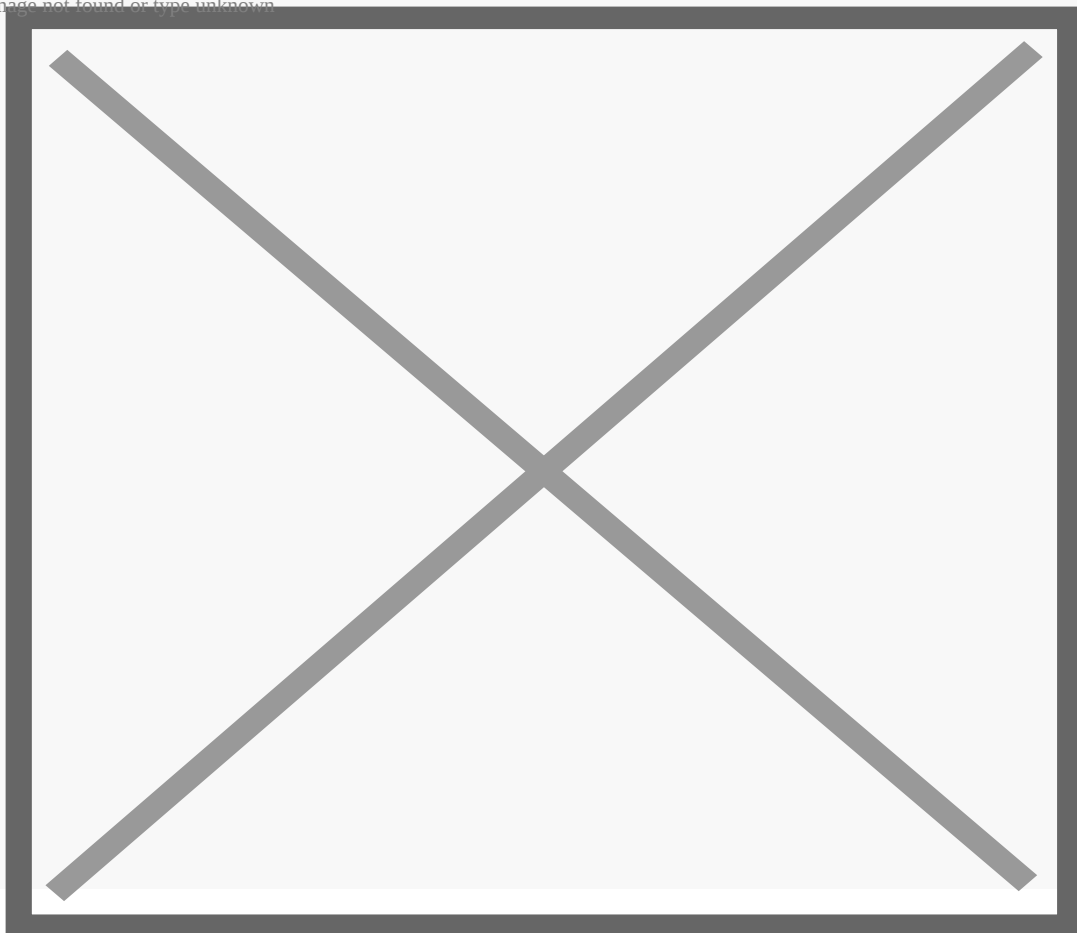


Image not found or type unknown

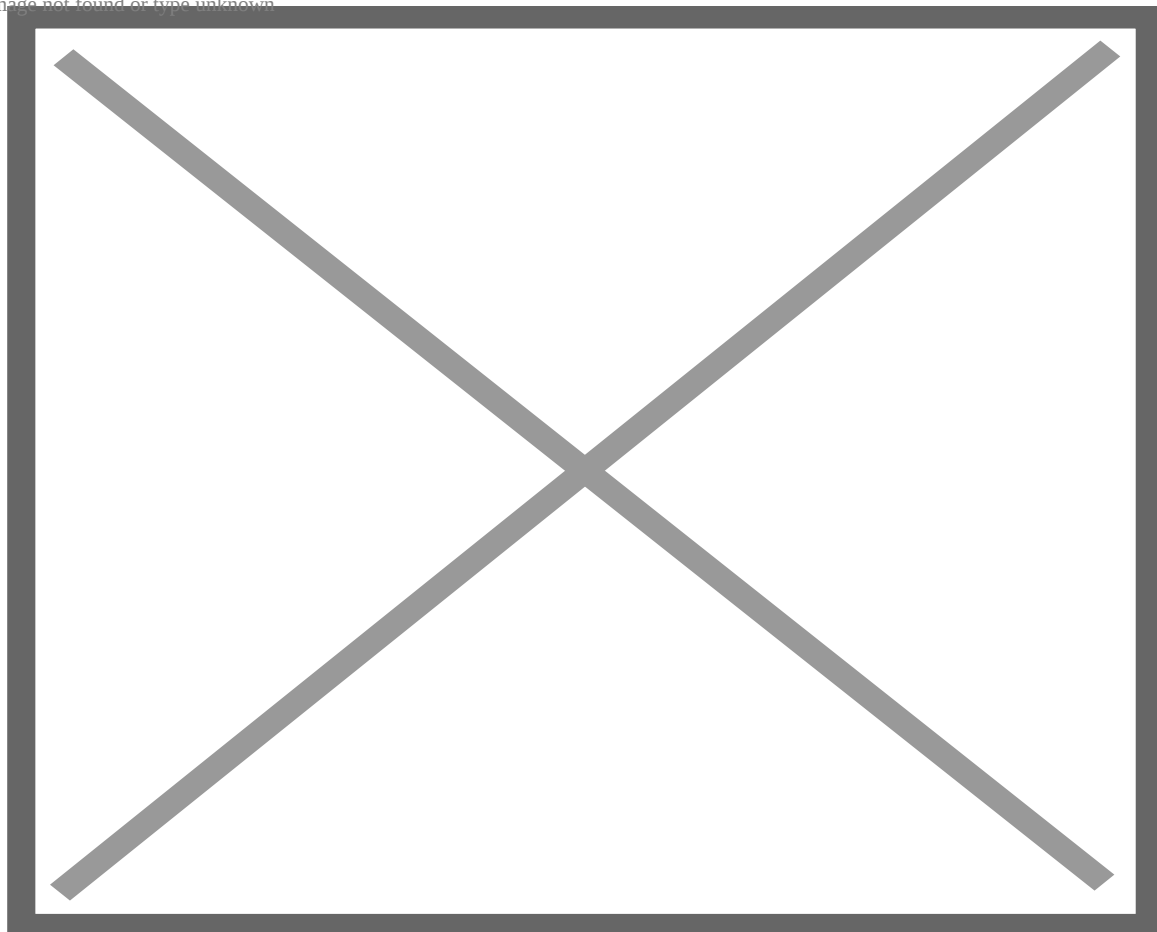

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- przewód koncentryczny 50 Ohm Messi & Paoloni Airborne 5 1mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Podana cena za 1mb przewodu. Jeśli chcesz zamówić np. odcinek 20 metrów zamów 20szt.

Polecamy także nożyce do przewodów koncentrycznych

[FORB1 Messi Paoloni](#)

Image not found or type unknown

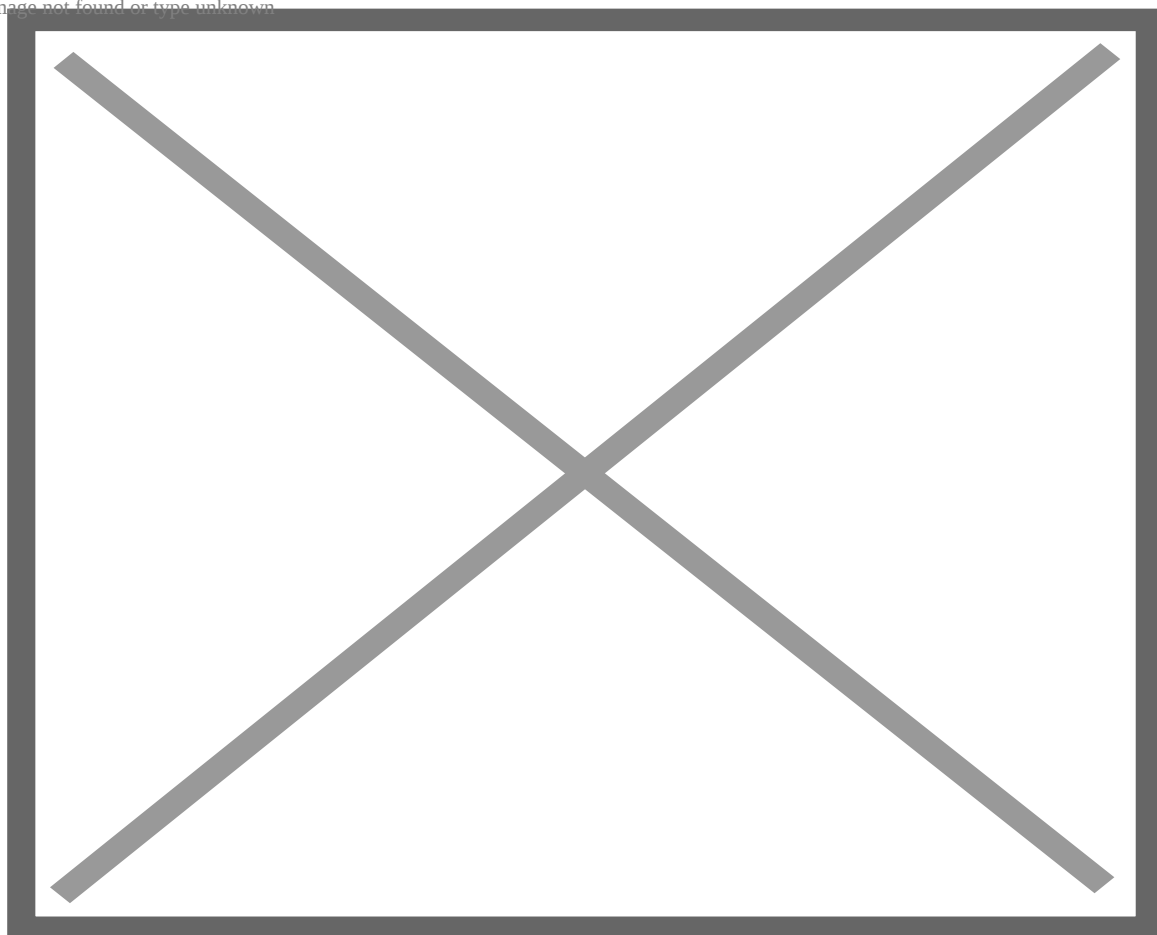**PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW**

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.

[illegible]

		Temperature (°C / °F)										
Wave length		-10 / 14	-5 / 23	0 / 32	10 / 50	20 / 68	30 / 86	40 / 104	50 / 122	60 / 140	70 / 158	
Frequencies	166.65 m	1.8	1600	1600	1600	1594	1487	1317	1172	1000	827	656
	129.17 m	3	1271	1215	1151	1048	943	827	711	591	471	351
	98.85 m	7	968	935	900	850	783	703	625	533	441	350
	76.3 m	10	841	813	789	739	680	611	543	464	384	304
	21.42 m	14	729	705	684	641	590	530	471	402	333	264
	14.23 m	21	610	580	572	536	493	443	394	336	278	221
	11.3 m	32	508	518	502	473	439	399	360	320	280	241
	6 m	55	415	401	401	384	335	301	268	228	189	150
	3 m	100	307	287	288	270	248	223	198	169	140	111
	2.6 m	144	264	256	248	232	213	192	170	145	120	95
	1.5 m	268	158	153	148	135	120	106	94	82	72	62
	75 cm	400	158	153	148	139	128	115	102	87	72	57
69 cm	430	153	148	143	134	123	111	99	84	70	55	
37.5 cm	890	109	106	102	96	88	79	71	60	50	40	
34.4 cm	1000	94	91	85	79	72	64	56	44	36	28	
31.5 cm	1296	85	82	80	75	69	62	54	47	39	31	
28.5 cm	1440	75	72	70	65	59	52	44	37	30	23	
25.5 cm	2000	61	59	57	54	49	44	39	34	28	22	
23.0 cm	2400	54	52	51	48	44	39	35	30	25	20	
20.5 cm	3000	46	46	45	42	38	35	31	26	22	17	
18.5 cm	3600	41	40	39	37	34	31	27	21	19	14	
16.5 cm	4000	38	37	36	34	31	28	25	21	18	14	

Do not use the cable as power supply for both direct current and 50-60 HZ main



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-14 17:05