



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond SRH789 antena teleskopowa szerokopasmowa do skanerów, odbiorników SDR - 95- 1100MHz, SMA-M, długość 20-80cm

Producent: Diamond

Cena brutto: 200.00 zł

Cena netto: 162,6 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemysłowymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotka się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond SRH789

antena teleskopowa do skanerów radiowych i odbiorników SDR

Image not found or type unknown

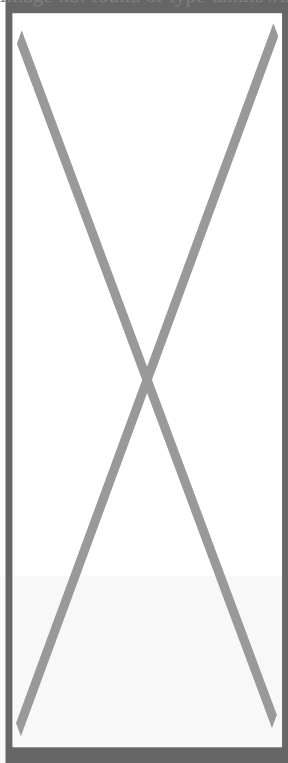

Antena szerokopasmowa Diamond SRH-789:

- popularne złącze SMA męskie
- maszt rozsuwany (20-80cm długości w zależności od rozłożenia teleskopu)
- odbiór częstotliwości w zakresie 95-1100MHz
- skuteczna praca w paśmie lotniczym AM 108-136MHz
- możliwość pochylecia na przegubie - zakres 180 stopni (umożliwia np. położenia skanera na płasko i wyprostowanie anteny, szczególnie przydatne przy podłączeniu do odbiornika SDR).

Image not found or type unknown

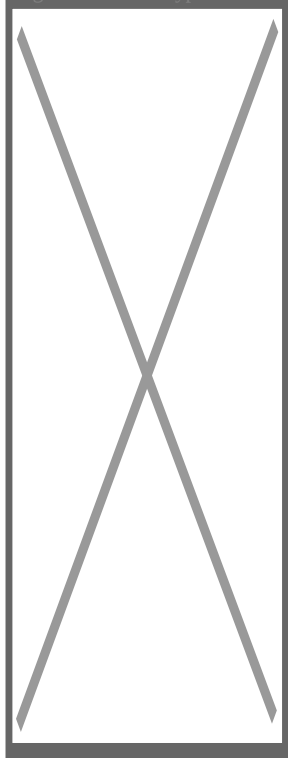


Image not found or type unknown




Regulacja długości teleskopu SRH-789 pozwala dopasować skuteczność anteny do odsłuchu wybranego zakresu częstotliwości:

- 80cm długości - 95MHz
- 58cm długości - 120MHz
- 45cm długości - 144MHz
- 21/68 cm długości - 300MHz
- 45cm długości - 430MHz
- 25cm długości - 800MHz
- 22cm długości - 900MHz
- 18cm długości - 1100MHz.

Diagram znajduje się na obudowie anteny (nie trzeba znać na pamięć ustawień).

Image not found or type unknown

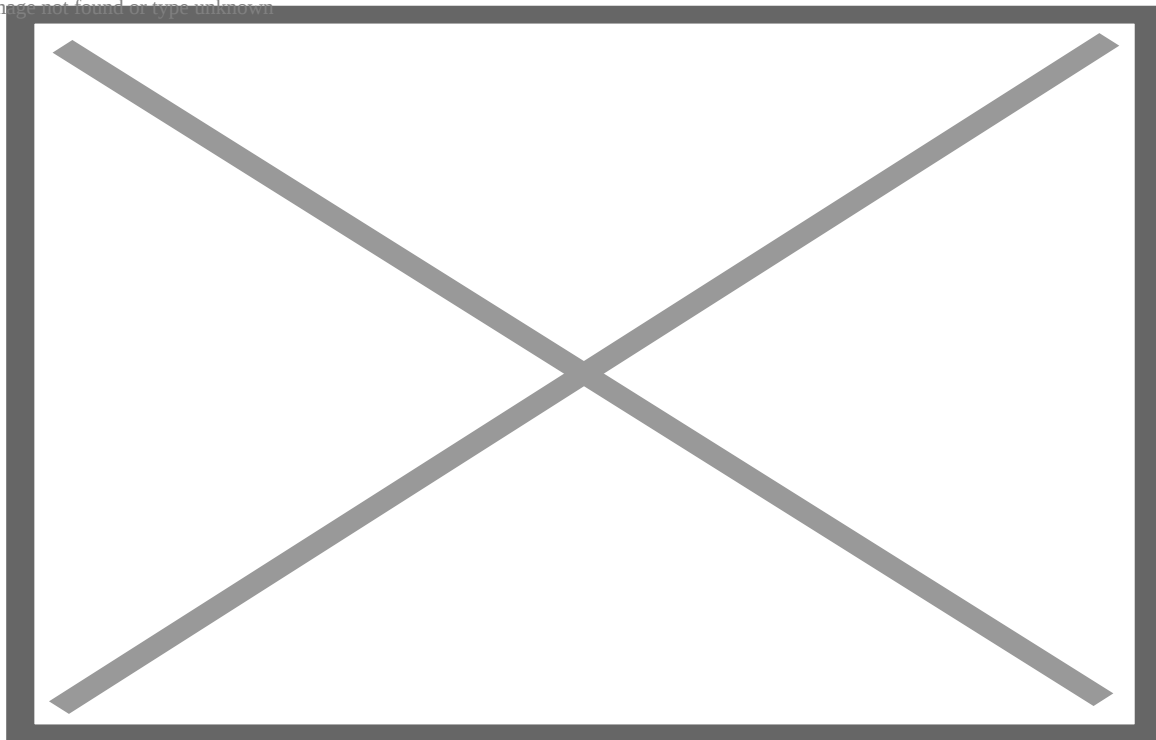

Złącze SMA pasuje np. do skanerów i radiotelefonów:

- Wouxun KG-UV8D / KG-UV8D Plus
- Wouxun KG-UV9D / KG-UV9D Plus
- Baofeng UV-3R
- TYT UV-3R
- TYT MD-380
- TYT UV-380
- TYT MD-2017
- Icom IC-R6
- Icom IC-R30
- AOR AR-MINI
- Uniden UBC 3500 XLT
- Uniden UBCD 3600
- Uniden SDS 100
- Intek AR-109
- Yaesu (poza FT-4XE, FT-65E)
- i inne z tym samym złączem.

Specyfikacja:

- 1/4 lambda (95~300MHz), 1/2 lambda (300~1100MHz)

- zysk: 2.15dBi (95~300MHz), 3.2dBi (300~1100MHz)
- maksymalna moc doprowadzona: 10W
- impedancja: 50 Ohm
- długość: 20cm złożona, 80,5cm maksymalnie rozsunięta
- regulacja pochyleń: 180 stopni
- waga: ok. 29g
- złącze: SMA męskie

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena przenośna Diamond SRH 789
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





specjalistyczny sklep CB radio KONEKTOR5000_PL



specjalistyczny sklep CB radio KONEKTOR5000_PL



specjalistyczny sklep CB radio KONEKTOR5000_PL




specjalistyczny sklep CB radio KONEKTOR5000_PL



specjalistyczny sklep CB radio KONEKTOR5000_PL







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 06:58