



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond MX3300MN triplexer 1.6-160MHz/350-500MHz/850-1300MHz + okablowanie z wtykami PL-259+N (triplekser)

Producent: Diamond

Cena brutto: 570.00 zł

Cena netto: 463,41 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemysłowymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotka się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond MX-3300MN

triplexer antenowy 1.6-160MHz / 350-500MHz / 850-1300MHz 2x wtyk PL-259, wtyk N

Image not found or type unknown

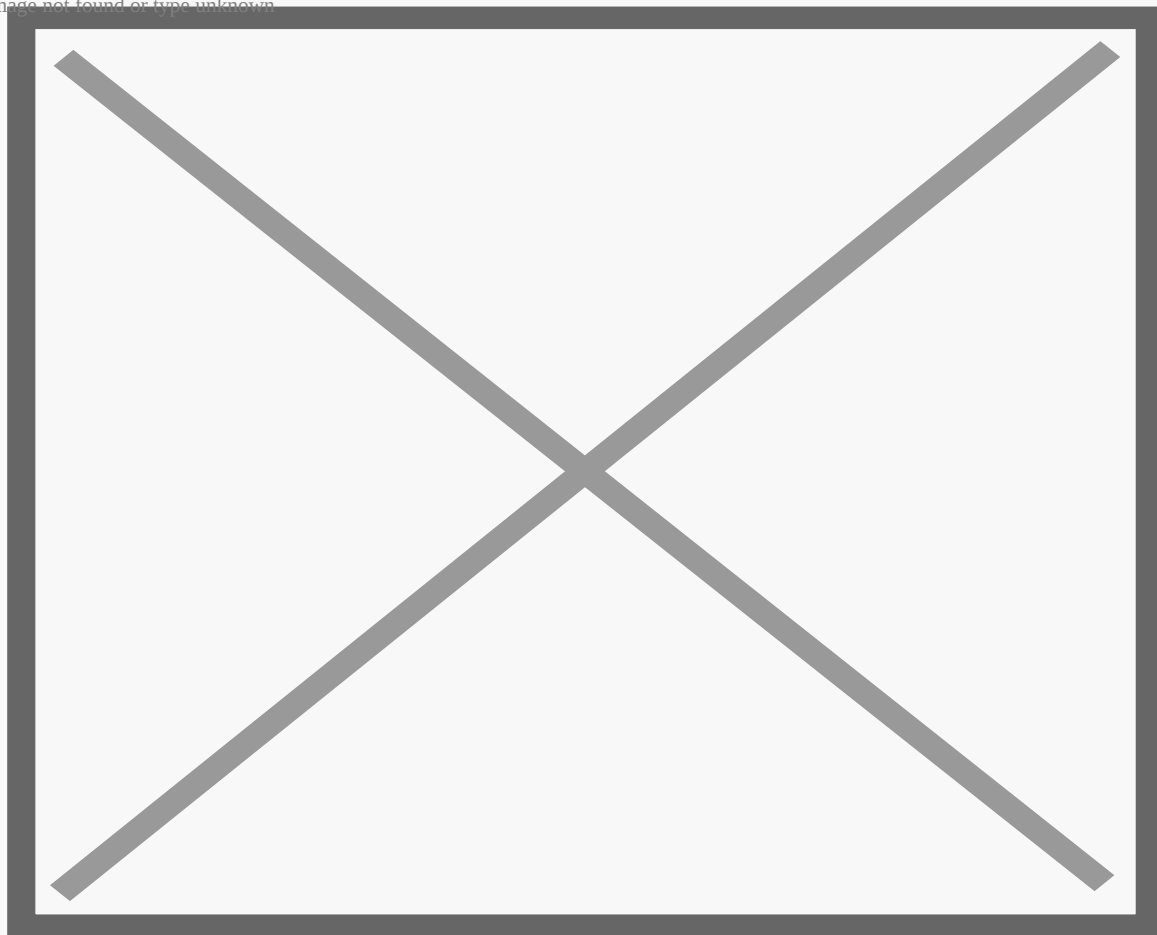


Mikser antenowy - triplekser Diamond MX3300MN wyposażony jest w trzy popularne złącza (2x PL-259 oraz N) do radiostacji oraz jedno złącze do anteny (typu SO-239/PL/M).

Wersja z okablowaniem - wtyk N oraz dwa wtyki PL-259 są już zamontowane na kablu niskoprężnym 5D-2V. Złącze N dla zakresu UHF, złącza PL-259 dla HF oraz VHF.

Obsługiwane zakresy częstotliwości:

- 1.6-160MHz (HF + VHF)
- 350-500MHz (UHF)
- 850-1300MHz (UHF).

Image not found or type unknown

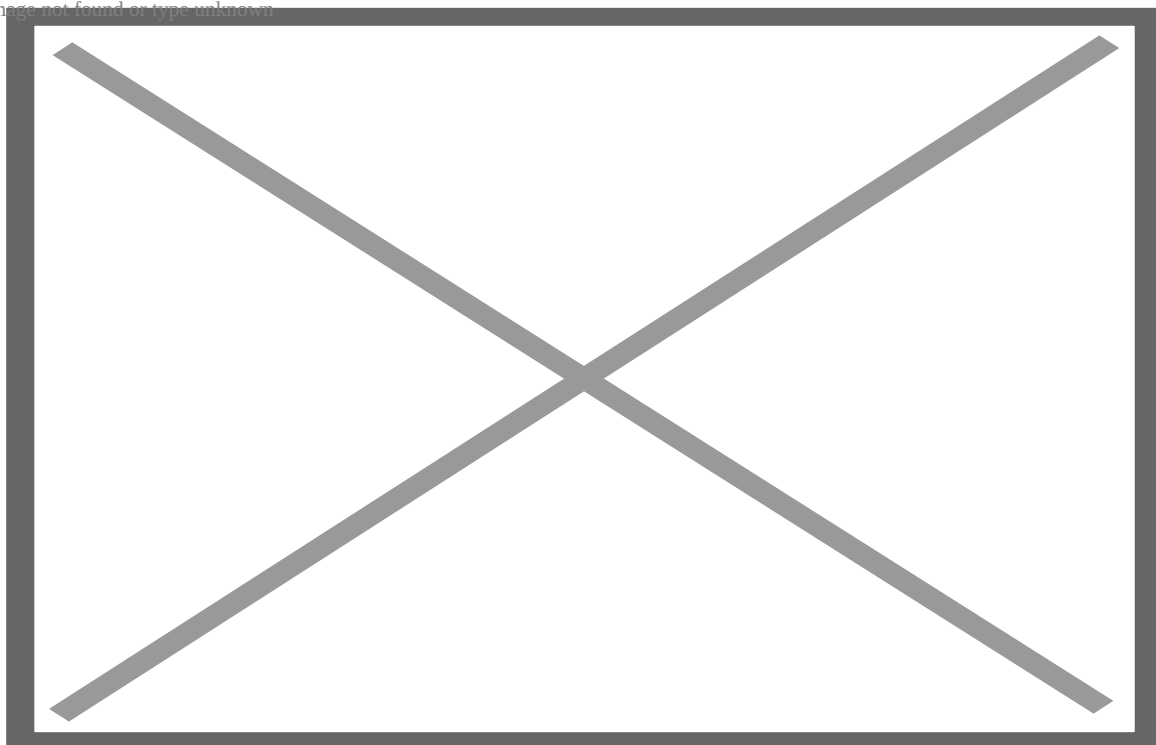

Triplexer umożliwia pracę trzech radiotelefonów na jednej antenie. Możemy również podłączyć jeden radiotelefon z dwoma wyjściami (np. Yaesu FT-857D).

Przy korzystaniu z tripleksera nie trzeba rozłączać radiotelefonów w obawie o uszkodzenie sprzętu - między wejściami urządzeń odbiorników jest bardzo duże tłumienie zapewniające skuteczną separację.

Duplekser umożliwia jednoczesne nadawanie oraz odbieranie. Przykładowo możemy podpiąć radiotelefon HF/VHF oraz drugi UHF.


Przemyślane i ergonomiczne rozwiązanie dla amatorów łączności radiowej.

Urządzenie działa na zasadzie połączenia filtrów górno- i dolnoprzepustowych.

Triplexer Diamond MX3300MN charakteryzuje się minimalnym tłumieniem między wejściem antenowym a poszczególnymi wyjściami - korzystając z tego urządzenia straty są praktycznie

pomijalne (0.2-0.4dB).

Image not found or type unknown

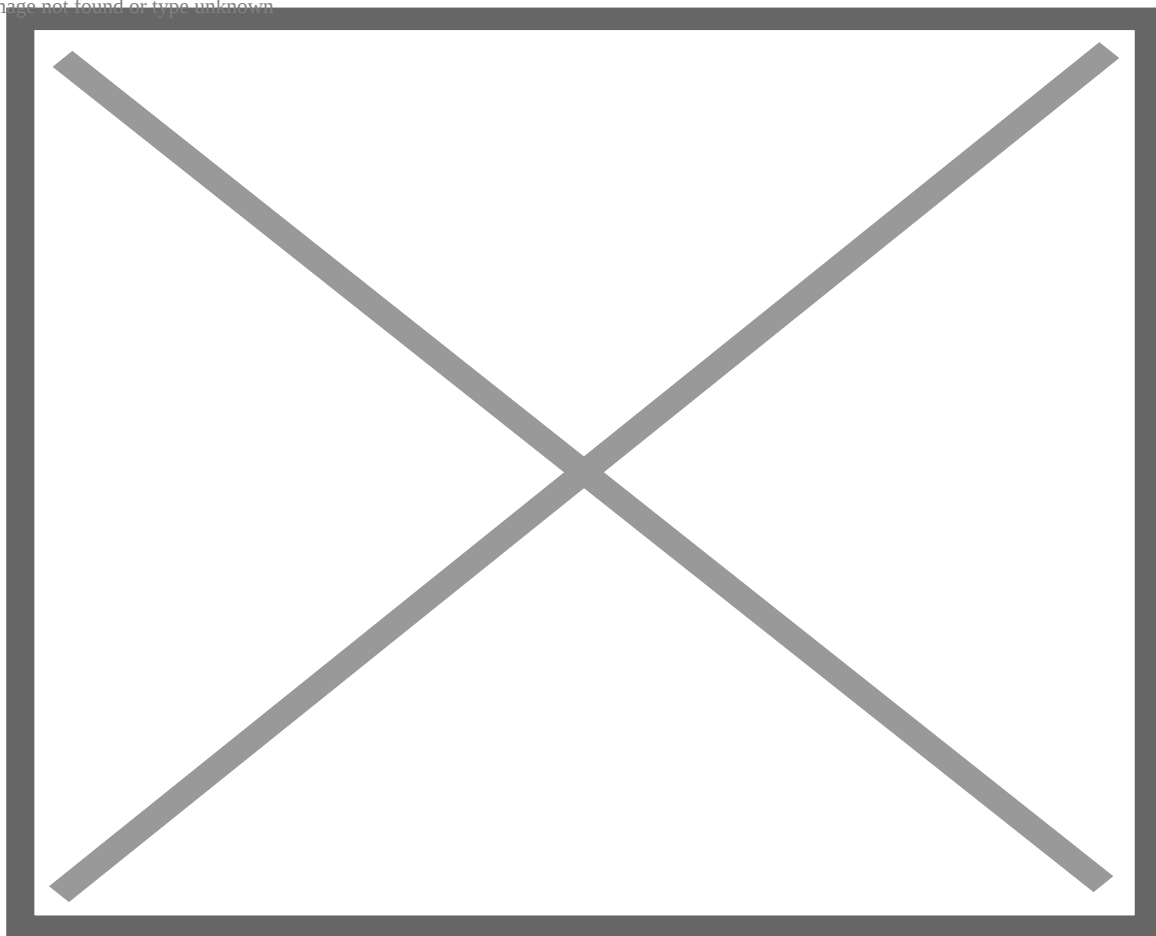

Specyfikacja:

- złącze #1: SO-239
- złącze #2: PL-259 na kablu ~25cm
- złącze #3: PL-259 na kablu ~25cm
- złącze #4: N męski na kablu ~25cm
- zakres pracy: 1.6-160MHz / 350-500MHz / 850-1300MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 800W (HF+VHF), 500W UHF 400MHz, 200W UHF 1200MHz
- impedancja: 50 Ohm
- separacja: >55dB
- współczynnik fali stojącej (SWR): <1.2
- tłumienie przepustowe: 0.2dB (1.6-160MHz), 0.3dB (350-500MHz), 0.4dB (850-1300MHz)
- wymiary: 86x25x64mm
- waga: ok. 390g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- triplekser Diamond MX3300MN (z kablami)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-12 00:21