



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

ICOM ID-50E radiotelefon ręczny VHF/UHF z D-STAR, GPS, IPX7, microSD, USB-C, VHF Airband, audio 750mW, monochromatyczny wyświetlacz - Made in Japan

Producent: Icom

Cena brutto: 2350.00 zł

Cena netto: 1910,57 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM


Oficjalny początek firmy ICOM (**I**noue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA

lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

Icom ID-50E

od autoryzowanego diler Icom - Konektor Radiokomunikacja

Image not found or type unknown

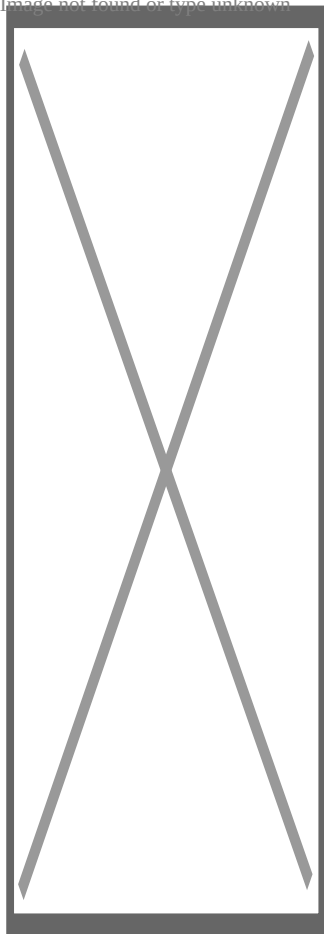

Icom ID-50E - radiotelefon ręczny wysokiej klasy:

- **nadajnik działa w zakresie 144-146MHz/430-440MHz (pasma amatorskie 2m/70cm)**
- **funkcja skanera radiowego** - odbiornik działa w zakresie 108-174/375-479MHz i 76-108MHz (radio FM) oraz AIRBAND 108-137MHz
- duży monochromatyczny wyświetlacz z funkcją wodospadu
- doskonałe, głośne audio 750 mW
- funkcja udostępniania zdjęć w oprogramowaniu narzędziowym do zdjęć ST-ID50A/W
- funkcja DR (przełącznik D-STAR)
- obsługa emisji cyfrowej **D-STAR** oraz analogowej FM
- odbiornik GPS
- **funkcja podwójnego nasłuchu VHF/VHF, VHF/UHF i UHF/UHF**
- wodoszczelna obudowa w standardzie **IPX7** - (zanurzenie do 1m przez 30 minut)
- obsługa kart micro SD umożliwia m. in. nagrywanie łączności, zapis pozycji GPS itp.

- opcjonalne akcesoria zgodne z serią ID-52/ID-51/ID-31
- **ładowanie za pomocą złącza USB typu C**
- możliwość połączenia z telefonem Android/iOS za pomocą specjalnych aplikacji.

ICOM ID 50 E to przed wszystkim kompaktowy dwuzakresowy radiotelefon VHF/UHF z dwoma trybami: D-STAR (Digital Smart Technology for Amateur Radio) i FM.

Inteligentne funkcje, takie jak Band Scope i funkcja udostępniania obrazu, nadają zupełnie nowy wymiar QSO.

W ofercie produktów Icom ID-50E stanowi uzupełnienie Icom ID-52E. Z wyglądu przypomina popularnego ID-51E/PLUS.

Image not found or type unknown


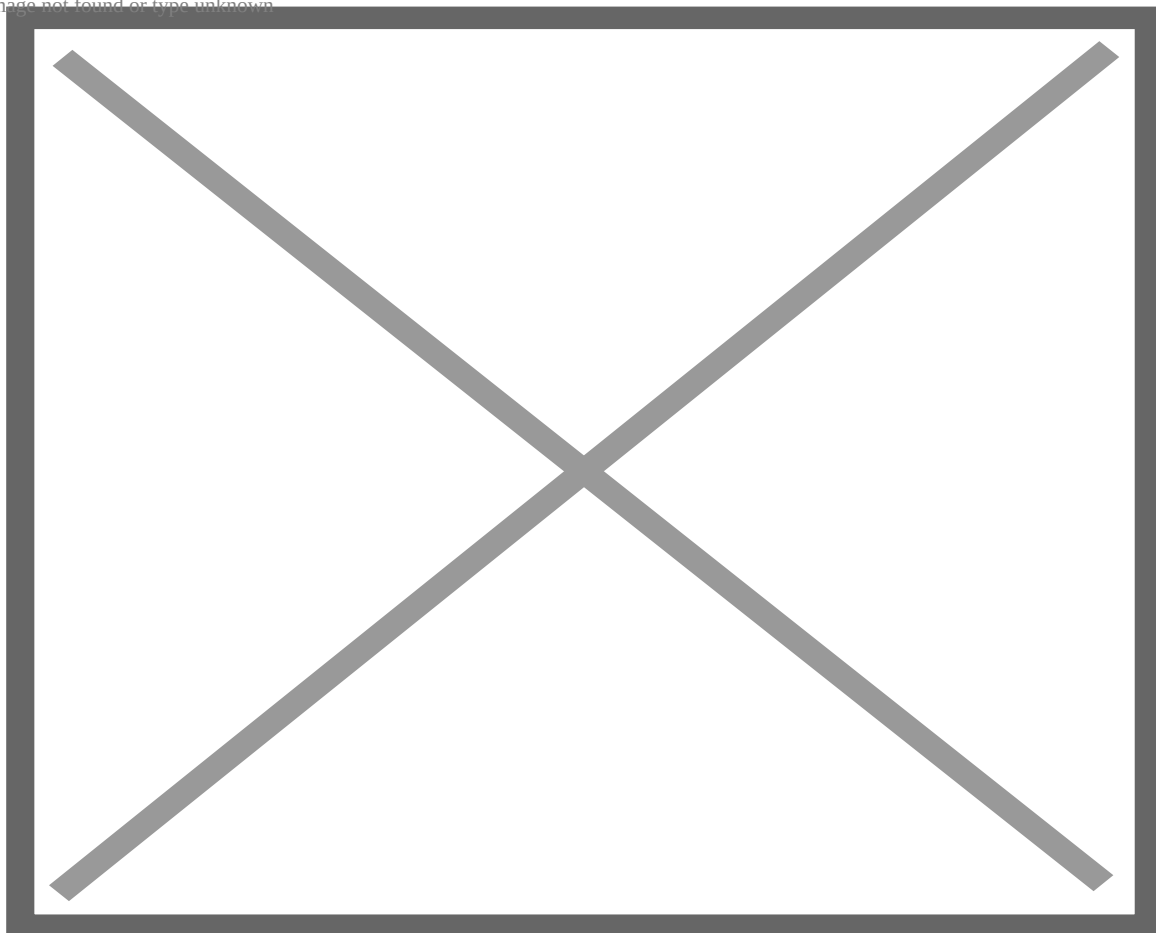


Image not found or type unknown

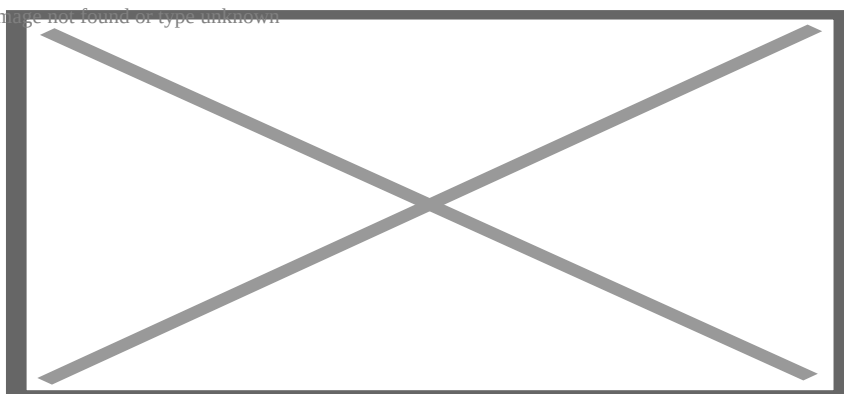


Funkcja **Band Scope** z wyświetlaczem Waterfall (wodospad) pomaga bardziej szczegółowo zobaczyć stan pasma i znaleźć aktywne kanały lub wolną częstotliwość.

Wyświetlacz wodospadowy pokazuje obecność lub brak sygnału, a nawet jego poziom. Z Band

Scope można korzystać w trybie Center, Fixed i Fixed scroll.


Image not found or type unknown

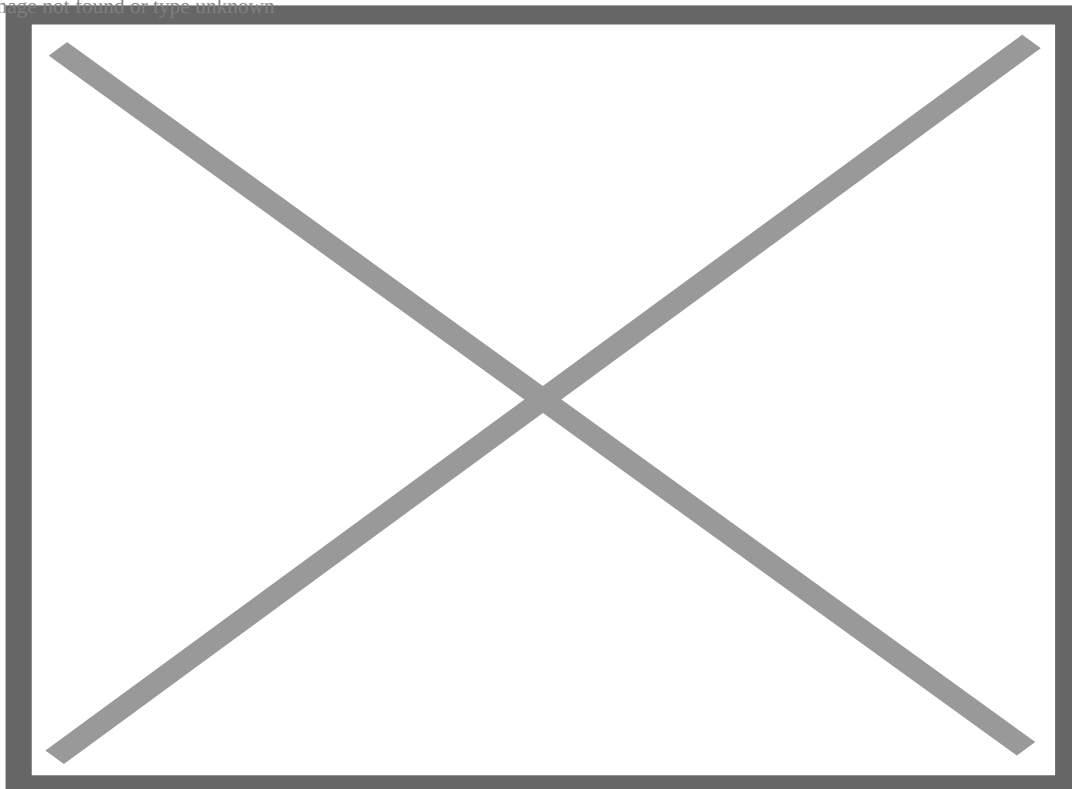

ID-50E charakteryzuje się wodoodpornością (IPX7) i profesjonalną konstrukcją.


Możesz cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu nawet w trudnych warunkach.

Image not found or type unknown

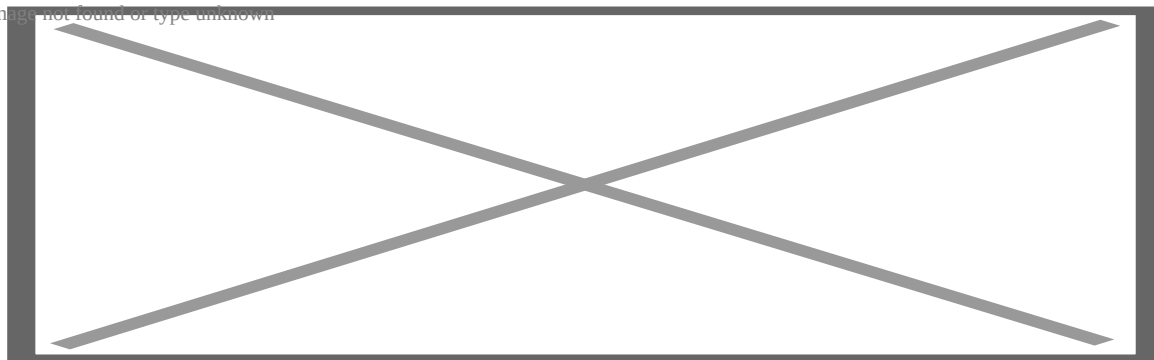


Funkcja **Dualwatch** umożliwia jednocześnie monitorowanie pasm VHF/VHF, VHF/UHF i UHF/UHF. Możesz szybko odpowiedzieć na połączenie z pasma głównego i podrzędnego. (Nie

działa w trybie DV/DV).

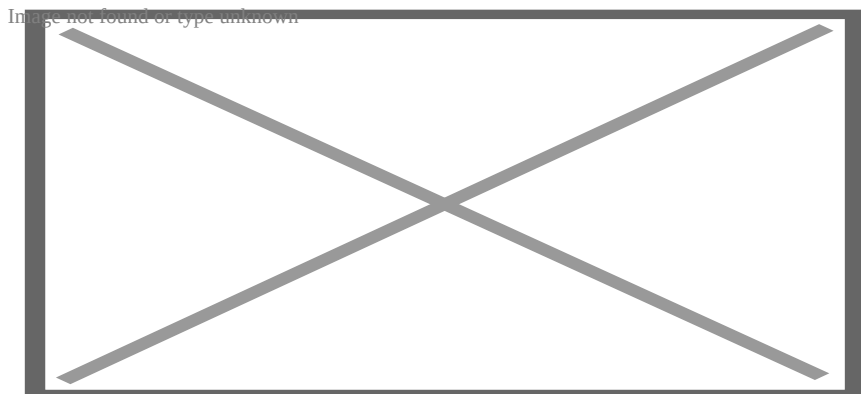

Możliwość słuchania audycji FM i pasma lotniczego Airband.


Dzięki **Icom ID-50E** można cieszyć się doskonałym odbiorem różnych częstotliwości.

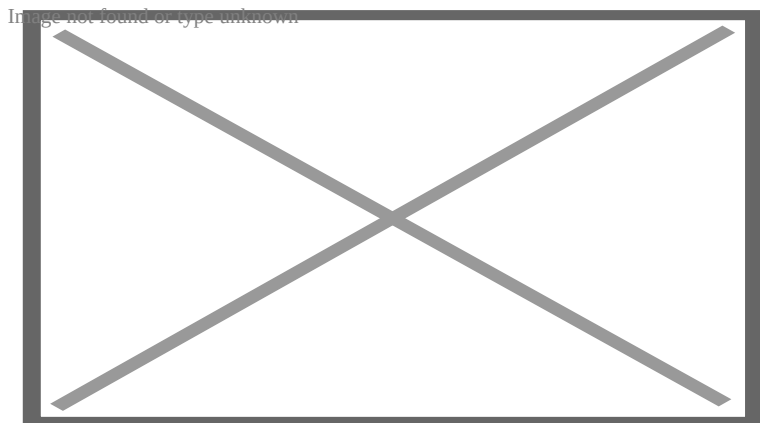

Karta microSD (do 32GB) może przechowywać zapis QSO, pamięć głosu TX, zdjęcia, QSO i dane dziennika GPS.

Aktualizacje oprogramowania układowego, listy przemienników i inne ustawienia osobiste można zapisać i przesłać do radiotelefonu ID-50E.

Image not found or type unknown

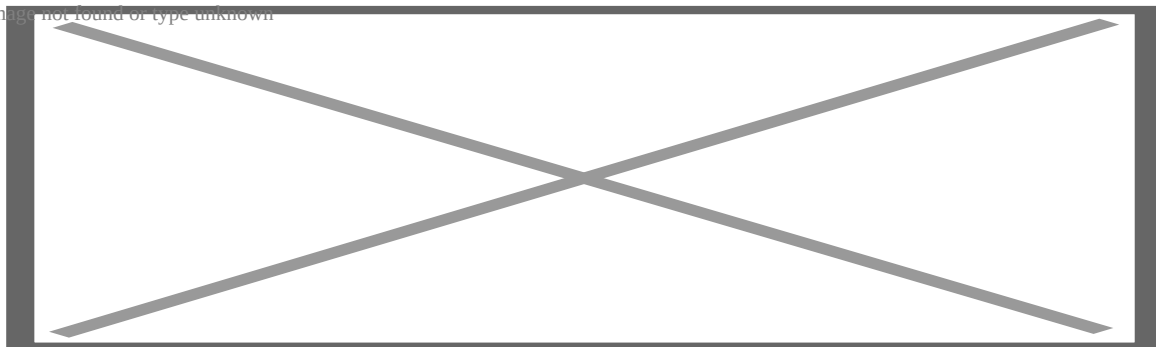


Dzięki wbudowanemu GPS twoja lokalizacja i aktualne informacje o QTH Locator mogą być sprawdzane przez inne stacje. Możesz także sprawdzić odległość do innych stacji. Z danymi lokalizacji GPS można korzystać z różnych funkcji GPS, takich jak automatyczna odpowiedź pozycji, wyszukiwanie w pobliżu przemiennika i funkcje dziennika GPS.


ID-50E ma port USB Type-C. Jest to wielofunkcyjny port USB do ładowania, programowania PC, odczytu/zapisu zawartości na karcie microSD, obsługi trybu Terminal/Access Point oraz sterowania CI-V. USB PD (PowerDelivery) nie jest obsługiwane.

Niektóre opcjonalne akcesoria do transceiverów serii ID-52/ID-51/ID-31 mogą być używane z ID-50E. Co więcej, akumulator o dużej pojemności BP-307 z IC-705 jest również kompatybilny z ID-50E.


Image not found or type unknown

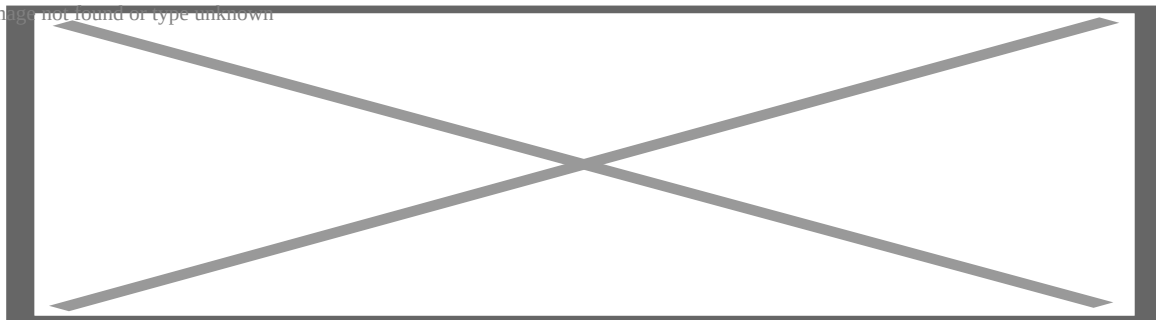

Duże ikony są wyświetlane w menu. Przez to szybkość i prostota obsługi niepomrotnie wzrasta.

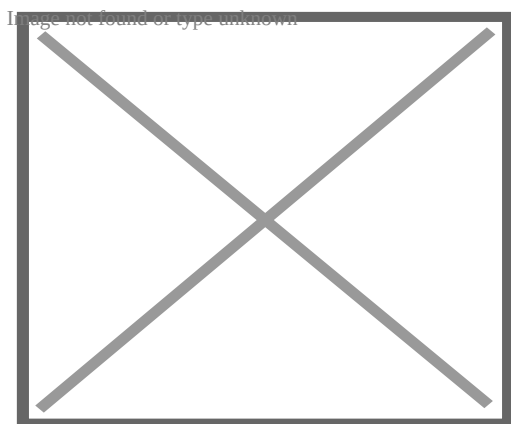

Duży, monochromatyczny wyświetlacz LCD ID-50E pokazuje informacje graficzne z łatwymi do odczytania znakami i ikonami. Zarówno częstotliwość główna, jak i podrzędna mogą być wyświetlane w tym samym czasie. Ponadto podświetlenie LCD ułatwia korzystanie w nagle oświetlonym miejscu.

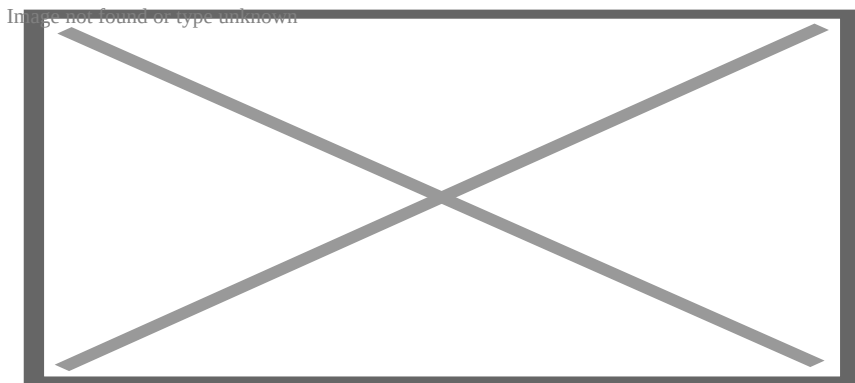

Częstotliwości na wyświetlaczu są dobrze widoczne z dużej odległości. W porównaniu do ID-51E, ID-50E używa dużych i pogrubionych znaków.

Icom ID-50E nowoczesny radiotelefon amatorski analogowo-cyfrowy na pasma VHF/UHF z wieloma zaawansowanymi funkcjami.


Częstotliwości, tryby i dzienniki GPS można zapisać w formacie danych **csv**. Różne rodzaje informacji o QSO mogą być pobierane i łatwo zarządzane.

Na uwagę zasługuje długi czas pracy: BP-272 (w zestawie) 8 godzin i BP-307 (opcja) 12,5 godziny. Przy założeniu tx/rx: czuwanie = 1:1:8. Funkcja oszczędzania energii WŁĄCZONA. GPS WYŁ.261

Przybliżony czas pracy BP-272 (w zestawie) BP-307 (opcja) 8 godzin 12,5 godziny. (Przy założeniu: tx/rx/czuwanie = 1:1:8. Funkcja oszczędzania energii WŁĄCZONA. GPS WYŁ.)

Duży, pełnopunktowy wyświetlacz LCD ID-50E pokazuje informacje graficzne z łatwymi do odczytania znakami i ikonami. Zarówno częstotliwość główna, jak i podrzędna mogą być wyświetlane w tym samym czasie.

Image not found or type unknown

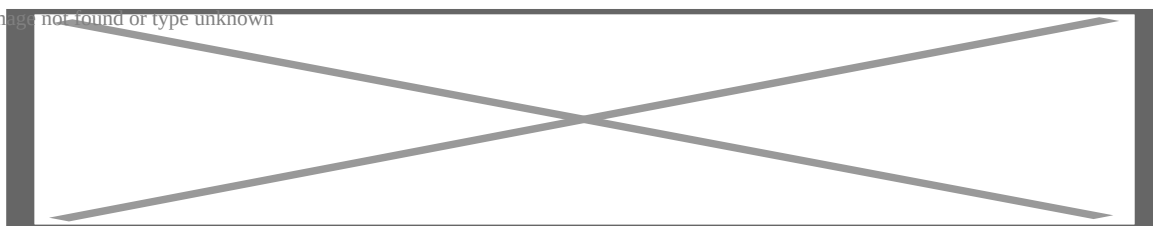

Tryb terminala i punktu dostępowego:

Icom ID-50E posiada możliwość połączenia z Internetem poprzez komputer z systemem Windows lub urządzenie z systemem Android. Dzięki temu (przy użyciu trybu Terminal i trybu Access Point) radiotelefon zapewnia dostęp do sieci przemienników D-STAR, nawet z obszarów, w których żaden przemiennik D-STAR nie jest bezpośrednio dostępny drogą radiową.

OPROGRAMOWANIE dla Icom ID-50E:

- RS-MS1A: aplikacja do zdalnego sterowania dla systemu Android
- RS-MS3A: aplikacja w trybie terminal/punkt dostępowy dla systemu Android
- RS-MS3W: oprogramowanie w trybie terminal/punkt dostępowy dla komputerów PC z systemem Windows
- CS-50: oprogramowanie do programowania dla komputerów PC z systemem Windows
- ST-ID50A: Oprogramowanie narzędziowe do obsługi obrazów dla systemu Android
- ST-ID50W: Oprogramowanie narzędziowe do obsługi obrazów na komputer z systemem Windows


Aplikacje dla systemu Android można bezpłatnie pobrać z Google Play.

Oprogramowanie dla Windows PC można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Icom.

Po zainstalowaniu aplikacji **RS-MS1A** na urządzeniu z systemem Android™ można łatwo wysyłać wiadomości tekstowe za pomocą klawiatury urządzenia. Ponadto RS-MS1A może zdalnie sterować działaniem transceivera i ustawiać różne funkcje z urządzenia z systemem

Android™.

Image not found or type unknown

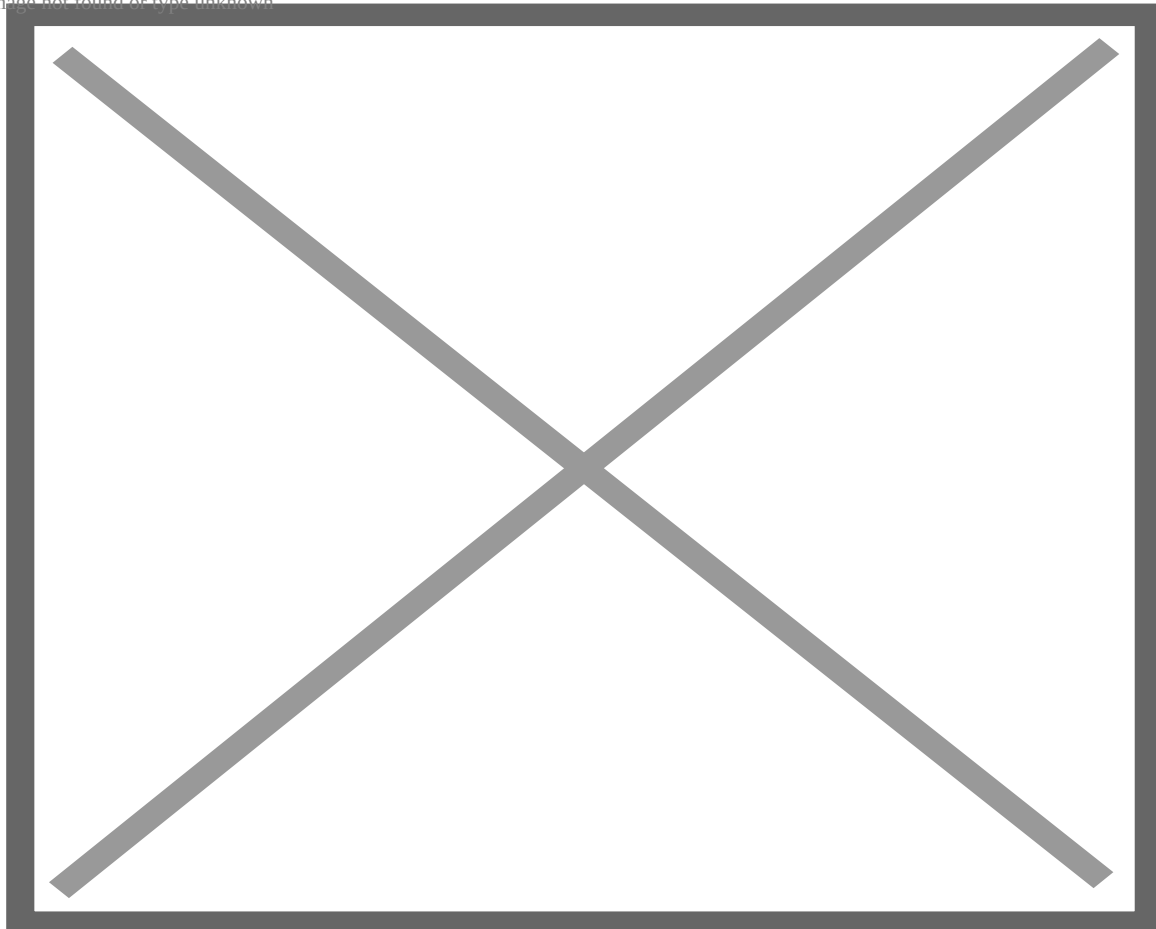

Specyfikacja:

- **produkcja: Japonia**
- emisje: DV, FM, FM-N, WFM, AM, AM-N
- zakres częstotliwości - odbiór:
 - A band
 - 76.000~108.000
 - 108.000~136.991
 - 137.000~142.000
 - 142.005~148.000
 - 148.005~174.000
 - 375.000~399.995
 - 400.000~479.000
 - B band
 - 137.000~142.000
 - 142.005~148.000
 - 148.005~174.000

- 375.000~399.995
- 400.000~479.000
- zakres częstotliwości - odbiór i nadawanie:
 - 144-146MHz FM/FM-N
 - 430-440MHz FM/FM-N
- kroki częstotliwości: 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125, 200kHz
- dostępna moc: 5W, 2,5W, 1W, 0,5W i 0,1W
- kanały pamięci:

500 kanałów pamięci

4 kanały wywoławcze

25 granic skanowania

100 pomijanych kanałów

500 stacji FM

2500 przemienników

300 znaków wywoławczych

300 pamięci GPS

- dopuszczalna temperatura pracy: -20 stopni C do 60 stopni C
- audio o mocy 750mW
- złącze antenowe: SMA-M
- wymiary: 61.1 × 121.6 × 29.7 mm (z baterią, bez anteny)
- waga: ok. 300g (z akumulatorem i anteną)

Tabela porównawcza przenośnych radiostacji Icom D-STAR:

Image not found or type unknown



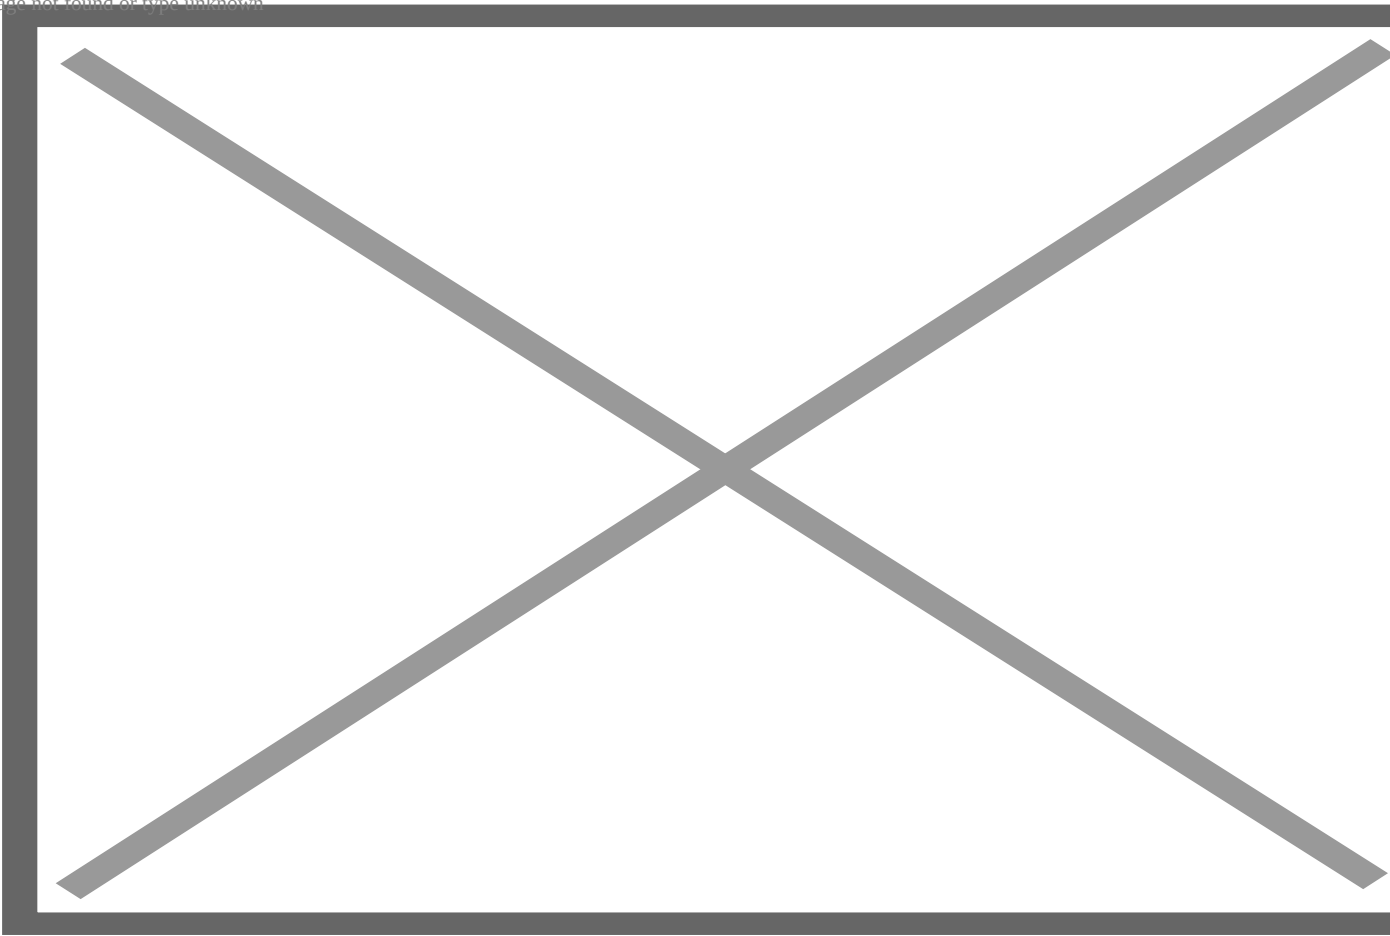


Image not found or type unknown

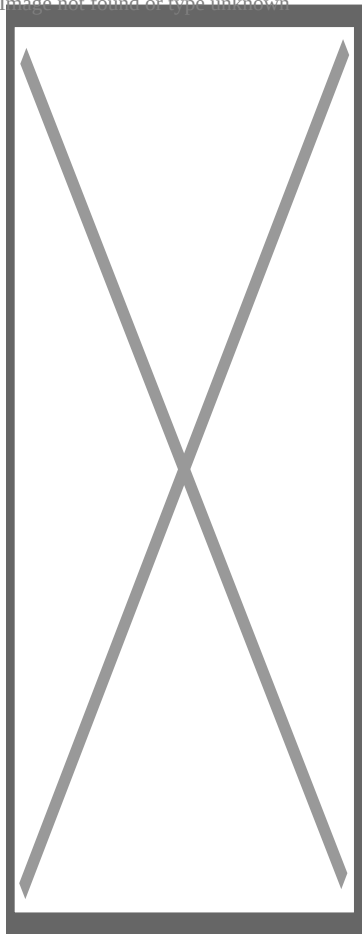

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon przenośny Icom ID-50E (czarna obudowa)
 - antena FA-S270C
 - akumulator BP-272
 - klips do paska MB-127
 - kabel USB-C
 - smycz
 - instrukcja obsługi w jęz. angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-

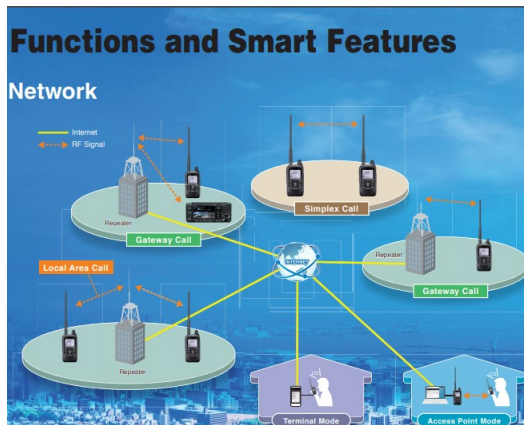

Terminal Mode









Access Point Mode



				
	ID-50	ID-52	ID-51	ID-51
			Discontinued product	Discontinued product
Picture Sharing function	✓	✓	-	-
Waterfall display	✓	✓	-	-
Bluetooth®	-	✓	-	-
IP rating	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Airband receiver	VHF	UHF/VHF	VHF	-
microSD card slot	✓	✓	✓	✓
GPS receiver	✓	✓	✓	✓
USB port	✓ (Type-C)	✓	-	-
LCD	Monochrome	Color	Monochrome	Monochrome
Audio	750 mW	750 mW	400 mW	400 mW
Operating time* (with BP-272)	8 hours	7.25 hours	7.5 hours	9 hours
Number of memory channels	500	1000	500	500
Dimensions (W×H×D)	58.0×111.0×27.9 mm, 2.3×4.4×1.2 in	61.5×121.6×29.7 mm, 2.4×4.8×1.2 in	58×105.4×26.4 mm, 2.28×4.15×1.04 in	58×95.25×4 mm, 2.3×3.7×1 in
Weight (approximate)	300 g, 10.6 oz	295 g, 11.6 oz	255 g, 8.99 oz	225 g, 4.94 oz

* Approximate. Tx/Rx, standby + 1:1.8. Power save function ON, GPS OFF.

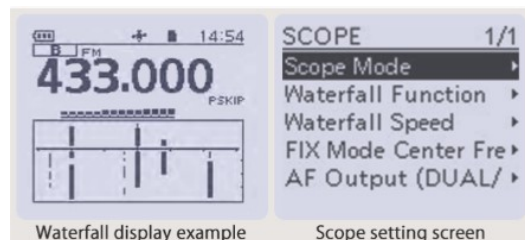

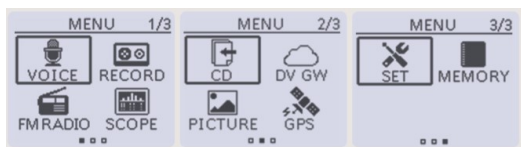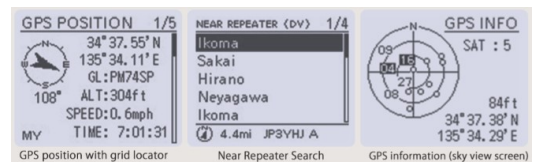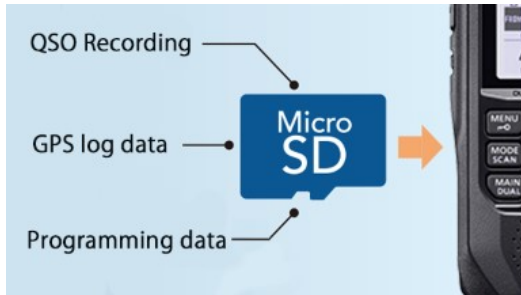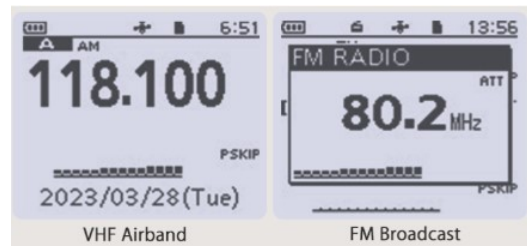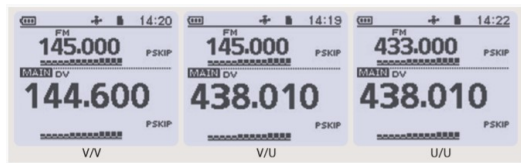





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-17 11:43