



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Wtyk skręcany N na kabel 7mm np. RF-7, UltraFlex 7, Aircell 7, ExtraFlex 7 Bury (SSB 7392)

Producent: SSB Electronic

Cena brutto: 55.00 zł

Cena netto: 44,72 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Wtyk skręcany N na kabel 7mm

na przewód RF-7, UltraFlex 7, Aircell-7

Image not found or type unknown

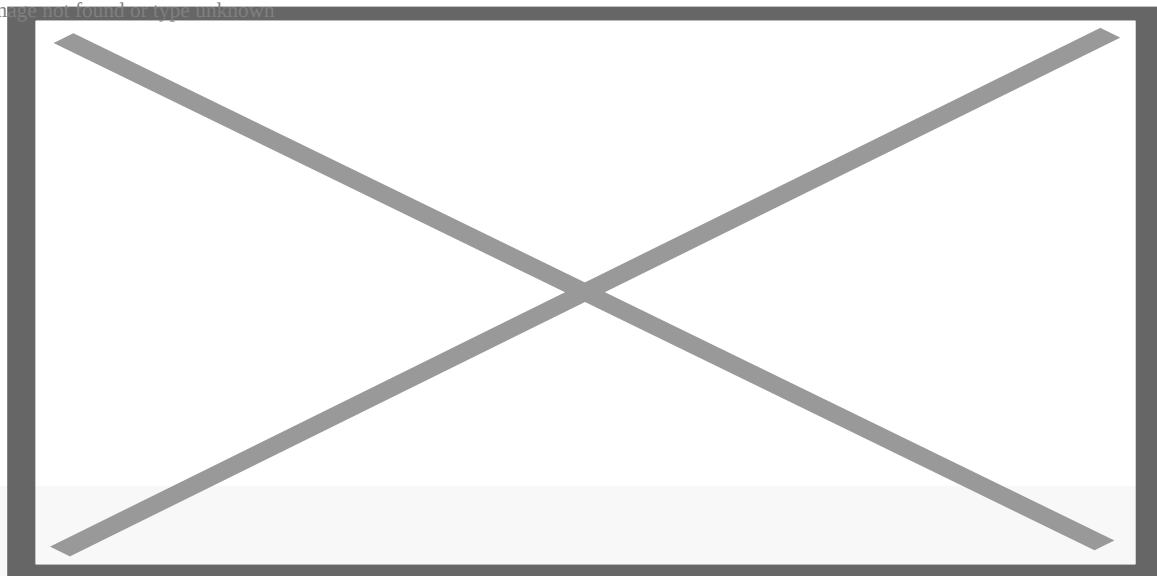

Wtyk skręcany N (męski) do przewodów 7mm, np.:

- RF-7
- UltraFlex 7
- Extra Flex Bury 7
- Aircell 7.

Popularny niskostratny wtyk N stosowany w radiokomunikacji (skanery, radiotelefony

amatorskie VHF/UHF, morskie, lotnicze, profesjonalne, anteny VHF/UHF, tunery, SDR itp.).


Wtyk przydatny również np. przy konstrukcji własnej anteny, sztucznego obciążenia czy przełącznika antenowego.

Świetna jakość wykonania.

Specyfikacja:

- typ: N-M (SMA męskie)
- montaż: skręcany
- do montażu na przewód: UltraFlex 7, RF-7, ExtraFlex 7 Bury, Aircell 7
- pasuje do gniazd N (N-F)
- impedancja: 50Ω
- strata odbicia: $\leq -27,5$ dB przy 11 GHz; $\leq -36,1$ dB przy 3 GHz; $\leq -39,6$ dB przy 1 GHz
- tłumienie: $\leq 0,05$ dB

Image not found or type unknown

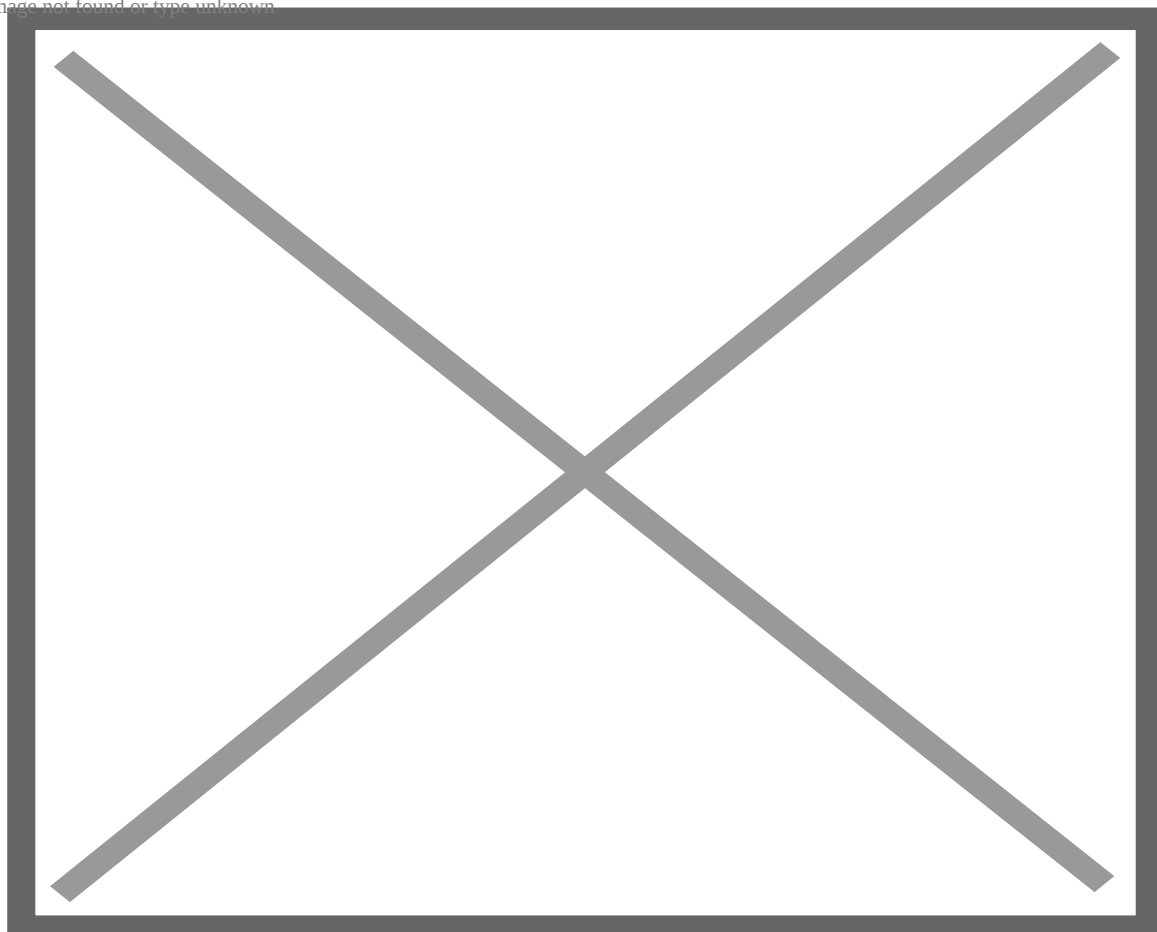


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- wtyk skręcany N 7392 SSB Electronic na przewód 7mm 1szt.
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



N-Stecker / N-Plug
Artikel Nr. / Part-no.: 7392



Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm
Pin: Loch / Hole Ø 2.5 mm

Norm: IEC 169-16
Kabeltypen / Cable Types: Aircell 7 / H2007 / LMR300

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	Gummi / Rubber
O-Ring / O-ring	Gummi / Rubber
Dichtung Steckergesicht / Gasket in mating face	Silikon / Silicone
Oberfläche / Surface	vernickelt / nickel plated
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	CuZn39Pb3
Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)	vergoldet / gold plated
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	59g
RoHS conform / RoHS compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 67

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1000 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Isolation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	10 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 1.5mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 1.0 mΩ