



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zestaw YAESU FT-4XE radio przenośne 5W VHF/UHF + antena na magnesie Diamond MR-77SJ 50cm

Producent: YAESU

Cena brutto: 635.00 zł

Cena netto: 516,26 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

YAESU FT-4XE wersja eksportowa + Diamond MR-77SJ

dwuzakresowy radiotelefon VHF/UHF + skaner częstotliwości w zestawie z anteną na magnesie 50cm

Image not found or type unknown

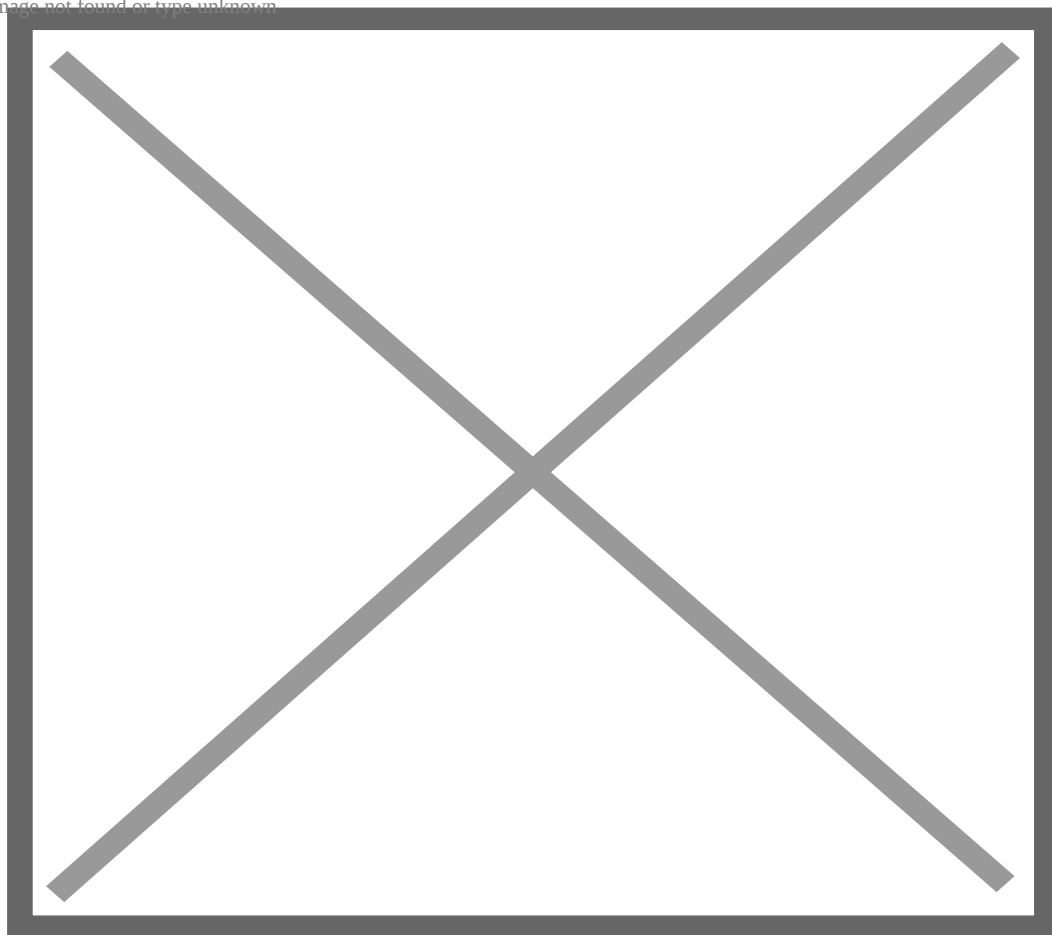

YAESU FT-4XE:

- zakres pracy: 136-174MHz, 400-480MHz, 65-108MHz (WFM) - odbiór ; 136-174 MHz i 400-470 MHz - odbiór i nadawanie
- moc wyjściowa 5W
- bardzo dobra modulacja
- stopień ochrony IP54 dla kurzu i wody
- 3 lata gwarancji producenta
- **polska instrukcja obsługi - 27 stron - dostępna tylko u nas**
- świetna relacja ceny do jakości.


Diamond MR-77Sj:

- zakres pracy - pasma amatorskie 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz)
- antenę można stosować także do radiotelefonów PMR, skanerów i odbiorników SDR
- długość anteny ok. 50cm
- sztywny czarny promiennik (promiennik można demontować z podstawy)
- podstawa magnetyczna 65mm z 4-metrowym przewodem zakończony gniazdem SMA-F

Yaesu FT-4XE

to wysokiej jakości radiotelefon dwuzakresowy VHF/UHF w solidnej i trwałej budowie.

Image not found or type unknown

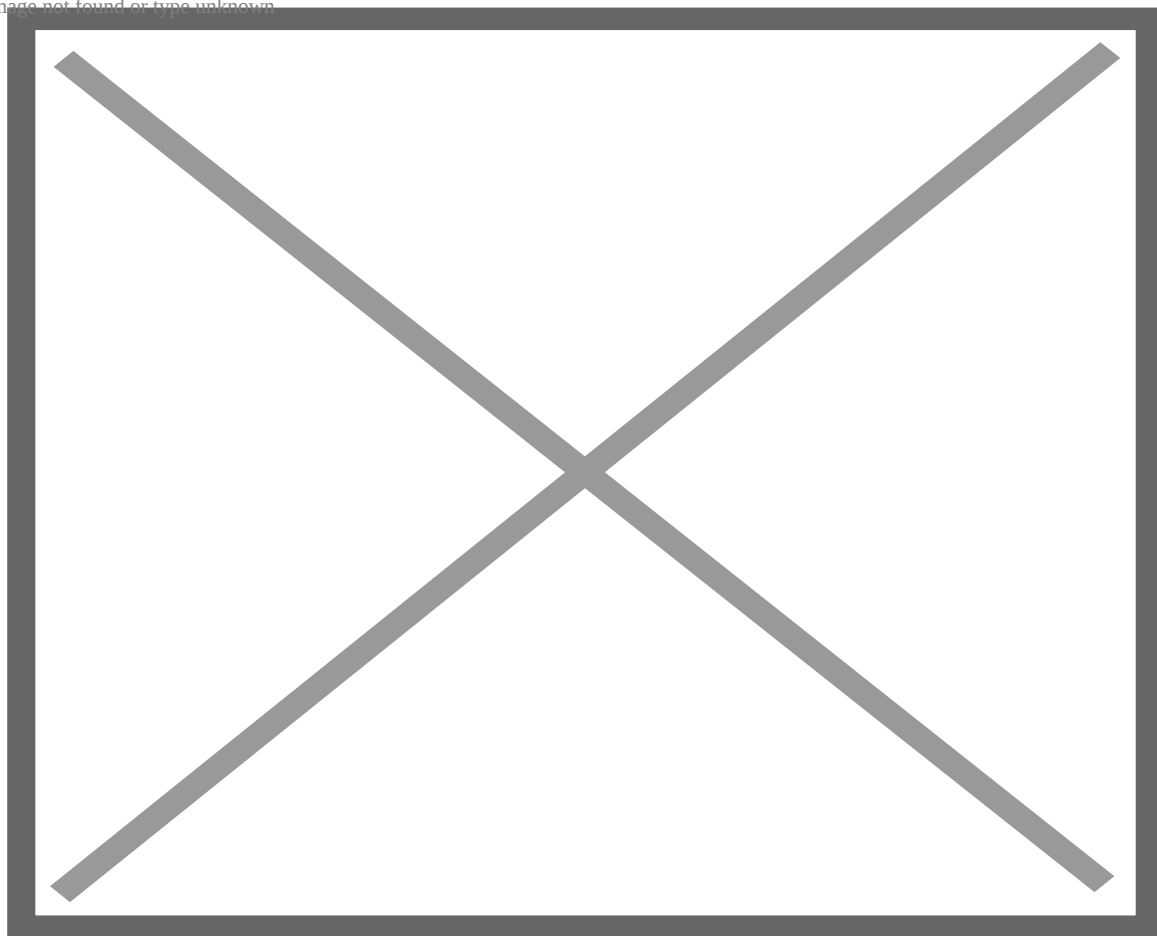

Rozszerzony zakres pracy dla wersji Export:

- 136-174MHz RX/TX
- 400-480MHz RX/TX.

Mała rewolucja na rynku radiotelefonów ręcznych - **świetna relacja ceny do jakości** - Yaesu FT4XE jest na poziomie cenowym np. chińskiego Wouxuna.

Przewagą Yaesu FT-4XE jest bardzo dobra modulacja oraz przemyślane zarządzanie energią (długi czas pracy).

Wbudowany skaner częstotliwości (136-174/400-480MHz).

Ciszę w eterze może zapełnić **odbiornik stacji broadcastingowych** 65-108MHz.

Radiostacja ręczna zapewnia do 5W mocy, a jego duży głośnik (średnica 36mm) gwarantuje głośne i wyraźny dźwięk.

Yaesu FT4X może pracować nawet w trudnych warunkach - deszcz, kurz (radio spełnia

normy MIL-810-C, D i E, z klasą ochrony IP54).

Radiotelefon wyposażony jest w akumulator o dużej pojemności 1750mAh, co zapewnia pracę w czasie nawet do 15h (5% nadawanie/5% odsłuch/90% stand-by).

Możliwość ustawienia trzech stopni mocy (0,5/2/5W) skutecznie wydłuża czas pracy.

Dzięki szybkiej ładowarce z zestawu czas pełnego ładowania to zaledwie 3,5h.

Image not found or type unknown

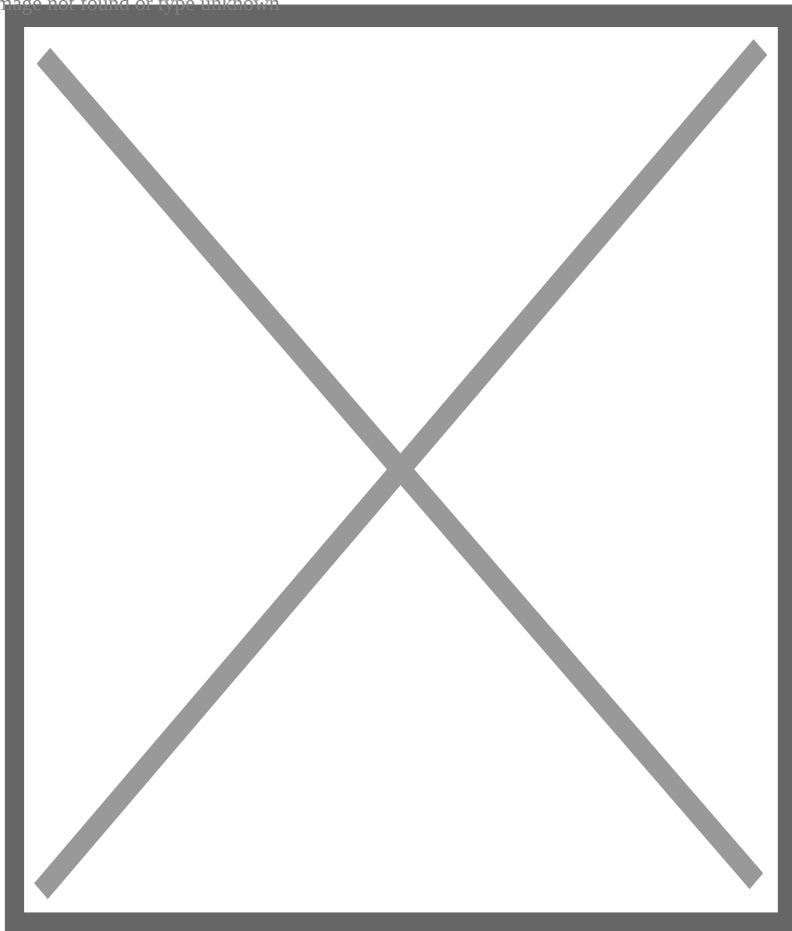


Image not found or type unknown



amatorskie 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Antenę można stosować także do radiotelefonów PMR, skanerów i odbiorników SDR.

Świetna jakość wykonania i dyskretny wygląd (czarne wykończenie).

Długość anteny ok. 50cm.

Sztywny czarny promiennik. Promiennik można demontować z podstawy.

Optymalna podstawa magnetyczna wyposażona w 4-metrowy przewód zakończony gniazdem SMA-F.

Podstawowe cechy i funkcje radiotelefonu Yaesu FT4XE:

- skaner częstotliwości
- częstotliwość nadawania i odbioru: 136-174 MHz / 400-480 MHz
- trzy stopnie mocy wyjściowej 0,5 / 2 / 5 W
- typ modulacji: F2D, F3E (FM), F2A
- głośne i wyraźne wyjście audio 800mW
- chropowata obudowa - stopień ochrony IP54
- kody prywatności CTCSS i DCS
- DTMF
- skanowanie VFO / skanowanie kanałów pamięci / skanowanie z priorytetem
- możliwość programowania z komputera z opcjonalnym kablem SCU-35
- klonowanie ustawień z innego radia przez opcjonalny kabel SCU-36
- funkcja automatycznego ograniczenia czasu nadawania (TOT)
- blokada nadawania w obecności nośnej (BCLO)
- automatyczne wyłączanie zasilania (APO).

Do Yaesu FT-4XE przygotowaliśmy polską instrukcję (27 stron) - dostępna tylko w Konektorze.

Specyfikacja radiotelefonu:

Ogólne

zakres częstotliwości odbioru:

- 65-108 MHz (WFM)
- 136-174 MHz (FM)
- 400-480 MHz (FM)

zakres częstotliwości nadawania:

- 136-174 MHz (FM)

- 400-480 MHz (FM)

kroki strojenia: 5/6.25/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz
stabilność częstotliwości: ± 2.5 ppm -20°C do +60°C
rodzaj modulacji pracy: F2D, F3E, F2A
impedancja anteny: 50 Ω

napięcie zasilania:

- nominalne 7,4V DC
- praca 7,4V DC (minus na masie)

pobór prądu:

- 190 mA (odbiór. 200mW audio)
- 95 mA (czuwanie, Saver Off)
- 23 mA (czuwanie, Saver On)
- 5 mA (Auto Power Off)
- 1.5A (5W Tx, 144 MHz) 7.4V DC
- 1.7A (5W Tx, 430 MHz) 7.4V DC

zakres temperatury pracy: -20°C do +60°C
wymiary: 52 x 90 x 30 mm (bez pokręteł i anteny)
waga: ok. 280 g z baterią SBR-28LI i anteną

Nadajnik

moc wyjściowa:

- wysoka (High) 5W
- średnia (Mid) 2W
- niska (Low) 0,5W

typ modulacji: zmienna reaktancja

maksymalna dewiacja: ± 5 kHz

emisja sygnałów niepożądanych:

- 60 dB (High, Mid)
- 40 dB (Low)

impedancja mikrofonowa: 2 k Ω

Odbiornik

typ odbiornika: bezpośrednia przemiana częstotliwości

czułość:

- 0,2 μ V przy 12 dB SINAD (140-150 MHz, NFM)
- 0,2 μ V przy 12 dB SINAD (420-470 MHz, NFM)

selektywność: +/- 25kHz / 12.5kHz (-65 dB/-60 dB)

moc audio:


- 800mW @ 16 Ω

Specyfikacja anteny:

- długość anteny: 50cm
- zakres pracy: 144/430MHz
- impedancja: 50 Ohm
- zysk: 3.4dBi (430MHz)
- maksymalna moc doprowadzona: 70W
- długość przewodu: ok. 4m
- złącze antenowe: SMA-F
- średnica podstawy: 65mm
- regulacja pochYLENIA promiennika: brak
- waga: ok. 400g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon Yaesu FT-4XE EXPORT 136-174/400-480MHz
 - antena samochodowa Diamond MR 77 SJ z podstawą magnetyczną (gniazdo SMA-F)
 - antena sra-15
 - akumulator SBR-28Li (7,4V / 1750mAh, Litowo-jonowy)
 - podstawa szybkiej ładowarki SBH-22
 - zasilacz AC SAD-20C
 - klips SHB-18
 - polska instrukcja obsługi
 - instrukcja obsługi w języku angielskim
 - dowód zakupu - paragon/faktura vat
-

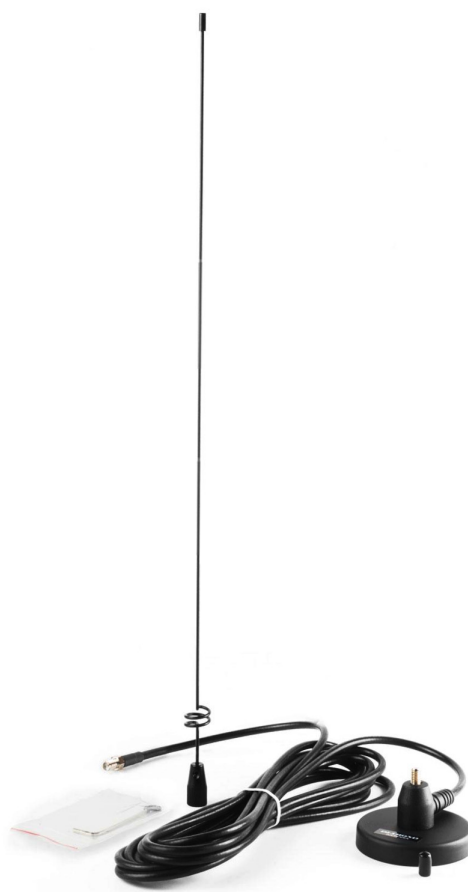

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-14 04:22