



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AnyTone AT-5555N II (druga generacja) radiotelefon amatorski 24-30 MHz (pasma 12m, 11m, 10m) AM/FM/SSB 60W CTCSS, DTMF, VOX (jak CRT 7900 V TURBO)

Producent: AnyTone

Cena brutto: 1235.00 zł

Cena netto: 1004,07 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)


Opis produktu

AnyTone

AnyTone to znany chiński producent sprzętu radiokomunikacyjnego działający na rynku od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln II, Intek HR-2040. AnyTone cały czas pracuje nad nowymi modelami. W 2014 roku firma zaprezentowała Apollo I Road Blues - CB radio do dyskretnego montażu.

AnyTone AT-5555N II

radiotelefon amatorski 60W na pasma 12 m - 11 m - 10 m

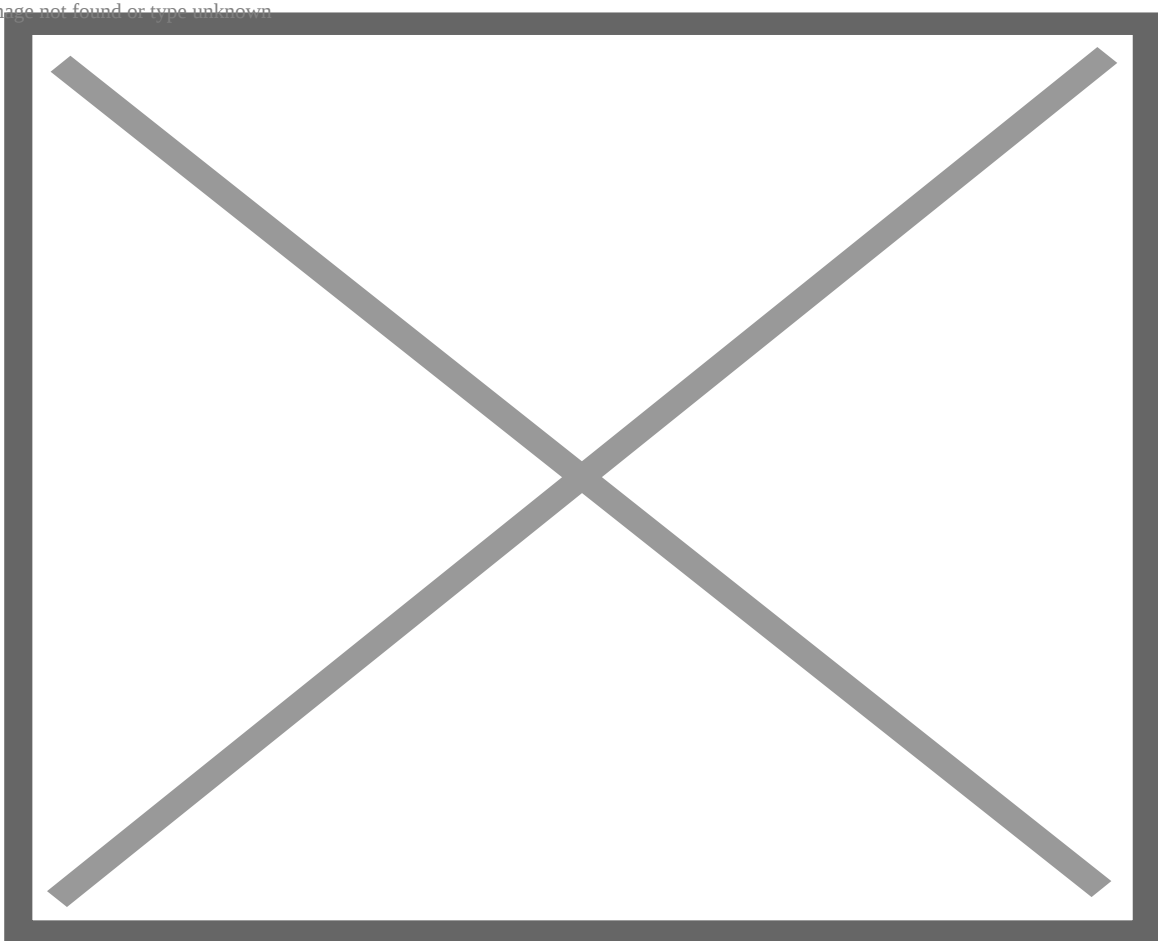

AnyTone AT-5555-N II to rozbudowany radiotelefon amatorski:

- **zakres pracy 24.885 - 30.105MHz (obejmuje pasma 12m, 11m CB, 10m)**
- **moc maksymalna do 60W PEP**
- **modulacje AM, FM, USB, LSB, CW**
- automatyczna blokada szumów (**ASQ**)
- płynne tłumienie czułości odbiornika (**RF Gain**)
- NR - redukcja szumów w odbiorze i nadawaniu
- **NB/ANL** - skuteczne filtry przeciwzakłóceń
- **Hi Cut** - filtr wycinający soprany
- Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy ($\pm 1.5\text{KHz}$)
- Roger Beep - znacznik końca nadawania
- układ opóźniający - **echo**
- skanowanie częstotliwości
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- TOT- Time Out Timer - zapobiega przypadkowemu nadawaniu przez dłuższy czas
- duży wyświetlacz LCD w kolorze bursztynowym
- kody prywatności CTCSS/DCS
- **VOX** - możliwość nadawania bez naciskania przycisku PTT
- kompatybilny z mikrofonami elektronicznymi i dynamicznymi

- odbiór kanałów pogodowych NOAA WX
- alert pogodowy NOAA
- tryb PA (megafon).

Radiotelefon amatorski dla najbardziej wymagających i zaawansowanych użytkowników.

Lista funkcji i możliwości jest naprawdę imponująca. Zapraszamy do dalszej lektury opisu.

Następca AnyTone AT-5555-N, zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji:

- nowa płyta główna
- nowa obudowa
- układ redukcji szumów NR
- większa moc wyjściowa AM 30W PEP, FM 50W, SSB 60W
- inne złącze kabla do programowania (takie jak w CRT 9900)
- funkcja VOX.

AT-5555-N2 to typowa radiostacja ?wietnie sprawdzaj?ca si? do dalszych ??czno?ci DX:

- czuły odbiornik
- duży wyświetlacz częstotliwości
- duża moc wyjściowa.


Moc maksymalna: 15W (AM) 60W (PEP) / 50W (FM) / 60W (SSB).

Bardzo dobra modulacja (naturalna, g?o?na) z fabrycznego mikrofonu o nowoczesnym, ergonomicznym kształcie.

Mikrofon mimo efektownego wyglądu wygodnie leży w dłoni.

Wyposażony jest w przyciski umożliwiające zmiany kanału.

Image not found or type unknown

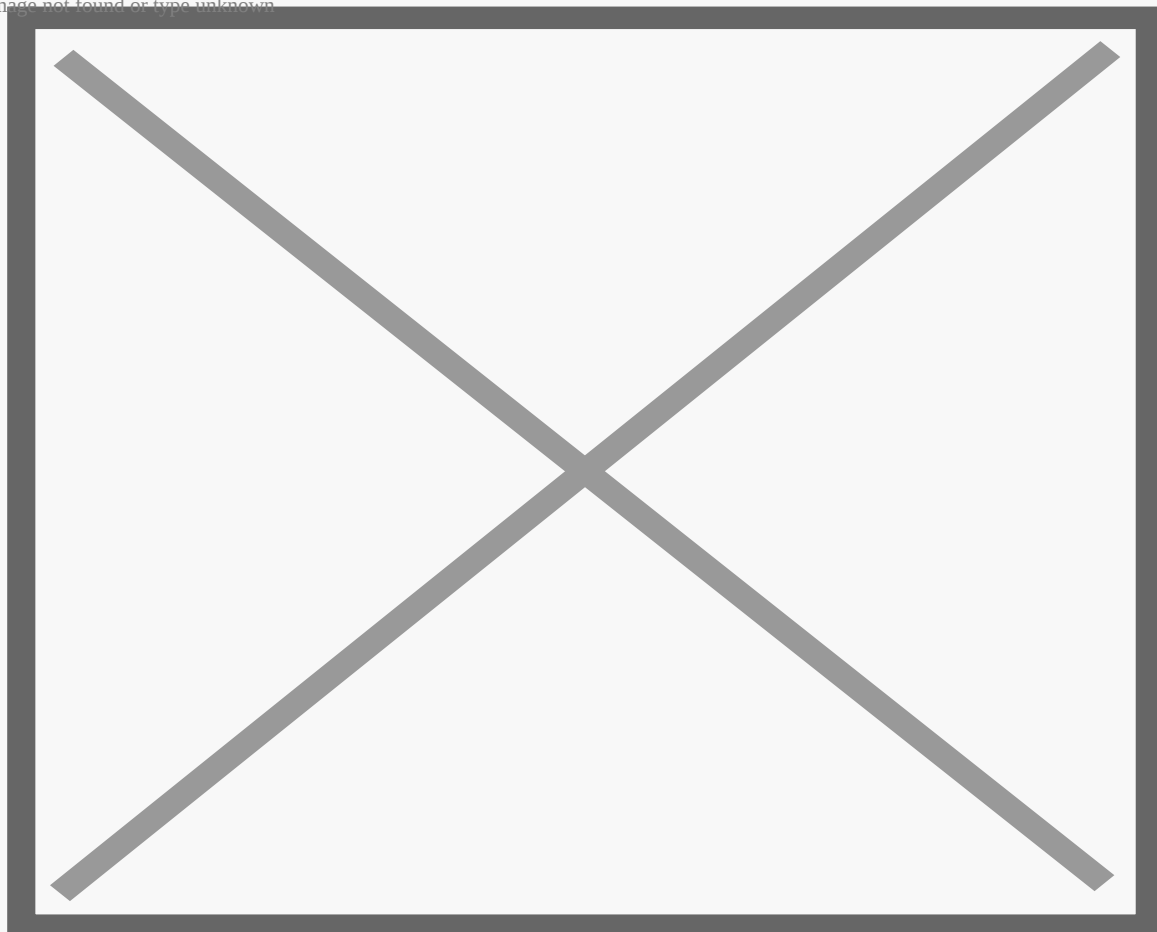

Odbiornik zapewnia **naturalny barwy dźwięku** (nie jest zbyt sopranowy ani zbyt basowy).


Na szczególną uwagę zasługuje odbiór w SSB - bardzo dobra jakość dźwięku, charakterystyczna dla typowych radiotelefonów KF.

RF Gain liniowo tłumی wartość sygnału przychodzącego - w prosty i precyzyjny sposób możemy ustawić poziom czułości odbiornika.

AnyTone AT 5555 N2 wyposażony jest w **skuteczne filtry przeciwzakłóceńowe**: noise blanker (**NB**) oraz automatic noise limiter (**ANL**).

Dodatkowo filtr **Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Image not found or type unknown

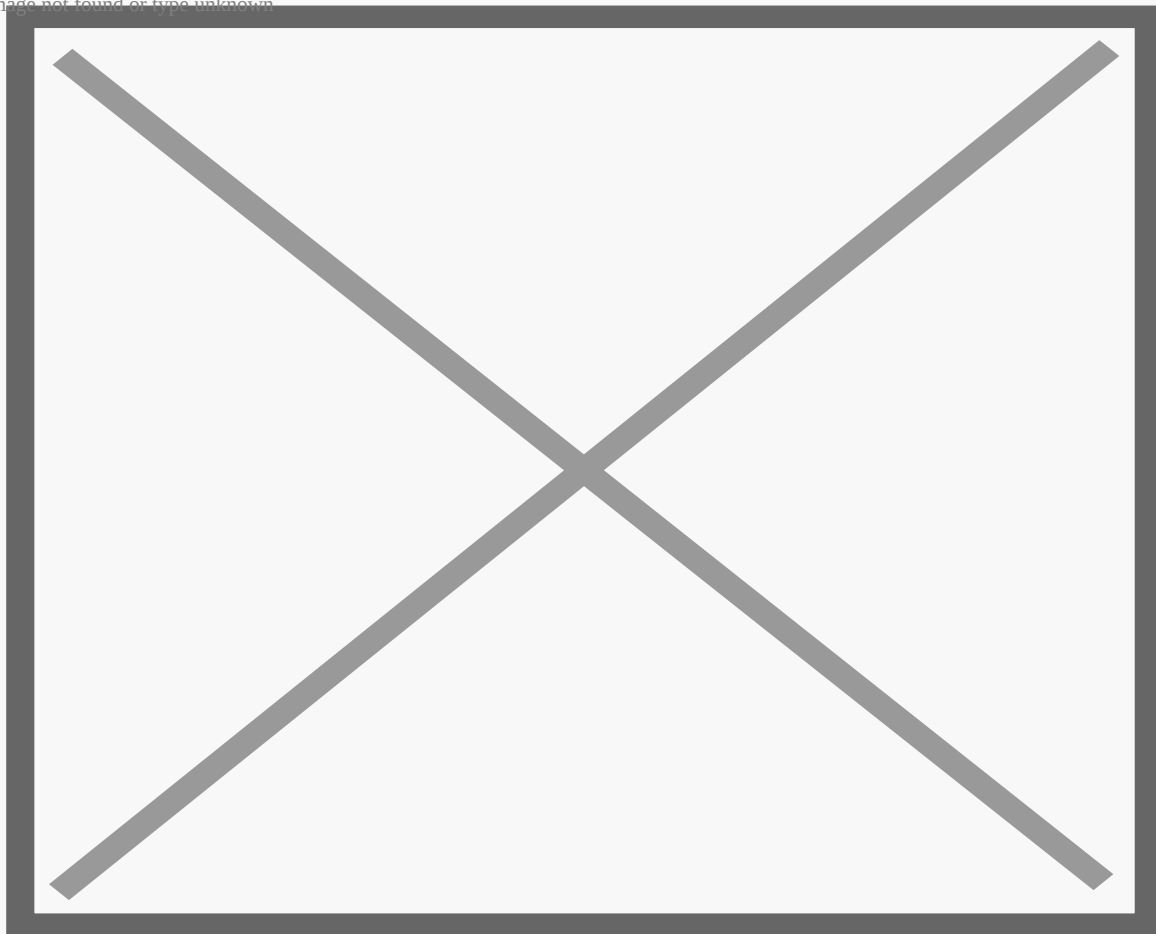

Nowoczesny design.

Bardzo duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny podświetlony na kolor bursztynowy.

Pokrętko od zmiany częstotliwości przy naciśnięciu działa jak funkcja SPAN/SHIFT w radiotelefonach President Lincoln/RCI 2950DX.

Dzięki temu możemy szybko zmienić np. częstotliwość z 26.555 na 27.555 czy też szybko zmienić raster "5" na raster "0".

4 duże główne pokręta służą do:

- regulacji głośności (VOL)
- zmiany kanału/częstotliwości (CH)
- regulacji poziomu bramki szumów (SQ)
- regulacji czułości odbiornika (RF Gain)
- regulacji mocy wyjściowej radiotelefonu (RF Power)

- dostrajania clarifier (CLAR).

Pozostałe funkcje dostępne są pod dużymi, szeroko rozstawionymi przyciskami.

Funkcje obsługiwane za pomocą przycisków:

- wybór wyświetlania częstotliwości lub kanału
- przełącznik zakresu częstotliwości
- przycisk funkcyjny MENU
- wybór emisji AM/FM/USB/LSB
- dual-watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- +10kHz
- filtr NB
- filtr HI CUT
- roger beep
- dźwięki przycisków (wł./wył)
- skanowanie
- kanały pamięci
- kanał ratunkowy
- blokada klawiatury.

Ważne informacje dla krótkofalowców działających w paśmie 10m/12m.


AT-5555-N2 może pracować z przemiennikami:

- **SPLIT** (nadawanie i odbiór na różnych częstotliwościach).
- **kody CTCSS** oraz **DSC**

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

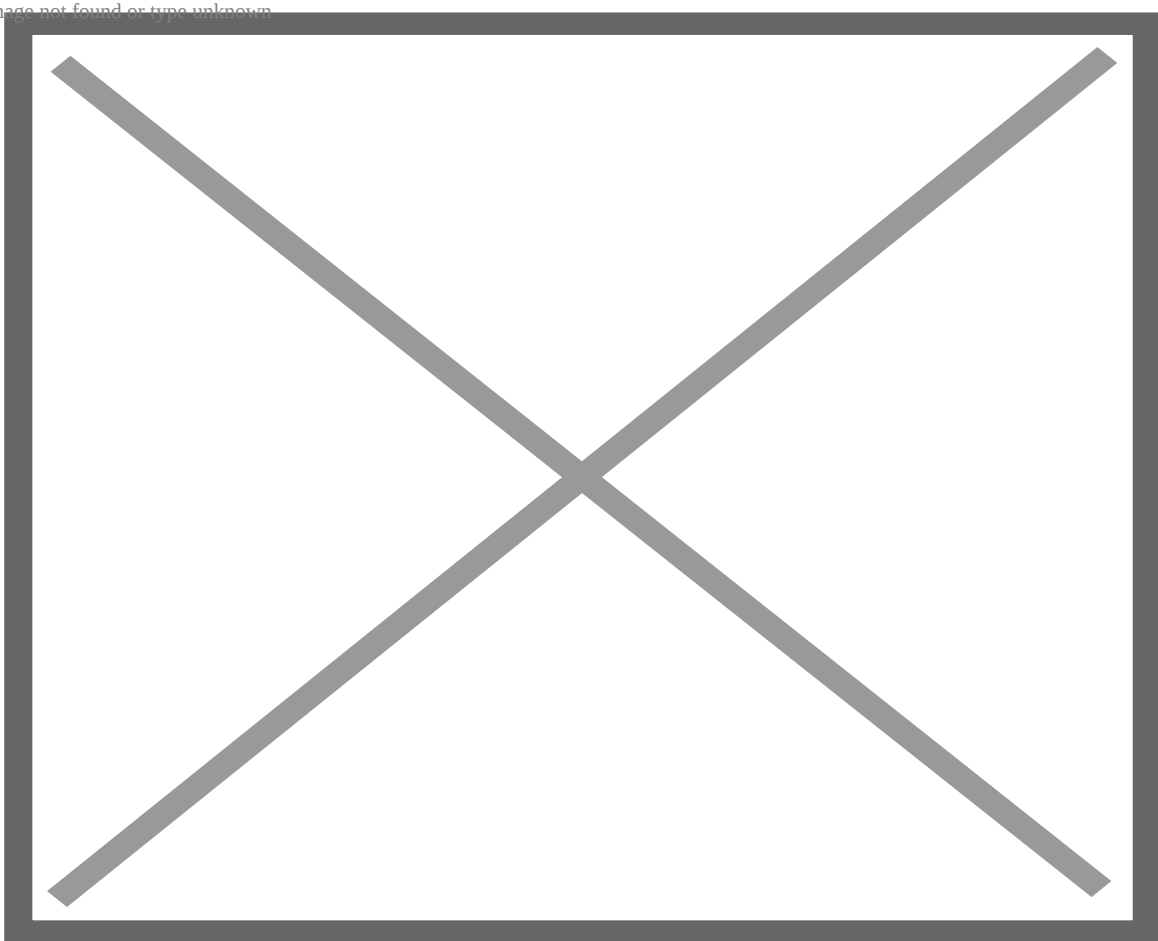

Kanały pogodowe NOAA WX

Image not found or type unknown

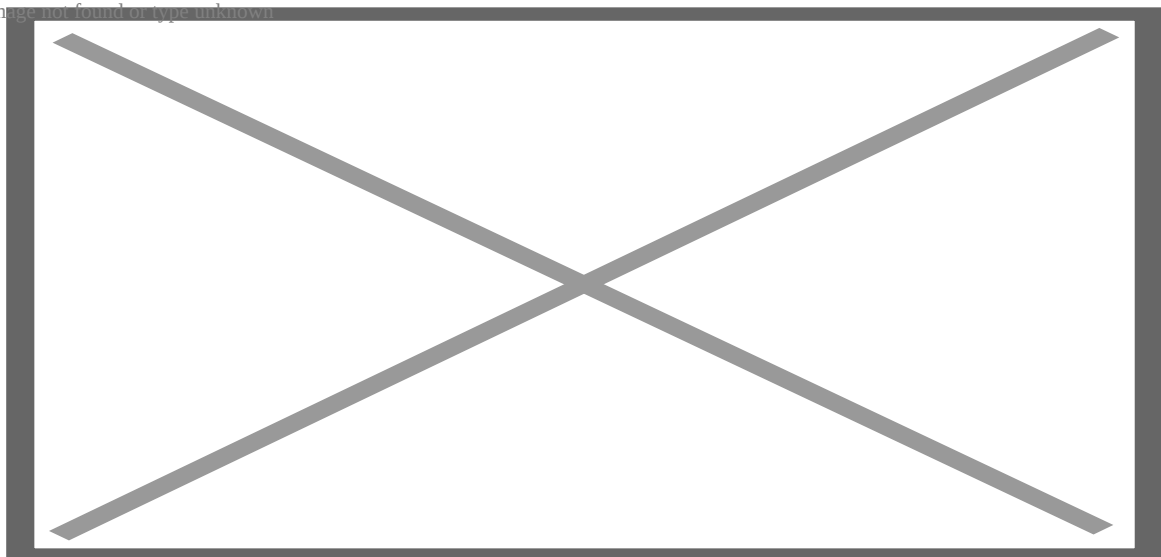

Specyfikacja:

- częstotliwość pracy: 24.885-30.105 MHz

- krok częstotliwości: 100Hz - 1KHz - 10KHz - 100KHz - 1MHz
- modulacja: AM/FM/USB/LSB
- zasilanie: 13.8 DC $\pm 20\%$
- moc nadajnika: 15W AM, 50W FM, 60W SSB
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- tolerancja częstotliwości: $\pm 5.00\text{ppm}$
- stabilność częstotliwości: $\pm 5.00\text{ppm}$
- temperatura pracy: -20 stopni C do +50 stopni C
- maksymalny pobór prądu 10A (przy modulacji)
- czułość: 1,0uV przy 10dB SINAD (AM), 1,0uV przy 20dB SINAD (FM), 0,25uV przy 10dB SINAD (USB/LSB/CW)
- wymiary zewnętrzne: 305 x 200 x 60 wysokość mm
- waga: 1,75kg
- gniazdo mikrofonowe: RJ 8-pin

Image not found or type unknown


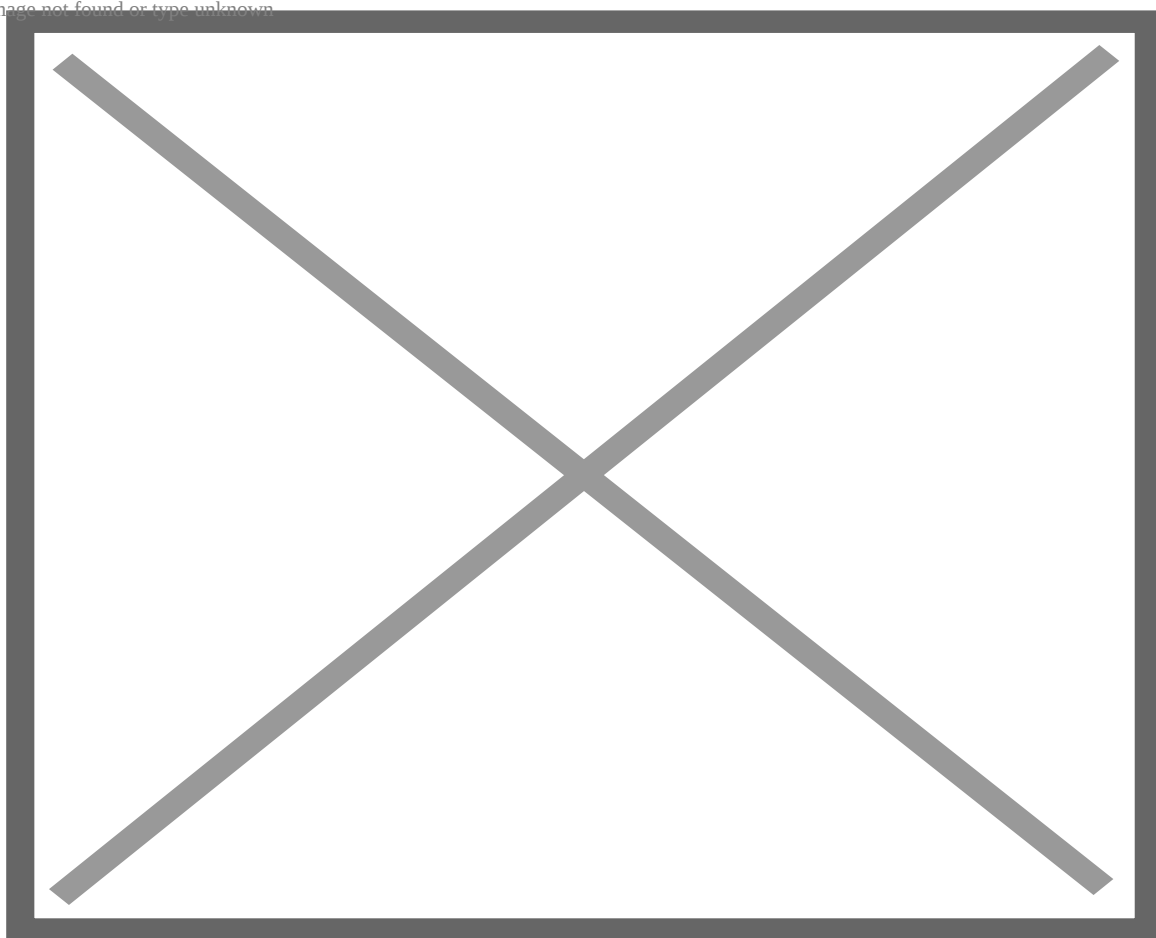


Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon amatorski 10m/12m AnyTone AT5555-N II
- mikrofon ze zmianą kanałów
- ramka montażowa
- śruby boczne do ramki
- wieszak mikrofonowy
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności na pasmo 10m
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

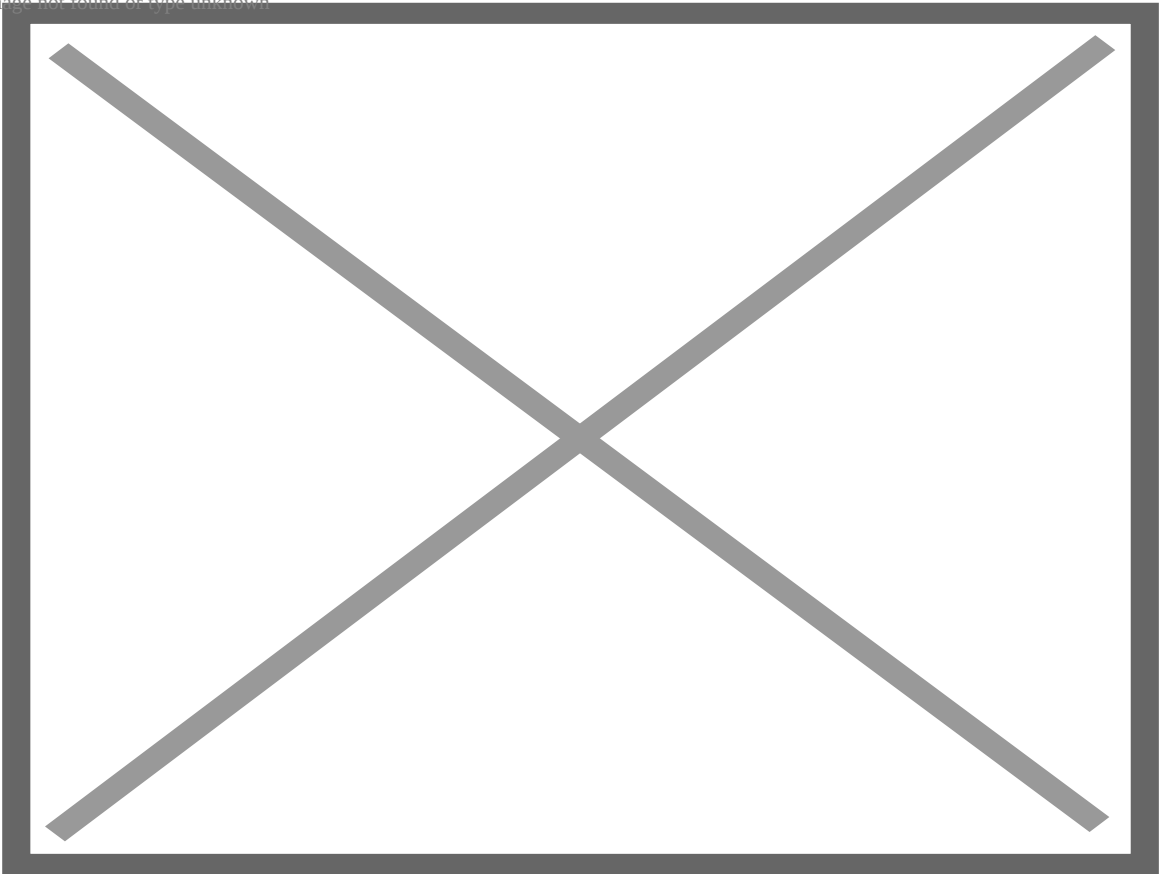

WX channels		
WX-01	162.400MHz	
WX-02	162.475MHz	
WX-03	162.425MHz	
WX-04	162.450MHz	
WX-05	162.500MHz	
WX-06	162.525MHz	
WX-07	162.550MHz	

