Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Sirio SO 5G 2-8dBi 5M RF/SMA-M antena stacjonarna 5G 4G LTE GSM zakres 650-4200MHz, długość 32cm, zysk 2-8dBi, uchwyt ścienny/masztowy, kabel 5m z wtykiem SMA np. na jacht



Producent: **Sirio**
Indeks: 00010083
Cena brutto: **461,25 zł**
Cena netto: 375,00 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

http://antena-sirio.pl/

SIRIO SO 5G 2-8dBi 5M RF/SMA-M + FT7, 650-4200MHz
antena stacjonarna 2-8dBi na częstotliwości radiowe 650-960 MHz, 1.7-2.6 GHz, 3.3-4.2 GHz



Sirio SO 5G 2-8 dBi wersja 5M RF/SMA-M- antena profesjonalna do montażu stacjonarnego:

- **dipol szerokopasmowy - zakres pracy: 650-4200MHz** - 650-960 MHz, 1.7-2.6 GHz, 3.3-4.2 GHz
- obsługiwane systemy: **GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, 5G (3.4-3.8GHz), 5G, WiFi-2.4GHz, WiMAX, DECT**
- długość 32cm
- **zintegrowany niskostratny przewód 5m zakończony wtykiem SMA (SMA-M)**
- konstrukcja opatentowana przez Sirio
- realny zysk:

  650 ÷ 960 MHz = 2.1 dBi

  1.7 ÷ 2.7 GHz = 4 ÷ 6 dBi

  3.3 ÷ 4.2 GHz = 6 ÷ 8 dBi

- charakterystyka 2x 1/2 lambda
- maksymalna moc doprowadzona:

  10W - 650-960 MHz

  5W - 1.7-4.2 GHz
- SWR <1.2
- **nie wymaga strojenia - PLUG & PLAY**

- promieniowanie dookólne
- odporność na silny wiatr (do 200km/h) - wykonana z wytrzymałego włókna szklanego
- duża wytrzymałość uchwytu na obciążenie, aż do 50kg
- **produkcja włoska** - włókno szklane, aluminium, stal nierdzewna, mosiądz
- **uszczelniona obudowa IP-64**
- do montażu na ścianie lub do masztu 35-60mm (za pomocą uchwytu z zestawu).

Przykładowe wykorzystanie anteny Sirio SO 5G 2-8 dBi N-F:


- **sieci 2G, 3G, 4G oraz 5G**
- **Wi-Fi 2.4GHz**
- **GSM**
- **system łączności LoRa / LoRaWAN**
- system łączności SIGFOX
- Meshcore, Meshtastic
- wydobywanie kryptowaluty Helium (HNT) - People's Network - zewnętrzna antena do hotspotów Helium
- bramy garażowe
- zdalny odczyt wodomierzy, liczników wody i energii
- system łączności ISM
- modele zdalnie sterowane RC
- nadajniki
- piloty
- czujniki
- termometr balkonowy
- Dash 7
- stacje pogodowe
- mikrokontrolery
- własne projekty DIY.

Antena nadawczo-odbiorcza Sirio SO 5G świetnie nadaje się np. do montażu na jachcie lub innej jednostki pływającej.

Antena wyposażona jest w 5-metrowy biały przewód zakończony popularnym wtykiem SMA (SMA-M) do routerów.

W celu uzyskania jak najlepszych osiągów antenę należy montować na zewnątrz, w jak najwyższym punkcie.

Świetne parametry:

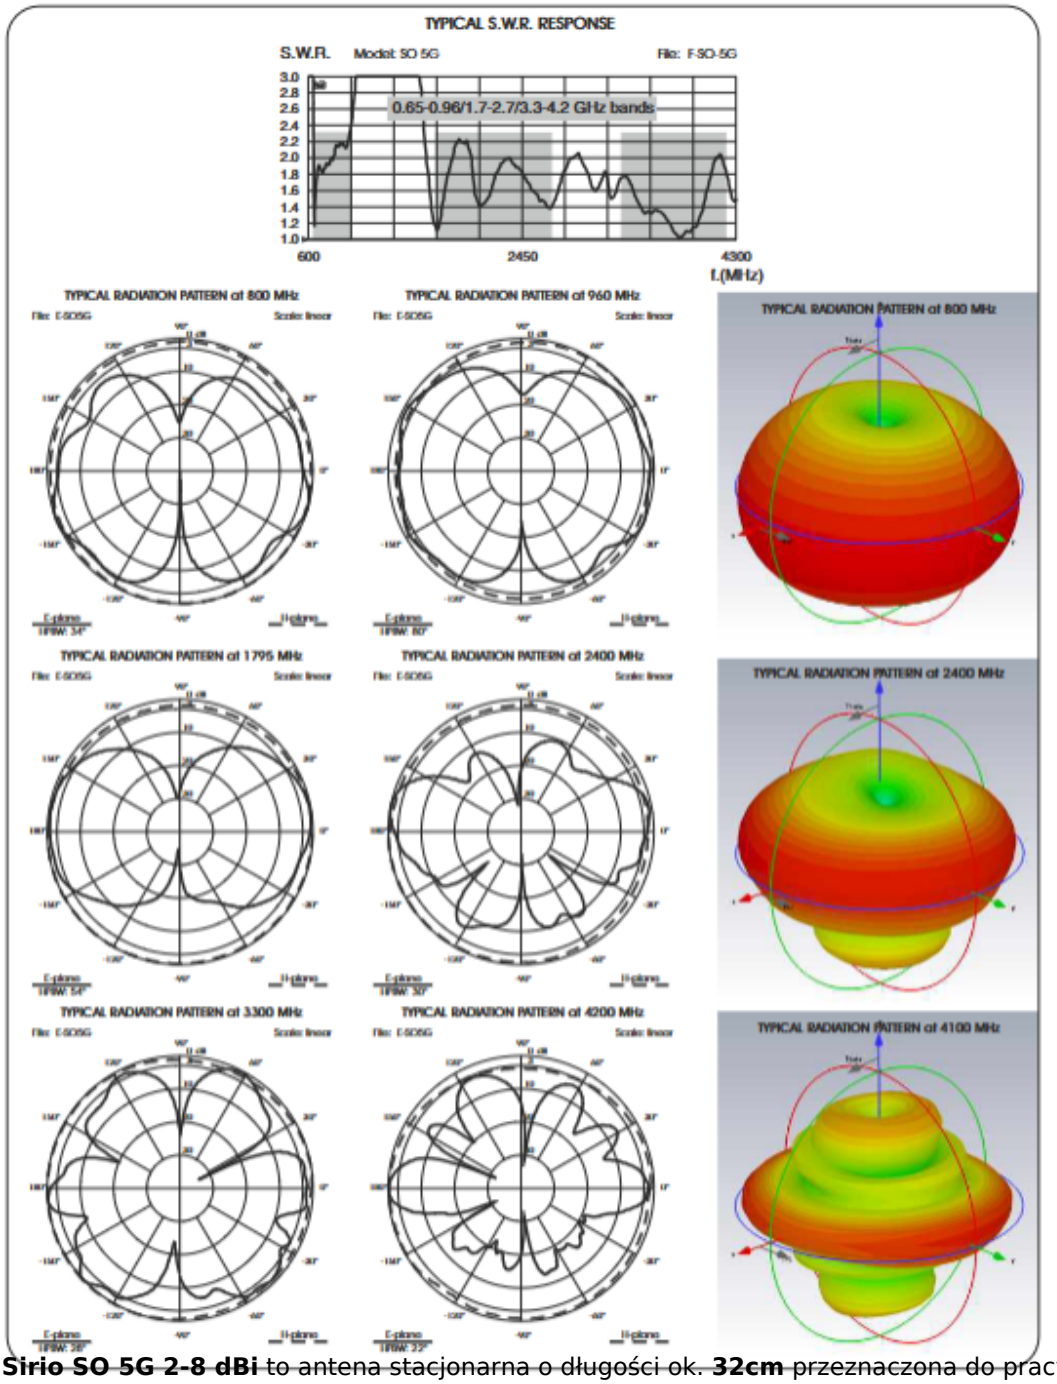

Sirio SO 5G 2-8 dBi to antena stacjonarna o długości ok. **32cm** przeznaczona do pracy w 3 zakresach częstotliwości: od **650-960MHz**, **1.7-2.6 GHz, 3.3-4.2 GHz**

Anteny nie trzeba stroić - wystarczy ją zamontować i już jest gotowa do pracy (**plug & play**).

Montaż do uchwytu masztowego / ściennego Sirio FT-7, który jest w zestawie.

Warto zaznaczyć, że antena **Sirio SO 5G 2-8 dBi jest produkcji włoskiej** - stąd wyraźnie wyższa cena i jakość wykonania niż w przypadku anten produkcji azjatyckiej.

Tabela porównawcza z innymi modelami SIRIO SO 5G:

Head Office and Facilities
Via Liguria, 15 - 46049 Volta Mantovana (MN) ITALY
Tel. +39 0376 801515 - https://www.sirioantenne.it
mail: sales@sirioantenne.it - info@sirioantenne.it

New SO 5G Series

868 MHz
GSM
WiFi 2.4GHz
4G
5G



Electrical data	2118020.00 SO 5G 2-8DBI N-F	2118020.00/FT7 SO 5G 2-8DBI N-F FT7 NYLON BRACKET	2118120/5SMA SO 5G 2-8DBI 5M RF/SMA-M FT7 NYLON BRACKET
Type	Wide-band dipole		
Frequency range	650 ÷ 960 MHz / 1.7 ÷ 2.7 GHz / 3.3 ÷ 4.2 GHz		
Impedance (ohm)	50		
Radiation	360° Omnidir.		
Polarization	Linear Vertical		
Gain (Approx)	650÷960 MHz = 2,1 dBi 1.7÷2.7 GHz = 4 ÷ 6 dBi 3.3÷4.2 GHz = 6 ÷ 8 dBi		
Ingress Protection (IP)	IP 67		
Cable type & length	/		Low Loss 5mt
Connector	1x N-female		1x SMA-Male
Mounting	SA303 Bracket	FT-7 Bracket	
Mechanical data			
Housing & radome Materials	Fiberglass, anodized aluminium, molded plastic		
Bracket & Hardware materials	Aluminium, Stainless Steel	Molded plastic, stainless steel	Molded plastic, stainless steel
Dimensions HxWxL (approx.)	D x H: 32 x 320 mm	LxWxH: 90x200x370 mm	LxWxH: 90x200x370 mm
Bracket Length (approx.)	-	200 mm	200 mm
Installation Type	Pole: Ø 35 ÷ 60 mm Wall: screws (not included)		

Measured values excluding cable losses

MADE IN ITALY *Since 1972*



Specyfikacja:

- długość/wysokość: 32cm
- częstotliwość pracy: 650-960 MHz, 1.7-2.6 GHz, 3.3-4.2 GHz
- zysk: 650 ÷ 960 MHz = 2.1 dBi; 1.7 ÷ 2.7 GHz = 4 ÷ 6 dBi; 3.3 ÷ 4.2 GHz = 6 ÷ 8 dBi
- strojenie: nie wymaga
- VSWR: <1.2
- impedancja: 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 10W/5W
- polaryzacja: liniowa wertykalna
- sposób montażu: do masztu lub do ściany

- okablowanie: 5m z zamontowanym wtykiem SMA-M
- szczelność obudowy: IP-67
- dopuszczalna temperatura pracy: -40 / +80 stopni Celsjusza
- waga: ok. 2kg (z uchwytem)

Karta katalogowa, instrukcja obsługi:

https://www.sirioantenne.it/images/pdf/manuals/Id-505_13-20-2026_SO-5g_Mimo.pdf

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Sirio SO 5G 2-8 dBi 5M RF/SMA-M (wersja 2118120/5SMA)
- okablowanie 5M z wtykiem SMA-M
- uchwyt FT-7
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-10 18:03