
Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

RADIORA OG-SMA odgromnik antenowy gazowy DC~6GHz wtyk/gniazdo SMA 400W WODOODPORNY IP 65 np. do anten LTE, WLAN, LoRa



Producent: **RADIORA**
Indeks: 00010286
Cena brutto: **209,10 zł**
Cena netto: 170,00 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl


Opis produktu

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

http://www.radiora.pl

Radiora OG-SMA
odgromnik gazowy DC~6GHz wtyk SMA / gniazdo SMA

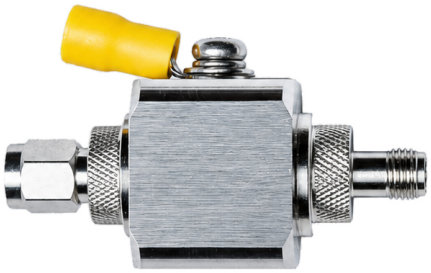

Radiora OG-SMA - wysokiej jakości gazowy odgromnik antenowy działający w szerokim zakresie częstotliwości (aż do 6GHz - kompatybilność np. z WI-FI 5GHz).

Odgromnik można stosować zarówno w radiokomunikacji radioamatorskiej jak i profesjonalnej.

Wersja ze złączami niskostratnymi typu SMA (**wtyk SMA / gniazdo SMA**).

Izolator teflonowy, styki miedziane.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Radiora OG-SMA montuje się w linii antenowej zasilającej.


Zadaniem odgromnika antenowego jest zabezpieczenie sprzętu radiowego przed uszkodzeniem z wyładowań atmosferycznych.

Urządzenie przydatne zarówno przy radiotelefonach jak i przy odbiornikach szerokopasmowych z czułymi obwodami sygnału wejściowego.

Wymaga uziemienia.

Złącza: wtyk SMA (SMA-M) / gniazdo SMA (SMA-F)

Odgromnik spełnia normę **IEC60169-15** oraz jest zgodny z RoHS.

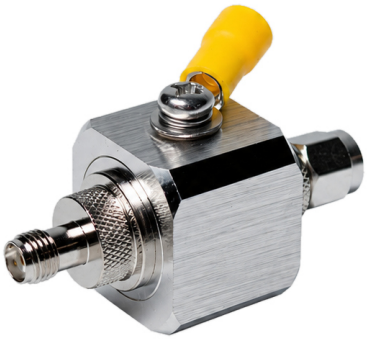




Specyfikacja:

- złącze #1: wtyk SMA (SMA-M / SMA męskie)
- złącze #2: gniazdo SMA (SMA-F / SMA żeńskie)
- zakres pracy: DC~6GHz
- izolator: PTFE
- piny: miedź
- szczelność: IP 65
- impedancja: 50 Ohm

- VSWR: <1.1
- tłumienie: <0.1dB
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 400W
- wytrzymałość dielektryczna: ≥ 2500 V RMS, 50 Hz, na poziomie morza
- napięcie robocze: ≤ 1000 V RMS, 50 Hz, na poziomie morza
- znamionowe napięcie stałe (DC): 230V
- maksymalny impulsowy prąd wyładowczy: 20 kA
- przekrój przewodu uziemiającego: ≤ 8 mm²
- dopuszczalna temperatura pracy: -40 ~ 85 stopni Celsjusza
- zgodność: IEC60169-15, ROHS
- wymiary: 50 x 32 x 27mm

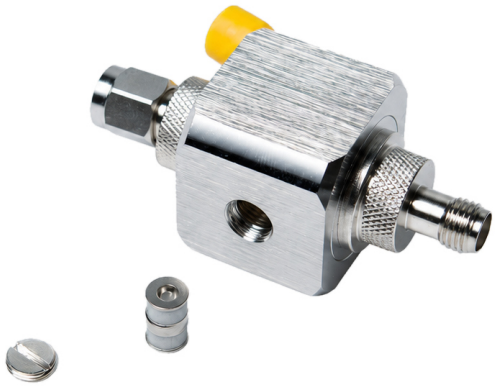

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odgromnik antenowy Radiora OG-SMA PTFE
- nabój 1szt. (zainstalowany)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-20 23:02