



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Sigma LW-40 Longwire 1.8-52MHz - długość 40m - antena linkowa KF long wire

Producent: Sigma

Cena brutto: 460.00 zł

Cena netto: 373,98 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)


Opis produktu

SIGMA LW-40

longwire 1.8-52MHz




Image not found or type unknown

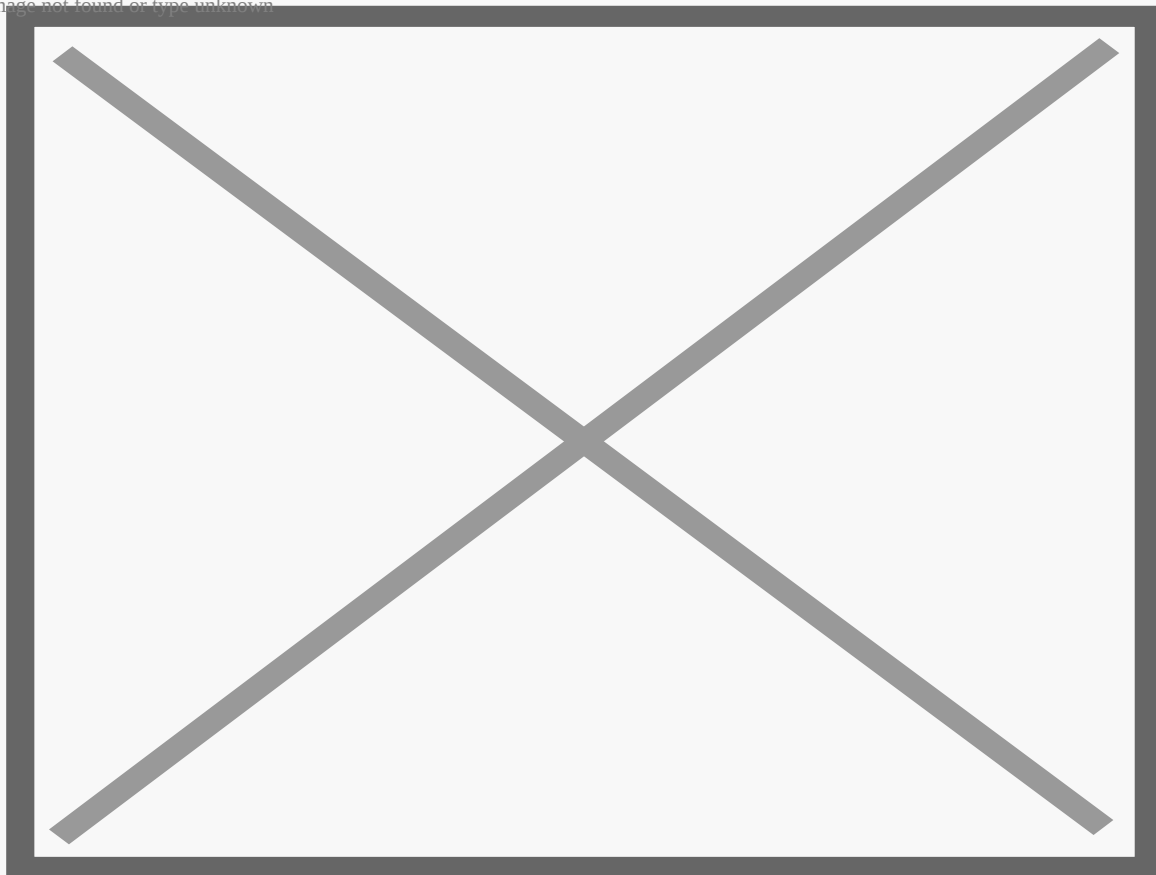

Longwire znanej brytyjskiej firmy Sigma pracujący w pasmach amatorskich:

- 160m
- 80m
- 40m
- 30m
- 20m
- 17m
- 15m
- 12m
- 10m
- 6m

Image not found or type unknown

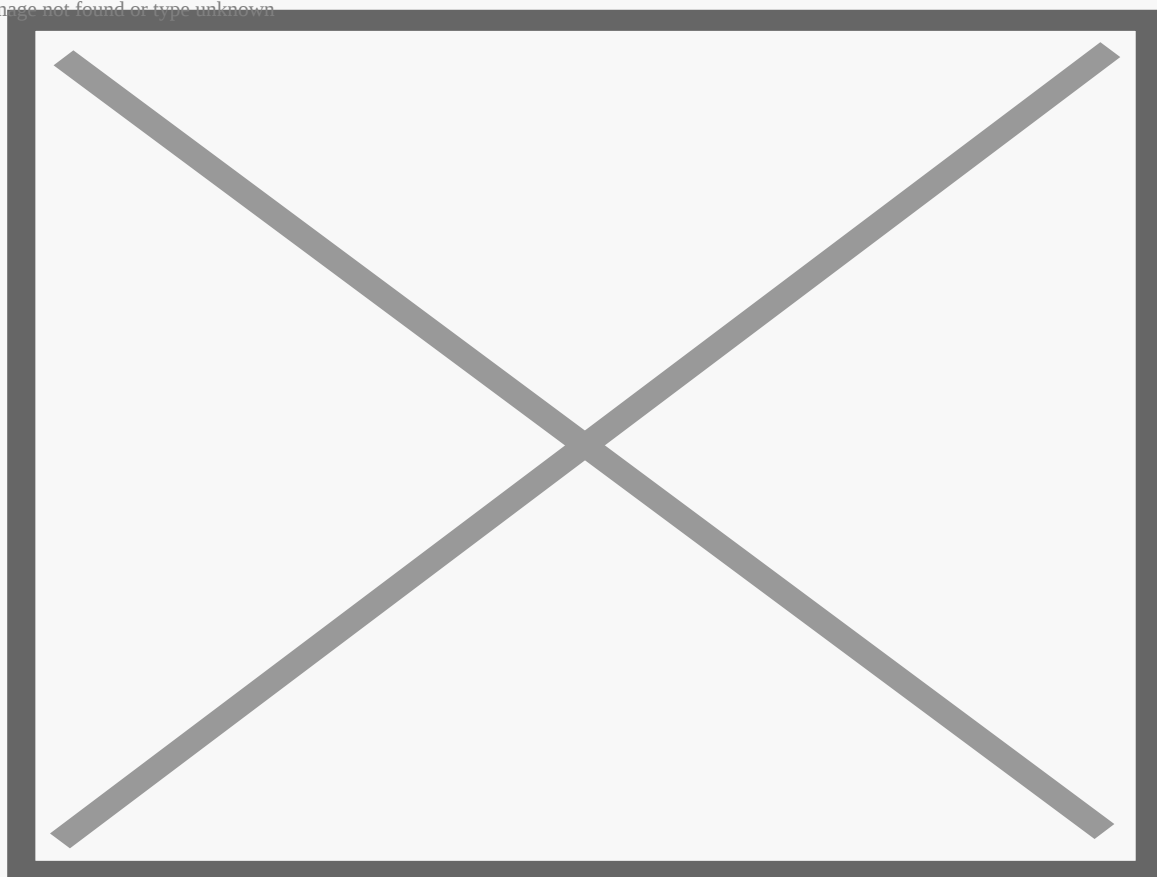

Sigma LW-40 jest skuteczną anteną terenową - długość 40m.

Longwire wykonany jest z bardzo dobrej jakości linki stalowej 2.5mm w otulinie.

Antena linkowa Sigma LW-40 wyposażona jest w transformator impedancji 9:1 (UNUN). Zapewnia to dopasowanie impedancji 450 omów do wymaganej impedancji bliskiej 50 omów.

Transformator impedancji wyposażony jest w 3 złącza: złącze SO-239 (UHF), do którego podłączamy linię antenową i dwa zaciski śrubowe z nakrętkami motylkowymi.

Antena Sigma LW-40 jest bardzo prosta w montażu.


Do jednego z zacisków podłączamy linkę antenową a do drugiego uziemienie (oznaczenie - zielona kropka).

Uziemienie nie jest konieczne, ale w wyraźny sposób ogranicza szumy tła i zapewnia odprowadzenie ładunków elektrostatycznych do ziemi.

Transformator najlepiej jest zamontować tak wysoko jak to możliwe, np. do masztu antenowego lub ściany. Linkę najlepiej rozwiesić w jak największej odległości od

transformatora.

Image not found or type unknown

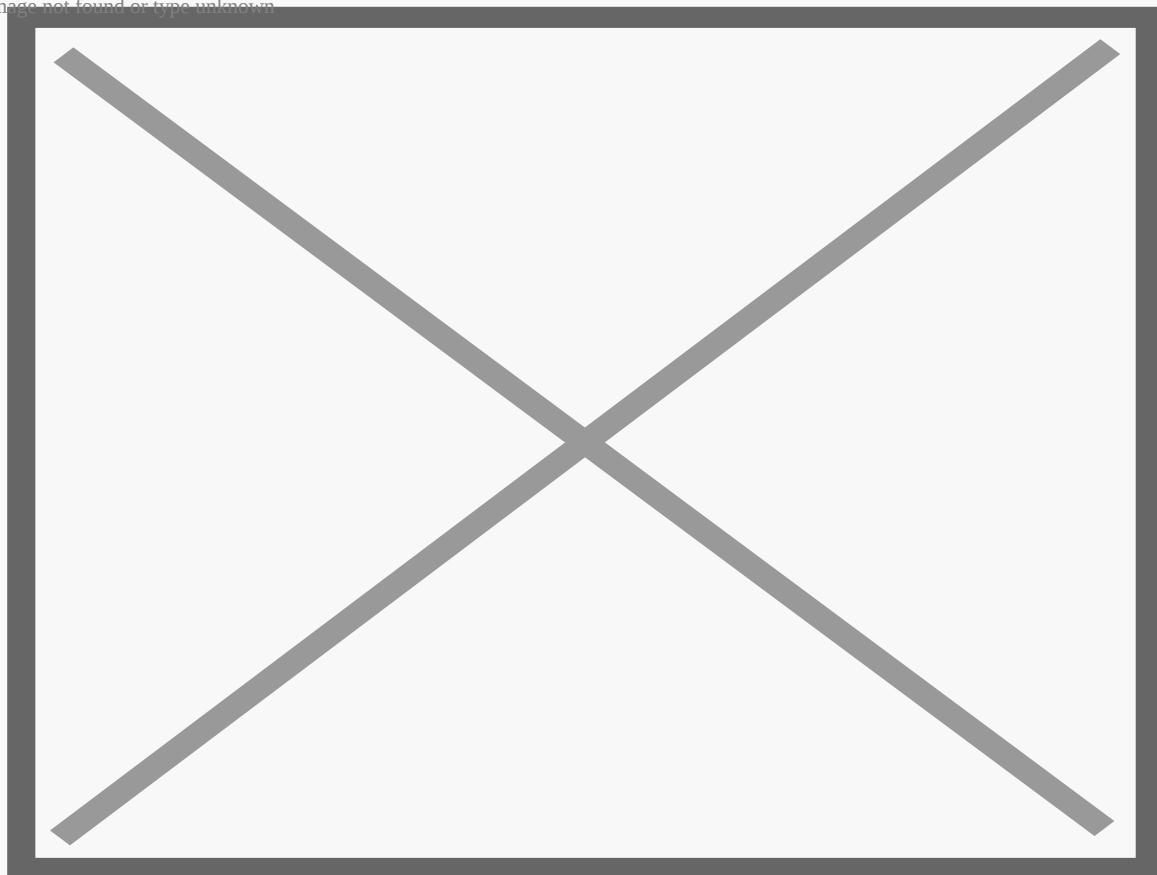

Najlepszą opcją pod względem osiągnięć jest poprowadzenie linki w linii prostej poziomo (horyzontalnie).


Jeśli warunki montażowe na to nie pozwalają to bez obaw można linkę poprowadzić w linii łamanej.

Sigma LW-40 może pracować w zakresie częstotliwości 1.8-52MHz przy użyciu zewnętrznej skrzynki antenowej (skrzynka jest wymagana).

Schemat podłączenia: antena - kabel koncentryczny - skrzynka antenowa - kabel połączeniowy - radiotelefon.

Do anteny dołączona jest polska instrukcja.

Image not found or type unknown

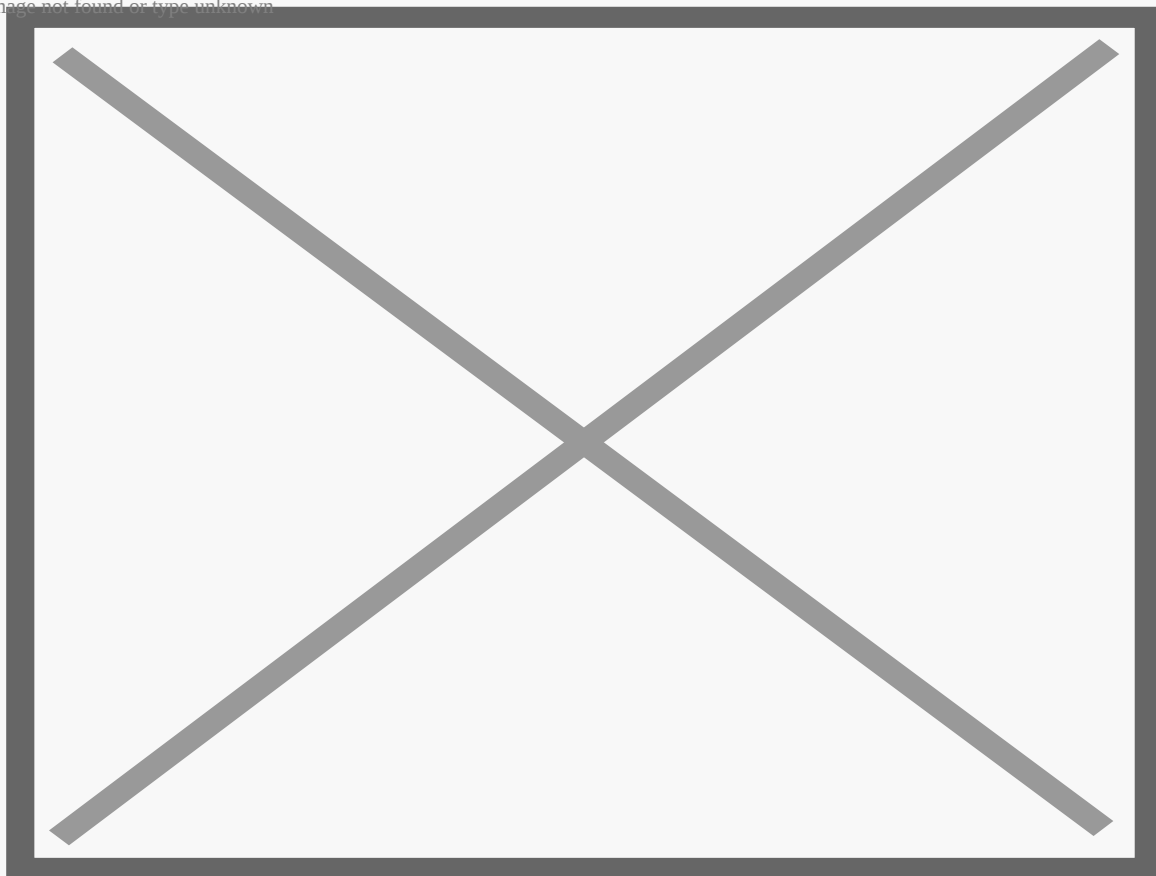

Specyfikacja:

- **Produkcja: Wielka Brytania**
- Antena linkowa
- Zakres częstotliwości 1.8-52MHz (ze skrzynką antenową)
- Impedancja: ~ 50 Ohm
- Maksymalna moc doprowadzona: 400W CW / 500W PEP
- Złącze SO-239 (PL)
- Długość: 40.5m

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- antena linkowa Sigma LW-40
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
 - polska instrukcja obsługi
-

