

**KONEKTOR**Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

ICOM IC-R8600 cyfrowy skaner SDR do 3GHz MADE IN JAPAN (odbiornik szerokopasmowy) - HIGH END

Producent: Icom

Cena brutto: 14500.00 zł

Cena netto: 11788,62 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM

Oficjalny początek firmy ICOM (Inoue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

ICOM IC-R8600 Made in Japan
od autoryzowanego dealera Icom - Konektor Radiokomunikacja

ICOM IC-R8600 to cyfrowy odbiornik szerokopasmowy z najwyższej półki:

- **produkcja Japonia**
- **zakres pracy 0.1-3000MHz**
- **analizator widma w czasie rzeczywistym**
- **odbiór emisji cyfrowych P25 (Phase 1), NXDN, dPMR, D-STAR, DCR**
- odbiór w najpopularniejszych emisjach analogowych AM, FM, WFM, LSB, USB, CW
- **rozbudowany wskaźnik siły sygnału**
- **duży wyświetlacz 4.3" (dotykowy)**
- **SDR oparte na FPGA**
- 11 filtrów pasmowych KF, 13 filtrów pasmowych VHF/UHF
- 3 złącze antenowe
- wyjście 10.7MHz
- tony CTCSS/DCS
- 2000 kanałów pamięci
- obsługa kart SD (do 32GB - 270h nagrań)

- cyfrowy dyktafon
- możliwość współpracy z komputerem, zdalnej obsługi przez internet

Broszura producenta:

<http://www.icom.co.jp/world/support/download/brochure/pdf/IC-R8600.pdf>

Angielska instrukcja obsługi:

http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual/pdf/IC-R8600_ENG_IM_3.pdf

Icom IC-R8600 umożliwia nasłuch częstotliwości w zakresie **100kHz-3000MHz**, np.:

- PMR, dPMR
- pasma lotniczego cywilnego i wojskowego
- CB radia
- służb działających w zakresie częstotliwości 137-174 MHz, 400-480MHz (policja, pogotowie, straż pożarna, firmy ochroniarskie itp.)
- pasm krótkofalarskich np. 2m (144-146MHz), 70cm (430-440MHz) i inne w zakresie częstotliwości pracy skanera
- również pasma HF także w emisji USB/LSB
- rozgłośni radiowych pracujących w zakresie 88-108Mhz (np. Radio Zet, itp.)

Icom poleca do odbiornika IC-R8600 anteny:

- [AH-8000](#)
- [AH-710](#)

Specyfikacja ogólna

	IC-R8600
Zakres częstotliwości	EXP: 0.010000-3000.000000MHz (*Guaranteed range: 0.100000-3000.000000MHz)
Złącza antenowe	ANT 1 (0.01-3000MHz): N (50Ω) ANT 2 (0.01-30MHz): PL-259 (50Ω) ANT 3 (0.01-30MHz): RCA (500Ω)
Stabilność częstotliwość	Mniej niż ±0.5ppm (przy 25°C po rozgrzaniu)
Modulacje	USB, LSB, CW, FSK, AM, FM, WFM, cyfrowe (D-STAR, P25 Phase 1, NXDN, dPMR, DCR)

Liczba kanałów	2000 / 100 grup
Tryby skanowania	Programmed, memory, selected memory, selected mode, auto memory write, priority scan and Δf scan
Zasilanie	13.8V DC $\pm 15\%$
Pobór prądu	Stand-by: 1.8A, Maximum audio: 2.0A
Dopuszczalna temperatura pracy	-10°C to +60°C
Krok częstotliwości	1Hz
Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość)	220 × 90 × 230mm
Waga (szacunkowo)	4.3kg

Odbiornik

	IC-R8600
Pośrednie częstotliwości	0.010–29.999MHz: Bezpośrednio 30.000–499.999MHz: Podwójna superheterodyna (IF: 778.7MHz, 46.35MHz) 500.000–1099.999MHz: Podwójna superheterodyna (IF: 278.7MHz, 46.35MHz) 1100.000–1499.999MHz: Potrójna superheterodyna (IF: 900–500.000001MHz, 278.7MHz, 46.35MHz) 1500.000–3000.000MHz: Potrójna superheterodyna (IF: 1000–500MHz, 278.7MHz, 46.35MHz)

Czułość*1 (włączony
przedwzmacniacz)

SSB/CW/FSK (przy 10dB S/N):

0.1-1.799MHz -6dBμ

1.8-29.999MHz -14dBμ

30-1099.999MHz -10dBμ

1100-1999.999MHz -10dBμ

2000-3000MHz -8dBμ

AM (przy 10dB S/N):

0.1-1.799MHz 16dBμ

1.8-29.999MHz 8dBμ

30-1099.999MHz 15dBμ

1100-1999.999MHz 15dBμ

2000-3000MHz 15dBμ

FM (przy 12dB SINAD):

28-1099.999MHz -6dBμ

1100-1999.999MHz -6dBμ

2000-3000MHz -4dBμ

WFM (przy 12dB SINAD):

30-1099.999MHz 3dBμ

1100-1999.999MHz 3dBμ

2000-3000MHz 5dBμ

D-STAR, NXDN, dPMR (1% BER):

28-1099.999MHz -2dBμ

1100-1999.999MHz -2dBμ

2000-3000MHz 0dBμ

P25 (5% BER):

28-1099.999MHz -5dBμ

1100-1999.999MHz -5dBμ

2000-3000MHz -3dBμ

*1 BW: WFM=180kHz, FM=15kHz,

AM=6kHz,

SSB/FSK=2.4kHz, CW=0.5kHz

Selektywność	LSB/USB/FSK (BW: 2.4KHz): Więcej niż 2.4kHz/−3dB Mniej niż 3.6kHz/−60dB CW (BW: 500Hz): Więcej niż 500Hz/−3dB Mniej niż 700Hz/−60dB AM (BW: 6kHz): Więcej niż 6.0kHz/−3dB Mniej niż 15.0kHz/−60dB FM (BW: 15kHz): Więcej niż 12.0kHz/−6dB Mniej niż 25.0kHz/−60dB WFM: Więcej niż 180kHz/−6dB
Sygnały pasożytnicze, częstotliwości lustrzane (emisje analogowe)	0.010–29.999MHz: Więcej niż 70dB 30.000–1099.999MHz: Więcej niż 50dB 1100.000–2499.999MHz: Więcej niż 40dB*2 2500.000–3000.000MHz: Więcej niż 40dB*2 *2 Więcej niż 35 dB dla 1. IF powyżej 1100MHz. Więcej niż 30 dB dla 1. IF powyżej 2000MHz.
Wyjście audio	Więcej niż 2.0W (8Ω, 10% zniekształceń)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik szerokopasmowy ICOM IC-R8600 Made in Japan
- kabel zasilający
- złącze DC
- złącza jack
- złącza RCA
- zapasowe bezpieczniki

- polska instrukcja obsługi
- angielska instrukcja obsługi
- dowód zakupu - paragon/faktura vat

Wszystko zapakowane fabrycznie.


Icom poleca do odbiornika IC-R8600 anteny:

- [AH-8000](#)
- [AH-710](#)

Gwarancja 24 miesiące przy zakupie konsumenckim (paragon), 12 miesięcy przy zakupie firmowym (faktura VAT).

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl



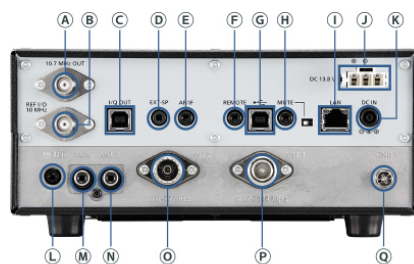

- | | |
|---|--|
| Ⓐ 10.7 MHz IF Output Jack | Ⓜ 13.8V DC Power Socket |
| Ⓑ 10 MHz Reference Frequency Input/Output | Ⓨ DC IN Jack (For use with AD-55NS or SP-39AD) |
| Ⓒ I/Q Output Jack | Ⓩ S-meter Output Jack |
| Ⓓ External Speaker Jack | ⓐ AUX Jack |
| Ⓔ AF/IF Output Jack | ⓑ RCA Antenna Connector (HF: 500 Ω) |
| Ⓕ CI-V Remote Control Jack | ⓓ PL-259 Antenna Connector (HF) |
| Ⓖ USB Connector | ⓔ Type-N Antenna Connector (HF/VHF/UHF) |
| Ⓗ MUTE Jack | ⓕ Ground Terminal |
| Ⓛ LAN (Ethernet) Connector | |

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-16 12:37