Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Podwójna antena LTE H4G MIMO 2x15dBi kabel 2x10m SMA kierunkowa LTE 4G 3G GSM (1.8-2.2GHz)



Producent: **NULL**
Indeks: 00005929
Cena brutto: **305,00 zł**
Cena netto: 247,97 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Antena LTE H4G MiMO

kierunkowa antena 2x15 dBi 1,8-2,1GHz z okablowaniem 2x10m z wtykami SMA do routera



H4G antena LTE:

- **praca w systemie MIMO - lepsze osiągi**
- **należy ją zamontować w kierunku BTS'a**
- zysk 15dBi (dane producenta)
- innowacyjna, kompaktowa konstrukcja, helikalna budowa, daje wysoki zysk przy szerokim paśmie przenoszonych częstotliwości
- trwała, starannie wykonana oraz szczelna obudowa, odporna na skrajne warunki atmosferyczne, gwarantuje długą i niezawodną pracę
- uchwyt montażowy pozwala na duży zakres średnic zastosowanych masztów, oraz pozwala na pochylenie anteny 50 stopni w płaszczyźnie pionowej (parametr istotny w terenie górzystym)
- wyprodukowana z wysokiej jakości materiałów - miedź, aluminium, stal ocynkowana, tworzywa sztuczne

modyfikowane
- czarna kolorystyka ze srebrnym uchwytem.

Antena zewnętrzna H4G, silnie kierunkowa, zysk energetyczny anteny wynosi 15dBi.

Technologia MiMO wykorzystująca dwie anteny - wykorzystuje wiele nadajników i wiele odbiorników.

Przeznaczona jest do systemów telefonii komórkowej LTE 4G 3G pracujących w paśmie 1,8-2,2 GHz.

Z łatwością rozwiązuje problem kiedy sygnał 4G/3G jest zbyt słaby do poprawnej pracy modemu czy repeatera.

Wystarczy podłączyć antenę do modemu, aby uzyskać widoczną poprawę poziomu sygnału i cieszyć się z wyraźnie szybszego internetu.

Cechą szczególną anteny jest **łatwy montaż** - spolaryzowana kołowo antena H4G **nie wymaga dbałości o właściwe ustawienie polaryzacji anteny.**

Znacznie ułatwia to instalację anteny, nawet przez osoby nie znające zagadnień technicznych.

Szczególnie przydatny zestaw anten dla transmisji LTE 1800 oraz UMTS/HSPA+ 2100MHz, za pomoc? technologii MIMO.

W zestawie z anten? otrzymujemy okablowanie 2x10m z zamontowanymi wtykami SMA.


Wtyk SMA to najpopularniejszy wtyk do routerów LTE.



Specyfikacja:

- przewód 2x 10m
- złącze 2x SMA-M
- zysk energetyczny maksymalny - 15 dBi
- pasmo 1800-2200MHz
- polaryzacja kołowa
- współczynnik falii stojącej (SWR): <1,4
- kąt połowy mocy promieniowania - 30 stopni
- tłumienie wsteczne P/T - 23 dB
- impedancja - 50 ohm
- wymiary (długość x szerokość) 45 x 12 cm
- masa anteny z kablem 10m - ok. 1 kg

- wymagana średnica montażowa masztu: 43 mm

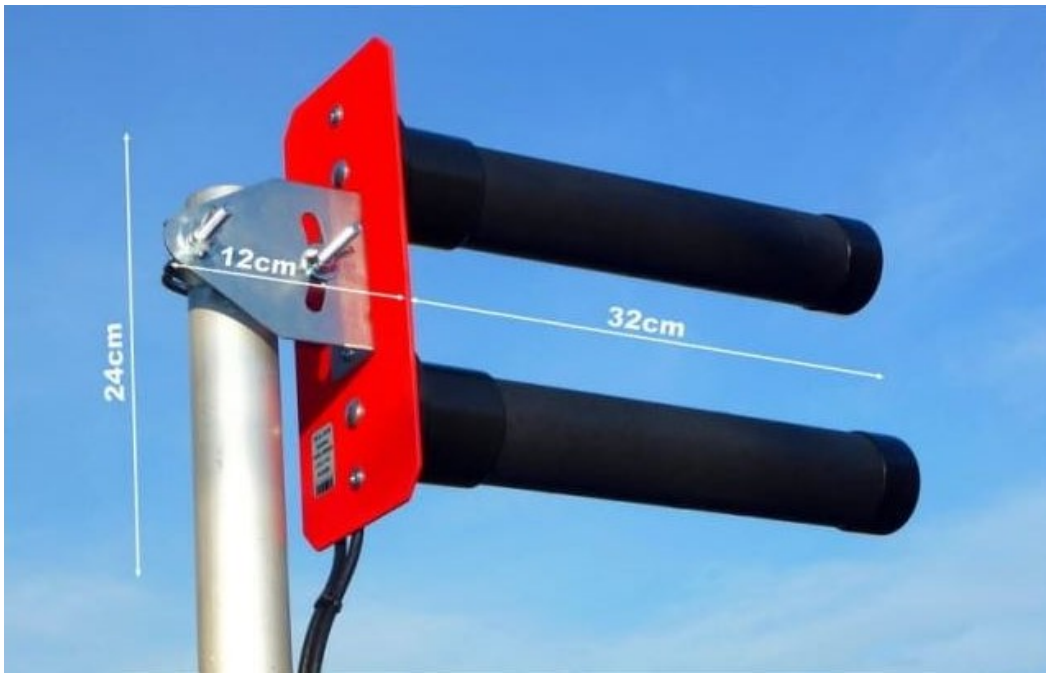

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena kierunkowa LTE H4G MIMO
- okablowanie 2x10m z wtykami SMA
- podstawa montażowa (uchwyt) do masztu
- cybant do masztu
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-23 15:13