Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

LiteVNA 64 analizator antenowy 50kHz - 6.3GHz (HF, VHF, UHF, LTE, WiFi 2.4/5GHz, IoT), dotykowy wyświetlacz 4" - szerszy zakres pracy od NanoVNA, SAA2




Producent: **NanoVNA**
Indeks: 00007113
Cena netto: 971,54 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

LiteVNA-64
analizator antenowy 50kHz-6.3GHz

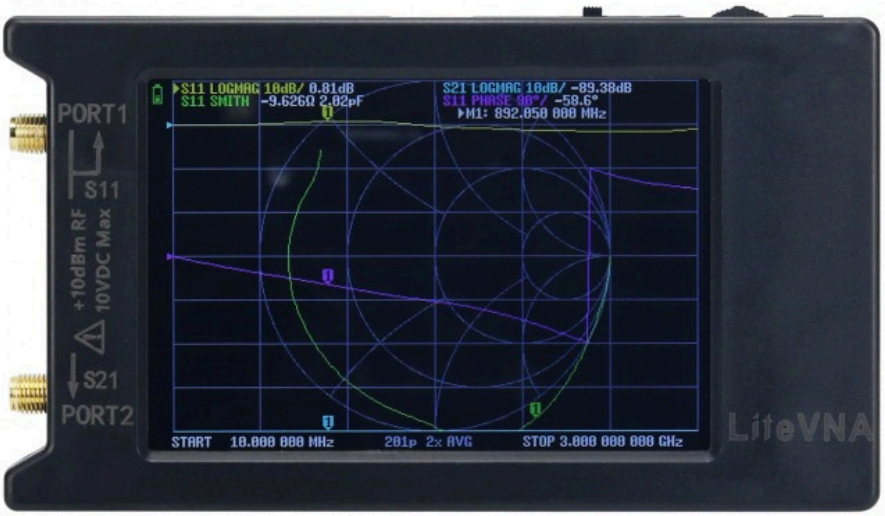

LiteVNA 64 - kieszonkowy analizator antenowy:

- **obsługiwany zakres częstotliwości 50kHz - 6300MHz (HF / VHF / UHF / WiFi 2.4GHz 5.8GHz / LTE / Internet of Things)**
- kompaktowe wymiary 135mm x 80 x 18mm (z gniazdami)
- duży dotykowy wyświetlacz TFT 4"
- współpraca z oprogramowaniem na PC (np. VNA-QT)
- zestaw kalibracyjny w zestawie
- możliwość zapisu pomiarów na kartę microSD.

Wersja "64" z większym akumulatorem 2000mAh oraz ekranem 4".

Rewelacyjny stosunek ceny do możliwości.

Najbardziej atrakcyjny cenowo VNA z tak szerokim zakresem pracy - umożliwia analizę instalacji antenowych WLAN 5GHz.

Analizator antenowy LiteVNA to skuteczne podręczne narzędzie stworzone do:

- testowania
- kontroli
- dostrajania
- naprawy

anten oraz instalacji antenowych 50 Ohm.

Dokonywanie i prezentacja pomiarów w czasie rzeczywistym.

Wybrane możliwości LiteVNA 64:

- szybki test dopasowania anteny
- strojenie anteny do rezonansu
- pomiary porównawcze (np. przed i po burzy)
- pomiar pojemności lub indukcyjności obciążeń reaktancyjnych
- wykres Smitha
- pomiar charakterystyki filtrów
- wykonanie pomiarów charakterystyk anten.



Mimo swoich ogromnych możliwości obsługa LiteVNA jest bardzo prosta jak na tego typu sprzęt. Użytkownicy, którzy posiadają doświadczenie z popularnymi modelami NanoVNA oraz SAA2 nie będą mieli najmniejszego problemu z opanowaniem obsługi LiteVNA.

LiteVNA można również używać w połączeniu z komputerem lub smartfonem Android - umożliwia to np. zachowywanie wykresów, ich publikację lub przetwarzanie.

Możliwość wyświetlania pomiarów w czasie rzeczywistym na ekranie komputera / smartfona.

Firmware, software, grupa użytkowników, angielski przewodnik:
https://www.zeenko.tech/litevna



Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 0.05-6300MHz
- język: angielski (nie posiada języka polskiego)
- wyświetlacz kolorowy: 4" TFT 480x320
- złącza antenowe: 2x SMA
- wbudowany akumulator: 2000mAh
- zasilanie: USB 5V
- wymiary: 135mm x 80 x 18mm (z gniazdami)



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- analizator antenowy LiteVNA 64
- zmontowana obudowa z tworzywa sztucznego
- pudełko transportowe
- kabel połączeniowy USB PC - USB C
- kabel połączeniowy 30cm SMA-M/SMA-M 2szt.
- sztuczne obciążenie do kalibracji
- adaptery do kalibracji 2szt.
- adapter SMA-F/SMA-F
- kostka
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Przydatne opcjonalne akcesoria do LiteVNA:

- adapter SMA-M/BNC
- adapter SMA-M/UHF
- adapter SMA-M/N
- adapter SMA-M/SMA-M
- adapter SMA-M/UHF na kablu
- przedłużacz SMA-M/SMA-F 100cm

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-22 18:07