Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Wtyk skręcany SMA na kabel 10mm np. RF-10, HyperFlex 10, Broad Pro 50C, RG-213, H-1000, LMR-400, Ecoflex 10 (SSB 7362)



Producent: **SSB Electronic**
Indeks: 00008170
Cena brutto: **70,00 zł**
Cena netto: 56,91 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Wtyk skręcany SMA na kabel 10mm
na przewód RF-10, HyperFlex 10, RG-213



Popularny niskostratny wtyk SMA stosowany w radiokomunikacji (skanery, radiotelefony amatorskie VHF/UHF, morskie, lotnicze, profesjonalne, anteny VHF/UHF, tunery, SDR itp.).

Wtyk przydatny również np. przy konstrukcji własnej anteny, sztucznego obciążenia czy przełącznika antenowego.

Świetna jakość wykonania.

Specyfikacja:


- typ: SMA-M (SMA męskie)
- montaż: skręcany

- do montażu na przewód: EcoFlex 10, Aircom 10, RF-10, HyperFlex 10, Broad Pro 50C, RG-213, H1000, LMR-400
- pasuje do gniazd SMA (SMA-F)
- impedancja: 50 Ω
- rezystancja styku: ≤ 0,05 dB
- napięcie robocze: ≤500V RMS
- rezystancja izolacji: ≥5GΩ
- zgodność z normą IEC 60 169-15

DATENBLATT / TECHNICAL DATA SHEET

SMA-Stecker / SMA-Plug
Artikel Nr. / Part-no.: 7362



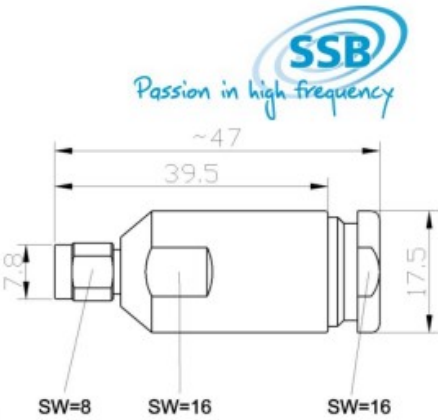

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm
Pin 1: Loch / hole Ø 2,8 mm / Pin 2: Loch 7 hole Ø 3,0 mm

Norm: IEC 60 169-15
Kabeltypen / Cable Types: Aircom Premium / Ecolfex 10 / H 1000 / H 2000 Flex / LMR 400 / RG213

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	Gummi / Rubber
O-Ring / O-ring	Gummi / Rubber
Dichtung Steckergesicht / Gasket in mating face	Silikon / Silicone
Oberfläche / Surface	CuSnZn3
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	CuZn39Pb3
Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)	CuSn6; QSn6.5-01 (C51900) or CuZn39PB3
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	34g
RoHs conform / RoHs compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 67

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1000 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Isulation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	18 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contace resistance	≤ 1,5 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 1,0 mΩ

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- wtyk skręcany SMA na przewód 10mm 7362 SSB Electronic 1szt.
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-22 20:11