



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SUPERSTAR CRT 7900 V TURBO AM/FM/SSB 60W wersja Export 26-30MHz CTCSS/DTMF, NRC, VOX

Producent: SuperStar CRT

Cena brutto: 1450.00 zł

Cena netto: 1178,86 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SUPERSTAR CRT

CRT SuperStar to znana francuska firma z branży radiokomunikacyjnej. CRT zajmują się nie tylko radioodbiornikami, ale także wszystkimi akcesoriami (np. mikrofony, zasilacze, uchwyty montażowe). Dzięki tej firmie wznowiono produkcję serii 3900 opartej na Alanie 87. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą jakością wykonania oraz przystępną ceną.

SUPERSTAR CRT 7900 V TURBO

wersja EXPORT 25.610-30.105MHz moc 60W

Image not found or type unknown



SuperStar CRT 7900 V TURBO to rozbudowany radiotelefon amatorski:

- **najnowsza wersja TURBO**
- **zakres pracy dla wersji eksportowej 25.610-30.105MHz**
- **moc maksymalna do 60W PEP**
- **modulacje AM/FM/USB/LSB/CW**
- **NRC** - redukcja szumów w odbiorze (dodatkowa płyta PCB wewnątrz radia)
- automatyczna blokada szumów (ASQ)
- płynne tłumienie czułości odbiornika (RF Gain)
- NB/ANL - skuteczne filtry przeciwzakłóceń
- Hi Cut - filtr wycinający soprany
- Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
- Roger Beep - znacznik końca nadawania
- VOX - możliwość nadawania bez naciskania przycisku PTT
- układ opóźniający - echo
- talkback - odsłuch własnej modulacji
- skanowanie częstotliwości


- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- TOT- Time Out Timer - zapobiega przypadkowemu nadawaniu przez dłuższy czas
- duży wyświetlacz LCD w kolorze bursztynowym.

CRT 7900 TURBO to następca znanej konstrukcji [CRT 7900](#).

Zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji:

- nowa płyta główna
- nowa obudowa
- większa moc wyjściowa AM 30W PEP, FM 50W, SSB 60W
- układ redukcji szumów NRC
- inne złącze kabla do programowania (takie jak w CRT 9900)
- funkcja VOX.

Image not found or type unknown

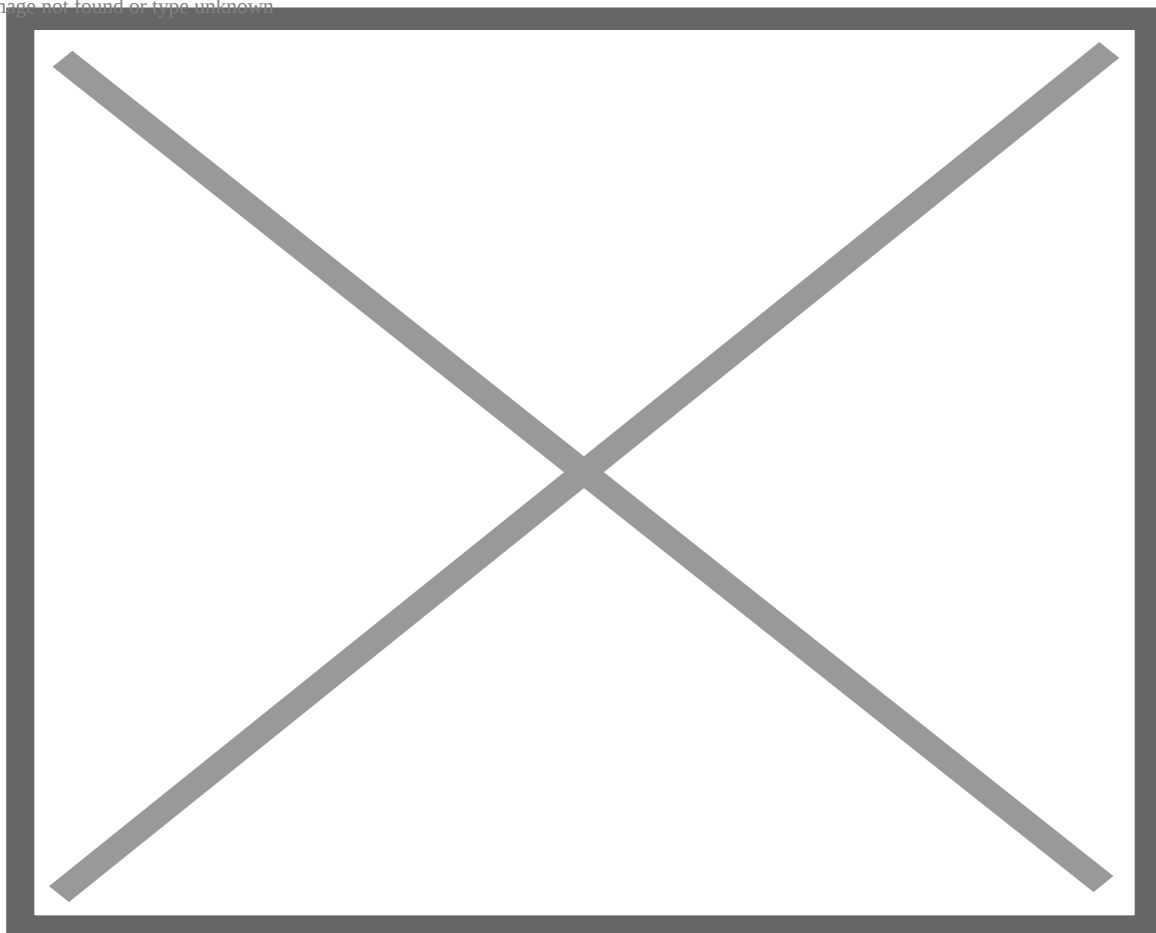

Radiotelefon amatorski dla najbardziej wymagających i zaawansowanych użytkowników.

Lista funkcji i możliwości jest naprawdę imponująca. Zapraszamy do dalszej lektury opisu.

Typowa radiostacja do dalszych łączności:

- czuły odbiornik
- duży wyświetlacz częstotliwości
- duża moc wyjściowa.

Moc maksymalna: 12W (AM) / 30W (FM) / 30W PEP (USB/LSB).

Ważne informacje dla krótkofalowców działających w paśmie 10m.


CRT 7900 może pracować z przemiennikami:

- **SPLIT** (nadawanie i odbiór na różnych częstotliwościach).
- **kody CTCSS** oraz **DSC**

Bardzo dobra modulacja (naturalna, głośna) z fabrycznego mikrofonu o nowoczesnym, ergonomicznym kształcie.

Mikrofon mimo efektownego wyglądu wygodnie leży w dłoni. Wyposażony jest w przyciski umożliwiające zmiany kanału.

Image not found or type unknown

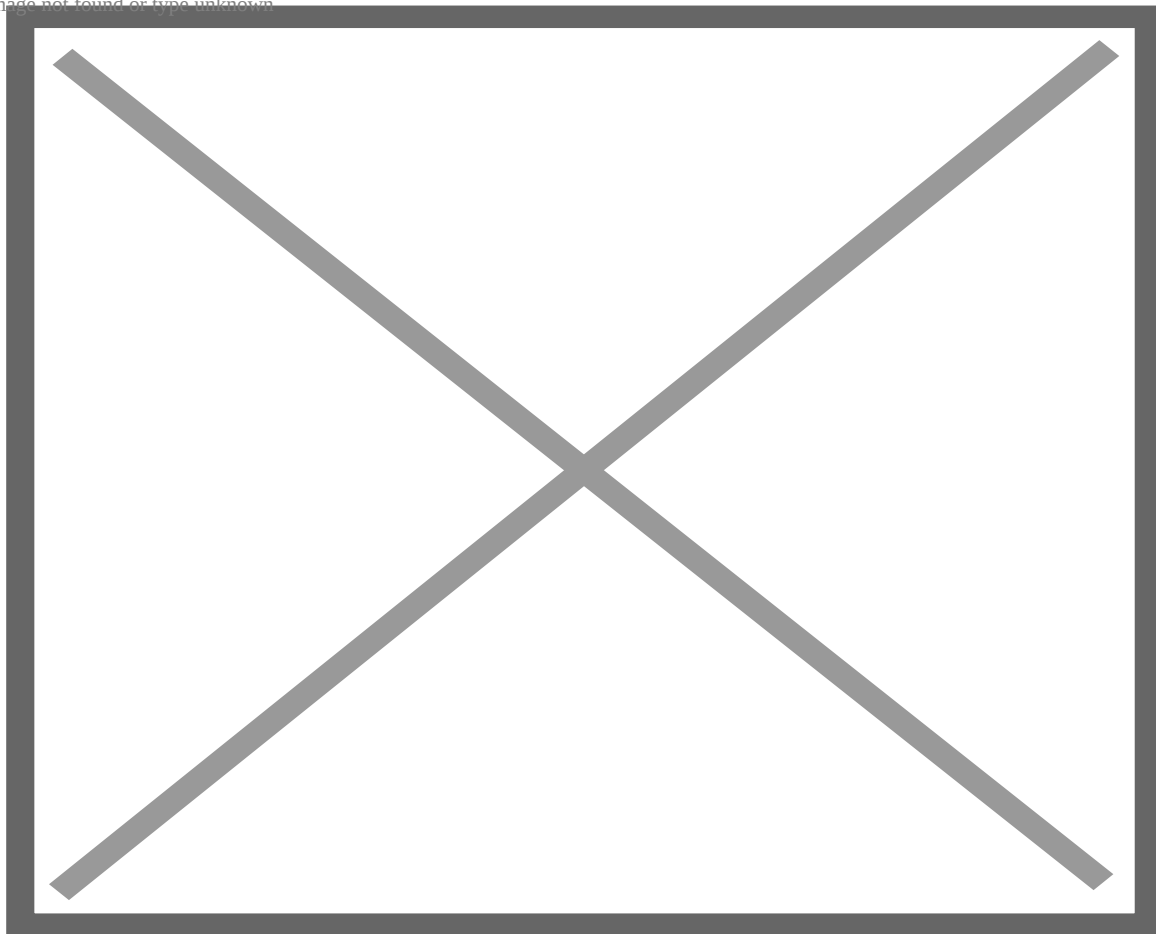

Odbiornik zapewnia **naturalną barwę dźwięku** (nie jest zbyt sopranowy ani zbyt basowy).

Na szczególną uwagę zasługuje odbiór w SSB - bardzo dobra jakość dźwięku, charakterystyczna dla typowych radiotelefonów KF.


RF Gain liniowo tłumi wartość sygnału przychodzącego - w prosty i precyzyjny sposób możemy ustawić poziom czułości odbiornika.

SuperStar CRT 7900 wyposażony jest w **skuteczne filtry przeciwzakłóceńowe**: noise blanker (**NB**) oraz automatic noise limiter (**ANL**).

Dodatkowo filtr **Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji

Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Image not found or type unknown

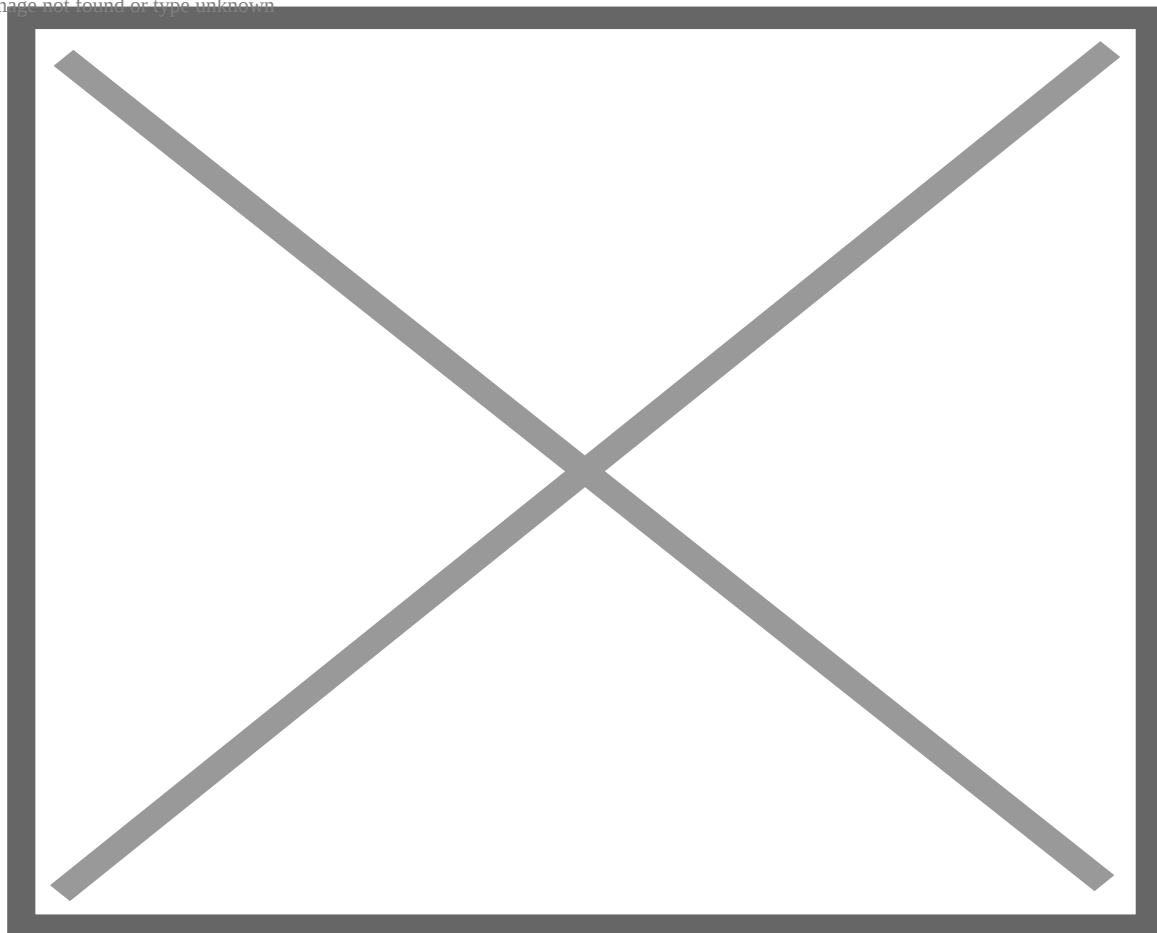

Nowoczesny design.

Bardzo duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny podświetlony na kolor bursztynowy.

Pokrętło od zmiany częstotliwości przy naciśnięciu działa jak funkcja SPAN/SHIFT w radiotelefonach President Lincoln/RCI 2950DX.

Dzięki temu możemy szybko zmienić np. częstotliwość z 26.555 na 27.555 czy też szybko zmienić raster "5" na raster "0".

4 duże główne pokrętła służą do:


- regulacji głośności (VOL)
- zmiany kanału/częstotliwości (CH)
- regulacji poziomu bramki szumów (SQ)
- regulacji czułości odbiornika (RF Gain)
- regulacji mocy wyjściowej radiotelefonu (RF Power)
- dostrajania clarifier (CLAR).

Pozostałe funkcje dostępne są pod dużymi, szeroko rozstawionymi przyciskami.

Funkcje obsługiwane za pomocą przycisków:

- wybór wyświetlania częstotliwości lub kanału
- przełącznik zakresu częstotliwości
- przycisk funkcyjny MENU
- wybór emisji AM/FM/USB/LSB
- dual-watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- +10kHz
- filtr NB
- filtr HI CUT
- roger beep
- dźwięki przycisków (wł./wył)
- skanowanie
- kanały pamięci
- kanał ratunkowy
- blokada klawiatury.

Image not found or type unknown

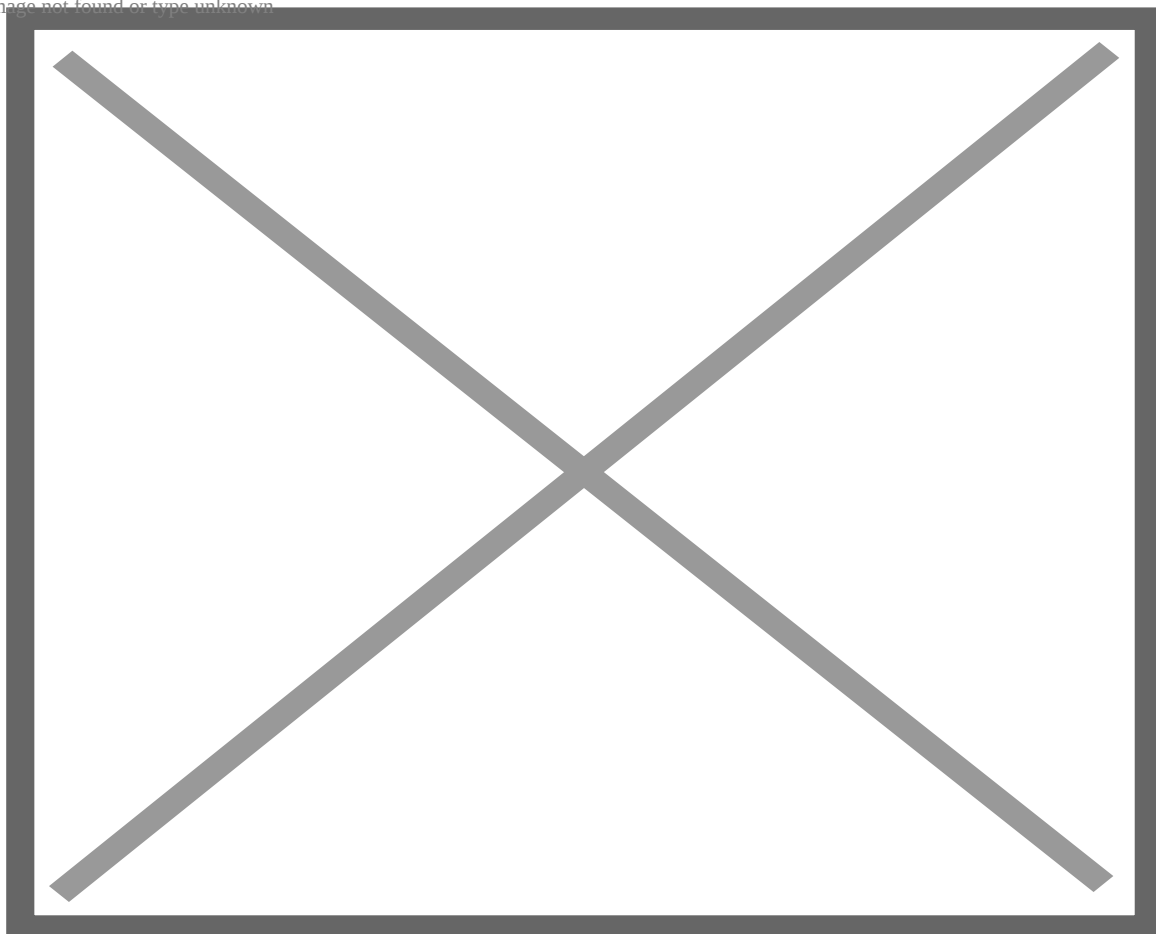

SuperStar CRT 7900 Turbo posiada również wewnętrzne rozbudowane menu (podobnie jak

K-PO DX-5000, CRE 8900, Lincoln II).


- regulacja wzmocnienia toru mikrofonowego (36 poziomów)
- funkcja talkback - odsłuch własnej modulacji
- ograniczenie czasu nadawania - TOT - Time Out Timer - regulacja czasowa
- zabezpieczenie przed nadawaniem z niedopasowaną anteną - radiotelefon nie będzie nadawał z anteną o wysokim SWR - regulacja poziomu protekcji
- typ skanowania (wg blokady szumów lub wg czasu)
- tryb działania clarifier (odbiór/nadawanie/odbiór,nadawanie)
- tryb wyświetlania częstotliwości lub kanału
- regulacja czułości automatycznej blokady szumów (9 poziomów)
- RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych

Dodatkowe akcesoria do tego modelu radiotelefonu, które możesz dokupić w naszym sklepie:

- [adapter RJ/6-pin President](#)
- [adapter RJ/4-pin Uniden/Cobra/President](#)
- [kabel do programowania przez komputer](#)

Złącze programowania z tyłu obudowy (nie wymaga ingerencji w środek urządzenia)

Image not found or type unknown

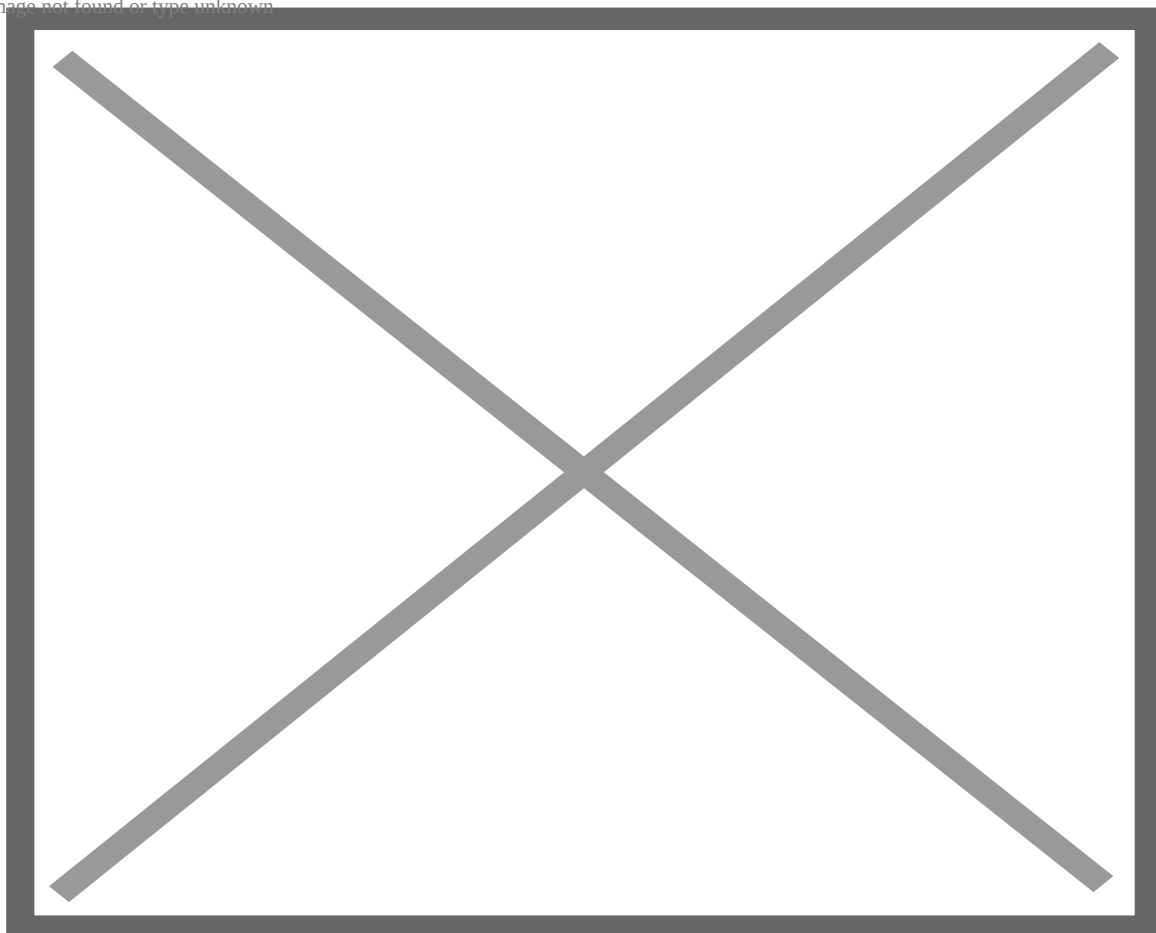

Specyfikacja:

- częstotliwość pracy: 25.610-30.110MHz EXPORT
- krok częstotliwości: 100Hz - 1KHz - 10KHz - 100KHz - 1MHz
- modulacja: AM/FM/USB/LSB
- zasilanie: 13,2V
- moc nadajnika: 12W AM (30W PEP), 50W FM, 60W PEP USB/LSB
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- tolerancja częstotliwości: 0.005%
- stabilność częstotliwości: 0.001%
- temperatura pracy: -20 stopni C do +50 stopni C
- maksymalny pobór prądu 12A (przy modulacji)
- czułość: 1,0uV przy 10dB SINAD (AM), 1,0uV przy 20dB SINAD (FM), 0,25uV przy 10dB SINAD (USB/LSB/CW)
- wymiary zewnętrzne: 200 szerokość x 283 długość x 60 wysokość mm (długość podana z pokrętłami i radiatorem)
- waga: 1,75kg
- gniazdo mikrofonowe: RJ 8-pin

Schemat złącza mikrofonowego

Image not found or type unknown


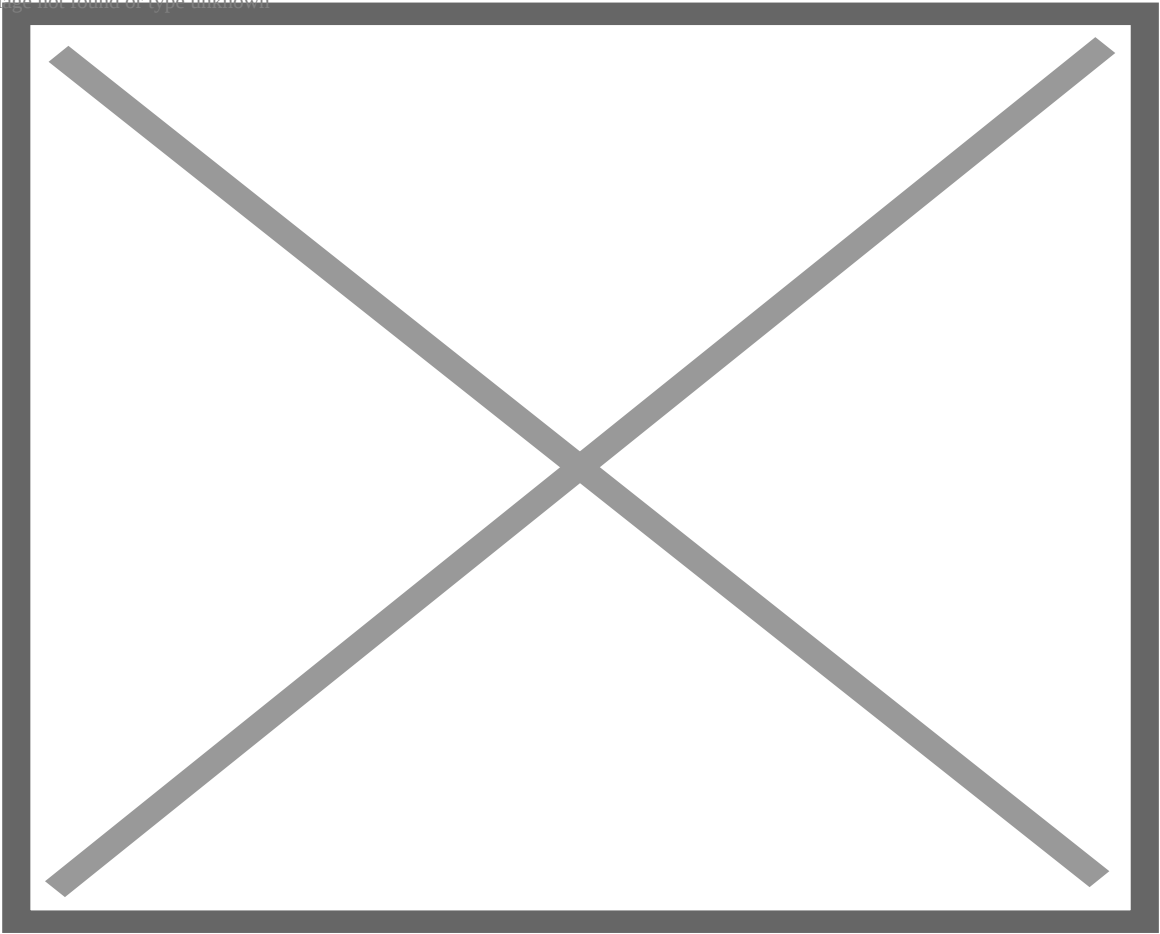


Image not found or type unknown

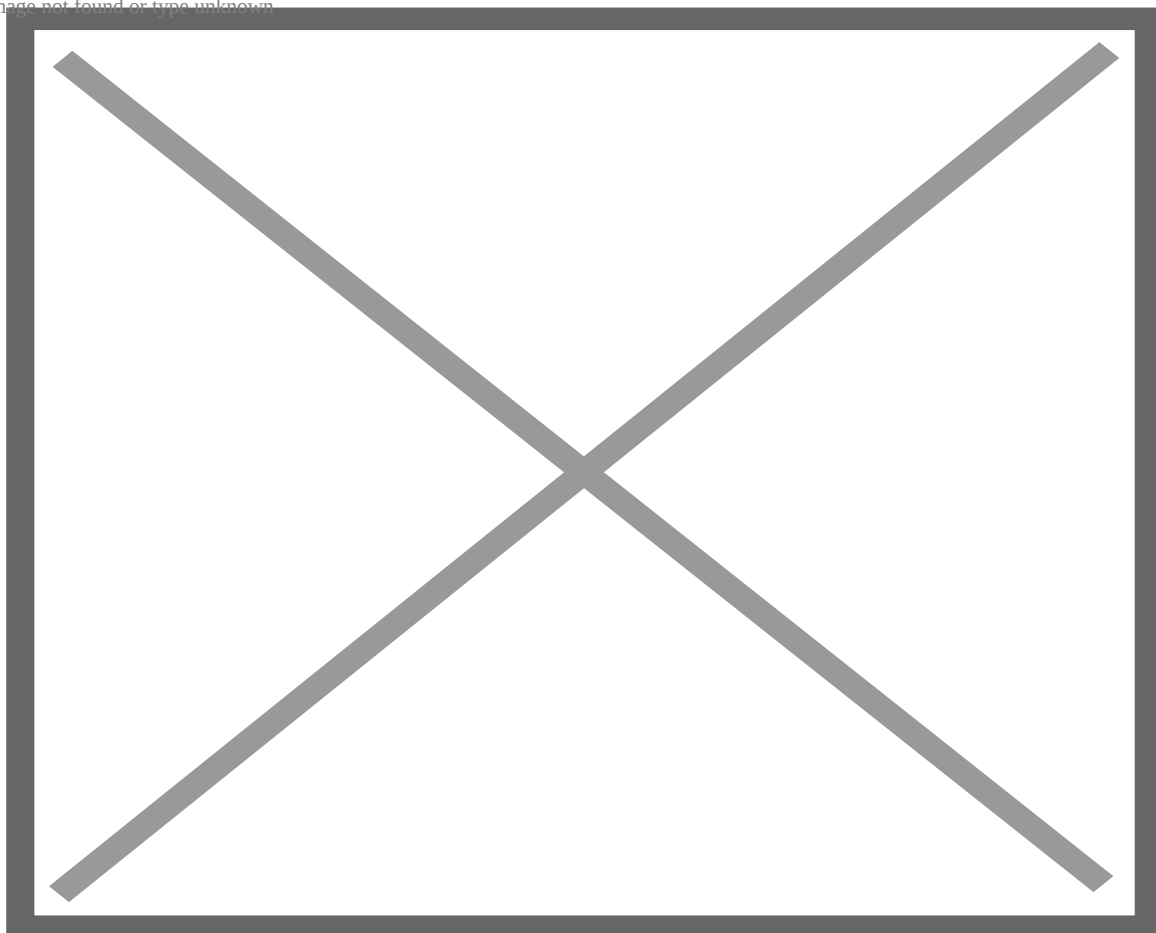

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- radiotelefon SuperStar CRT 7900 V Turbo Export
- moduł CTCSS (zainstalowany)
- moduł NRC (zainstalowany)
- mikrofon ze zmianą kanałów
- ramka montażowa
- śruby boczne do ramki
- wieszak mikrofonowy
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności na pasmo 10m
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Kabel do programowania przez PC można zakupić tutaj:


<https://konektor5000.pl/index.php?p6154,oryginalny-kabel-usb-do-programowania-crt-7900-v-turbo-crt-6900-v-programator>

Uwaga! Do każdego sprzedawanego radia dołączamy protokół sprawdzenia sprzętu.

Sprawdzamy odbiór, nadawanie oraz zasilanie. **Usługa bezpłatna.**

SUPERSTAR 7900 W ROZBLOKOWANEJ WERSJI EKSPORTOWEJ SPRZEDAWANY JEST W CELACH KOLEKCJONERSKICH.







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-02 03:38