



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AZO PE-100 REDUKTOR NAPIĘCIA 24V/13,8V 1000W przetwornica napięcia np. do CB radio, NAVI, radio samochodowe - 5 lat gwarancji, produkcja polska

Producent: AZO Digital

Cena brutto: 710.00 zł

Cena netto: 577,24 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


AZO DIGITAL

AZO Digital to firma działająca w branżach transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego. Polski producent wysokiej jakości przetwornic napięcia. Większość przetwornic jest produkcji polskiej, dodatkowo każdy produkt jest testowany pod obciążeniem przed dostarczeniem go do Klienta.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie przetwornice napięcia polskiej produkcji AZO Digital objęte są 5-letnią gwarancją producenta z siedzibą w Gdańsku.

**Reduktor napięcia AZO PE-100 24-13,8V
1000W / 80A**

Image not found or type unknown

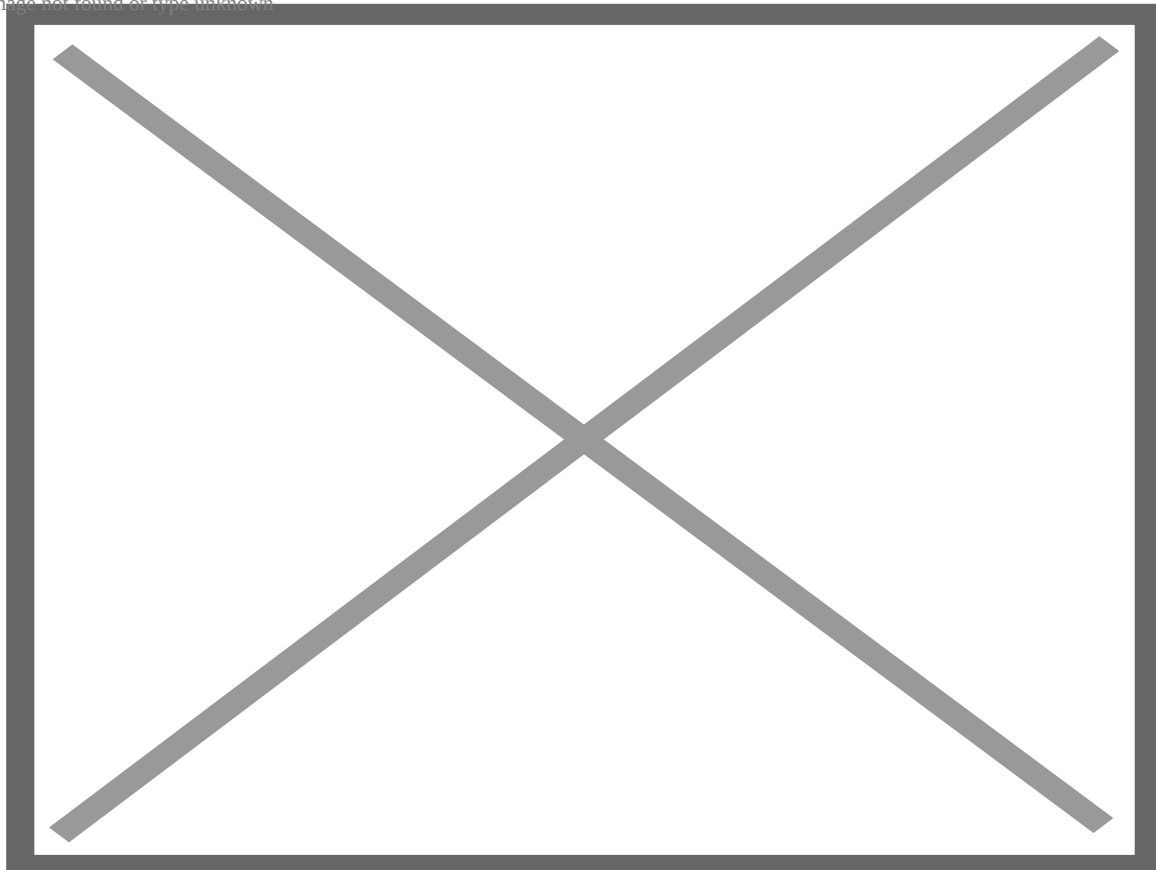

Przetwornica napięcia 24V/13,8V AZO Digital - produkcja polska. **5 lat gwarancji producenta.**

AZO Digital PE-100 pozwala na podłączenie urządzeń 12-14V w instalacji 24V (np. w aucie ciężarowym).

Jest to aktualnie model najwyższy z największą mocą - aż 1000W!

Reduktor zapewnia maksymalny ciągły prąd wyjściowy 80A.

Zakres napięcia wejściowego 20-30V. Napięcia wyjściowe 13.8V.

Reduktor AZO Digital PE-100 posiada zabezpieczenia:

- przeciążeniowe (80A)
- zwarciovowe (90A)

- termiczne (70 stopni C)
- uszkodzeniowe (bezpiecznik)
- nadnapięciowe wyjścia zasilania (15V).

Brak separacji galwanicznej między wejściem, a wyjściem.

Przykładowe urządzenia, które wymagają przetwornicy napięcia:

- CB radio
- radioodtwarzacz samochodowy
- nawigacja samochodowa
- rejestrator jazdy
- lodówka samochodowa
- dodatkowe oświetlenia

Specyfikacja:

- napięcie wejściowe [VDC]: 20÷30
- napięcie wyjściowe [VDC]: 13.8
- moc [W]: 1000
- max. prąd wyjściowy ciągły [A]: 80
- zabezpieczenie przeciążeniowe [A]: 80
- zabezpieczenie zwarciovie [A]: 90
- zabezpieczenie termiczne: 70°C
- zab. nadnapięciowe wyj. zasilania [V]: 15
- zab. nadnapięciowe wej. zasilania [V]: 32
- pobór prądu bez obciążenia: <150mA
- zakłócenia na wyjściu: <50mV
- zakłócenia na wejściu: <50mV
- temperatura pracy: -25°C ~ +55°C
- izolacja galwaniczna: NIE
- sprawność: 85%
- chłodzenie: aktywne
- wyprowadzenia: złącze M8
- obudowa: aluminium
- stopień ochrony: IP21
- wymiary LxWxH [mm]: 290x109x96
- waga [g]: 1900

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- reduktor napięcia AZO Digital PE-100
 - karta gwarancyjna (5 lat gwarancji)
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-06 00:28