

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Konektor

RADIORA CB-MAX 5/8 aluminiowa antena bazowa CB 5/8 fali, długość 615cm
(antena stacjonarna CB na maszt)

Producent: RADIORA


Cena brutto: 280.00 zł

Cena netto: 227,64 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Image not found or type unknown

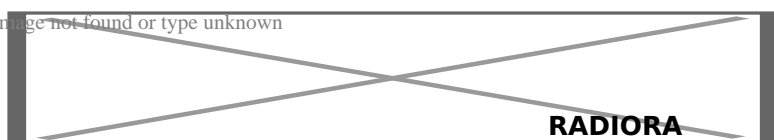

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA CB-MAX 5/8
antena bazowa 5/8 lambda

Image not found or type unknown


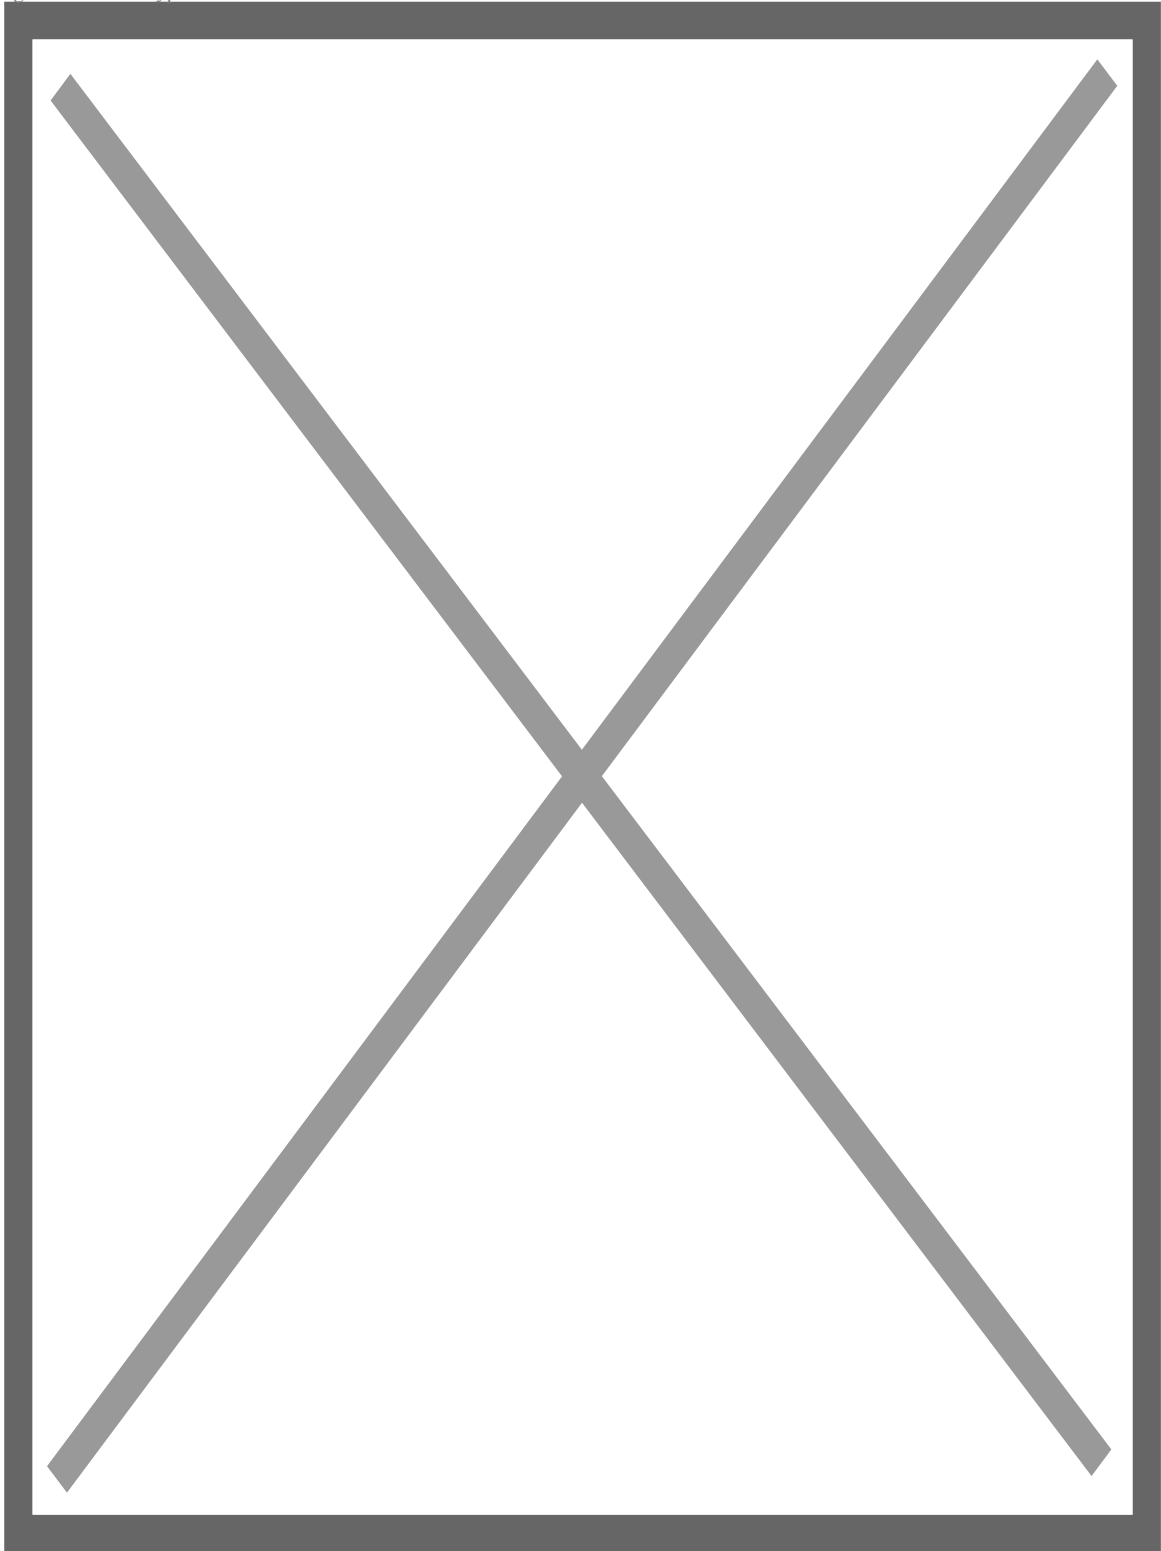


Image not found or type unknown

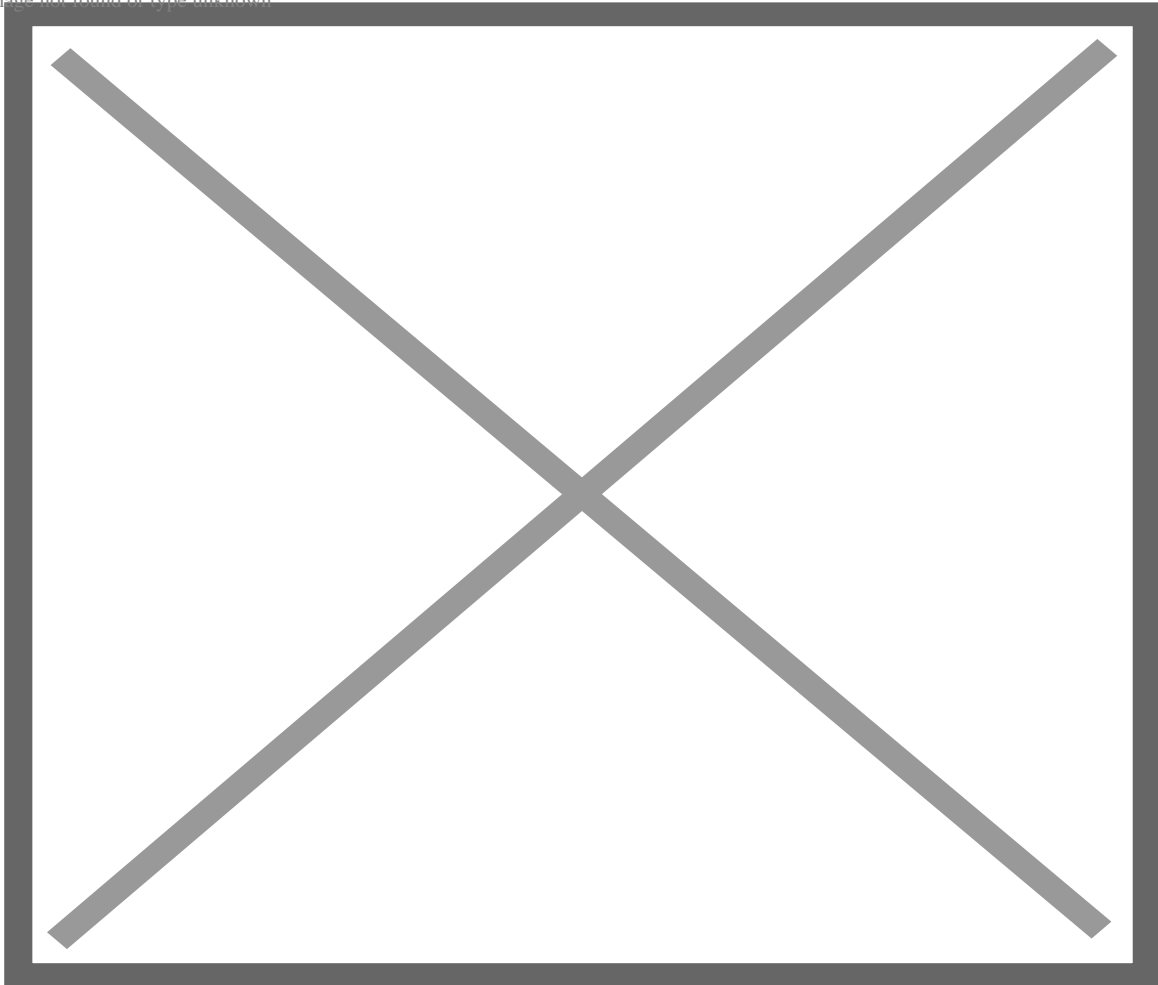


Radiora CB-MAX 5/8 - antena stacjonarna do montażu na maszcie:

- **ok. 615cm długości całkowitej**
- zakres pracy 26.5-28MHz (CB, freeband)
- zysk 3.35dBi
- charakterystyka 5/8 lambda
- 3 przeciwwagi
- szerokie pasmo pracy 1MHz z VSWR <1.5
- **nie wymaga strojenia - plug & play.**

Idealna antena CB stacjonarna dla początkujących użytkowników eteru.

Świetna relacja ceny do możliwości.

Image not found or type unknown

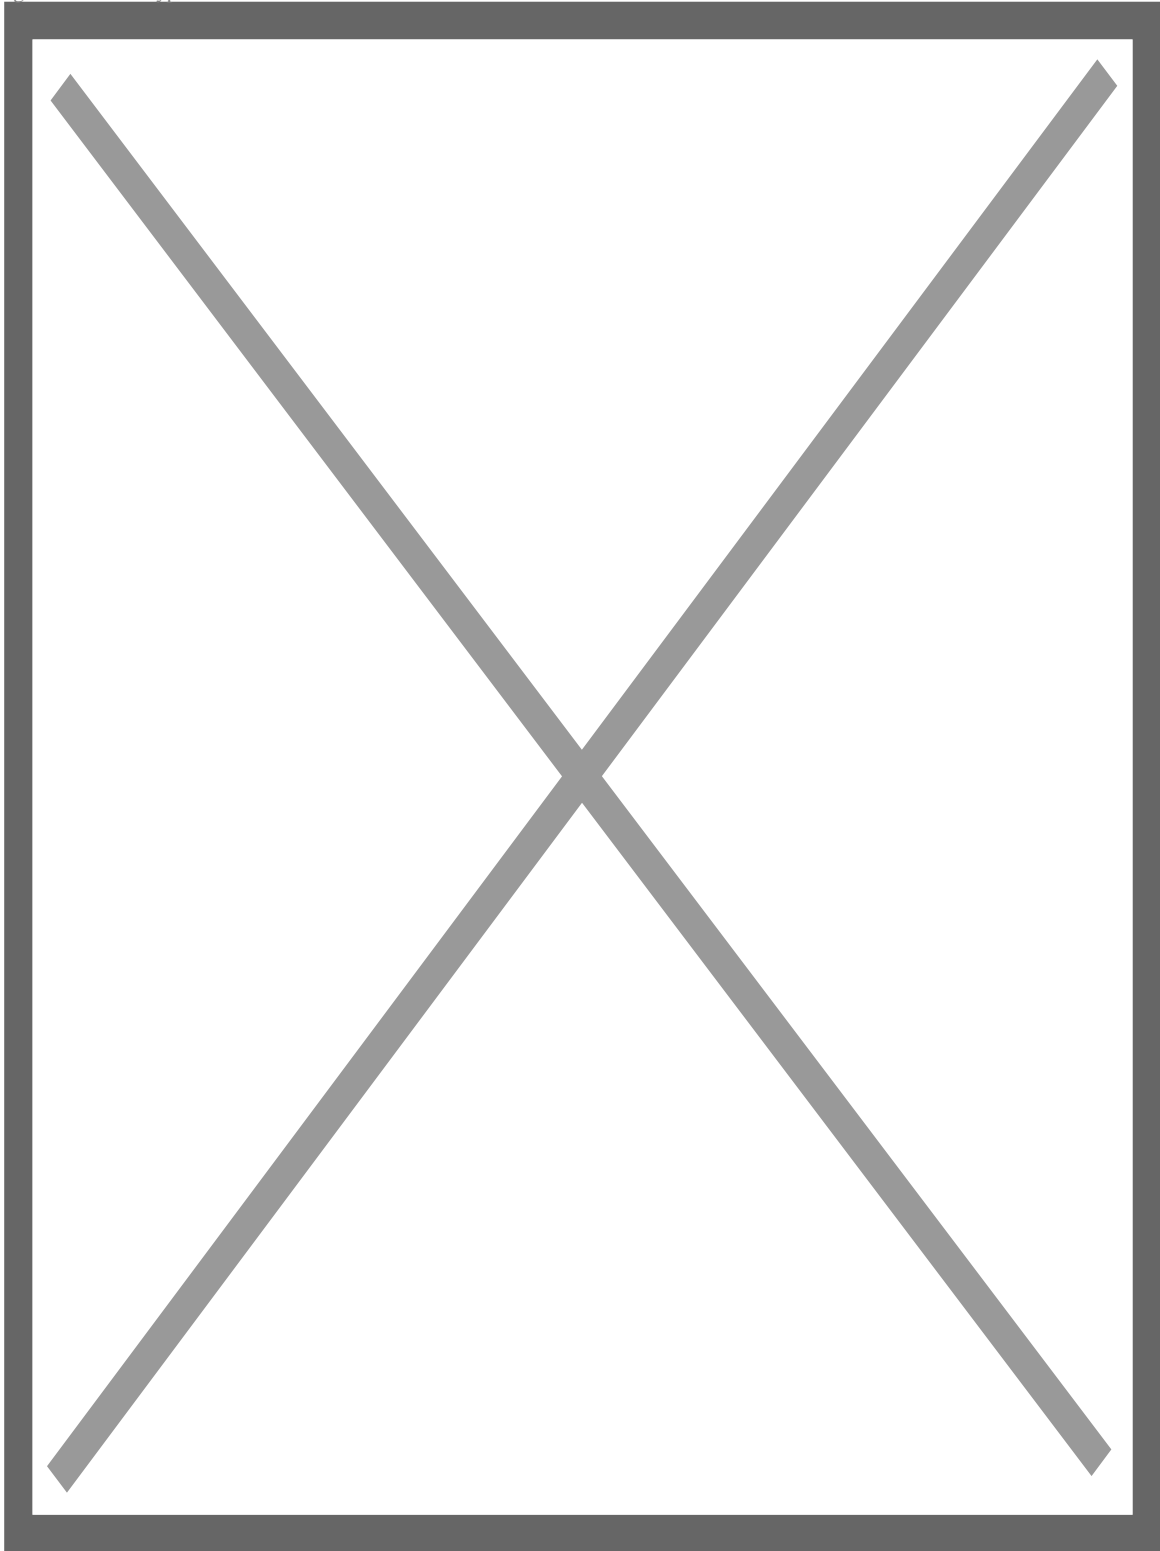

Uniwersalna konstrukcja 5/8 fali bardzo dobrze sprawdza się zarówno w łącznościach lokalnych jak i dalekich (DX).

Maszt anteny składa się z sześciu elementów.

Antena wyposażona jest w 3 przeciwwagi - długość pojedynczej przeciwwagi to ok. 90cm.

W zestawie z anteną są dwa cybanty umożliwiające montaż na maszcie.

Antena zasilana jest od spodu przez popularne złącze PL (SO-239) - kompatybilne [z wtykami UC-1 \(PL-259\)](#).


Radiatora CB-MAX 5/8 jest zwarta do masy dla prądu stałego.

Producent nie przewidział możliwości dostrajania anteny - poprawnie złożona antena pracuje z niskim SWR w zakresie CB radio.

Bardzo dużym udogodnieniem jest **łatwość montażu** - proste skręcanie elementów (bez opasek).

Szacunkowy czas złożenia samej anteny to 10 minut.


Image not found or type unknown

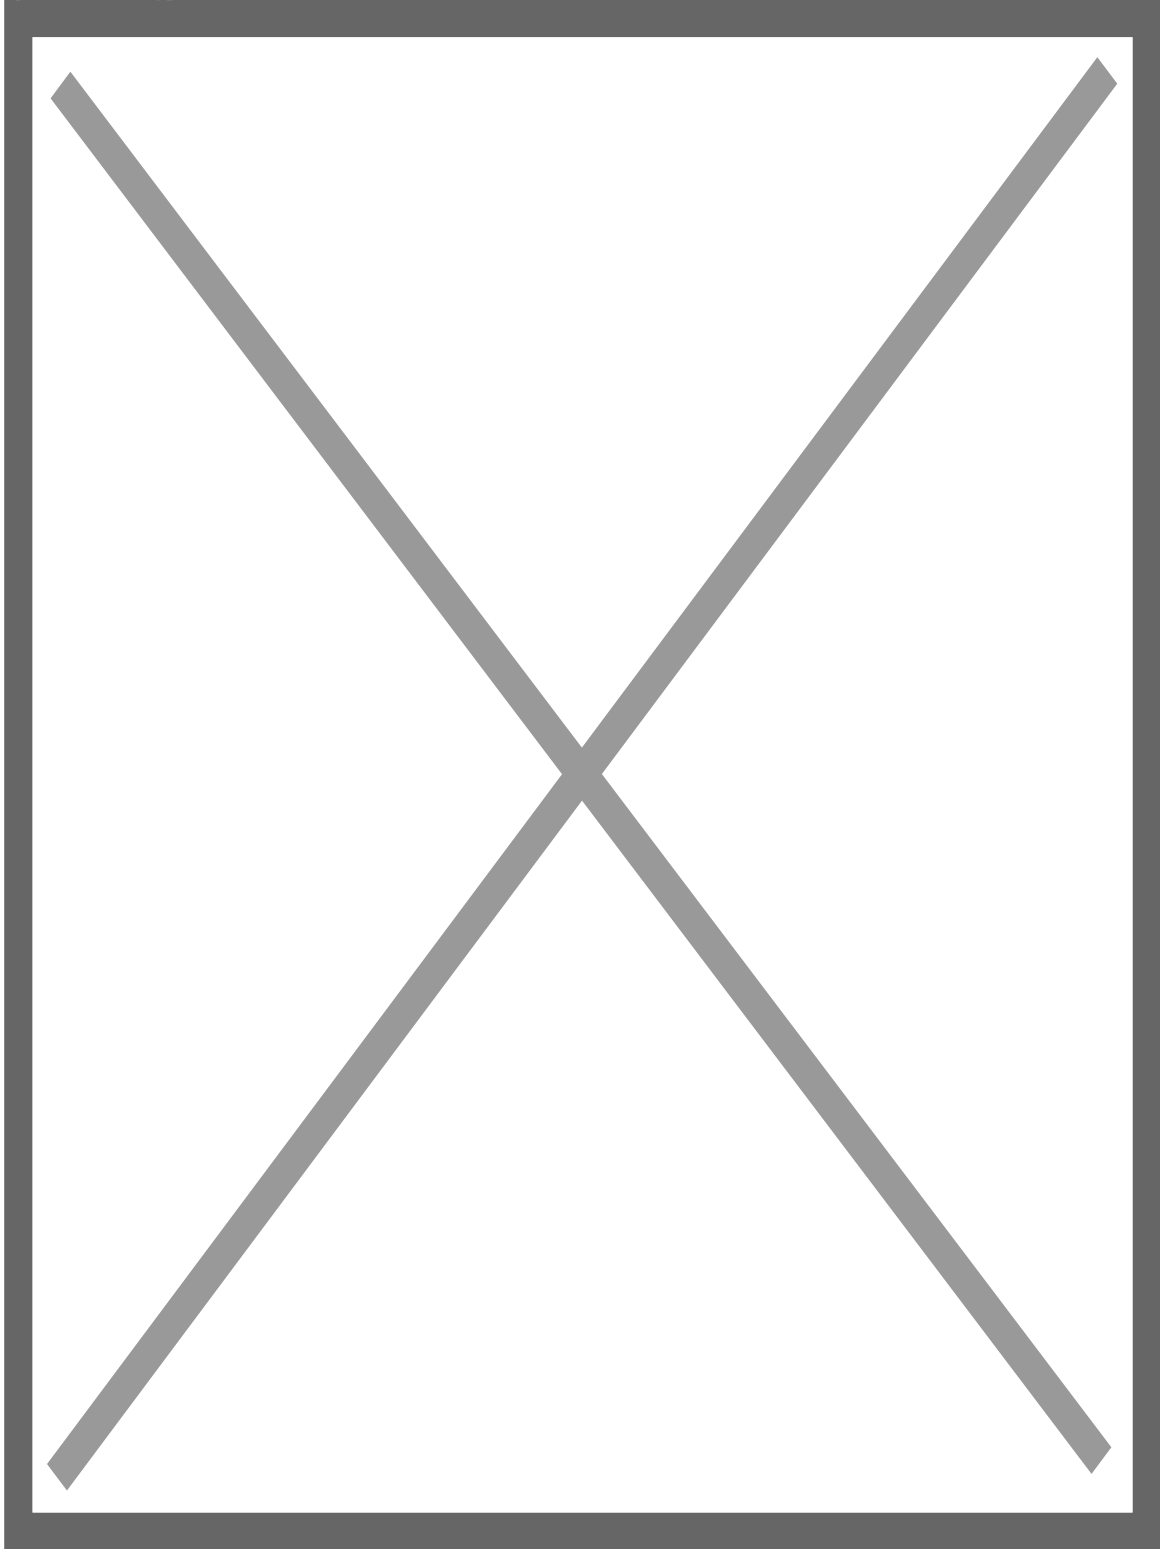

Łączenie elementów masztu - gwint + śruba, bez opasek


#1

Image not found or type unknown

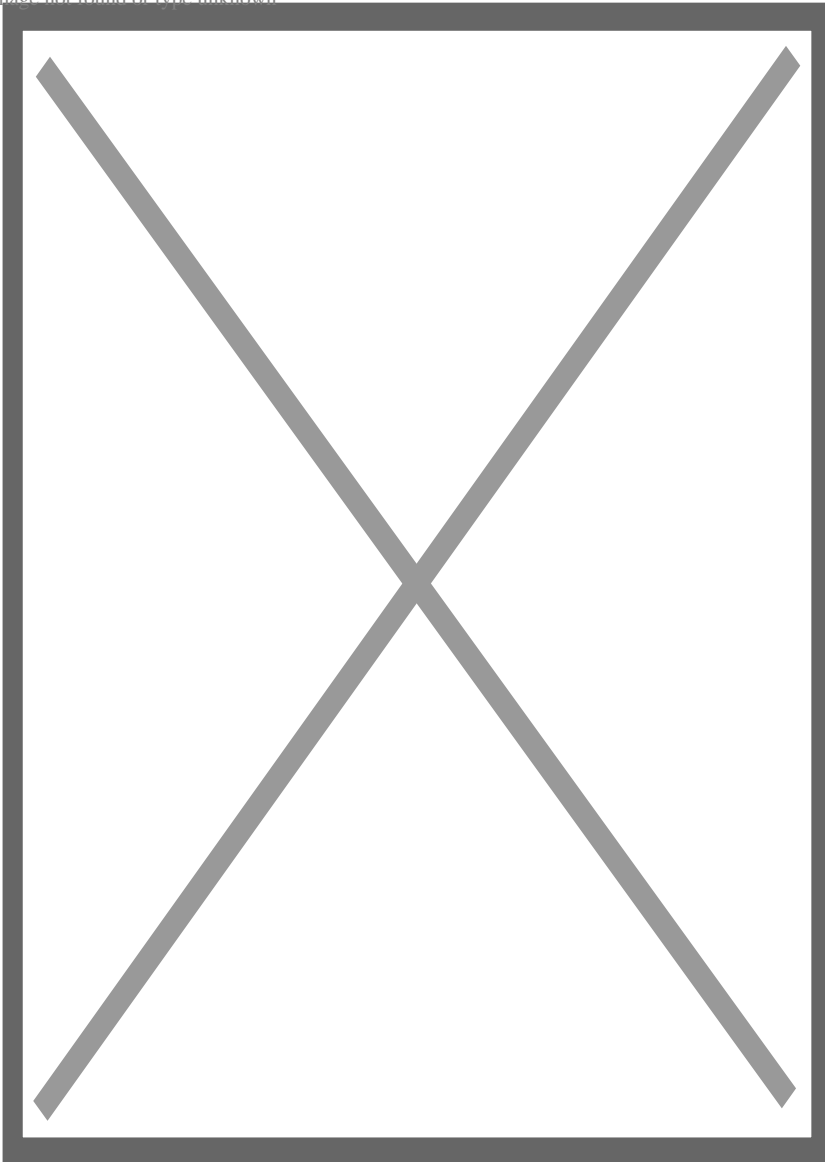


#2

Image not found or type unknown

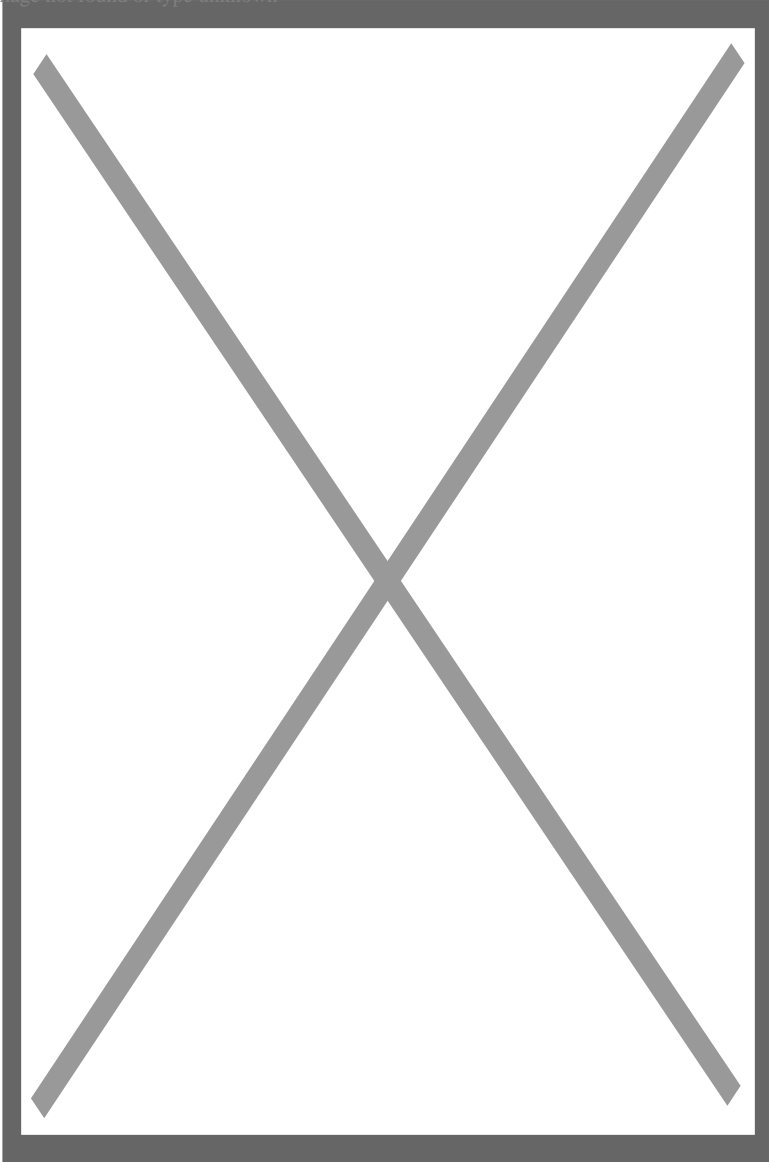

#3

Image not found or type unknown

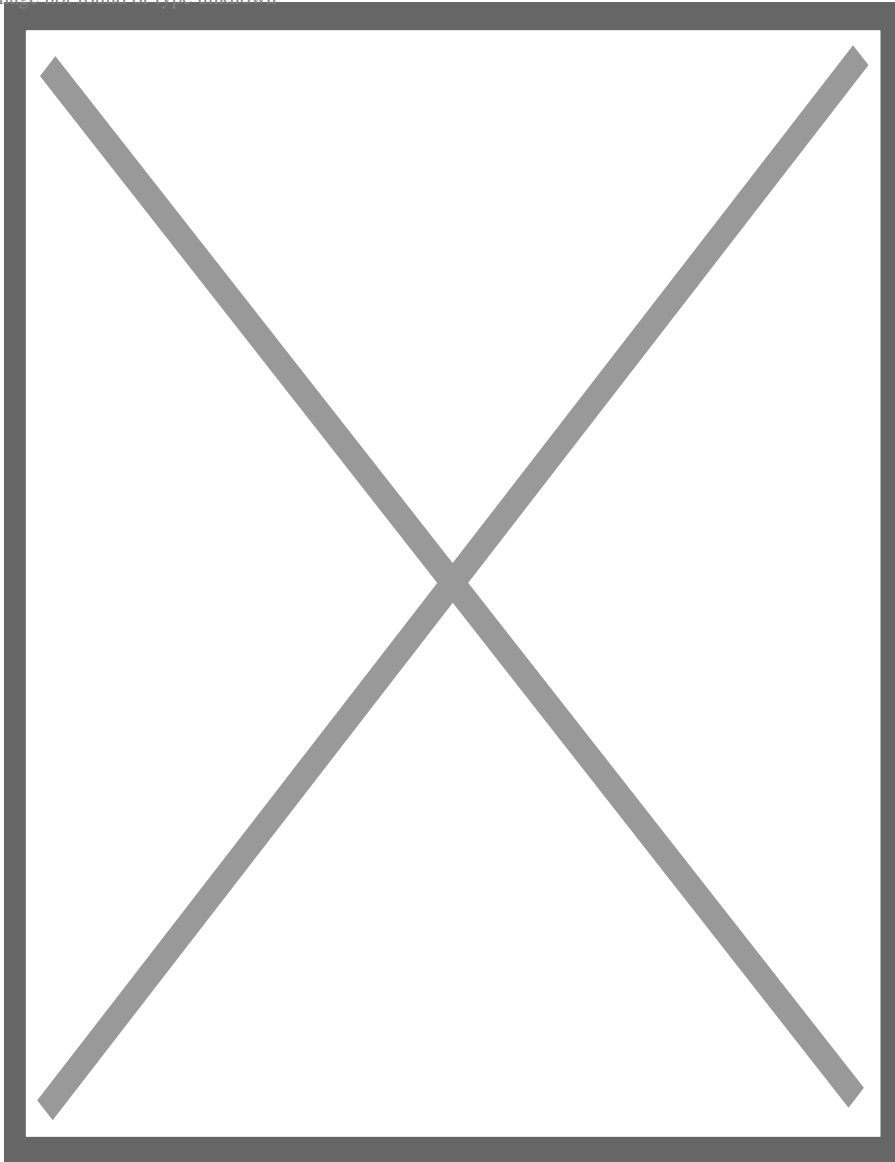

Przykładowe wykresy anteny CB-MAX 5/8 zamocowanej na maszcie

Image not found or type unknown


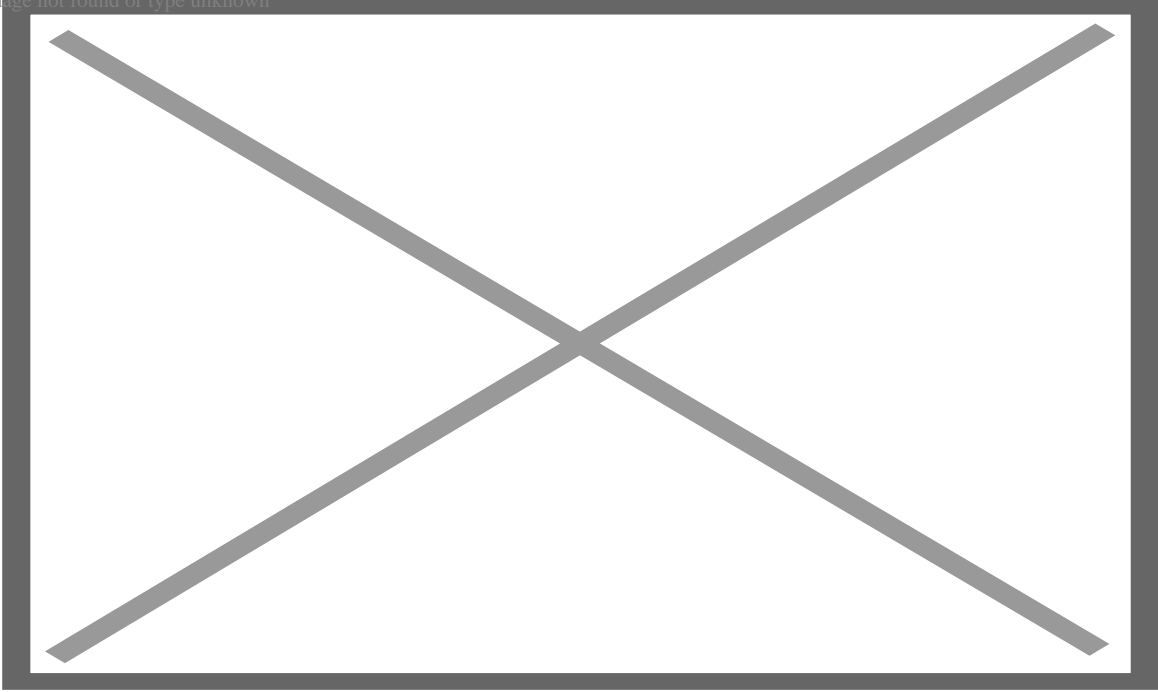



Image not found or type unknown

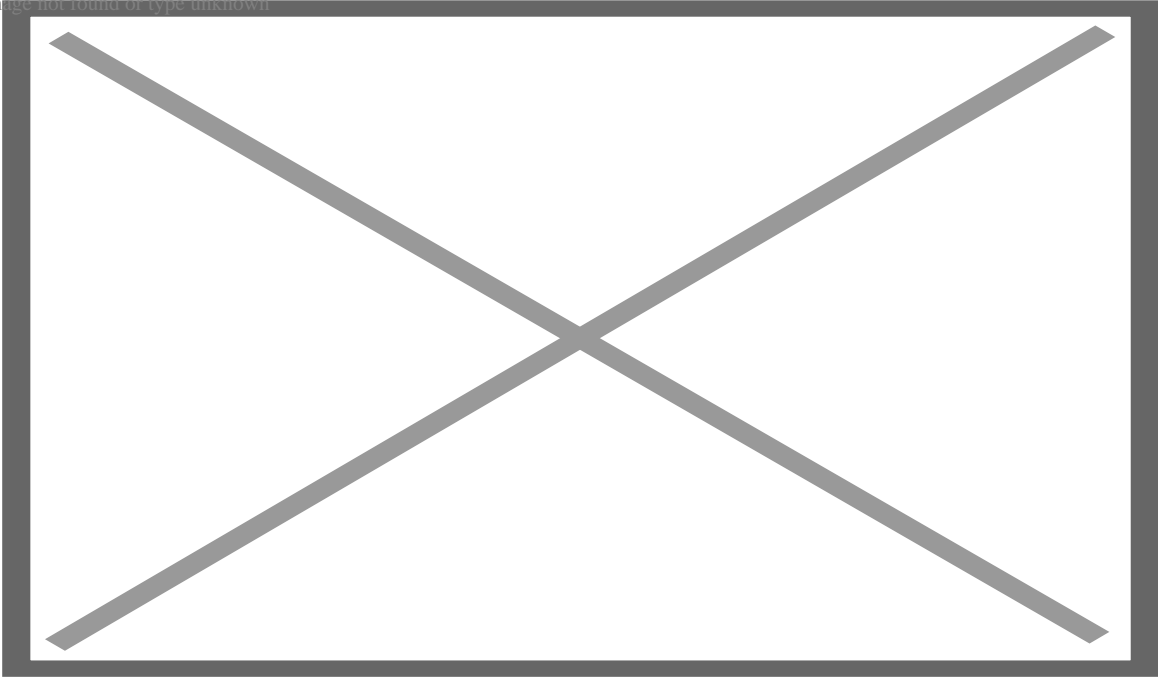

Specyfikacja:

- długość anteny: ok. 615cm
- częstotliwość pracy: 26.5-28MHz
- zwarta do masy dla prądu stałego: tak
- zysk: 3.35dBi
- długość fali: 5/8 fali
- ilość przeciwwag: 3
- długość przeciwwagi: ok. 90cm
- maksymalna moc doprowadzona: 200W PEP
- impedancja: 50 Ohm
- średnica montażowa masztu: 25-40mm
- materiał: aluminium
- waga: ok. 1.6kg

Image not found or type unknown

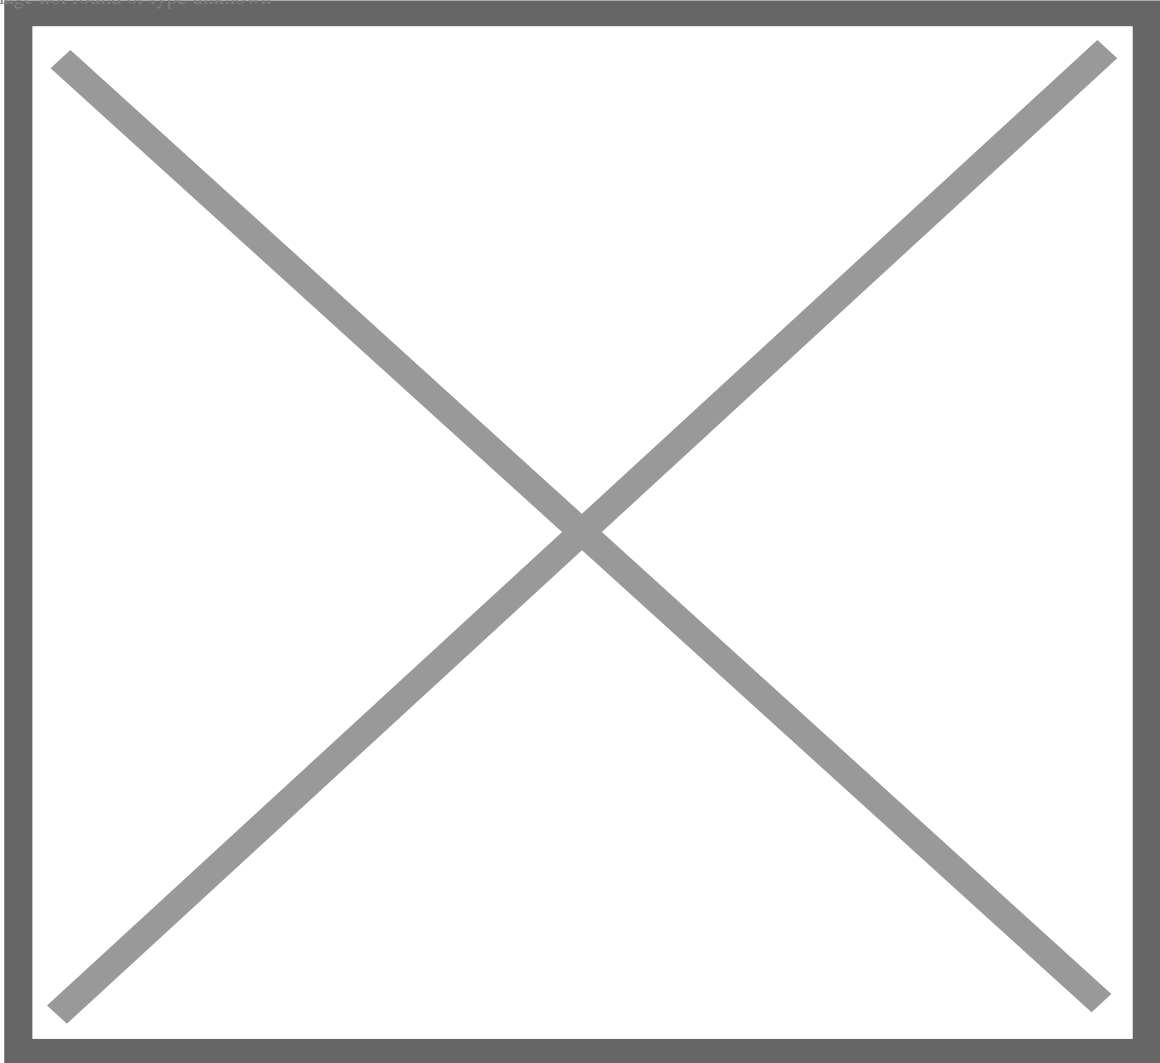

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- antena bazowa CB Radiora CB-MAX 5/8
- cybant do masztu 2szt.
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W naszej ofercie również radiotelefony wstępowe, zasilacze, przewody koncentryczne, wtyki oraz mierniki.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapoznaj się z ofertą gotowych przewodów antenowych z zalutowanymi wtykami:

<http://konektor5000.pl/index.php?k48,anteny-bazowe-cb-okablowanie-do-anten-bazowych-cb>

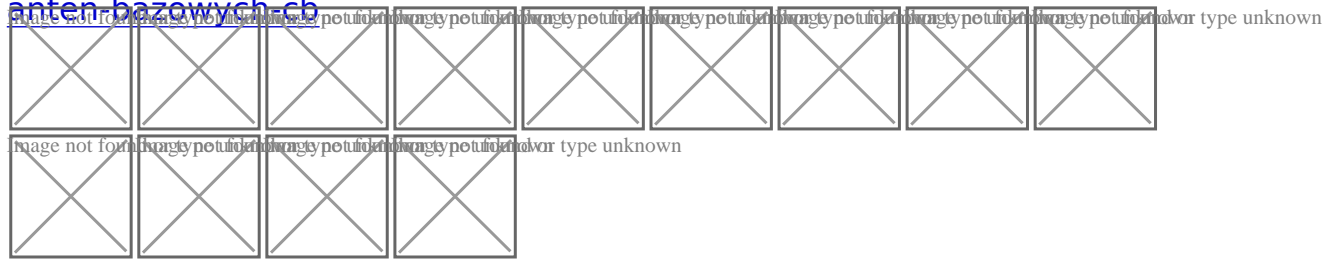

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-05-17 02:13