



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AnyTone AT-6666 V2 AM/FM/SSB 60W wersja Export 25.610-30.105MHz

Producent: AnyTone

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

CRT 9900 V4

<https://konektor5000.pl/index.php?p4032,crt-9900-v4-am-fm-ssb-trx-60w-wersja-export-24-30mhz-10-12m-cb-freeband-superstar-crt-9900-anytone>

#####

AnyTone

AnyTone to znany chiński producent sprzętu radiokomunikacyjnego działający na rynku od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln II, Intek HR-2040. AnyTone cały czas pracuje nad nowymi modelami. W 2014 roku firma zaprezentowała Apollo I Road Blues - CB radio do dyskretnego montażu.

AnyTone AT-6666 V2 wersja EXPORT

25.610-30.105MHz

Najnowsza wersja V2:

- nie wycisza odbiornika przy zmianie częstotliwości
- obsługa DTMF.

Wersja V2 dostępna jest od 03.2015.

Nagrania YouTube:

<http://youtu.be/8U9wALsWIFI> - odsłuch w emisji AM z włączonym ASQ/otwartą blokadą szumów SQ i RF Gain na maksymalnej czułości

<https://www.youtube.com/watch?v=QPEXa33Le8c> - porównanie odsłuchu słabego sygnału z radiotelefonem Kenwood TS-850

<https://www.youtube.com/watch?v=hIP4bKCd76U> - odsłuch w emisji AM z otwartą blokadą szumów SQ i RF Gain na maksymalnej czułości

<https://www.youtube.com/watch?v=M0V3vBdErsk> - odsłuch w emisji AM, tłumienie RF Gain

AnyTone AT-6666 - premiera sierpień 2014.

AnyTone AT-6666 to rozbudowany, mocny radiotelefon amatorski o maksymalnej mocy **60W PEP**.

Radiotelefon amatorski dla najbardziej wymagających i zaawansowanych użytkowników. Lista funkcji i możliwości jest naprawdę imponująca. Zapraszamy do dalszej lektury opisu

Typowe radiotelefon do dalszych łączności:

- czuły odbiornik
- wyświetlacz częstotliwości
- duża moc wyjściowa.

Moc maksymalna: 15W (AM) / 45W (FM) / 60W PEP (USB/LSB).

Bardzo dobra modulacja (naturalna, głośna) z fabrycznego mikrofonu o nowoczesnym, ergonomicznym kształcie.

Mikrofon mimo efektownego wyglądu wygodnie leży w dłoni. Wyposażony jest w przyciski umożliwiające zmiany kanału.

Odbiornik zapewnia **naturalną barwę dźwięku** (nie jest zbyt sopranowy ani zbyt basowy).

Na szczególną uwagę zasługuje odbiór w SSB - bardzo dobra jakość dźwięku, charakterystyczna dla typowych radiotelefonów KF.

RF Gain liniowo tłumi wartość sygnału przychodzącego - w prosty i precyzyjny sposób możemy ustawić poziom czułości odbiornika.

Ważne informacje dla krótkofalowców działających w paśmie 10m. AnyTone AT-6666 posiada:

- **SPLIT** (nadawanie i odbiór na różnych częstotliwościach).
- **kody CTCSS** oraz **DSC (opcjonalnie, wymagany dodatkowy moduł)**

AnyTone AT-6666 wyposażone jest w **skuteczne filtry przeciwwzakłócenkowe**: noise blanker (**NB**) oraz automatic noise limiter (**ANL**).

Dodatkowo filtr **Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Nowoczesny design.

7 kolorów podświetlenia do wyboru z menu: biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony, fioletowy oraz niebiesko-zielony.

Na uwagę zasługują kompaktowe wymiary: **245x156x48mm**. Radiotelefon jest niewiele większy od popularnych modeli CB typu President Walker czy President Johnson.

Pokrętło od zmiany częstotliwości przy naciśnięciu działa jak funkcja SPAN/SHIFT w radiotelefonach President Lincoln/RCI 2950DX.

Dzięki temu możemy szybko zmienić np. częstotliwość z 26.555 na 27.555 czy też szybko zmienić raster "5" na raster "0".

4 główne pokrętła służą do:

- regulacji głośności (VOL)
- zmiany kanału/częstotliwości (CH)
- regulacji poziomu bramki szumów (SQ)
- regulacji czułości odbiornika (RF Gain)
- regulacji mocy wyjściowej radiotelefonu (RF Power)

- dostrajania clarifier (CLAR).

Pozostałe funkcje dostępne są pod dużymi, szeroko rozstawionymi przyciskami.

AnyTone AT-6666 posiada również wewnętrzne rozbudowane menu (tak jak K-PO DX-5000, CRE 8900, Lincoln II).

Funkcje dostępne z menu:

- dźwięk klawiszy (wł./wył.)
- informacja wyświetlana przy nadawaniu (dopasowanie anteny/napięcie zasilania/funkcja TOT)
- regulacja wzmocnienia mikrofonu - mic gain
- funkcja talkback - odsłuch własnej modulacji
- ograniczenie czasu nadawania - TOT - Time Out Timer - regulacja czasowa
- zabezpieczenie przed nadawaniem z niedopasowaną anteną - radiotelefon nie będzie nadawał z anteną o wysokim SWR - regulacja poziomu protekcji
- zabezpieczenie przed nieodpowiednim napięciem - regulacja poziomu protekcji
- typ skanowania (wg blokady szumów lub wg czasu)
- tryb działania clarifier (odbiór/nadawanie/odbiór,nadawanie)
- zmiana koloru podświetlenia (biały, zielony, niebieski, żółty, czerwony, fioletowy, niebiesko-zielony)
- ustawienia przemiennika
- RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych

W sprzedaży oryginalny również kabel do programowania (programator):

<http://konektor5000.pl/index.php?p1343,oryginalny-kabel-usb-soft-do-anytone-at-6666-crt-9900-programator>

AnyTone AT-6666 wersja Export - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- Automatyczna blokada szumów (**ASQ**)
- Płynne tłumienie czułości odbiornika (**RF Gain**)
- **NB/ANL** (skuteczne filtry przeciwzakłóceń)
- **Hi Cut** - filtr wycinający soprany
- **Mic Gain** - regulacja czułości mikrofonu
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
-
- **Roger Beep - znacznik końca nadawania**
- Układ opóźniający - echo
- Talkback - odsłuch własnej modulacji

- Skanowanie częstotliwości
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- TOT- Time Out Timer - zapobiega przypadkowemu nadawaniu przez dłuższy czas

- Duży wyświetlacz **LCD w kolorze białym, niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym, niebiesko-zielonym oraz fioletowym**

Parametry pracy:

- Częstotliwość pracy: 25.610-30.110MHz EXPORT
- Krok częstotliwości: 100Hz - 1KHz - 10KHz - 100KHz - 1MHz
- **Modulacja: AM/FM/USB/LSB**
- **Zasilanie: 13,2V**
- Moc nadajnika: **15W AM, 45W FM, 60W PEP USB/LSB**
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm

- Tolerancja częstotliwości: 0.005%
- Stabilność częstotliwości: 0.001%
- Temperatura pracy: -20 stopni C do +50 stopni C
- Maks. pobór prądu 12A (przy modulacji)
- Czułość: 1,0uV przy 10dB SINAD (AM), 1,0uV przy 20dB SINAD (FM), 0,25uV przy 10dB SINAD (USB/LSB/CW)

Inne:


- Wymiary zewnętrzne: **158 szerokość x 245 długość x 48 wysokość mm** (długość podana z pokrętkami i radiatorem)
- Waga: 1,5kg
- Gniazdo mikrofonowe: **6-pin**

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- radiotelefon AnyTone AT-6666 V2
- mikrofon, uchwyty mocujące do radia i mikrofonu

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

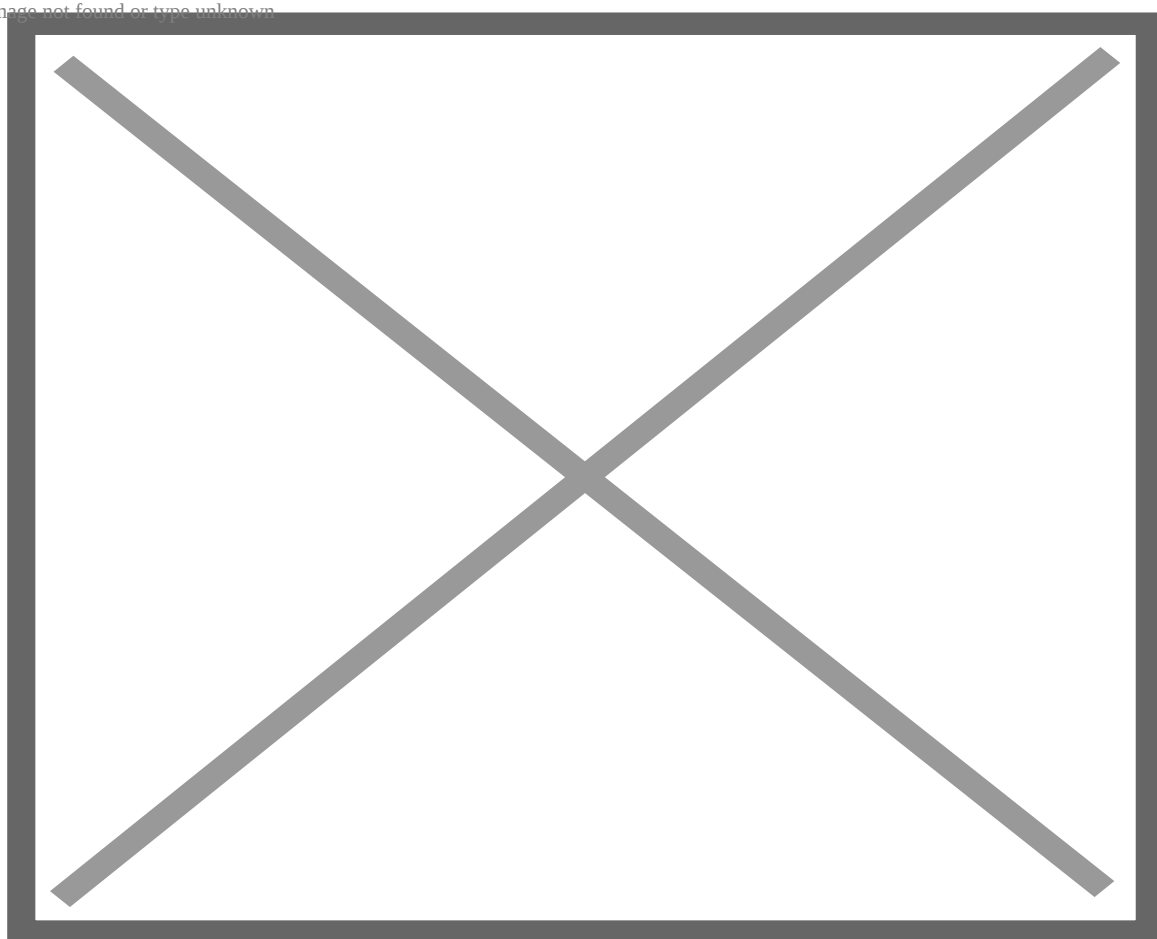

Uwaga! Do każdego sprzedawanego radia dołączamy protokół sprawdzenia sprzętu.

Sprawdzamy odbiór, nadawanie oraz zasilanie. **Usługa bezpłatna.**

ANYTONE AT-6666 W ROZBŁOKOWANEJ WERSJI EKSPORTOWEJ SPRZEDAWANY JEST W CELACH KOLEKCJONERSKICH.

W sprzedaży oryginalny również kabel do programowania (programator):

<http://konektor5000.pl/index.php?p1343,oryginalny-kabel-usb-soft-do-anytone-at-6666-crt-9900-programator>

O radiotelefonie AT-6666 można również poczytać na stronie 161NT113.PL







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 21:17