



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Kabel do programowania oraz oprogramowanie do MAAS PT-666-D (programator)

Producent: Baofeng

Cena brutto: 115.00 zł

Cena netto: 93,5 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Kabel do programowania oraz oprogramowanie do MAAS PT-666-D

Kabel do programowania [Maas PT-666-D](#) pozwala m. in. na:

- **zwiększenie mocy z 0.5W do 5W**
- **programowanie częstotliwości z zakresu 430-450MHz**
- **zapisywanie kodów nadawania i odbioru CTCSS/DCS dla każdego kanału**
- **zapis 16 kanałów w trybie mieszanym (np. 8 kanałów cyfrowych, 8 analogowych PMR)**
- zaawansowane ustawienia skanowania częstotliwości
- kalibracja bramki szumów SQ
- zaawansowane ustawienia oszczędzania energii
- ustawienia VOX (nadawanie bez naciskania PTT)
- konfiguracja blokowania nadawania powyżej danego czasu (Time-Out-Timer)
- zaawansowanie ustawienia alarmowania
- ustawienia zdalnej pracy przez DTMF
- zaawansowane ustawienia dPMR (nazwy, grupy kontaktów i wiele innych)
- ustawienia powiadomień (np. o niskim stanie naładowania baterii)

W zestawie z programatorem również płyta kompaktowa zawierająca oprogramowanie.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- programator do Maas PT-666-D
- płyta z oprogramowaniem
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Maas. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl



PT-666 Software
File Edit Program View Setting Help

Freq range: 430-450MHz Boot Group Number: Group 2 Channel Edit

	Rx Freq	Tx Freq	Rx Tone	Tx Tone	Power	Scan	Bandwidth	Channel type	Selected
1	445.103125	445.103125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☒
2	445.105375	445.105375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
3	445.115625	445.115625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
4	445.121875	445.121875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
5	445.128125	445.128125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
6	445.134375	445.134375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
7	445.140625	445.140625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
8	445.146875	445.146875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
9	445.153125	445.153125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
10	445.159375	445.159375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
11	445.165625	445.165625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
12	445.171875	445.171875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
13	445.178125	445.178125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
14	445.184375	445.184375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
15	445.190625	445.190625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐
16	445.146875	445.146875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	☐

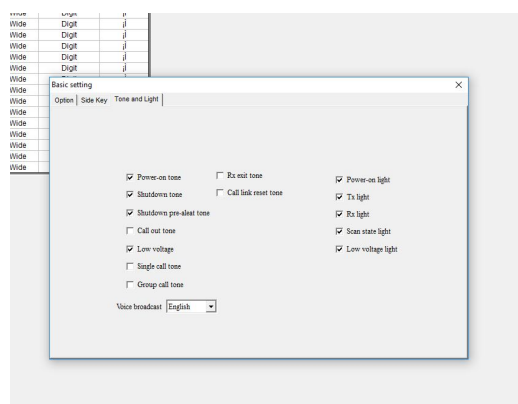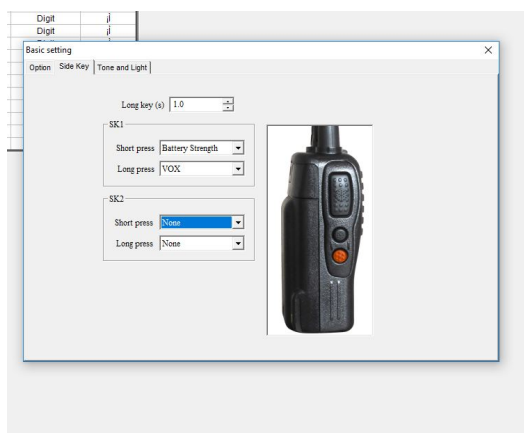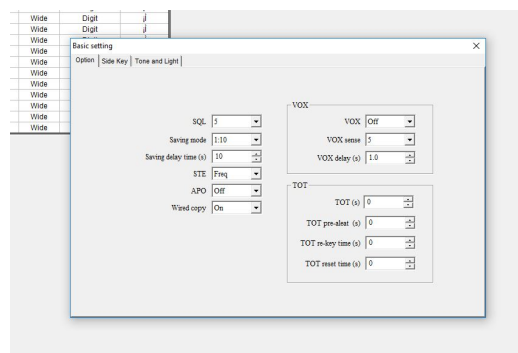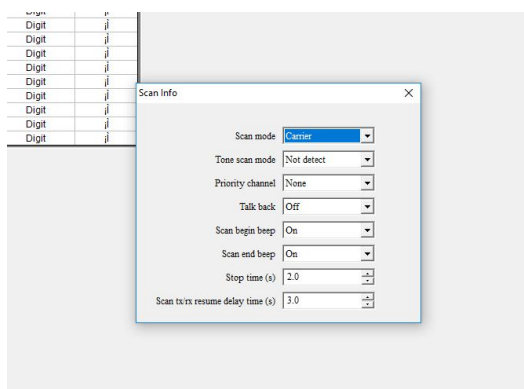

Alarm

Alarm type: Off
ID type: Off
Analog alarm id code: 88888888
Digit alarm id code: 9999999
Alarm time (s): 10
Tx time (s): 5
Rx time (s): 8
Cycle: continue

Work alone: prohibit
Work alone time (min): 10
Work alone pre-remind (s): 10
Auto contact: prohibit
Tx interval (s): 25
Query interval (min): 1

PT-666 Software

File Edit Program View Setting Help

Freq range: 430-450MHz Boot Group Number: Group 2 Channel Edit

	Rx Freq	Tx Freq	Rx Tone	Tx Tone	Power	Scan	Bandwidth	Channel type	Selected
1	446.103125	446.103125	None	None	12.7dB	Add	Wide	Digit	#
2	446.109375	446.109375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
3	446.115625	446.115625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
4	446.121875	446.121875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
5	446.128125	446.128125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
6	446.134375	446.134375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
7	446.140625	446.140625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
8	446.146875	446.146875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
9	446.153125	446.153125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
10	446.159375	446.159375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
11	446.165625	446.165625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
12	446.171875	446.171875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
13	446.178125	446.178125	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
14	446.184375	446.184375	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
15	446.190625	446.190625	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#
16	446.146875	446.146875	None	None	Low	Add	Wide	Digit	#

DTMF

Encode Decode Contact

Speed (digit/s): 10
First digit delay (ms): 100
First digit (ms): 100
*% tone (ms): 100

Side tone: Allow
PTTID type: On line
On-line code:
Off-line code:
Hold time (s): 1.0
Response wait: Inhibit
Response wait time (s): 3.0

Radio name:
Radio id: 0000001
Group hold time: 3
Single call time: 4
Allow all call: Off
Code type: AMBE-3C
Kill active decode: Off
Kill time: Tx inhibit
Kill code: 9999999
Active code: 9999999
tx pre-carrier time: 80

Mixed mode reset: 3
Wake frame: 80
Repeat mode: Direct
Data type: 1
ACK reply delay: 2.5
ACK reply wait: 1
All code:
Tx delay time: 3.0
OACSU