



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

XIEGU X5105 przenośny radiotelefon amatorski HF/50 MHz 5W, ATU, wbudowana bateria

Producent: XIEGU

Cena brutto: 3500.00 zł

Cena netto: 2845,53 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

XIEGU X5105

przenośny radiotelefon amatorski HF + 50MHz

Radiotelefon amatorski XIEGU X5105 - przenośny transceiver na pasma KF + 50 MHz, idealny do pracy w terenie:

- działa w zakresach HF 1,0 MHz ~ 55 MHz - (nadawanie tylko pasma amatorskie 160-6m)
- moc wyjściowa 5W (SSB, CW, AM, FM)
- duży czytelny wyświetlacz 3.6"
- analizator widma
- wbudowana skrzynka antenowa - umożliwia bezproblemową pracę w całym zakresie HF
- wbudowane DSP
- podświetlane przyciski
- wbudowany akumulator 3800mAh - zapewnia do 8h godzin odbioru
- **pełna polska instrukcja obsługi - tylko u nas.**

X5105 od wyłącznego dystrybutora Xiegu w Polsce - Konektor Radiokomunikacja.

XIEGU X5105 to ultrakompaktowy transceiver przenośny o rozbudowanej funkcjonalności.

Zakres pracy RX/TX pokrywa pasma amatorskie z zakresu 160-6m.

Doskonale nadaje się do pracy terenowej (np. aktywacje SOTA, gminy, zamki, parki itp.).

Mimo skromnych rozmiarów konstruktorom udało się wyposażyć X5105 w wiele przydatnych funkcji: analizator widma, automatyczna skrzynka antenowa, akumulator o dużej pojemności (3800 mAh).

Zasilanie z zewnętrznego źródła zasilania 13,8 V pozwala na podłączenie radia do instalacji samochodowej lub do zasilacza radiokomunikacyjnego.

Moc wyjściowa (5W) - mały pobór prądu i wydłuża czas pracy radiostacji przy zasilaniu akumulatorowym (zapewnia pracę urządzenia do 8 godzin w trybie odbioru).

Xiegu X-5105 posiada możliwość przechowywania krótkich komunikatów w trybie CW. Posiada również modem, który pozwala dekodować PSK31 bezpośrednio na ekranie.

Wbudowana automatyczna skrzynka antenowa pozwoli dopasować antenę w przypadku braku możliwości zastosowania anten rezonansowych.

Wbudowane gniazdo COM oraz kabel USB (będący na wyposażeniu radia) pozwala na sterowanie transceiverem z poziomu komputera.

Gniazdo ACC pozwala na:

- podłączenie zewnętrznego wzmacniacza mocy
- sterowanie ALC
- sterowanie PTT
- pasmową transmisję sygnału
- łączenie z komputerem w celu komunikacji PSK.

Moc wyjściowa nadajnika to 5W SSB, CW, FM, 1,5W nośnej w AM.

Świetna relacja ceny do możliwości.

Gwarancja:

- 24 miesięcy zakup konsumecki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT na firmę).

Polecane akcesoria do Xiegu X5105:

- adapter BNC/UHF
- adapter BNC/UHF na kablu
- zasilacz impulsowy PC-F7
- zasilacz impulsowy Nissei NS1230D
- antena mobilna Komunika Ranger 80
- antena mobilna Komunika Ranger 40
- antena mobilna Komunika Ranger 20
- antena mobilna Komunika Bazoka Pro
- antena mobilna Radiora Ampro 80
- antena mobilna Radiora Ampro 60
- antena mobilna Radiora Ampro 40
- antena mobilna Radiora Ampro 20
- antena mobilna Radiora Ampro 15

Specyfikacja:

Cechy ogólne:

- Wyświetlacz TFT 3,6 cala
- Analizator widma
- Wbudowany automatyczny tuner antenowy
- Tryb pracy: USB, LSB, AM, FM
- Ilość kanałów w pamięci: 100
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Napięcie zasilania: 13,8 VDC +/- 15%
- Pobór prądu podczas odbioru: 660mA lub mniej
- Pobór prądu podczas nadawania: 2,5A lub mniej
- Temperatura pracy: od -10 ° C do + 60 ° C
- Stabilność częstotliwości: 2ppm po 60 min
- Moc wyjściowa audio: 0,5 W przy 4 Ω
- Rozmiar: 160 x 100 x 46 mm
- Waga: ok. 0,94 kg

Odbiornik:

- Zakres częstotliwości: 1,0 - 55 MHz
- Tryb pracy: SSB / CW / AM /FM
- Czułość SSB / CW / FM: 0,25 uV
- Czułość AM: 2 uV (10 uV, 5-1,79 MHz)
- Selektywność SSB: -6dB 2,4 kHz, 60dB 4,6 kHz
- Selektywność CW: -6dB 500 Hz, 60dB 2000 Hz
- Selekttryczność AM: -6 dB 6 kHz, 60 dB 25 kHz
- Tłumienie sąsiednich kanałów: 60dB
- Moc wyjściowa audio: 0,5 W przy 4 Ω

- Pobór prądu w stanie czuwania: 750mA @ Max
- Złącze antenowe: BNC 50 Ohm


Nadajnik:

- Zakres częstotliwości TX: 1,8 ~ 55 MHz (ylko pasma amatorskie)
- Tryby emisji: SSB/CW/AM/FM
- Moc wyjściowa RF: 5 W SSB/CW/FM ; 1,5 W nośnej AM
- Maksymalna dewiacja FM: $\pm 5\text{kHz}$
- Tłumienie harmoniczných: -45dB
- Tłumienie fali nośnej: 40dB
- Tłumienie wstęgi bocznej: 50dB
- Pasma przenoszenia SSB: 400 Hz-2800 Hz -6dB
- Impedancja mikrofonu: 200-10 k (konwencjonalna 600 Ω)
- Maksymalny pobór prądu roboczego: 2,5A @ Max

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon amatorski Xiegu X5105
- mikrofon wielofunkcyjny + kabel
- kabel do programowania
- kabel zasilający
- pełna polska instrukcja obsługi
- angielska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



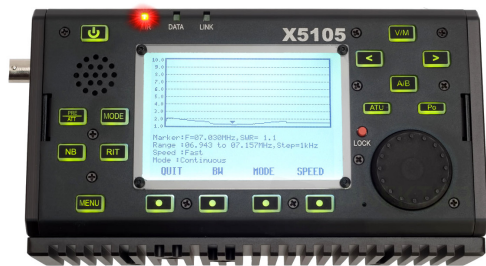



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-02 16:51