



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO TURBO 5000 TRIMAG Antena CB magnesowa 196cm mocny potrójny magnes, kabel 5 metrów

Producent: Sirio

Cena brutto: 565.00 zł

Cena netto: 459,35 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce

Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO TURBO 5000 PL + TRIMAG z kablem 5 metrów

wyczynowa antena CB 200cm na potrójnej podstawie magnetycznej 3x9cm





Antena CB Sirio Turbo 5000 TRIMAG:

- wersja z podstawą magnetyczną [Radiora Trimag](#)
- długość 196cm - **topowy model SIRIO TURBO**
- przegub kulowy - wygodny system pochylania anteny (bez klucza)
- zasięg odbioru i nadawania nawet do 25km (zależny od montażu i warunków)
- najmocniejsza podstawa magnetyczna Sirio MAG 145 PL o średnicy 16cm
- **długi przewód 5-metrowy** - ułatwiający montaż w większych autach
- sztywny stożkowany promiennik ze stali nierdzewnej
- produkcja anteny Włochy



Radiora Trimag - podstawa magnetyczna do anten CB, KF, VHF, UHF itp:

- wersja ze złączem PL (SO-239) - popularne złącze nakręcane
- **trzy magnesy** - każdy o średnicy 90mm
- rozstaw podstawy 230mm
- czarna obudowa malowana proszkowo
- długi 5-metrowy kabel zakończony wtykiem UC-1 (PL-259)
- **podstawa przeznaczona do najcięższych i najdłuższych anten (np. Sirio Turbo 5000, Performer 5000, Megawatt 4000, Radiora SG 7900).**



Najlepsza jakość wykonania. Seria anten SIRIO TURBO.

Topowy model 5000 o długości 196cm.

Zwiększona wytrzymałość na wysoką moc doprowadzoną, szerszy zakres pracy niż w niższych modelach.

Ze względu na swoją charakterystykę Turbo 5000 może pracować w paśmie CB jak i w paśmie krótkofalarskim 10m.

Fenomenalny system pochylania anteny: dwoma ruchami ręki bez konieczności używania żadnego kluczyka - obejrzyj film na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=yUv6b32od4E>

Przegub kulowy wykorzystany w antenach Sirio Turbo to idealne rozwiązanie, gdy mamy niski garaż, wiatę lub często korzystamy z parkingów podziemnych.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.

Bat wykonany z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki

atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Rewelacyjny odbiór i nadawanie do 25km.


Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

Antena wyposażona jest w dwie cewki. Jest to antena tzw. zwarta dla prądu stałego. Ładunki elektrostatyczne odprowadzane są do masy.



RADIORA

TRIMAG

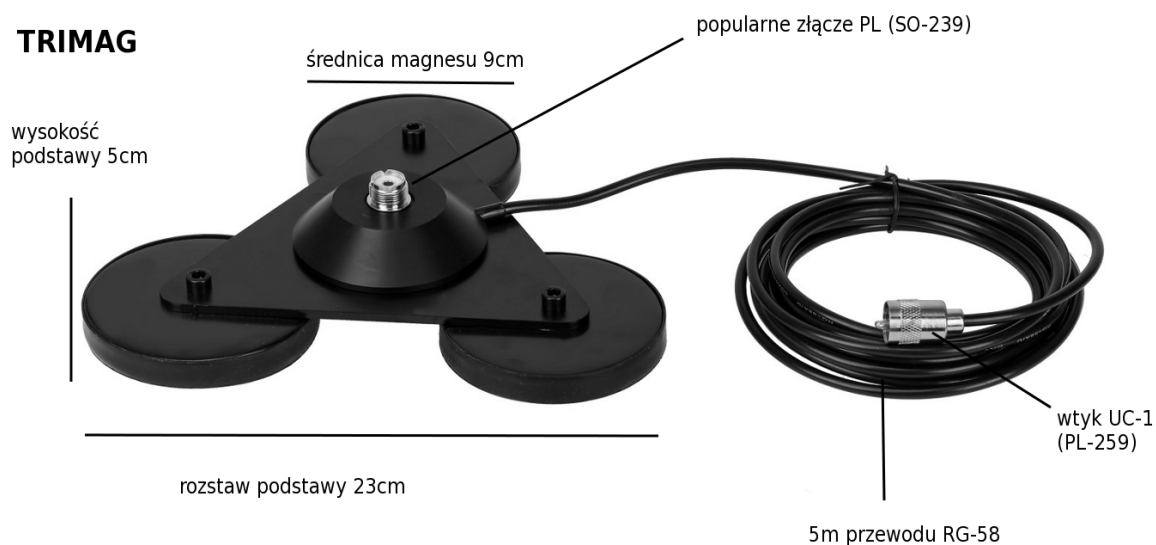

Radiora Trimag - niezwykle mocna potrójna podstawa magnetyczna przeznaczona dla:

- użytkowników samochodów poruszających się z prędkościami autostradowymi - bez możliwości montażu anteny na stałe
- krótkofalowców korzystających z ciężkich anten KF, VHF, UHF
- radioamatorów montujących antenę np. na metalowym dachu - bez możliwości montażu anteny na maszcie.

Podstawa magnetyczna znacznie mocniejsza niż Sirio MAG 145 PL.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Poznaj pełną gamę anten CB Sirio Turbo

(od 85cm do 195cm długości).



Specyfikacja anteny:

- regulacja pochylenia: przegub kulowy, 90 stopni
- wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego
- **długość promiennika: 196cm**
- częstotliwość pracy: 27-30 MHz
- zakres pracy @ $SWR \leq 2$: ≥ 2000 KHz (200 kanałów)
- maksymalna moc doprowadzona: 1500W (ciągła) 5000W (chwilowa)
- impedancja 50 Ohm
- stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH
- polaryzacja: linearna, wertykalna
- typ montażu: PL
- typ podstawy magnetycznej: PL
- średnica podstawy: 157mm
- przewód **5m RG-58 Satec Premium**
- masa: ~2kg
- produkcja: **Włochy**

Specyfikacja podstawy magnetycznej:

- trzy magnesy - każdy o średnicy 9cm
- typ magnesu: ferrytowy
- bok trójkąta: 23cm
- wysokość podstawy: 5cm
- typ montażu: PL (SO-239)

- długość przewodu: 5m
- przewód RG58 zakończony wtykiem UC-1 do radia
- podkładki gumowe w zestawie.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Sirio Turbo 5000 PL
- podstawa magnetyczna Radiora Trimag
- zintegrowane okablowanie 5m RG-58 i zalutowany wtyk UC-1
- osłony gumowe 3szt.
- imbus do strojenia
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Jako dodatkową ochronę lakieru polecamy stosować folie bezbarwne.






złącze typu PL (SO-239)

RADIORA

TRIMAG

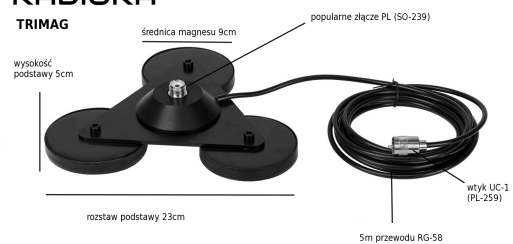

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-30 07:51