



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

LOOPER MLA-M V9 pętlowa antena magnetyczna KF + okablowanie 5m z wtykami

Producent: LOOPER

Cena brutto: 2652.00 zł

Cena netto: 2156,1 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu




LOOPER

Czeski producent anten pętlowych dla krótkofalowców. Opatentowane konstrukcje autorstwa OK2ER zyskały uznanie wśród radioamatorów z całego świata. Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym dystrybutorem anten Looper na terenie Polski.

Looper MLA-M v9

pętlowa antena magnetyczna 3.5-30MHz + okablowanie 5m z wtykami



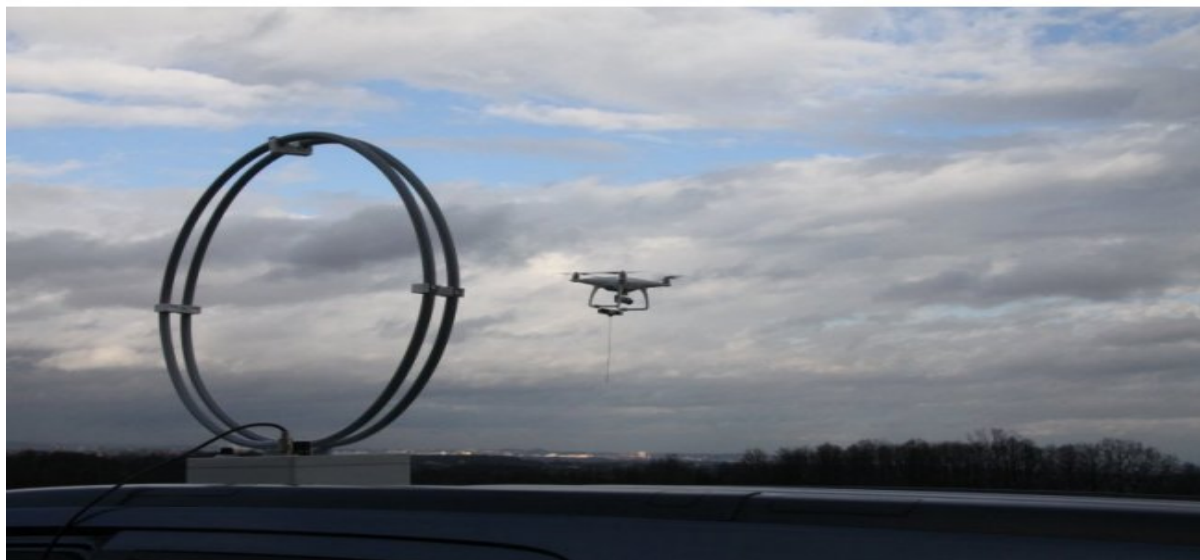

Looper MLA-M v9 - antena pętlowa:

- **zestaw z gotowym okablowaniem o długości 5 metrów** (przewód RG-58 5m + wtyk kątowy do anteny + wtyk prosty do radia)
- zakres pracy 3.5-30MHz pasma KF 80-10m + CB 27MHz
- ultrakompaktowe wymiary jak na antenę KF - tylko 75x63x18cm
- plug & play - gotowa do pracy
- możliwość użytkowania w domu, na balkonie, na samochodzie, w terenie itp.
- średnica pętli 60cm
- maksymalna moc doprowadzona 20W
- nie wymaga zasilania
- każdy egzemplarz posiada indywidualny protokół pomiarowy producenta
- produkcja czeska.

Krótką prezentacją anteny na naszym kanale Youtube:

<https://youtu.be/Qjp8HlJvd-Q>



Okablowanie przygotowane w naszym serwisie specjalnie z myślą o antenach Looper:

- 5m RG-58
- wtyk kątowy UC-1 zaciskany od strony anteny - zamontowany
- wtyk prosty UC-1 nakręcany od strony radia - zamontowany

Antena MLA-M działa w 8 pasmach KF oraz paśmie obywatelskim CB:

- 3.5MHz

- 7MHz
- 10MHz
- 14MHz
- 18MHz
- 21MHz
- 24MHz
- 28MHz
- 27 MHz (CB radio)



Looper MLA-M to antenna typu "plug & play". Zaprojektowana do pracy QRP - maksymalna moc doprowadzona to 20W (taka jak np. w popularnej radiostacji [Xiegu G90](#)). W paśmie 80m maksymalna moc doprowadzona wynosi 10W.

Wersja M posiada podwójną pętlę o średnicy 60cm.

Naturalnie anteny KF tych rozmiarów nie zapewniają takich osiągnięć jak np. dipol półfalowy na konkretne pasmo. W porównaniu do dipola - MLA-M traci średnio ok. 10dB sygnału.

Antena MLA-M oferuje jednak możliwość pracy w takich warunkach jak balkon, poddasze czy montaż na aucie - w zasadzie wszędzie tam gdzie montaż anten linkowych

jest praktycznie wykluczony.




Antena Looper MLA-M charakteryzuje się także bardzo dobrą skutecznością w emisjach cyfrowych (np. FT8, FT4, JT65, PSK itp.)

Bardzo dobre dopasowanie MLA-M dla danego pasma uzyskuje się poprzez zastosowanie dwóch różnych kondensatorów (kombinacją jumperów) - rozwiązanie nieporównywalnie lepsze od dowolnego ATU.

Opatentowana konstrukcja MLA-M v9 pozwala na dokładne dopasowanie impedancji bliskie 50 omów, co nie jest takie oczywiste przy antenach linkowych.

Referencje użytkowników:


<https://www.loop2er.cz/references>

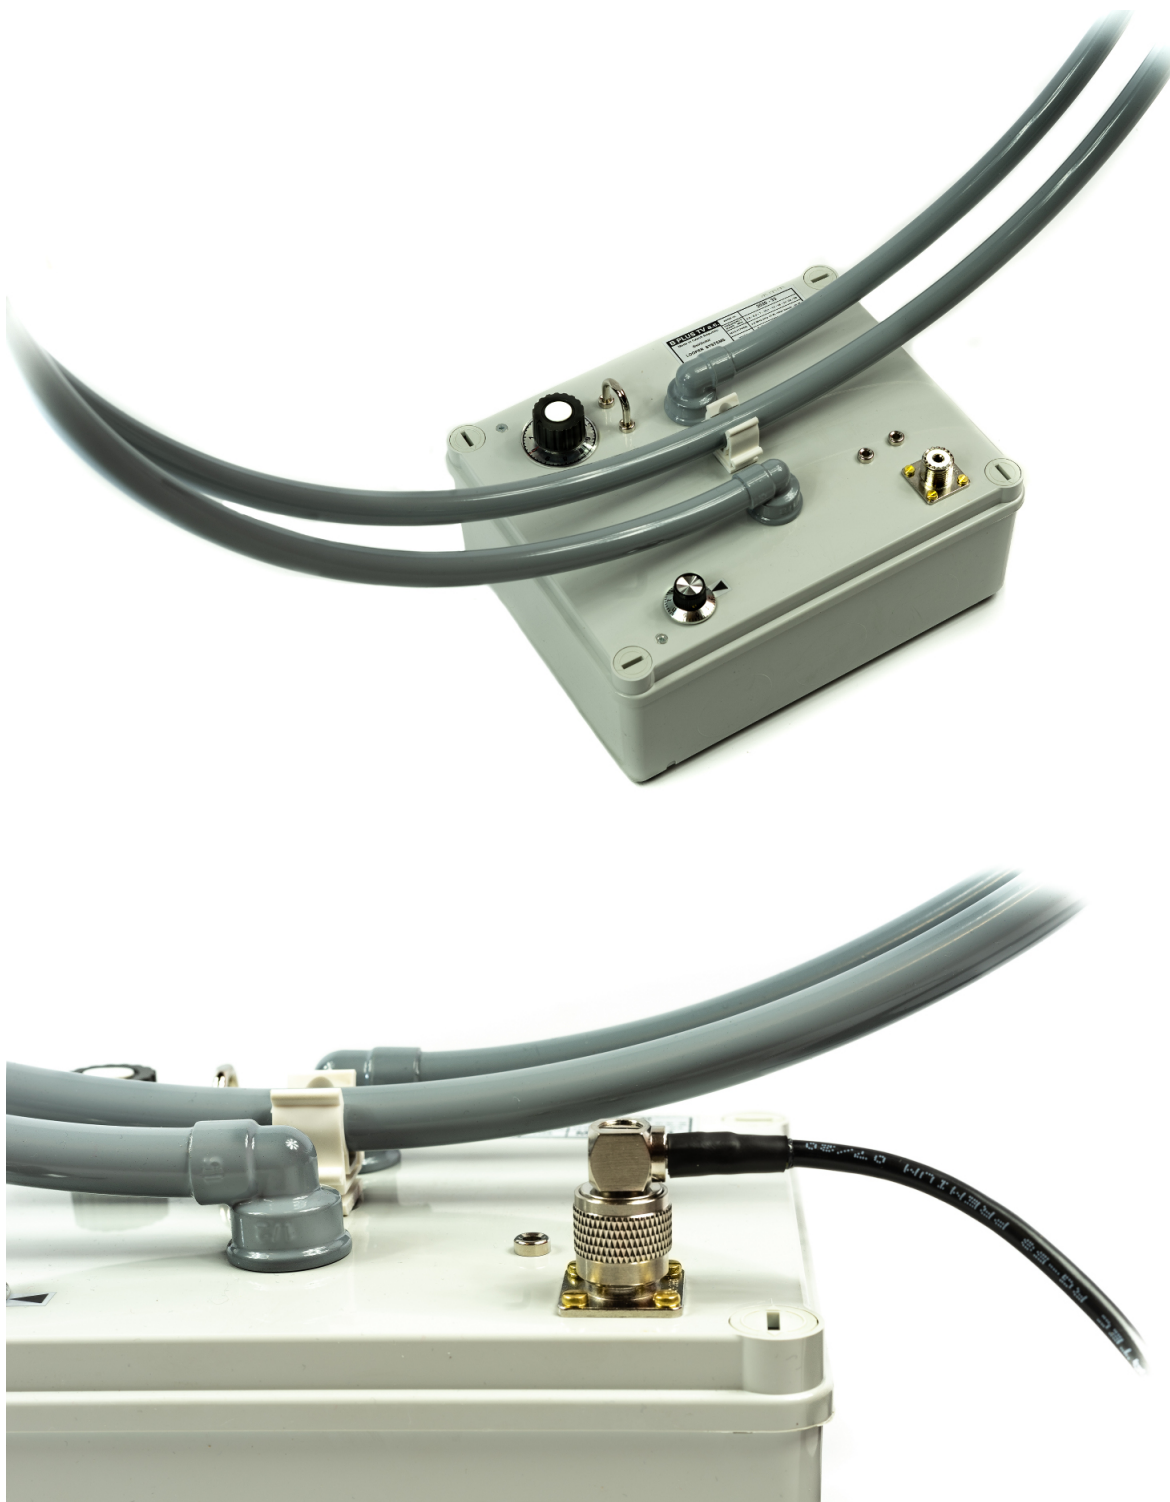

Specyfikacja:


- typ anteny: nadawczo-odbiorcza
- zakres pracy: 3.5-30MHz (8 pasm amatorskich + CB)
- SWR po dopasowaniu: $\sim 1:1$, $1:1.2$




- impedancja: ~50 Ohm
- wymiary: 75x63x18cm
- średnica pętli: ~60cm
- maksymalna moc doprowadzona: 10-20W (pasmo 80m 10W)
- złącze antenowe: SO-239 (PL)
- waga: ok. 2,6kg
- produkcja: Czechy



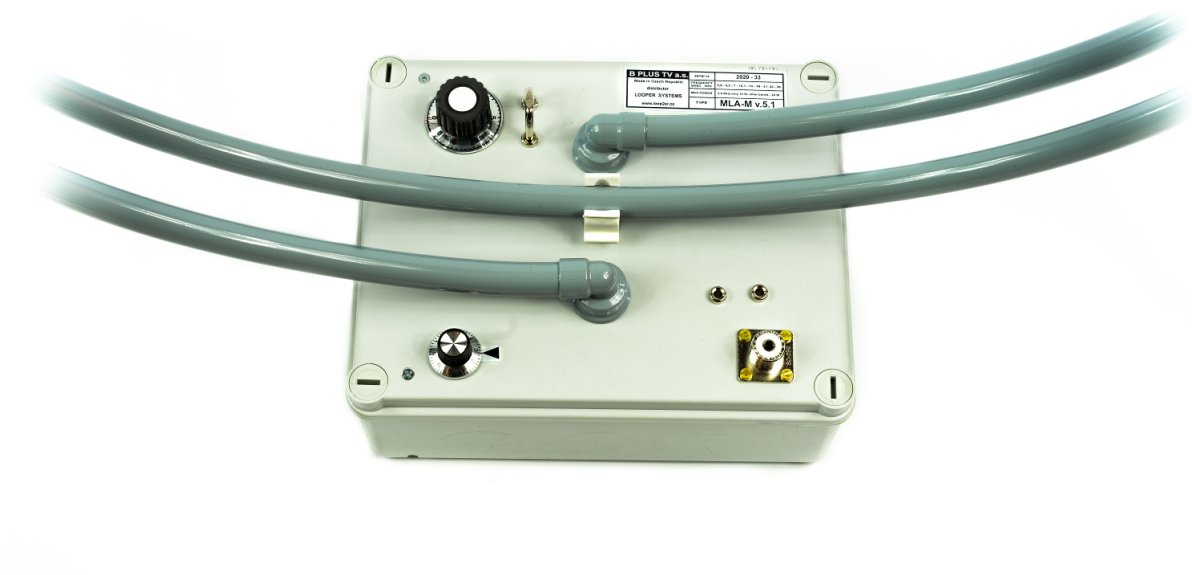



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena pętlowa magnetyczna Looper MLA-M v9
 - okablowanie 5m RG-58 + zamontowany wtyk kątowy UC-1 + zamontowany wtyk UC-1 prosty
 - polska instrukcja obsługi
 - protokół testowy producenta
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-

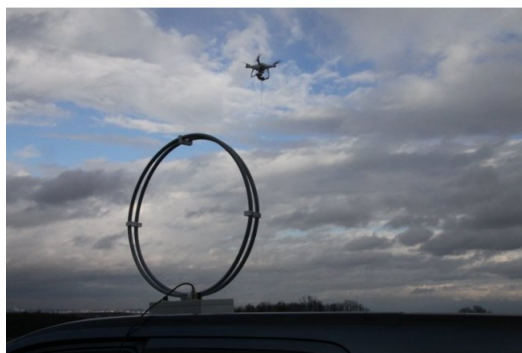

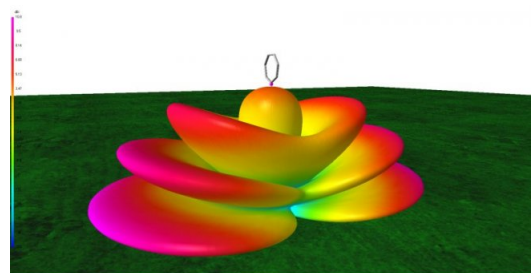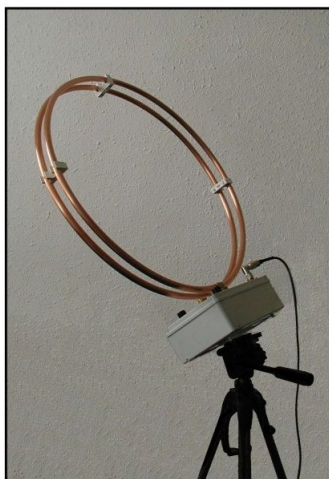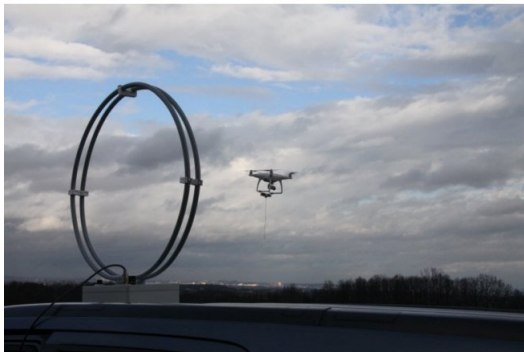

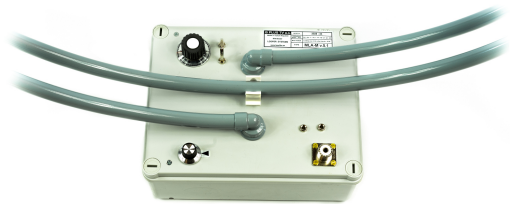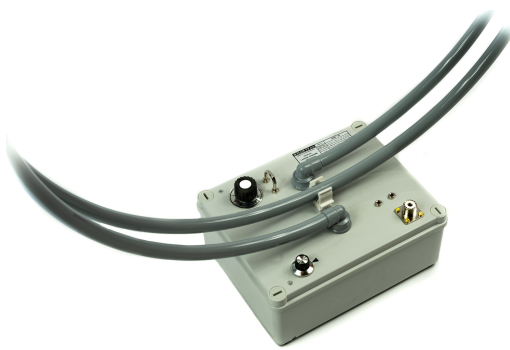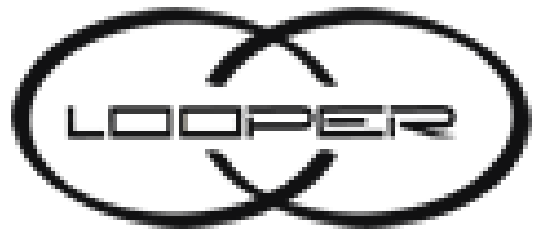

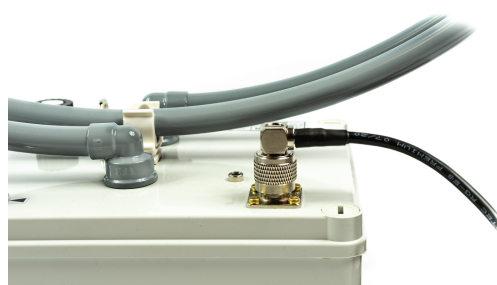

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-30 03:47