



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

TECSUN H-501x odbiornik globalny z SSB, ŚWIETNY DŹWIĘK # FM Stereo/MW/LW/SW, odsłuch CB / KF - polska instrukcja

Producent: TECSUN

Cena brutto: 1950.00 zł

Cena netto: 1585,37 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


TECSUN

Przedsiębiorstwo Tecsun zostało założone w 1994 roku. Marka Tecsun jest synonimem świetnej relacji ceny do jakości. Tecsun zatrudnia ponad 1000 pracowników, a produkcja roczna sięga ponad 4 miliony egzemplarzy! Odbiorniki Tecsun znane są na całym świecie. W ofercie Tecsun znajdziemy zarówno odbiorniki dla początkujących jak i dla najbardziej wymagających.

TECSUN H-501x

odbiornik globalny FM Stereo/MW/LW/SW

Image not found or type unknown

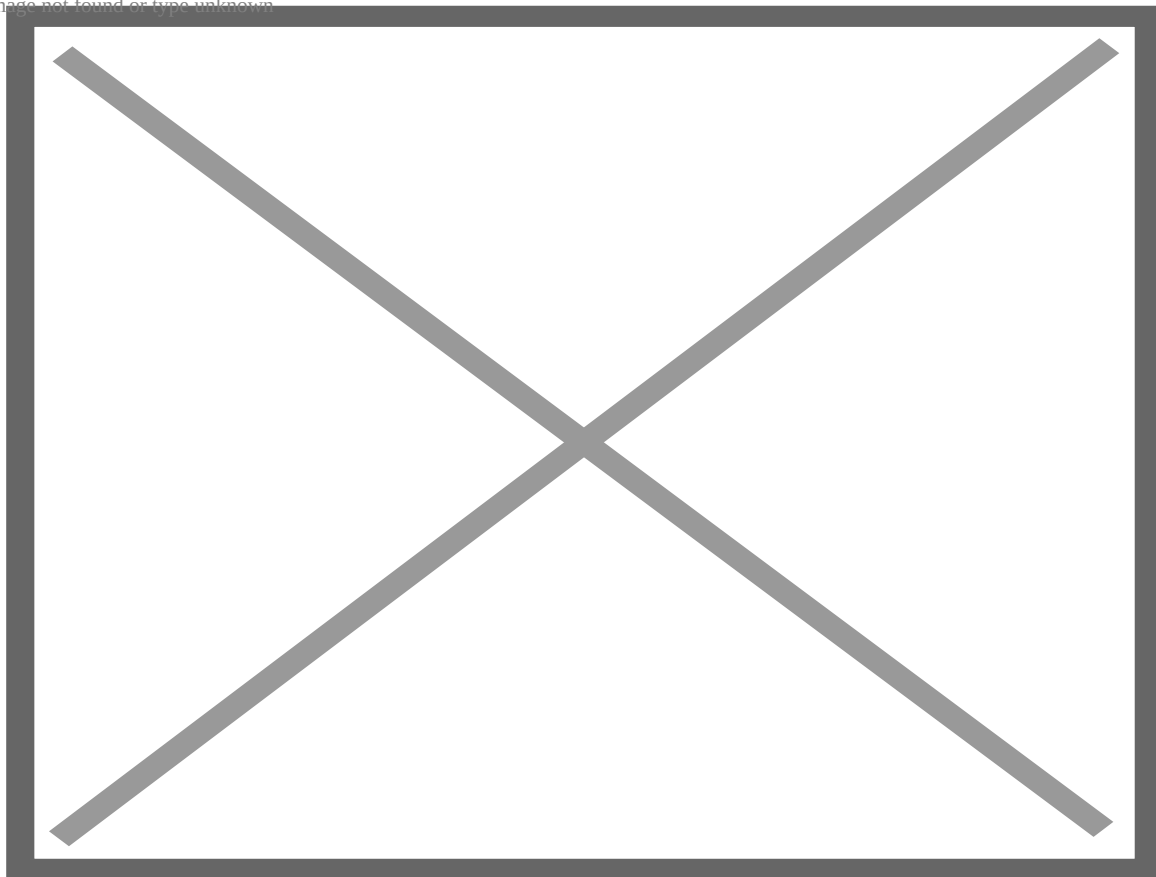

Odbiornik globalny to nie tylko bardzo dobry odbiornik radiowy umożliwiający słuchanie Radia Zet czy RMF FM tam gdzie zwykłe radia FM są już zbyt zaszumione.

World Band Receiver (angielska nazwa odbiornika globalnego) umożliwia odbiór bardzo dalekich stacji radiowych (zagranicznych) nawet przy wykorzystaniu zintegrowanej anteny.

To może być Twoje nowe hobby - tzw. radiowy DX-ing to swego rodzaju sport polegający na usłyszeniu np. jak najdalszej stacji czy też jak największej ilości rozgłośni zagranicznych z różnych krajów.


Bardziej rozbudowane modele odbiorników globalnych mogą służyć także do nasłuchu pasma lotniczego, odczytywania komunikatów żeglarskich czy odsłuchu CB radia.

Odbiornik globalny Tecsun H-501x:

- **pełna polska instrukcja obsługi (30 stron)** - dostępna tylko w naszym sklepie
- **świetna jakość dźwięku** - najlepszy pod tym względem wśród odbiorników globalnych
- **odbiór STEREO** - wbudowane dwa głośniki pozwalają słuchać stacji FM w stereo nie tylko przez słuchawki

- **układ DSP** - mikroprocesory poprawiające czułość, selektywność, stosunek sygnał/szum oraz odporność na zakłócenia
- uniwersalny model: odbiera fale średnie, długie, krótkie, UKF
- odbiór również w emisji SSB (USB/LSB)
- funkcja SYNC - wykrywanie synchroniczne (zakres +/- 1kHz)
- **umożliwia np. nasłuch CB radia (27MHz) i licencjonowanych krótkofalowców (pasma 160-10m)**
- możliwy wybór szerokości toru odbiorczego - rozbudowane filtry cyfrowe
- bardzo dobra ergonomia
- **odtwarzanie plików dźwiękowych z karty microSD (np. mp3, WAV, FLAC, APE, WMA)**
- zasilanie z akumulatorów lub USB 5V
- dwie komory na akumulatory z możliwością wyboru akumulatora zasilającego
- FM Stereo przez słuchawki i wbudowane głośniki
- zakres pracy: MW / LW / SW (1.7 ~ 30MHz), FM 64 ~ 108MHz
- wybór szerokości pasma: szerokie/wąskie
- 3 poziomy czułości (**tłumik antenowy**)
- wyjście na antenę zewnętrzną (np. [longwire](#))
- przełącznik tonów: basy/soprany
- 3150 kanałów pamięci w 25 stronach pamięci
- sposoby dostrajania: ATS, auto scan, ręczny z pokrętła, ręczny z klawiatury numerycznej
- **wzmacniacz klasy AB**
- wejście/wyjście audio
- funkcja karty dźwiękowej USB - może być używana jako głośniki komputerowe
- tryb szybkiego/wolnego dostrajania za pomocą pokrętła
- krok częstotliwości 9/10KHz AM
- wskaźnik siły sygnału
- wskaźnik naładowania baterii
- wyświetlacz LCD
- długa antena teleskopowa (~100cm)
- dodatkowe złącze anteny FM/SW
- dodatkowe złącze anteny AM
- wymiary urządzenia 167 x 277 x 44 mm

Image not found or type unknown

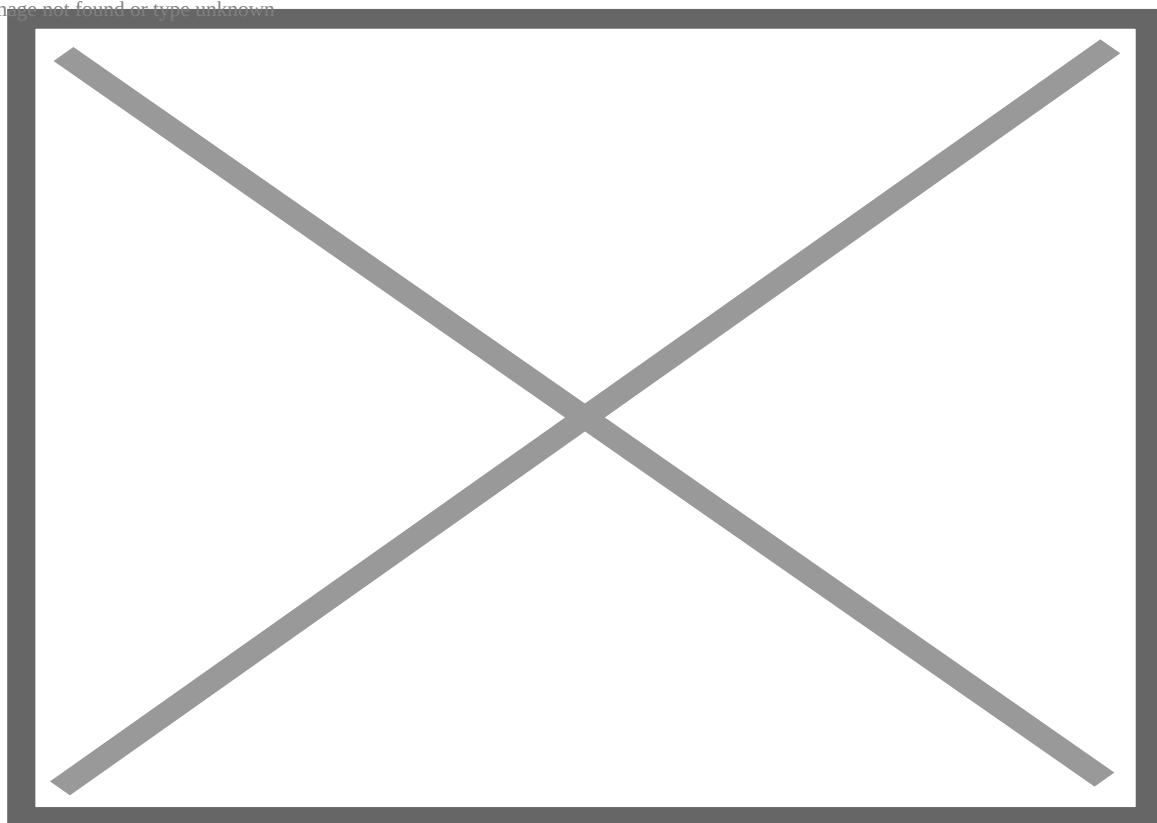

Uniwersalny odbiornik globalny Tecsun H-501x to nie jest zwykły odbiornik radiowy jaki możemy zakupić np. w supermarkecie.

Tecsun H-501x to rozbudowana konstrukcja [TECSUN PL-990x](#) - H-501x zapewnia jeszcze lepszą jakość dźwięku dzięki wbudowanym dwóm głośnikom. Dzięki temu możemy słuchać audycji radiowych w stereo nie tylko przez słuchawki.

Tecsun H-501x wyróżnia się przede wszystkim świetną jakością dźwięku - model dla najbardziej wymagających. Wersja "x" na rynek europejski.

Układ wzmacniacza działający w klasie AB oraz bardzo dobrej jakości dwa wbudowane głośniki.

Potrójna przemiana częstotliwości dla AM.

Dodatkowy układ **DSP** wyraźnie poprawia czułość, selektywność, stosunek sygnał/szum oraz odporność na zakłócenia.

Nasłuchowcy pasm krótkofalarskich z pewnością docenią możliwość wyboru szerokości pasma odbiorczego - w prosty sposób możemy zawęzić odbiornik.

Zintegrowany wskaźnik poziomu sygnału oraz siły sygnału użytecznego.

Odbiornik z tej oferty wyposażony jest w funkcję automatycznego dostrajania.

Funkcja ATS (Auto Tuning Storage) polega na przeskanowaniu wybranego zakresu pracy

radia i automatycznym zapisie do pamięci.

Odbiornik pozwala również na manualne dostrajanie się za pomocą pokrętła lub wybór częstotliwości bezpośrednio z klawiatury.


Dostrajanie się za pomocą pokrętła działa w dwóch trybach: wolnym (precyzyjniejszym) i szybkim.

Ogromną zaletą urządzenia jest możliwość szybkiego dostępu do danej częstotliwości zwyczajnie poprzez wpisanie jej na klawiaturze numerycznej.

Np. częstotliwość 19 kanału CB - wystarczy wpisać tylko 27180 (co oznacza 27.180MHz).

Uzupełnieniem wzorowej ergonomii są pokrętła służące do najczęściej używanych funkcji (głośność, dostrajanie, tony średnie, tony niskie).

Image not found or type unknown

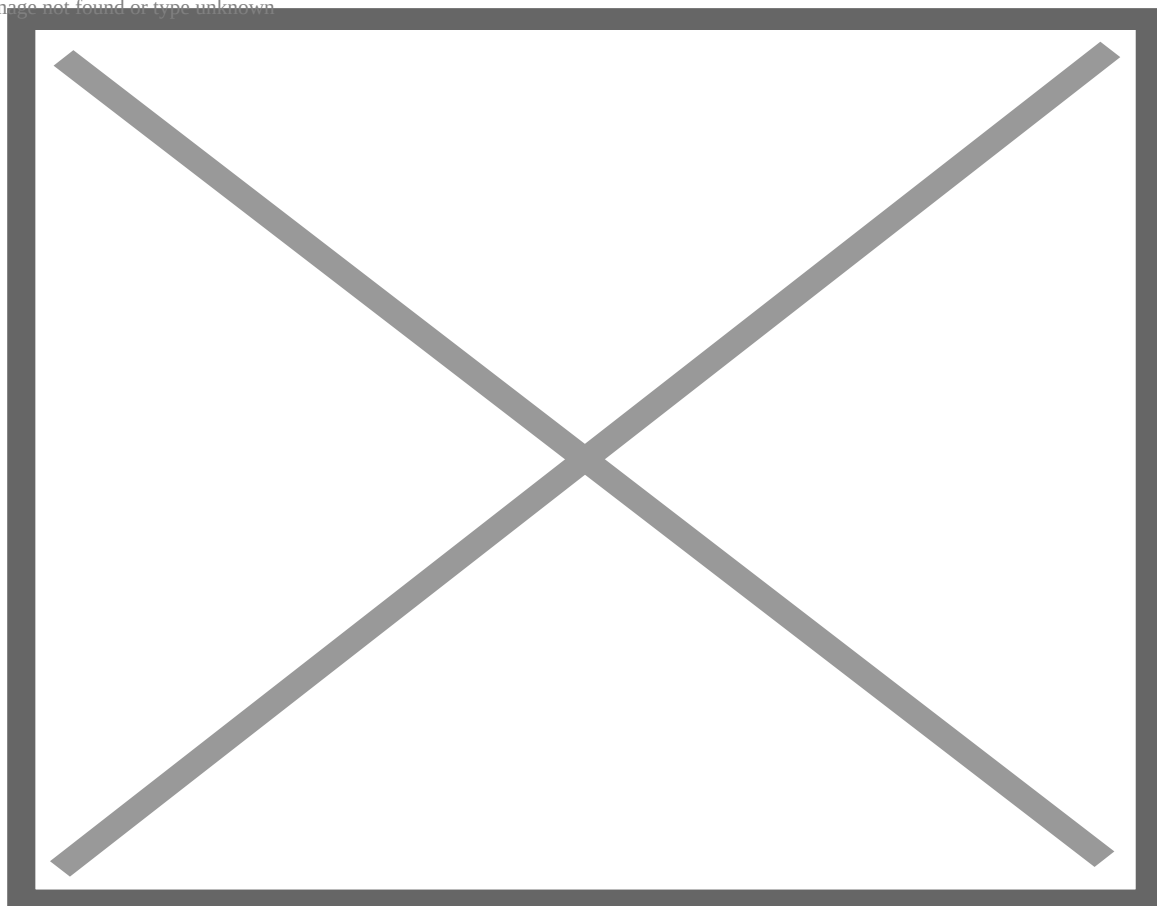

Tecsun H-510x wyposażony jest łącznie w **3150 komórek pamięci**, które można umieścić w 25 stronach (bankach) pamięci:

- 750 komórek pamięci "Page 0":
 - 100 komórek pamięci FM
 - 100 komórek pamięci MW

- 100 komórek pamięci LW
- 250 komórek pamięci SW
- 100 komórek pamięci SSB
- 100 komórek pamięci SYNC
- po 100 komórek pamięci dla każdej "Page 1" do "Page 2"

Image not found or type unknown


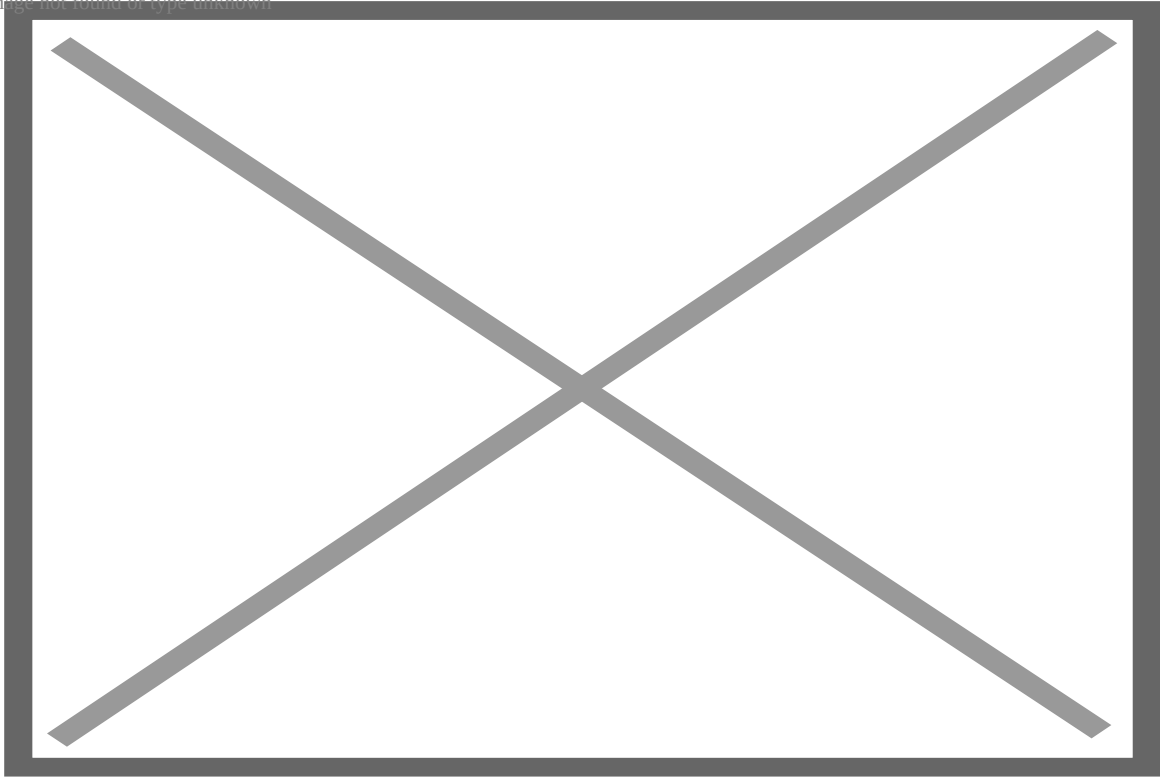


Image not found or type unknown

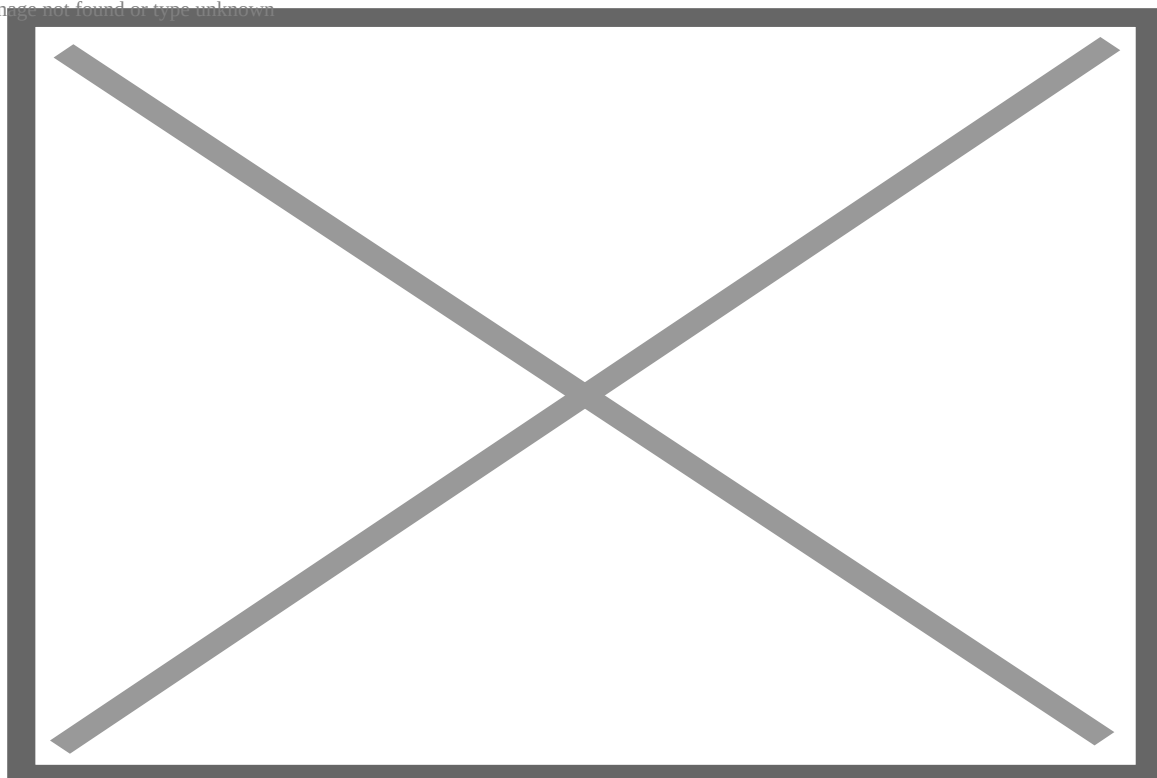

Radiostacja H-501x posiada możliwość odbioru emisji wstęgowej SSB (z niezależnym wyborem wstęgi dolnej LSB i wstęgi górnej USB) z minimalnym krokiem strojenia 10 Hz.

Dodatkowo H-501x został wyposażony w funkcję **SYNC** (Synchronous detection, z zakresem +/- 1kHz), która w określonych przypadkach znacznie poprawia odbiór na falach długich, średnich i krótkich - może zmniejszyć zakłócenia, wyeliminować zniekształcenia spowodowane lokalnym zanikiem sygnału podczas transmisji i wyeliminować zakłócenia powodowane przez sąsiednie stacje.


H-501x został wyposażony w osobne gniazda anten zewnętrznych FM oraz AM (LW / MW / SW).

Montaż opcjonalnej dodatkowej anteny za oknem znacznie poprawia osiągi.

Odbiornik do pracy wymaga jednego z dwóch akumulatorów litowo-jonowych (w zestawie) - można wybrać przełącznikien z tyłu urządzenia.

Akumulatory typu 18650 o pojemności aż 2600mAh

Image not found or type unknown

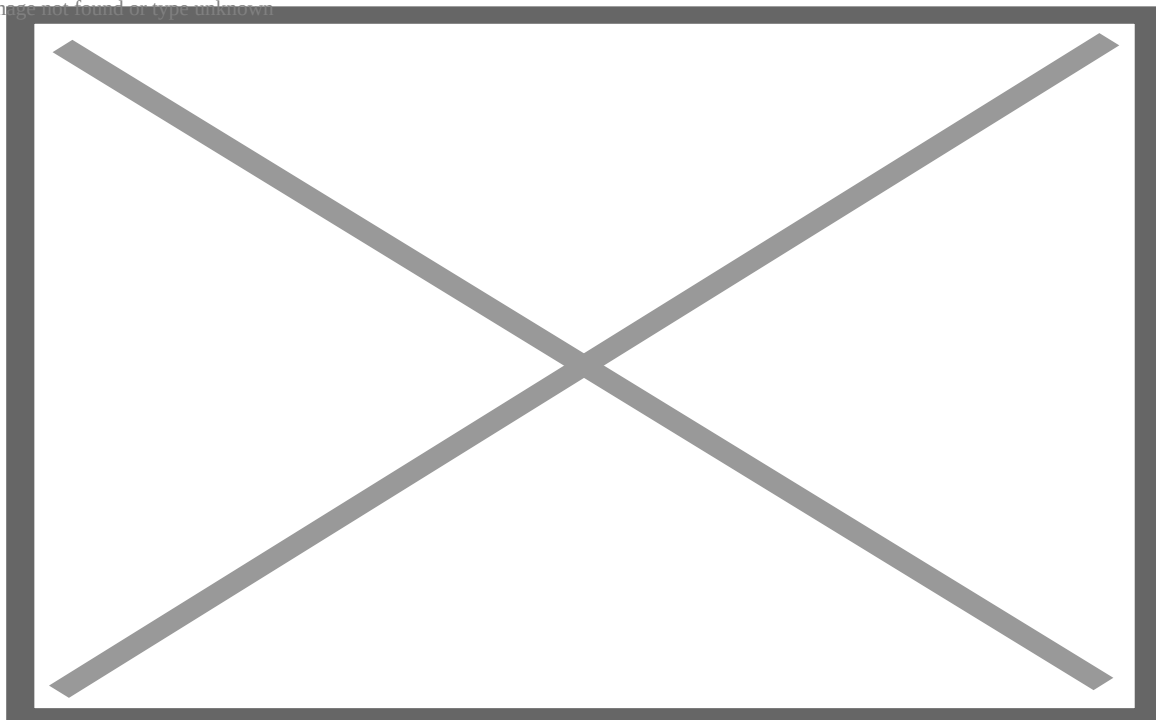

Może być również podłączony za pomocą zasilacza 5V microUSB.

Do radia Tecsun H-501x przygotowaliśmy pełną polską instrukcję obsługi (30 stron) - dostępna tylko u nas.

W związku z wieloma pytaniami: nie sprzedajemy samej instrukcji.

Polecane anteny do Tecsun H-501X:

[Tecsun AN-48-X](#)

[Radiora Longwire RX](#)

[Radiora Longwire 20](#)

[Radiora Longwire 33](#)

[Radiora Longwire 41](#)

[Bidatong SWL-01](#)

[Bidatong SWL-02](#)

[Adapter Radiora np. do anten longwire.](#)

[Adapter Bidatong TEC-5-PL](#) do odbiorników Tecsun i anten zewnętrznych.

Specyfikacja:


- zakres pracy: FM 64~108MHz; MW 522~1620kHz; LW 100~519kHz, SW 1711~29999kHz

- cyfrowy układ DSP
- potrójna przemiana częstotliwości (dla AM)
- liczba komórek pamięci: 3150
- filtry 2,3, 3,5, 5,0, 6,0 kHz SW
- filtry 2,3, 3,5, 5,0, 9,0 kHz LW / MW
- filtry 0,5, 1,2, 2,3, 3,0, 4,0 kHz SSB/CW
- zasilanie: akumulator litowo-jonowy 18650 lub zasilacz sieciowy/USB 5V
- złącze słuchawkowe: jack 3.5mm, 8~32 Ohm, stereo
- kolor obudowy: czarny
- wymiary: 167 x 277 x 44 mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik globalny Tecsun H-501x w kolorze czarnym
- 2 x akumulator 18650
- zestaw słuchawkowy stereo
- karta MicroSD 16GB
- estetyczne etui
- kabel ładowania 5V Micro USB typ B
- kabel audio stereo Jack 3,5 mm
- **pełna polska instrukcja obsługi 30 stron**
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown

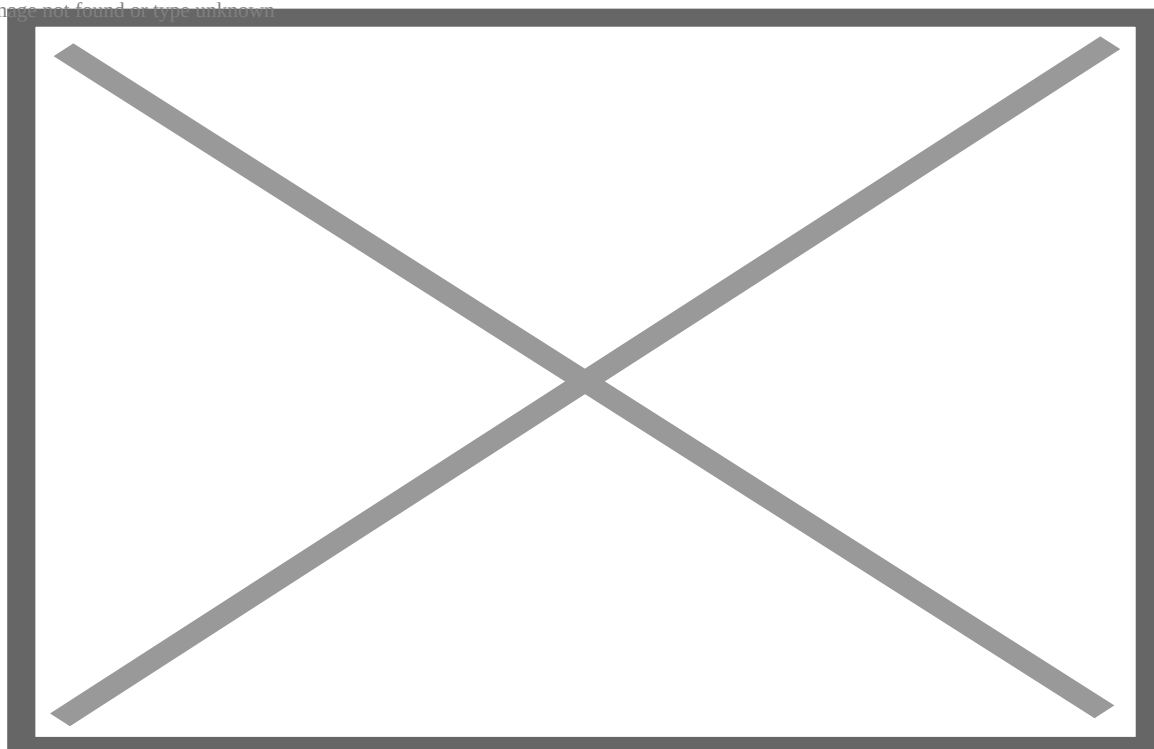





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 03:20