



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

DIPOFLEX wysokiej klasy przewód 3mm do konstrukcji dipoli, anten drutowych, przeciwwagi itp. Messi Paoloni

Producent: Messi & Paoloni

Cena brutto: 6.50 zł

Cena netto: 5,28 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Messi & Paoloni

Włoskie przedsiębiorstwo zostało założone w 1946 roku, a to oznacza ponad 75 lat doświadczenia. Marka Messi & Paoloni ceniona jest przez krótkofalowców z całego świata - szczególnie tych, którzy lubią dużą moc. M&P razem z firmą Icom wspiera zawody WRTC 2022 (2023). Producent przewodów koncentrycznych najwyższej klasy: BROAD-PRO 50C, ULTRAFLEX 10, ULTRAFLEX 13/.500", ULTRAFLEX 7, AIRBORNE 5, AIRBORNE 10.

Cel jest jeden i jak najbardziej słuszny - jak najniższe straty i zakłócenia spowodowane przez przewód antenowy i złącza. Jakość przede wszystkim.


Zapraszamy na tour po fabryce M&P: https://youtu.be/w_iV023hxWE

Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym przedstawicielem Messi & Paoloni na terenie Polski.

Messi & Paoloni Dipoflex

przewód elektryczny w otulinie PE UV (19-żył)

Image not found or type unknown

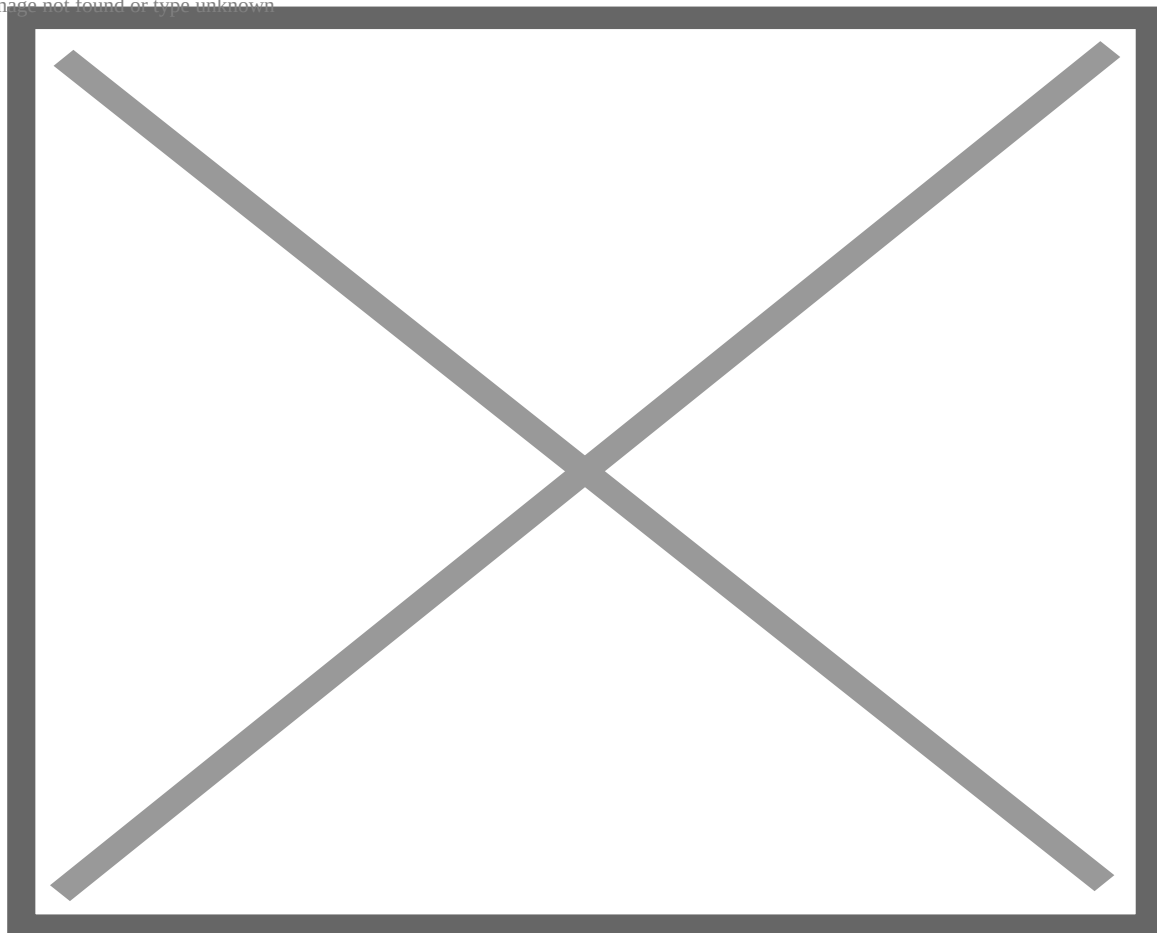

Przewód elektryczny DIPOFLEX Messi & Paoloni:

- idealny do konstrukcji anten KF (np. dipol, longwire, delta, end fed)
- możliwość zastosowania kabla także jako przeciwwaga dla anteny
- osłona PE odporna na promieniowanie ultrafioletowe
- średnica zewnętrzna ~3mm
- produkcja włoska.

Kabel DIPOFLEX to najlepsze rozwiązanie dla wymagających konstruktorów anten drutowych KF.


Świetne materiały i wytrzymałość. Wytrzymałość na zerwanie aż 45kg.

Lina promieniująca o średnicy 1.45mm (19 miedzianych skręconych żył) zapewnia świetną przewodność w niskich zakresach częstotliwości.

Maksymalna moc przenoszona przez Dipoflex to aż 4kW.

Ośłona polietylenowa anti-UV zapewnia długą żywotność w ekstremalnych warunkach.

Image not found or type unknown

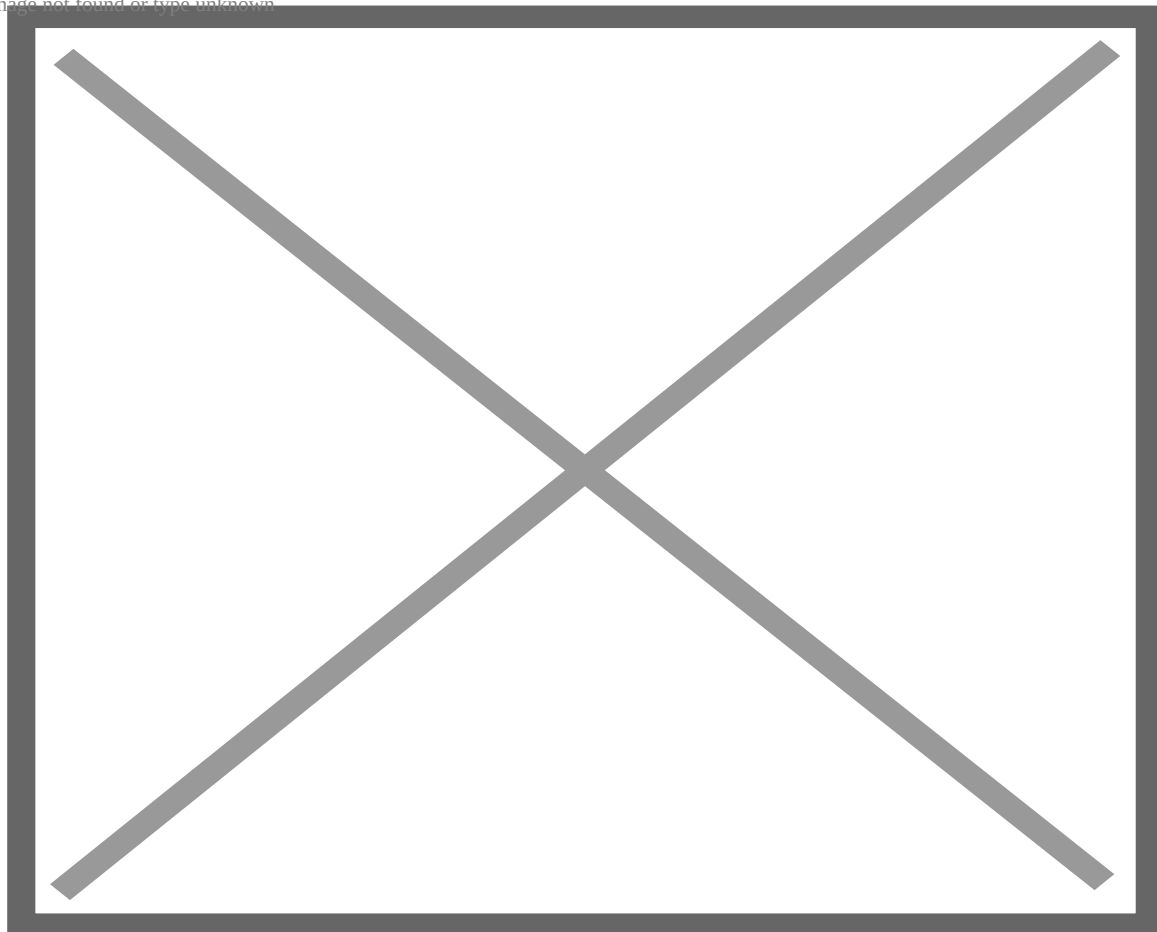

Specyfikacja:

- klasa: PREMIUM
- przewódnik: miedź 19 x 0,29mm
- średnica: 1,45mm
- średnica zewnętrzna: ~3mm
- ośłona: PE z filtrem UV
- oporność: 15 Ohm/km
- maksymalna moc doprowadzona: 4000W
- odporność na zerwanie: 45kg
- VF=1 (velocity factor)
- waga: 1,338 kg/100m
- certyfikacja: CE
- produkcja: włoska

Karta katalogowa DIPOFLEX:


Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kabel Messi & Paoloni DIPOFLEX 1mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Podana cena za 1mb przewodu. Jeśli chcesz zamówić np. odcinek 20 metrów zamów 20szt.

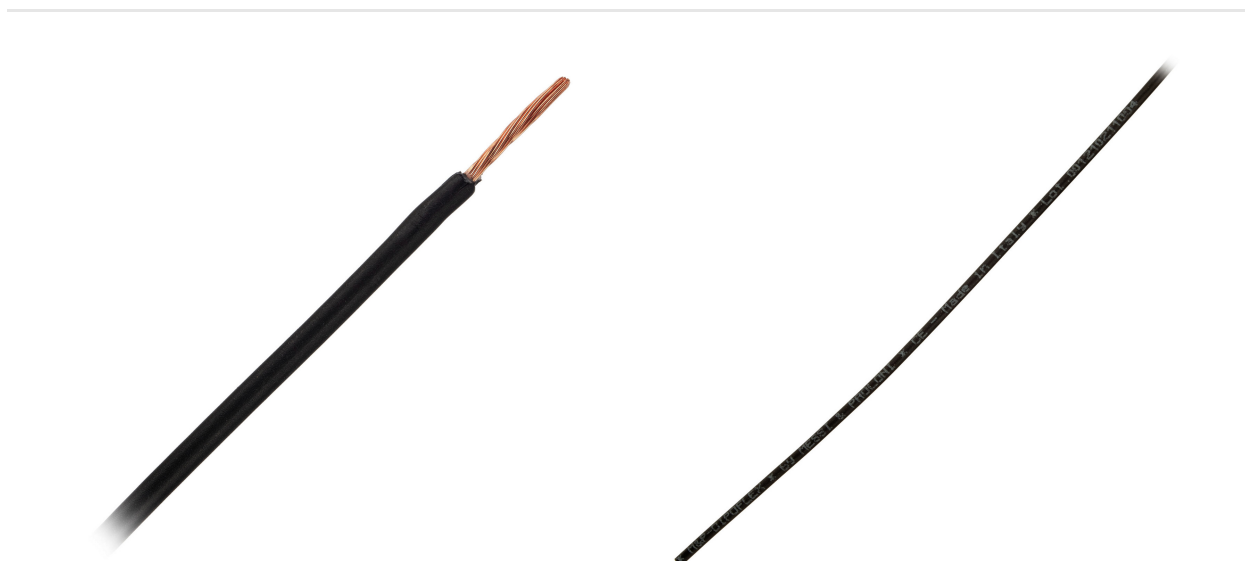

DIPOFLEX for dipole antennas

The DIPOFLEX cable is the best solution for the construction of dipole antennas. The 1.25- Sq mm. conductor ensures excellent conductivity at all frequencies, as opposed to the wires in CCS that due to the skin effect, have a poor conductivity at low frequencies. The mechanical seal is guaranteed by the strong and flexible rope composed by 19 copper wires. The sheath of polyethylene with anti-UV additives in the compound, ensures a long life even under extreme conditions.

Dipole antenna wire, made of pure copper geometrically stranded.	
Conductor:	Copper 19 X 0.29mm (19 X 0.011 in)
Diameter:	1,45 mm (0.057 in)
Section:	1,25 sq.mm (0.0019 in²)
Electrical resistance:	15 Ohm/Km (4.6 Ohm/1000ft)
Sheath:	PE black with UV filter
Diameter:	3.1 mm (0.122 in)
Tear resistance:	45 Kg (99.2 lb)
Weight:	1,338 Kg/100m (0.9 lb/100ft)

