



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

CELLINK NEO 8+S powerbank 12V 7500mAh do zasilania kamery w trybie parking - np. do kamer Viofo, BlackVue, Mio, Vantrue

Producent:

Cena brutto: 1099.00 zł

Cena netto: 893,5 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Cellink NEO 8+S

powerbank 7500mAh 12V do zasilania kamery w trybie parking

Image not found or type unknown


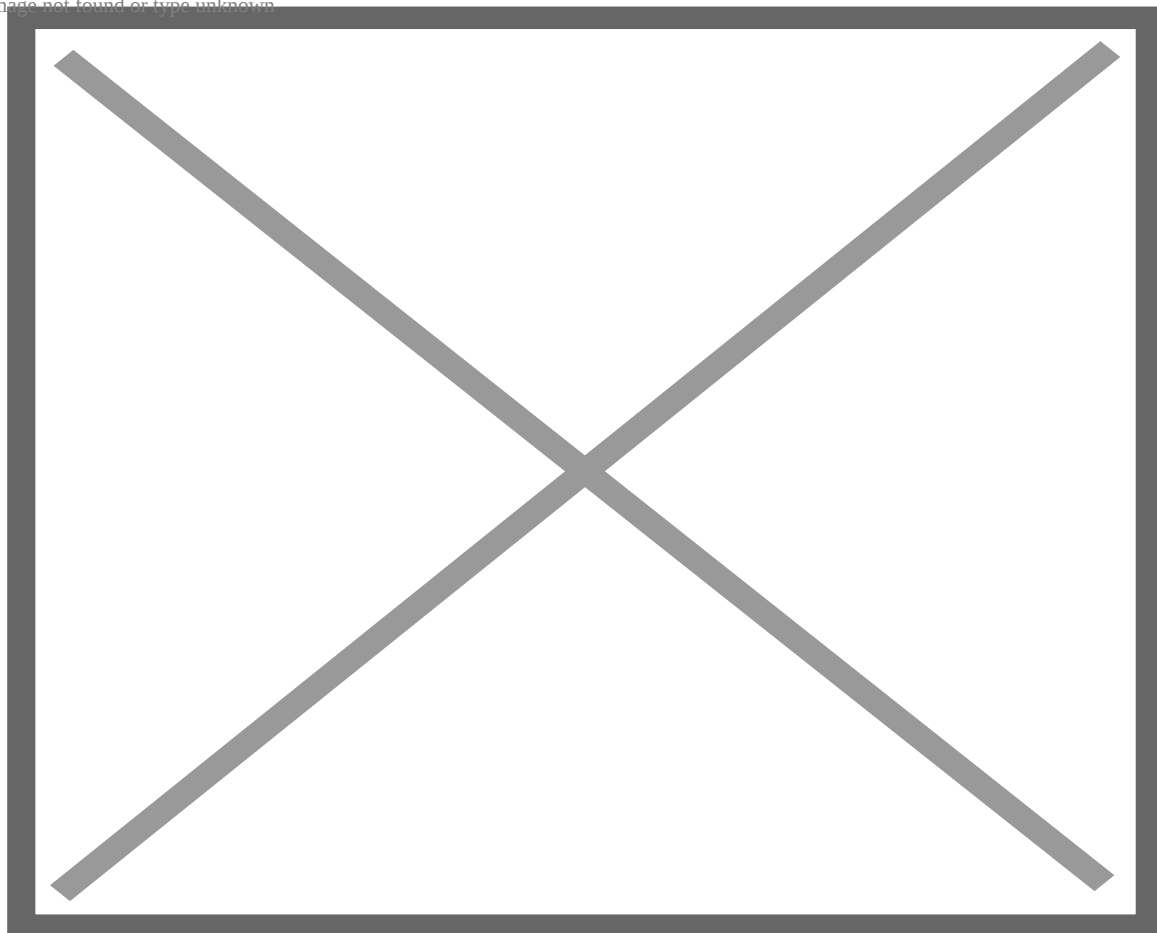


Image not found or type unknown

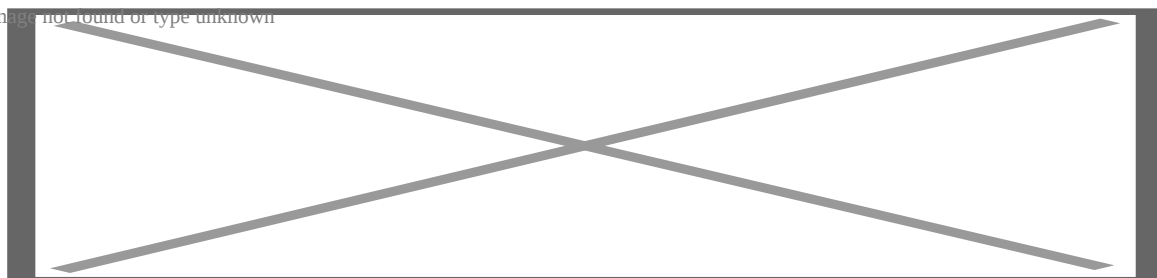


Cellink Neo 8+S - powerbank 12V do zasilania rejestratora jazdy:

- niezależne zasilanie kamery samochodowej po wyłączeniu silnika (tryb parkingowy)
- świetna ochrona przed rozładowaniem akumulatora samochodowego
- **czas pracy nawet do 24h** dla kamer przód/tył
- **duża pojemność 7500mAh oparta na najnowszych ogniwach LiFePo4**
- możliwość zwiększenia pojemności dzięki dodatkowym modułom [Cellink EXT7](#)

- posiada zabezpieczenia przed przegrzaniem, zwarciem, przed przepięciami i przeciążeniami oraz przed złą polaryzacją
- specjalna aplikacja mobilna Cellink Neo do sprawdzania naładowania i zmiany ustawień

W telegraficznym skrócie: moduł zasilania rejestratora Cellink Neo8+ podczas pracy w trybie "PARKING" - zapobiega bardzo kłopotliwemu rozładowaniu akumulatora.

Image not found or type unknown

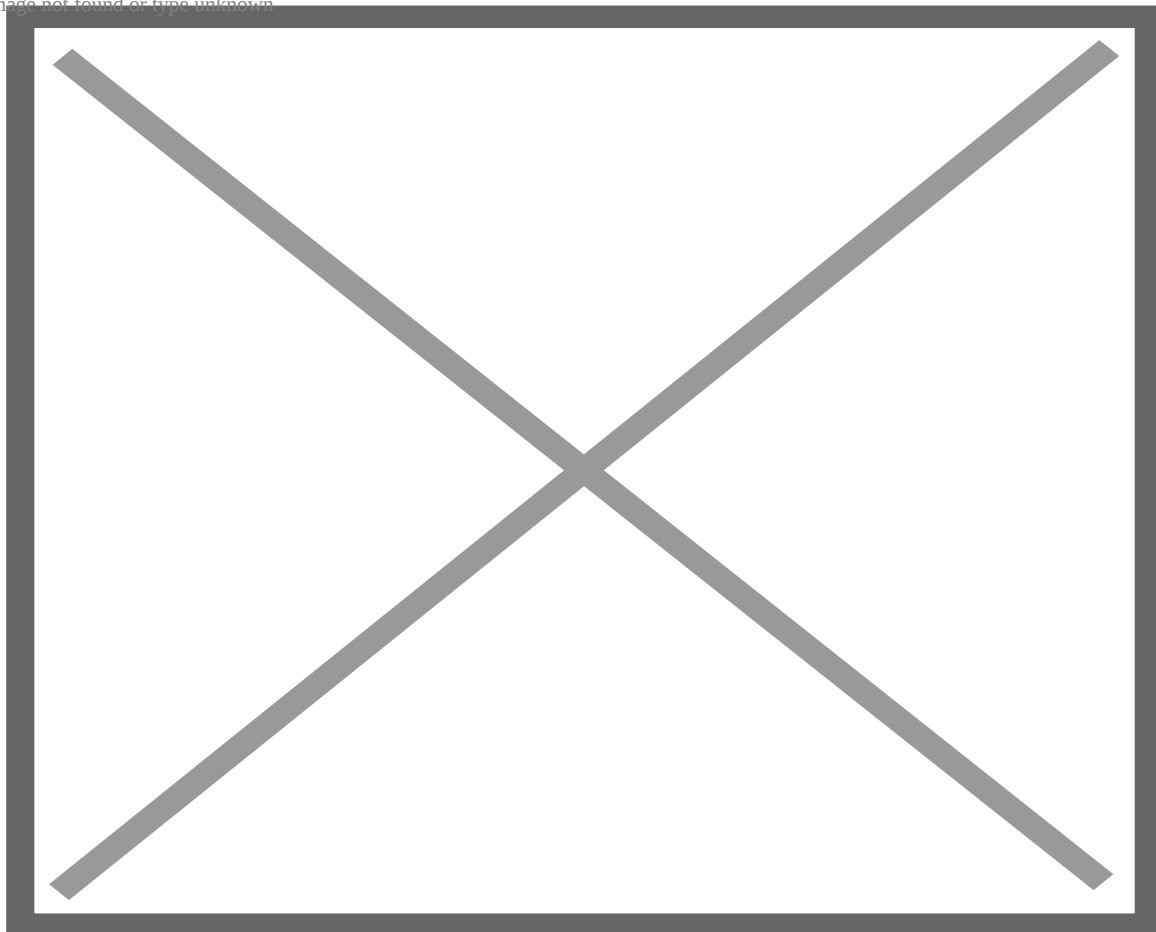

Zasilaj swój wideorejestrator w trybie parking poprzez Cellink Neo 8+S

Zapewnij bezstresowe zakupy, pracę oraz noce wiedząc, że Twój samochód pozostaje pod ochroną także, gdy zostawiasz go na parkingu.

Rejestrator samoczynnie przełączy się w tryb pracy "PARKING", w którym zapis na karcie micro SD nastąpi jedynie wówczas, gdy aktywowany zostanie czujnik ruchu lub czujnik wstrząsu.

Rejestracja w trybie "PARKING" oszczędza miejsce na karcie pamięci, zmniejszając tym samym ryzyko nadpisania ważnych plików podczas długotrwałego postoju pojazdu. Wydłuża się także żywotność karty micro SD.

Cellink Neo 8+S ochrona akumulatora przed rozładowaniem


Cellink Neo 8+S to samochodowy powerbank 12V wykonany ze specjalnych ogniw LiFePo4 (litowo-żelazowo-fosforowych). Tego typu baterie są bardziej odporne na niskie temperatury oraz wytrzymują zdecydowanie więcej cykli ładowania - około 3000-5000x. Nawet po kilku latach wydajność akumulatora nie ulega znacznemu pogorszeniu.

Power bank Neo8+S wyposażony jest również w niezbędne zabezpieczenia dla zapewnienia prawidłowego działania akumulatora np:

- ochrona przeciw błędnej polaryzacji
- ochrona przeciw przeładowaniu
- ochrona przeciw przegrzaniu
- ochrona przeciwzwarciowa

Powerbank posiada układ kontroli, który monitoruje stan ładowania i w momencie wykrycia jakichkolwiek błędów automatycznie się rozłącza i po około 30 sekundach ponawia ładowanie.

Image not found or type unknown

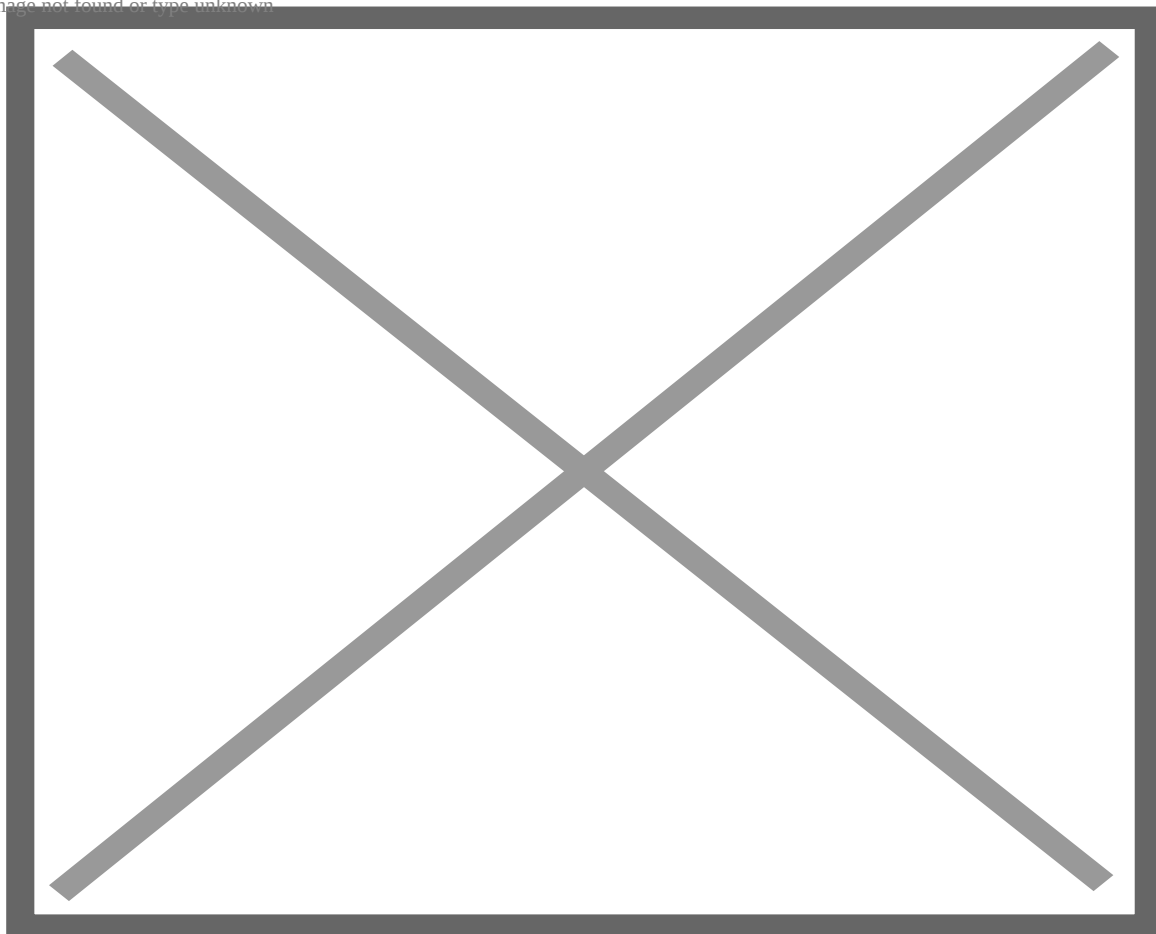

Pojemność 7500mAh zapewnia do:

- 35h pracy w trybie parkingowym (dane dla kamery BlackVue DR750S-1CH)
- 24h pracy w trybie parkingowym (dane dla podwójnej kamery BlackVue DR750S-2CH)


Czas pracy różni się w zależności od producenta i modelu wideorejestratora.

Czas ładowania powerbanku to ok. 50 minut (podłączony bezpośrednio do bezpieczników) lub ok. 80 minut (podłączenie do gniazda zapalniczki).

7500mAh to za mało?

Neo 8+S można rozszerzyć o kolejne segmenty, ponieważ posiada gniazdo EXT.BAT. oraz przewód będący częścią zestawu. Dołączenie kolejnej jednostki zwiększy pojemność o dodatkowe 6600mAh [przy opcjonalnym module EXT-7](#), który możemy sprowadzić na Państwa zamówienie.

Image not found or type unknown

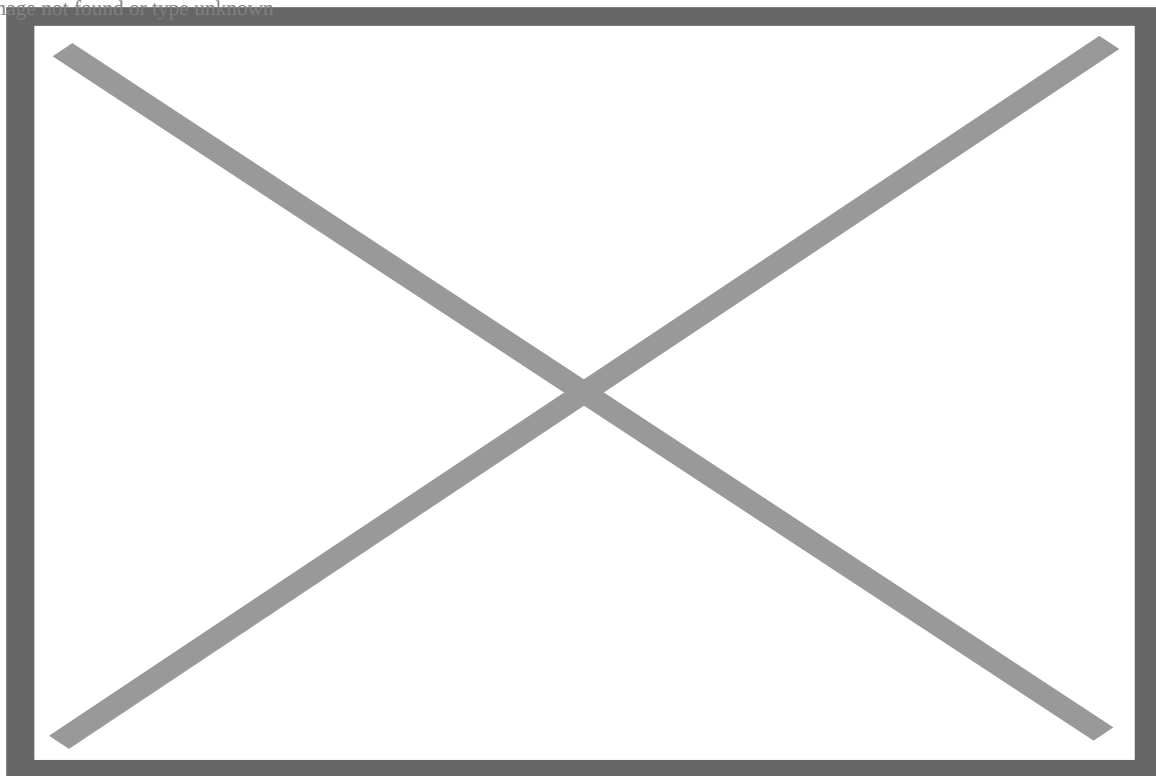

Zdalny dostęp przez smartfona


Urządzenie wyposażone jest w moduł BT i dzięki aplikacji stworzonej na Android / iOS można wygodnie monitorować urządzenie z poziomu telefonu.

Darmowa aplikacja pozwala m.in.:

- poziom naładowania,
- prąd i napięcie ładowania,
- prąd i napięcie rozładowania,

- czas pozostały do pełnego naładowania / rozładowania,
- regulować prąd ładowania.

Image not found or type unknown

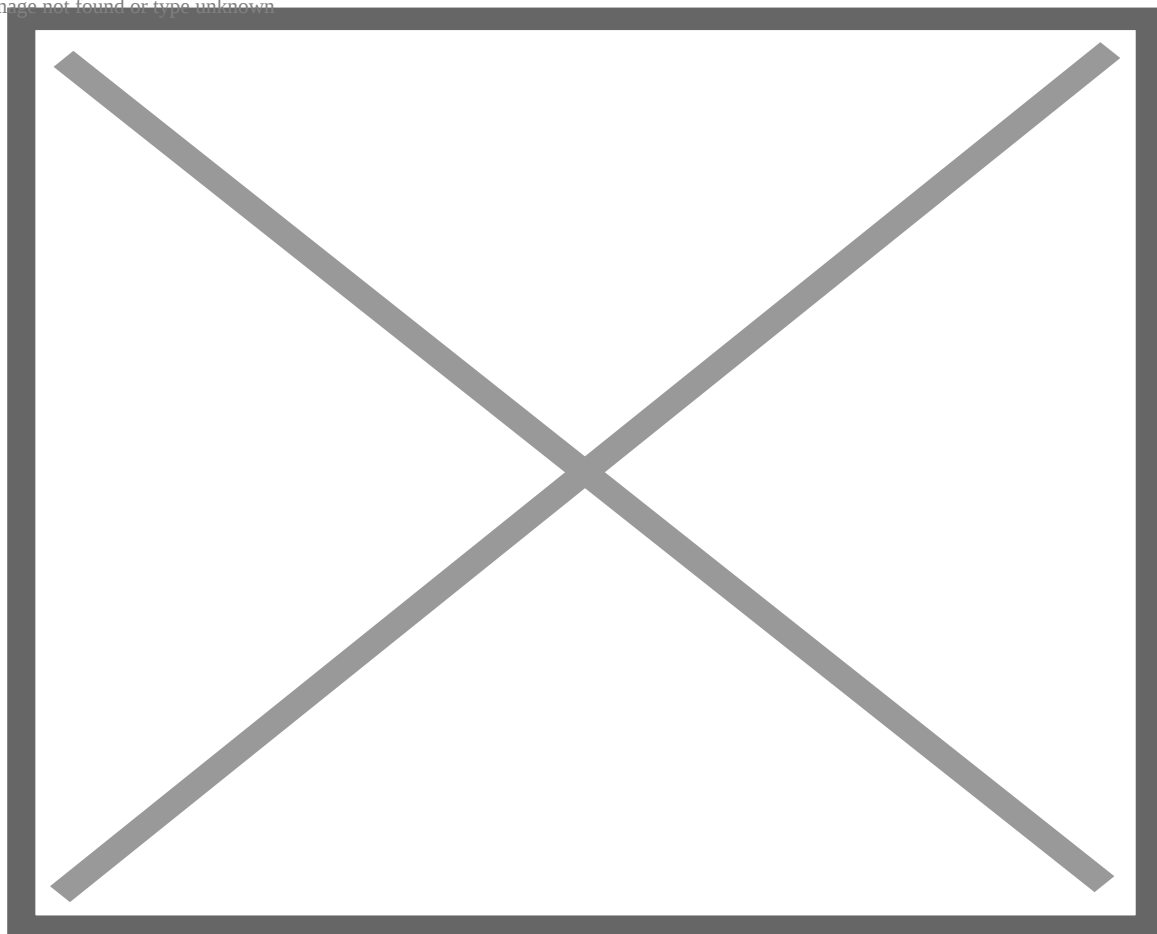

Uniwersalność

Powerbank Cellink NEO8+S można także wykorzystywać do innych urządzeń wymagających zasilania 12V np. radiostacje KF podczas aktywacji terenowych.

Specyfikacja:


- kolor: szary
- rodzaj akumulatora: LiFePo4
- pojemność: 12.8 V / 7500 mAh / 96 Wh
- napięcie i prąd wejściowy:
 - przy ładowaniu FIX: 12-17V / 4,5A
 - przy ładowaniu ADJ: 12-17V / 4~9A
- napięcie i prąd wyjściowy: 11 V - 14.2V / 2A

- port USB: 5V/2A
- czas ładowania do pełna: ok. 50 minut przy podłączeniu do gniazda bezpieczników (9A), ok. 100 minut przy podłączeniu do gniazda zapalniczki (4,5A)
- czas pracy kamery samochodowej po pełnym naładowaniu: do 24 godzin (obciążenie 4Wh - kamera dual) - w zależności od rodzaju zestawu (dual czy single), obciążenia prądowego oraz warunków zewnętrznych, np. temperatury itp.
- temperatura operacyjna:
- temp. ładowania: 0°C - 45°C
- temp. rozładowywania: -10°C - 60°C
- temp. przechowywania: -10°C - 35°C
- wymiary (szer. x dług. x wys.): 151mm x 205,2mm x 32,6 mm
- masa własna: 1,5 kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- akumulator powerbank Cellink NEO8+S
- przewód umożliwiający wpięcie się bezpośrednio w instalację pojazdu ok 3m.
- kabel wyjściowy do podłączenia kamer z aktywnym trybem parkingowym ACC ok. 1,9m.
- 3 typy przejściówek do bezpieczników z bezpiecznikami (ATC, ATS, MICRO2)
- 2 przyklejane taśmy zapobiegające przemieszczaniu się baterii
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown

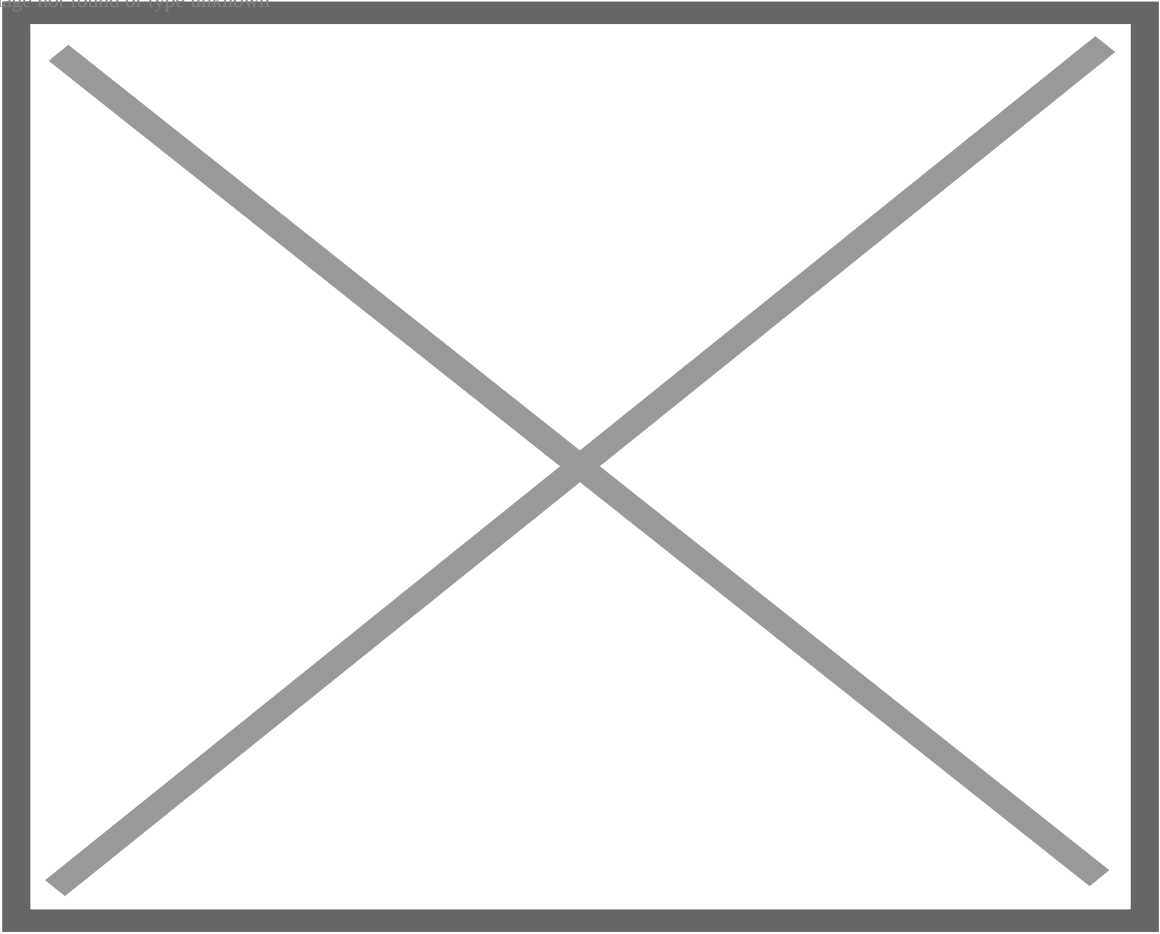





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 12:14