



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom IC-M510E AIS stacjonarny radiotelefon morski z GPS, DSC, ATIS, WiFi, duża moc 25W, IP68 Made in Japan

Producent: Icom

Cena brutto: 3600.00 zł

Cena netto: 2926,83 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM

oficjalny początek firmy ICOM (Inoue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

ICOM IC-M510E Made in Japan
od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Icom IC-M510E AIS z modułem GPS i WiFi

wysokiej klasy radiotelefon morski VHF o mocy 25W

Image not found or type unknown


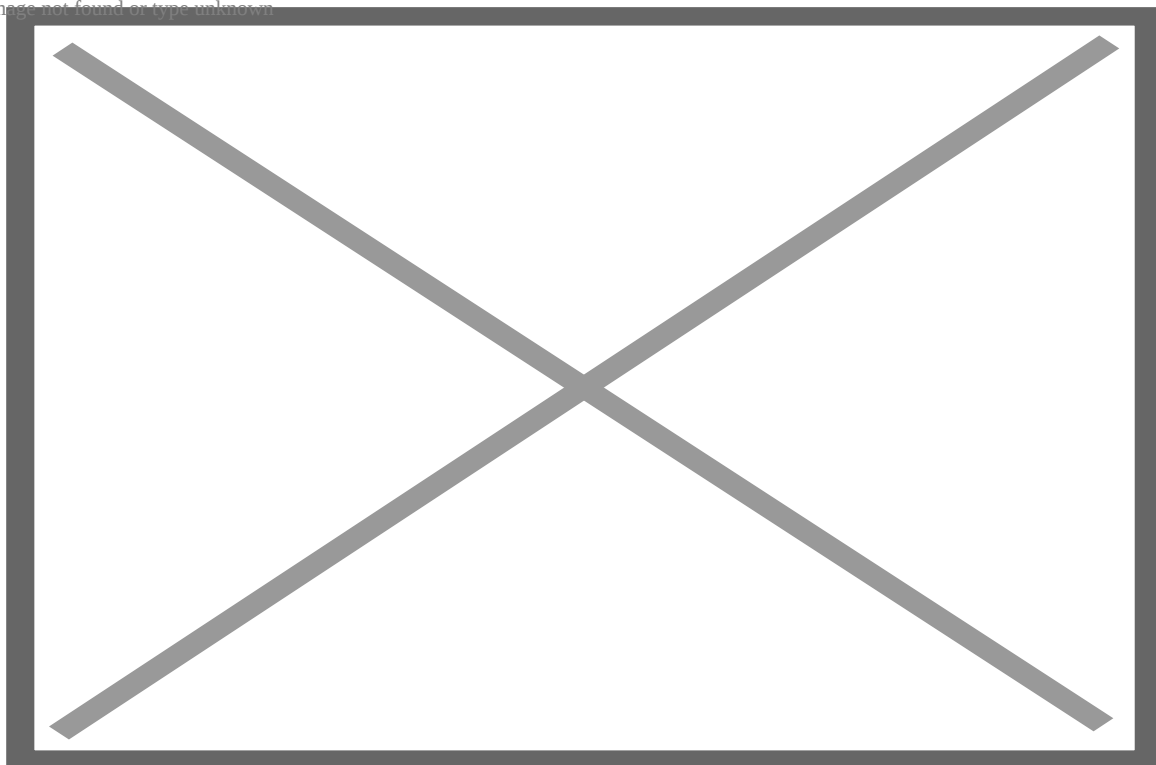


Image not found or type unknown

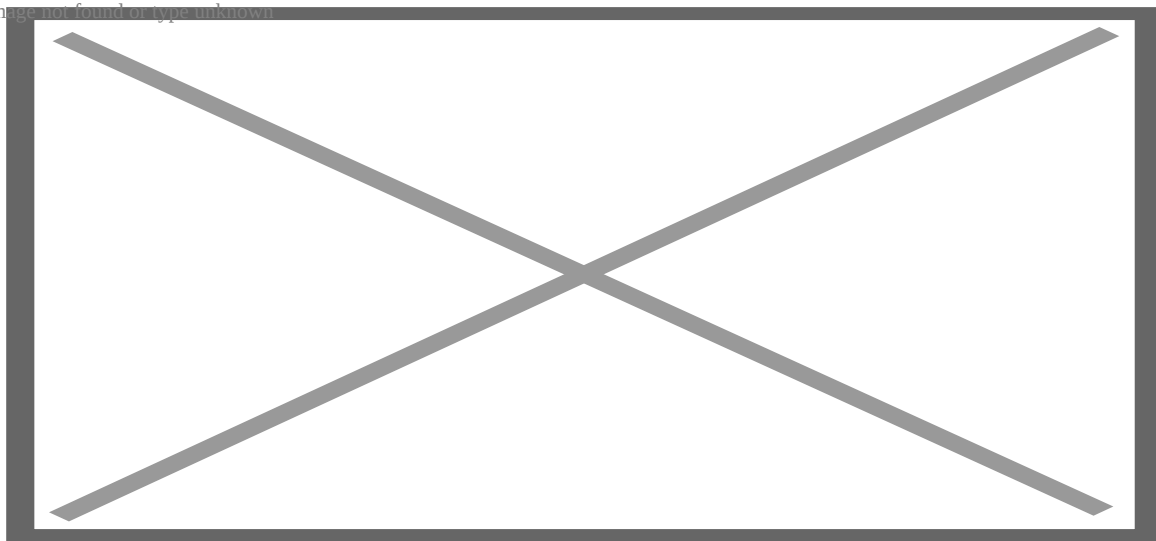

Icom IC-M510E - radiotelefon morski VHF idealny do montażu w kokpicie:


- **dostęp do kanałów międzynarodowych, USA, Kanady (88 kanałów + kanały pogodowe)**
- **zintegrowany odbiornik AIS (NMEA 0183-HS)**
- **moc radiotelefonu 25W**
- **duży, kolorowy wyświetlacz LCD (7 poziomów intensywności podświetlenia + zmiana trybu dzień/noc)**
- **rozbudowana obsługa DSC klasy D**

- log DSC - zapisywanie do 30 wiadomości alarmowych oraz do 50 pozostałych wiadomości
- **moduł GPS/Glonass w zestawie**
- **funkcja WLAN**
- **możliwość obsługi z poziomu aplikacji Android/iOS**
- **funkcja interkomu**
- wodoodporna obudowa spełniająca normę IP68
- funkcja podwójnego (Dual Watch) oraz potrójnego (Triple Watch) odsłuchu
- skanowanie kanałów / pamięci
- funkcja monitorowania
- funkcja osuszenia głośnika (AquaQuake)
- **szybki dostęp do kanału ratunkowego 16, przycisk DISTRESS**
- **uproszczona funkcja nawigacji**
- mikrofon z przełącznikiem kanałów oraz przełącznikiem mocy wyjściowej (wysoka/niska)
- wymaga podłączenia anteny morskiej VHF zewnętrznej
- wzorowa ergonomia - duży, kolorowy, czytelny wyświetlacz LCD, podświetlane przyciski, głośnik z przodu radiotelefonu
- **produkcja japońska**
- ramka montażowa w zestawie
- ultra-kompaktowe wymiary 175 x 110 x 53,6 mm

Link do prezentacji IC-M510 na YouTube:

<https://youtu.be/voy2jtTmu-Q>

Image not found or type unknown

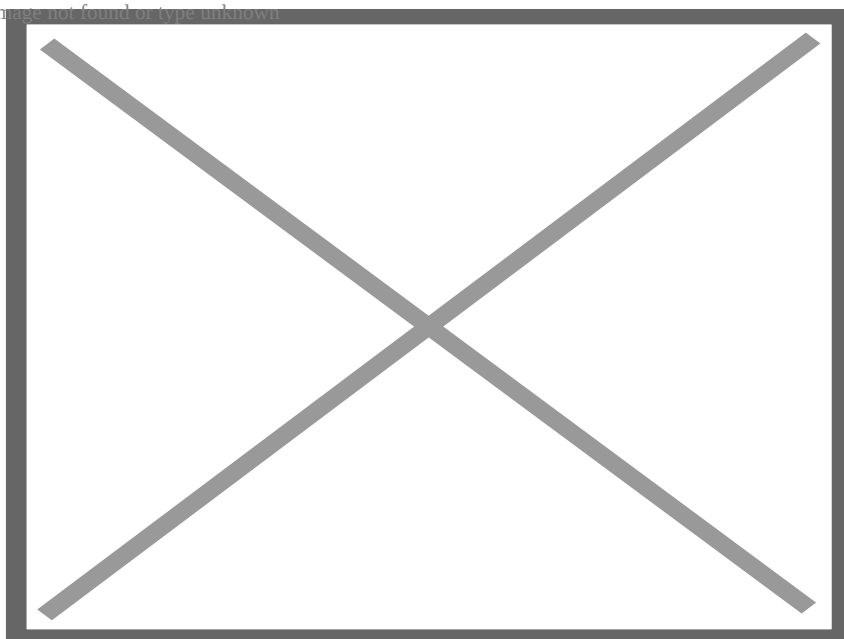

Icom IC-M510E AIS jest nowoczesnym urządzeniem wysokiej klasy do mobilnej komunikacji morskiej, wyposażonym w nadajnik o dużej mocy 25W (możliwość zmniejszenia mocy do 1W).

Zapewnia użytkownikowi skuteczną komunikację oraz bezawaryjną pracę.

Radiotelefon Icom IC-M510E posiada czytelny kolorowy wyświetlacz TFT LCD, z prawie 180-stopniowym kątem widzenia.

Tryb nocny zapewnia bardzo dobrą widoczność w warunkach słabego oświetlenia.

Na szczególną uwagę zasługuje **wodoodporna obudowa spełniająca normę IP68** (zanurzenie do 1m przez 30 minut).

Funkcja AquaQuake odpowiedzialna jest za osuszenie wnętrza głośnika z wody.

Icom IC-M510E obsługuje system DSC (nadawanie/wywoływanie). Możliwość zaprogramowania do 75 adresów indywidualnych ID oraz do 75 adresów grupowych ID DSC i opis każdego z nich nazwą o długości do 10 znaków.

Bardzo ważną funkcją jest **wywołanie alarmowe** (przycisk **DISTRESS** pod czerwoną klapą).

Sygnał alarmowy powinien być wysłany, jeżeli w opinii dowodzącego, jednostka lub osoba jest zagrożona i wymaga natychmiastowej pomocy. Sygnał DISTRESS może być używany tylko wtedy, gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc.

Obsługa **ATIS**.

ATIS to System Automatycznego Nadawania Numeru Identyfikacyjnego. ATIS używany jest w kilku krajach do identyfikacji łodzi na wewnętrznych szlakach wodnych. Aby go użyć łódź musi mieć nadany numer ID przez odpowiedni urząd. Jest to 10-cyfrowy numer zaczynający się od cyfry 9. Numer ten musi być wpisany do radia za pomocą komputera.

AIS (Automatic Identification System) - system automatycznej identyfikacji

Dzięki zintegrowanemu odbiornikowi AIS, IC-M510E może wyświetlać na wyświetlaczu informacje o ruchu statków wyposażonych w transponder AIS w czasie rzeczywistym.

Dzięki temu można bezpośrednio wykonać indywidualne wywołanie DSC do wybranych statków bezpośrednio z poziomu ekranu AIS.

Wersja radiotelefonu IC-M510E dostępna w naszym sklepie obsługuje funkcję **AIS** (są

dostępne również tańsze wersje IC-M510E bez AIS).

Image not found or type unknown


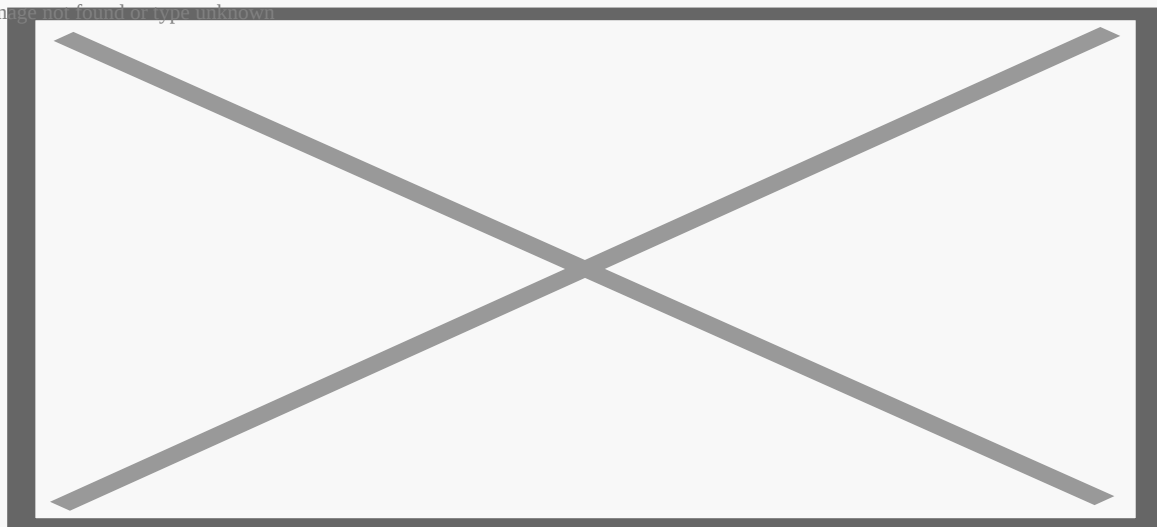


Image not found or type unknown



WLAN

Radiotelefon Icom IC-M510E został wyposażony w moduł WLAN. Dzięki temu możliwe jest zdalne sterowanie urządzeniem z poziomu telefonu komórkowego za pomocą aplikacji RS-M500 (aplikacja dostępna jest dla telefonów Android / iOS).

Możliwe jest połączenie do trzech telefonów z radiotelefonem IC-M510.

Aplikacja RS-M500 posiada też funkcję interkomu.

Link do sklepu Google Play (urządzenia z Android):

<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.icom.rsm500&hl=pl&gl=US>

Link do App Store (Apple iPhone, iPad):

<https://apps.apple.com/pl/app/rs-m500/id1535899381/?platform=iphone>

Image not found or type unknown

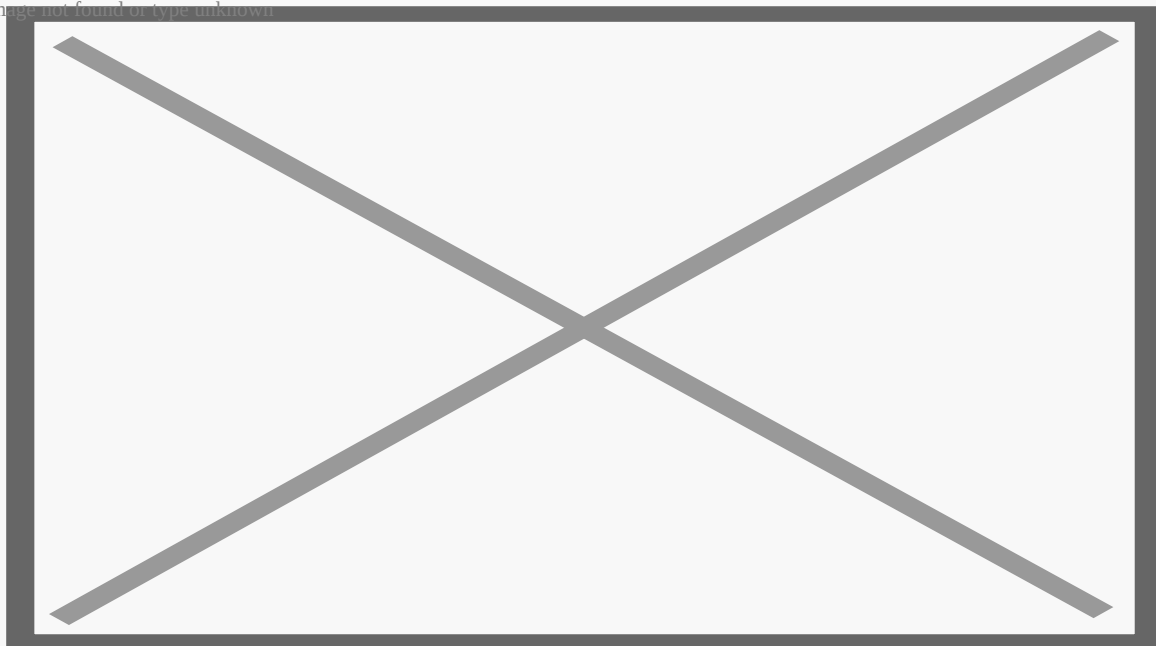


Image not found or type unknown


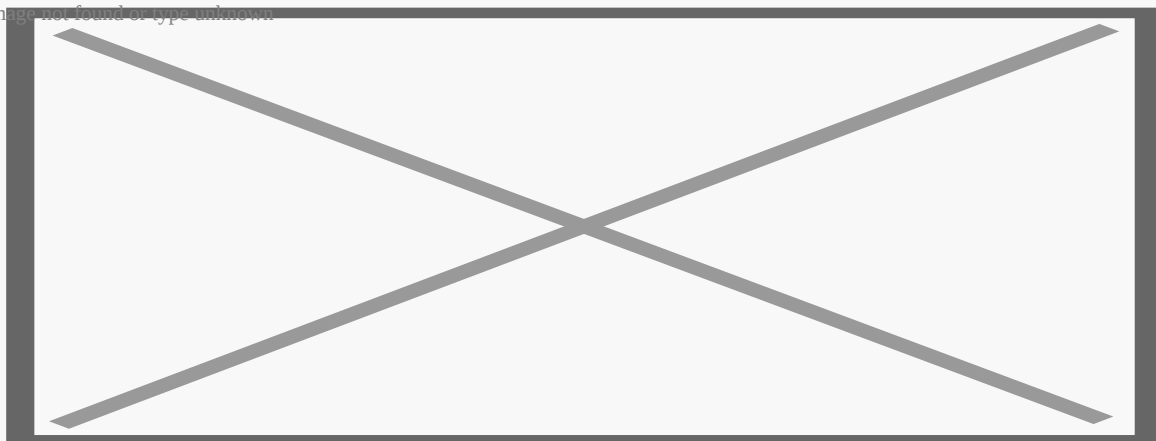


Image not found or type unknown

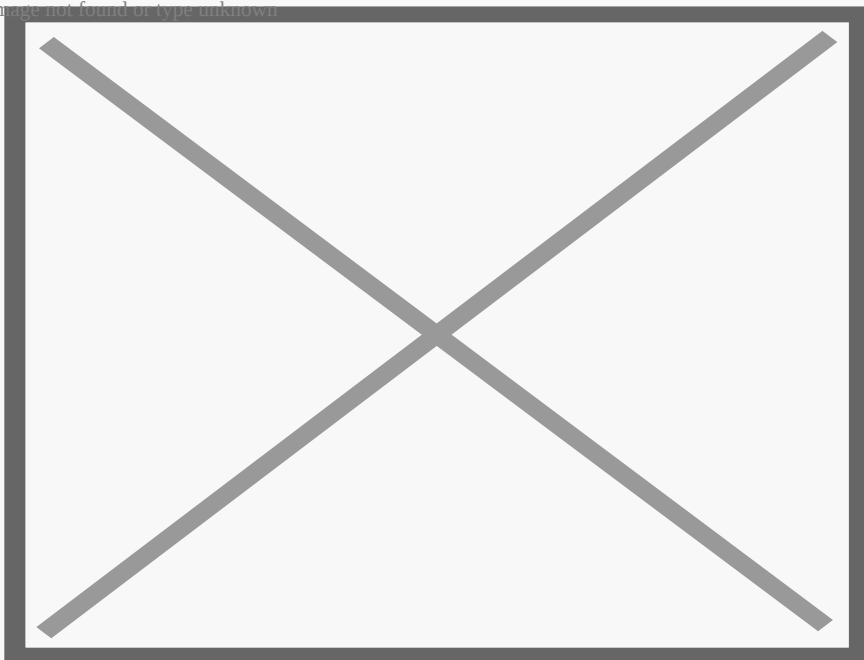

Uproszczona nawigacja

Dzięki odbiornikowi GPS IC-M510E posiada możliwość nawigowania do wyznaczonych obiektów AIS lub do zdefiniowanych punktów orientacyjnych (waypoint). Możliwe jest zapisanie do pamięci radiotelefonu aż do 100 punktów orientacyjnych.

Produkcja japońska

Warto nadmienić, że radiotelefon produkowany jest w fabryce Icom - Wakayama w Japonii.

Każdy egzemplarz jest solidnie sprawdzony w warunkach środowiskowych przed dostarczeniem towaru do Klienta.

Polska instrukcja

Do radiotelefonu Icom IC-M510E dołączona jest obszerna **pełna polska instrukcja obsługi** (118 stron).


Specyfikacja:

- **Zakres częstotliwości: 156-163MHz** (156.025-161.415 MHz nadawanie, 156.300-

161.925MHz odbiór)

- **Emisje: FM, DSC, AIS**
- Moc wyjściowa: **25W / 1W**
- Złącze antenowe: SO-239 (do wtyku UC-1)
- Zasilanie: 10.8 - 15.6V
- Czułość odbiornika przy 20dB Sinad -5dB emf
- Moc wyjściowa audio: 15W dla głośnik zewnętrznego do 4Ω
- Wyświetlacz TFT LCD
- **Kolor czarny**
- Temperatura pracy: -20 stopni Celsjusza do +60 stopni Celsjusza
- Waga: ok. 0,75kg (bez mikrofonu)
- Wymiary: 175 x 53,6 x 110 mm

Image not found or type unknown

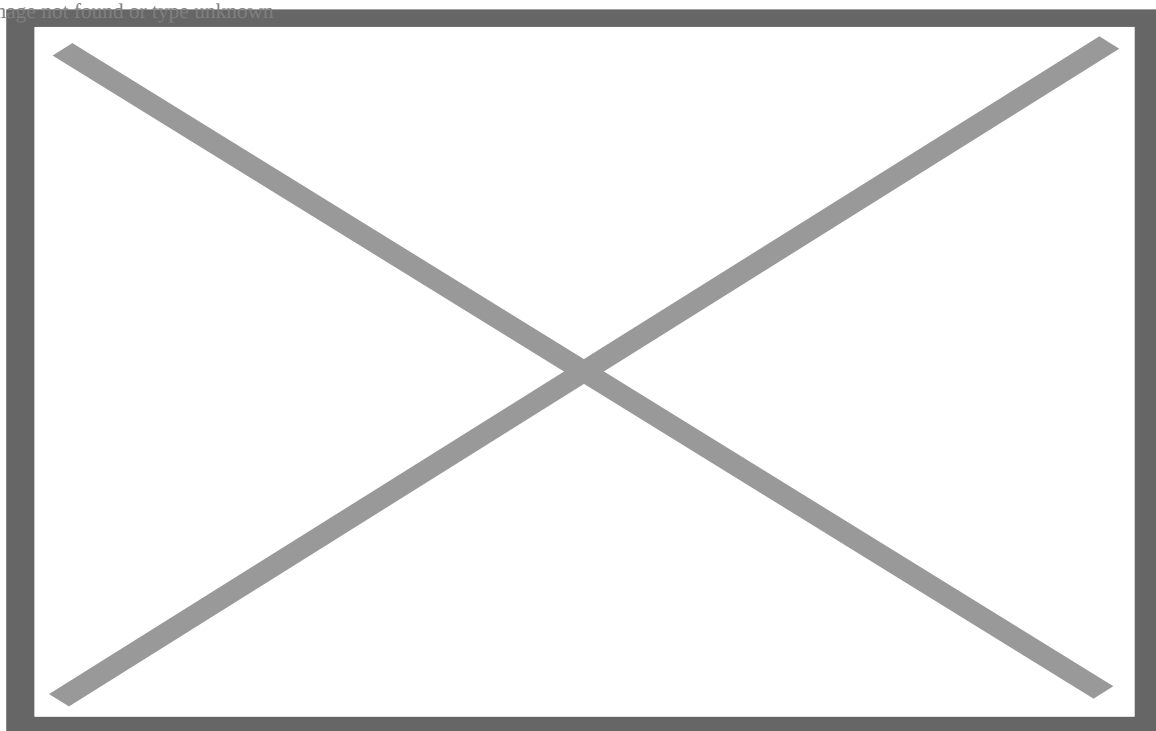



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Icom IC-M510E AIS
- mikrofon HM-205RB ze zmianą kanałów oraz przełącznikiem mocy wyjściowej
- kabel zasilający
- wieszak mikrofonowy
- ramka mocująca + śruby
- pełna instrukcja obsługi w j. polskim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Inne uwagi:

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy Icom - pewność realizacji gwarancji.

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl

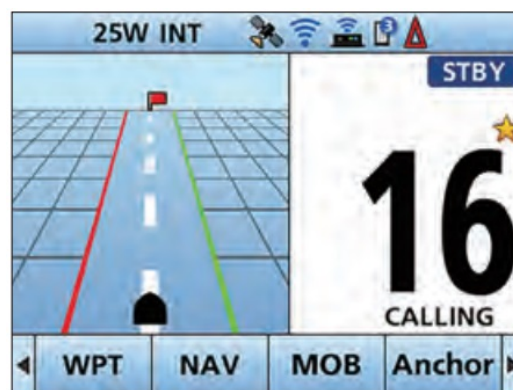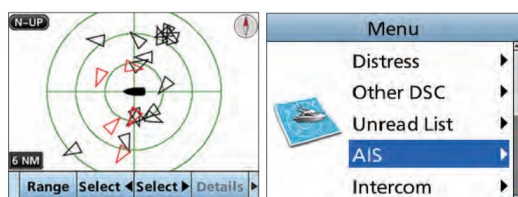



Screenshots [iPad](#) [iPhone](#)

