
Radiora HNT-868-7 antena bazowa 868MHz 6.8dBi np. LoRaWAN, Helium, ISM, wodomierze, bramy, czujniki - długość 80cm

Producent: RADIORA


Cena brutto: 270.00 zł

Cena netto: 219,51 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Image not found or type unknown



RADIORA


Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

Radiora HNT-868-7

antena stacjonarna na częstotliwość radiową 868MHz np. do LoRaWAN Helium

Image not found or type unknown

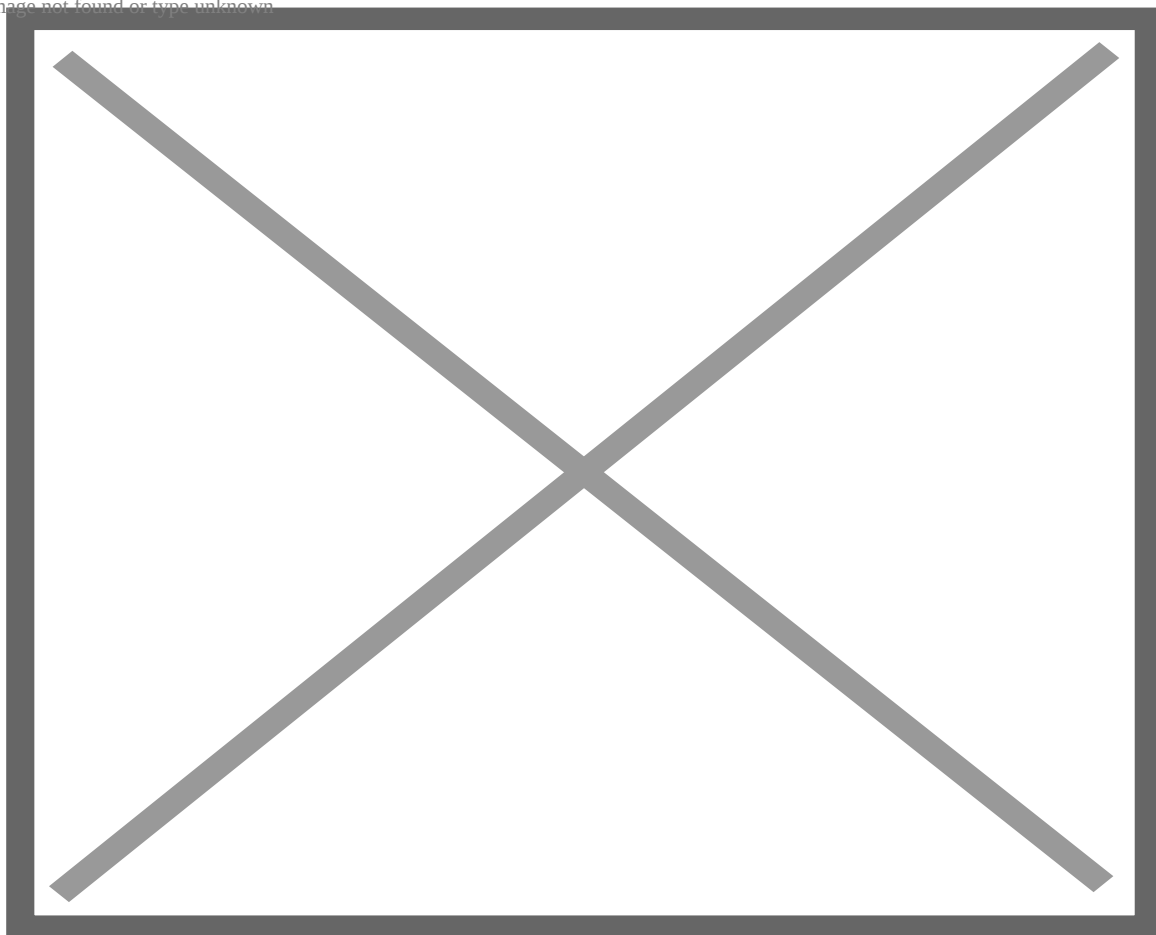


Antena Radiora HNT-868-7:

- długość 80cm
- zysk 6.8dBi
- zakres pracy: 868MHz ISM
- SWR <1.5
- **nie wymaga strojenia - PLUG & PLAY**
- promieniowanie dookólne
- odporność na silny wiatr - wykonana z wytrzymałego włókna szklanego
- uszczelniona obudowa
- do montażu na maszcie (za pomocą cybantów z zestawu)

Antena wyposażona jest we wtyk typu N:

Image not found or type unknown

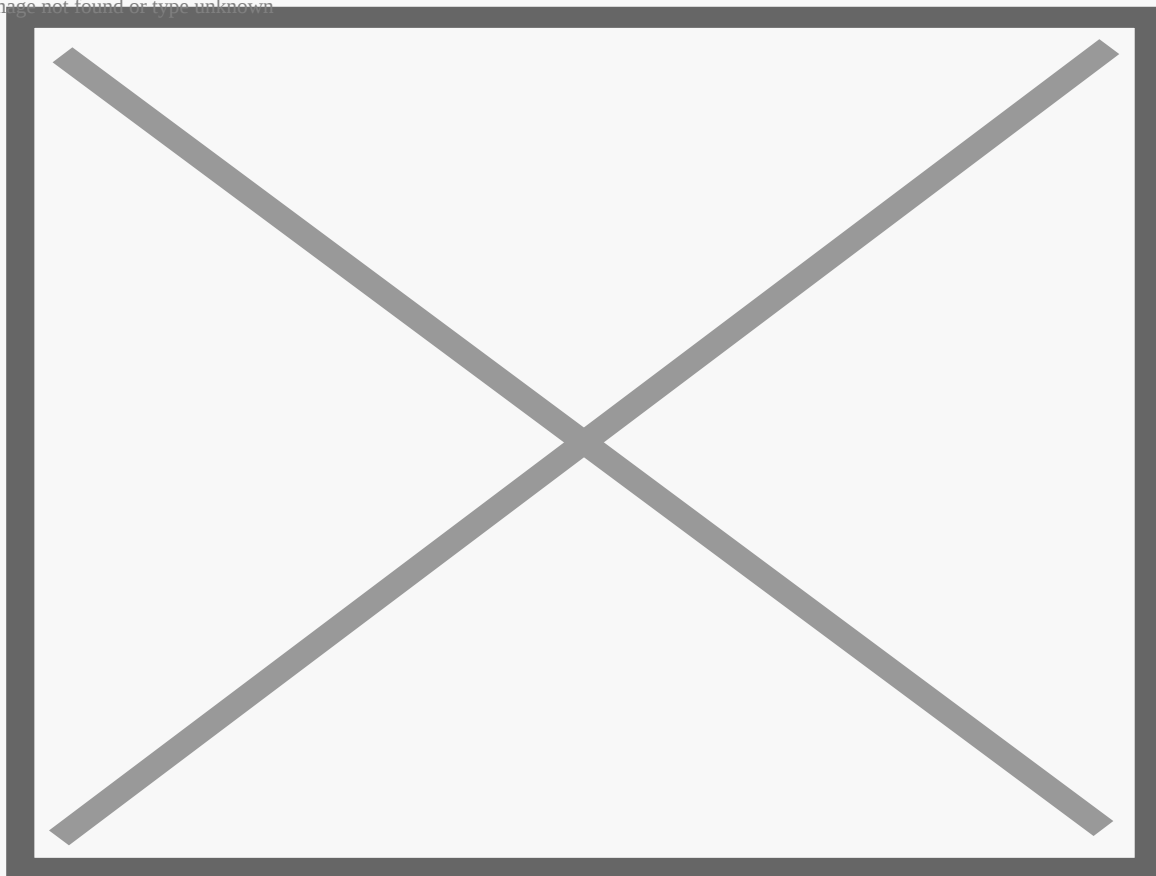

Antena jest kompatybilna z takimi hotspotami Helium jak:

- SenseCap
- RAK
- Nebra
- Syncrob
- Bobcat
- Xpanther
- i wielu innych.

W stosunku do fabrycznych kompromisowych anten do hotspotów LoRaWAN antena Radiora HNT-868 zapewnia znacznie lepsze osiągi (wyraźnie zwiększa szansę wydobywania kryptowaluty Helium).

W celu uzyskania jak najlepszych osiągnięć antenę należy montować na zewnątrz, w jak najwyższym punkcie.

Przykładowe wykorzystanie anteny Radiora HNT-868-7:

- bramy garażowe
- zdalny odczyt wodomierzy, liczników wody i energii
- wydobywanie kryptowaluty Helium (HNT) - People's Network

- system łączności ISM
- system łączności LoRa / LoRaWAN
- system łączności SIGFOX
- modele zdalnie sterowane RC
- nadajniki
- piloty
- czujniki
- termometr balkonowy
- Dash 7
- stacje pogodowe
- mikrokontrolery
- własne projekty DIY.

Radiora HNT-868-7 to antena stacjonarna o długości ok. 80cm przeznaczona do pracy w popularnej częstotliwości **868MHz**.

Montaż do masztu za pomocą uchwytów w z zestawu.

Częstotliwość 868MHz stosowana jest zarówno do zastosowań użytkowych jak i hobbystycznych.


Pasmo ISM jest bezpłatne i nielicencjonowane - początkowo było przeznaczone do zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych.

Anteny nie trzeba stroić - wystarczy ją zamontować i już jest gotowa do pracy (plug & play).

Polecane akcesoria do anten Radiora HNT-868:

- [okablowanie niskostratne 10m z gniazdem N i wtykiem RP-SMA](#)
- [podstawa magnetyczna z kablem 2m oraz gniazdem N i wtykiem RP-SMA](#)
- [odgromnik antenowy Radiora OG-N](#)

Image not found or type unknown

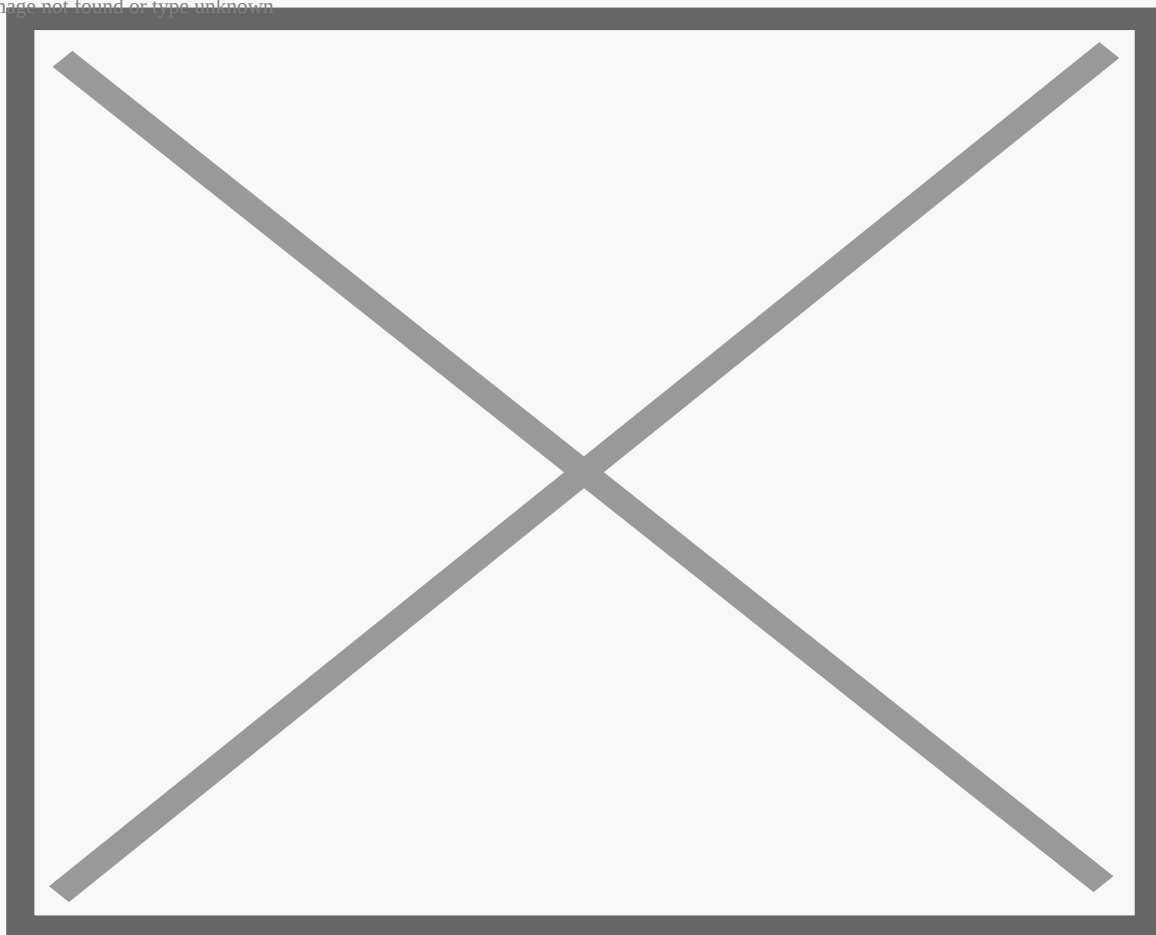

Specyfikacja:

- długość/wysokość: 80cm
- częstotliwość pracy: 868MHz
- strojenie: nie wymaga
- VSWR: <1.5
- impedancja: 50 Ohm
- promieniowanie: dookólne (omni)
- sposób montażu: do masztu
- złącze antenowe: N męskie (wtyk N, N-M)
- okablowanie: brak w zestawie
- waga: ok. 300g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena 6.8dBi Radiora HNT-868-7 (~80cm)
- uchwyty montażowe do masztu
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Polecane akcesoria do anten Radora HNT-868:

- [okablowanie niskostratne 10m z gniazdem N i wtykiem RP-SMA](#)
 - [podstawa magnetyczna z kablem 2m oraz gniazdem N i wtykiem RP-SMA](#)
 - [odgromnik antenowy Radora OG-N](#)
-

