



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Radiora RG-316 supercienki kabel koncentryczny 50 Ohm średnica 2.4mm, osłona teflonowa (PTFE)

Producent: RADIORA

Cena brutto: 24.00 zł

Cena netto: 19,51 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

Radiora RG-316

przewód koncentryczny 50 Ohm, średnica tylko 2.4mm

Image not found or type unknown



Radiora RG-316 to supercienki przewód koncentryczny 50 Ohm **średnica fi 2.4mm** (standardowy przewód do instalacji CB - RG-58 - ma ok. 5mm średnicy).

Teflonowa powłoka izolacyjna (**PTFE**) odporna na przetarcia oraz wysokie temperatury.

RG-316 to przewód koncentryczny bardzo dobrze sprawdzający się w instalacjach CB/HF/VHF w nowszych autach gdzie elementy karoserii są bardzo dobrze spasowane przy zachowaniu niewielkich szczelin.

Można stosować go także w częstotliwościach UHF (należy jednak pamiętać o tłumieniu przy dłuższych odcinkach).

Wymiary zewnętrzne kabla ułatwiają estetyczny montaż w samochodzie bez ryzyka uszkodzenia przewodu.

Przewód nie jest przycinany przez klapę, mieści się bez problemu w każdej szczelinie.


Jest to **idealna propozycja do nowszych aut, gdzie szczeliny między elementami są naprawdę niewielkie** i uniemożliwiają montaż standardowego przewodu RG58 o średnicy ~5mm.

Szczególnie polecany do aut segmentu premium gdzie spasowanie elementów jest na najwyższym poziomie:

- BMW
- MERCEDES
- AUDI
- LEXUS
- VOLVO
- INFINITY
- itp.

Przewód RG-316 można z powodzeniem stosować również w instalacjach przenośnych i stacjonarnych.

Image not found or type unknown

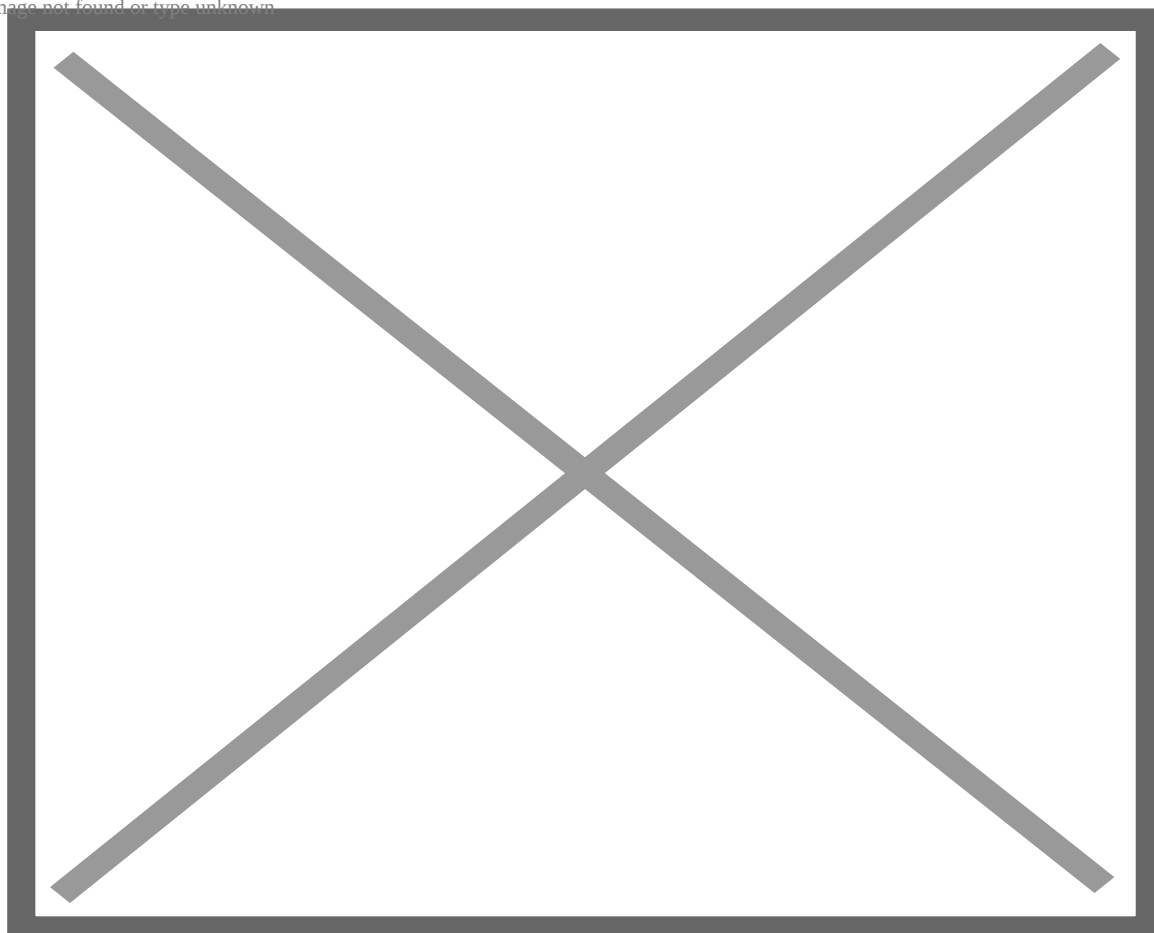

Specyfikacja

- średnica zewnętrzna: 2.4mm
- impedancja: 50 Ohm +/- 2

- osłona teflonowa
- temperatura pracy: -50°C~200°C
- tłumienie:
 - 10MHz - 8,9dB/100m
 - 50MHz - 18,4dB/100m
 - 100MHz - 27,2dB/100m
 - 300MHz - 48,4dB/100m
 - 600MHz - 71dB/100m
 - 860MHz - 86,3dB/100m
 - 1000MHz - 93,8dB/100m
 - 3000MHz - 174,9dB/100m
 - 5200MHz - 315dB/100m
 - 6000MHz - 345dB/100m
- kraj produkcji: Chiny

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- przewód koncentryczny Radiora RG-316 (cena za 1mb)
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

Potrzebujesz np. 10m - zamów 10szt.


PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.

Przed kontaktem prosimy ustalić długość przewodu oraz rodzaj wtyków. Możemy również zasugerować odpowiednie okablowanie. Zachęcamy do kontaktu.

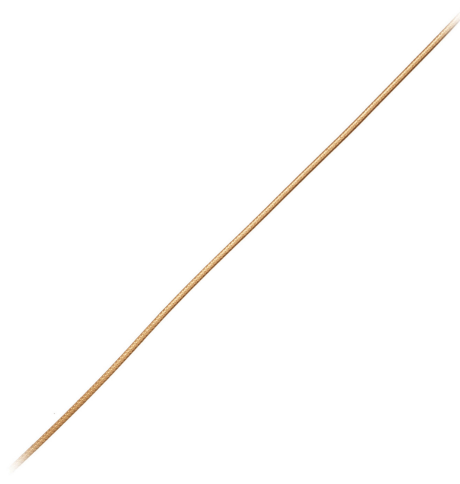

RADIORA

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-13 17:07