



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AnyTone AT-588 radiotelefon przewoźno-bazowy 66-88MHz o mocy 35W (także pasmo 4m 70MHz)

Producent: AnyTone

Cena brutto: 1030.00 zł

Cena netto: 837,4 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


AnyTone

AnyTone to znany chiński producent sprzętu radiokomunikacyjnego działający na rynku od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln II, Intek HR-2040. AnyTone cały czas pracuje nad nowymi modelami. Z powodzeniem wprowadza na rynek radiotelefony z emisją cyfrową.

AnyTone AT-588 70MHz

radiotelefon przewoźno-bazowy VHF 66-88MHz

Image not found or type unknown

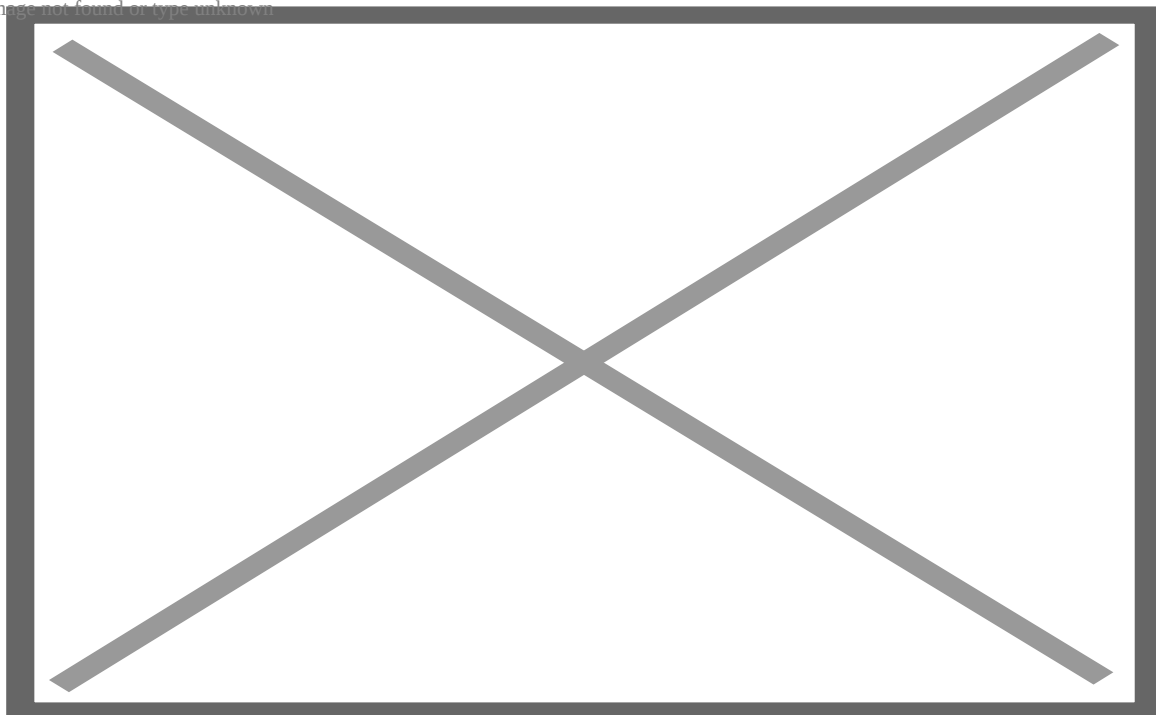

AnyTone AT-588 - radiostacja VHF przewoźno-bazowa:

- zakres pracy 66-88MHz
- moc wyjściowa (35 / 25W / 10W)
- bardzo dobra modulacja i wyraźny odbiór
- 200 kanałów
- kody CTCSS/DCS
- mikrofon wielofunkcyjny z klawiaturą
- **może pracować także w paśmie amatorskim 4m (70-70.5MHz)**

AnyTone AT-588 to radiotelefon profesjonalny działający w częstotliwościach VHF z zakresu 66-88MHz.

Działa także w coraz bardziej popularnym paśmie krótkofalarskim 4m 70MHz.

Radiostacja może nadawać z mocą do 35W (możliwość zmniejszenia mocy do 25 lub 10W).

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) pokazuje nr kanału, częstotliwość oraz siłę sygnału.


AnyTone AT-588 wyposażone jest w szereg dodatkowych funkcji, np.:

- kompander w celu zmniejszenia szumów tła
- regulacja bramki szumów squelch
- skanowanie

- obsługa kodów prywatności CTCSS (51) /DCS (1024)
- scrambler
- ID code
- obsługa DTMF
- alarm przeciwkradzieżowy
- TOT - automatyczne wyłączenie nadawania po ustalonym czasie
- APO - automatyczne wyłączenie
- TX/OFF - wyłączenie możliwości nadawania
- zmiana kanałów/częstotliwości za pomocą przycisków w mikrofonie.

Radiotelefon zasilany jest z instalacji 12-14V.

Image not found or type unknown

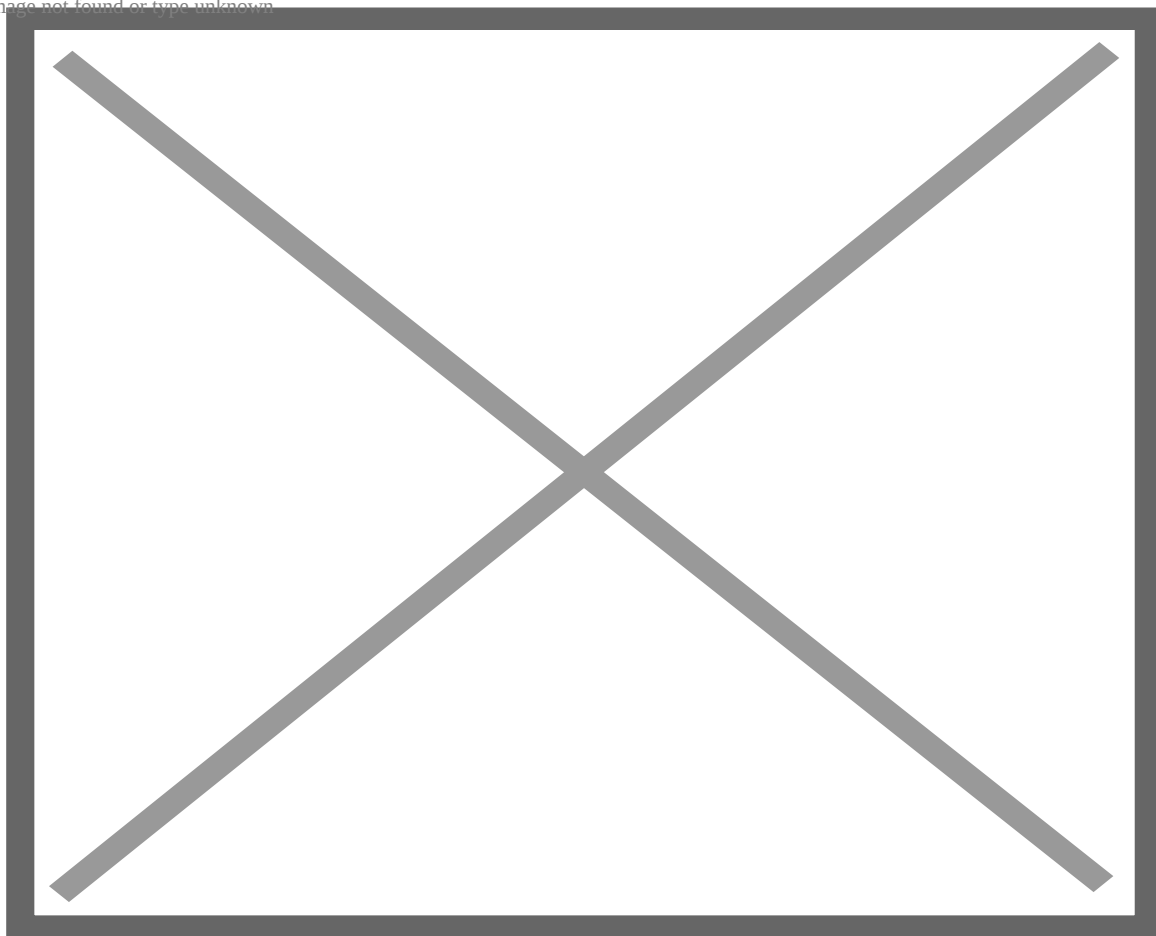

Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 66-88MHz
- modulacja: FM (WFM / NFM)
- moc wyjściowa: 35 W / 25W / 10 W (Wide band)
- 200 kanałów + kanał priorytetowy
- odstęp międzykanałowy: 12.5 / 20 / 25kHz
- Kroki częstotliwości: 5 K / 6,25 / 8,33 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz
- kody CTCSS: 51 kodów

- kody DCS: 1024 kodów
- stabilność częstotliwości: $\pm 1,5\text{ppm}$
- temperatura pracy: $-20 / +60$ stopni Celsjusza
- złącze antenowe: SO-239 (do wtyku PL-259)
- wyświetlacz LCD
- kolor czarny
- waga: ok. 1 kg (komplet)
- wymiary jednostki sterującej: 141 x 41 x 188mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon 70MHz AnyTone AT-588
- mikrofon wielofunkcyjny
- uchwyt montażowy
- wkręty montażowe
- para bezpieczników
- przewód zasilający
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

