



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

ICOM IC-F29SDR przenośne radio dPMR / PMR - radiotelefon profesjonalny, krótkofalówka - świetna jakość rozmów MADE IN JAPAN

Producent: Icom

Cena brutto: 1140.00 zł

Cena netto: 926,83 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)


Opis produktu

Icom IC-F29SDR

radiotelefon dPMR/PMR z najwyższej półki

od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Image not found or type unknown

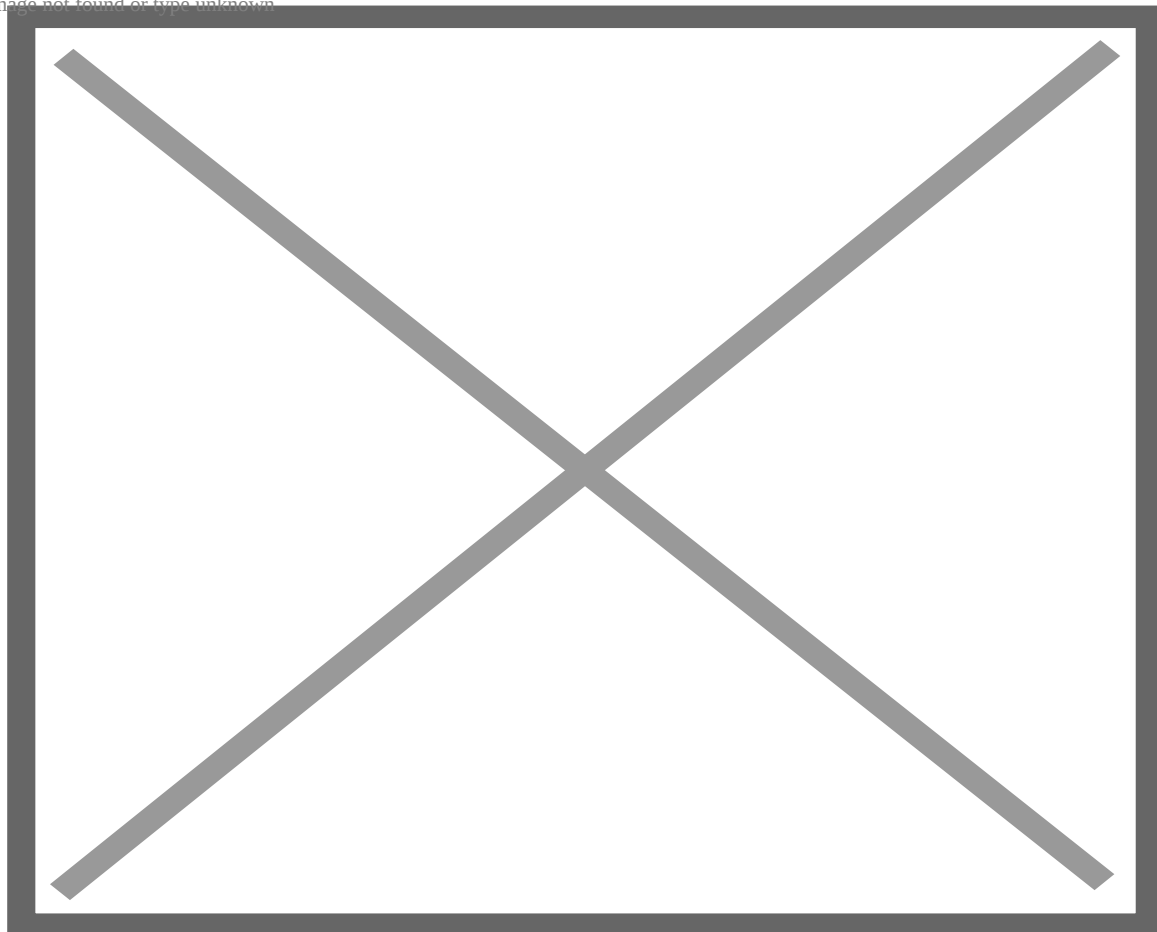

Hałas?

1.5W audio tylko w Icom ICF29SDR.

Zakłócenia?

Wybierz standard łączności dPMR.

Radiotelefon dPMR/PMR Icom IC-F29 SDR:

- **pracuje w bezpłatnym paśmie dPMR** (16 kanałów - emisja cyfrowa) oraz **PMR** (446MHz - 16 kanałów - emisja analogowa)
- nie wymaga pozwolenia - brak opłat, użytkowanie nie wymaga licencji
- bardzo prosta obsługa
- głośna czytelna modulacja (nadawanie)
- duży skuteczny głośnik 1,5W - sprawdza się nawet w głośnym otoczeniu
- antena zintegrowana
- pyło i wodoszczelna obudowa spełnia normę **IP67** (zanurzenie do głębokości 1 m, nie dłużej niż pół godziny)
- spełnia normę MIL STD 810
- funkcja ALERT RING
- kontrastowy wyświetlacz
- 16 ulubionych kanałów
- 254 wspólnych identyfikatorów dla komunikacji grupowej (dPMR446)
- skanowanie całości lub skanowanie wybranych stref
- zgodność z CTCSS/DTCSS
- AQUAQUAKE™ brzęczący dźwięk usuwający wodę z membrany głośnika
- funkcja zapowiedzi głosowych
- funkcja Call-Ring sygnalizacja dźwiękiem dzwonka (dPMR446)
- funkcja VOX - wymagany zestaw słuchawkowy
- funkcja DTMF
- funkcja Smart-Ring - zwrotne połączenie po wywołaniu (PMR446)
- funkcja zapowiedzi głosowych
- gniazdo dla zestawu słuchawkowego
- moc wyjściowa audio 1500 mW
- radiotelefon posiada certyfikat CE.

Icom IC-F29 SDR łączy wszystkie funkcje klasycznego PMR z cyfrowymi możliwościami standardu dPMR.

Szukasz urządzenia o jakości sprzętu profesjonalnego, ale jednocześnie chciałbyś korzystać z bezpłatnych częstotliwości?

Masz już dość wymiany krótkofalówek co pół roku?

Icom IC-F29SDR to odpowiedź na Twoje pytanie.

Icom IC-F29 SDR - najważniejsze zalety:

- bezawaryjność.
- obudowa w standardzie IP67 oraz militarnym MIL-STD810.
- staranny japoński montaż.
- wzorowo zaprojektowany nadajnik oraz odbiornik.

NIEZAWODNY JAPOŃSKI RADIOTELEFON

Najnowsza technologia cyfrowa dPMR gwarantuje lepszą ochronę przed zakłóceniami.


Dwie strefy (16 kanałów w trybie analogowym i 16 kanałów w trybie cyfrowym).

Doskonałe rozwiązanie kiedy jeszcze pracujemy w trybie analogowym PMR i zamierzamy powoli wkraczać w cyfrowy świat radia dPMR.

Dużą zaletą jest **głośnik zapewniający wyraźny dźwięk** - aż 1,5 W co ma szczególne znaczenia przy użytkowaniu na świeżym powietrzu lub w głośniejszych warunkach otoczenia.

Solidnie wykonana obudowa, wyraźny modulacja.

Image not found or type unknown

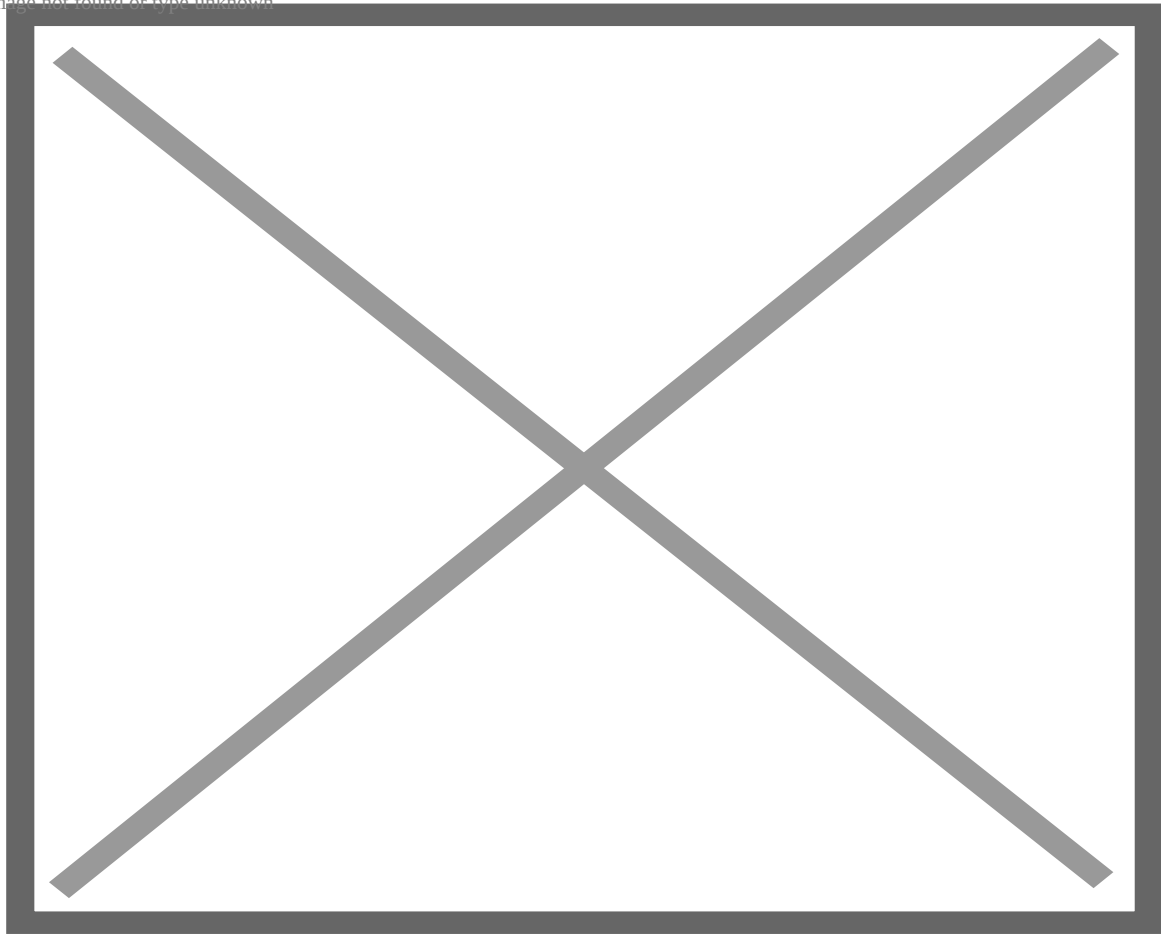

Kilka słów o zasięgu walkie talkie PMR:

Zasięg maksymalny zależy od warunków terenowych i jest osiągalny podczas użytkowania na otwartej przestrzeni. Jedynym ograniczeniem maksymalnego możliwego zasięgu są czynniki środowiska, takie jak: drzewa, budynki lub inne przeszkody.

Zmniejsza się on wyraźnie wewnątrz samochodu lub budynków z metalową konstrukcją.

W mieście, wśród budynków lub innych przeszkód zasięg wynosi około 500/1000m.

Na otwartej przestrzeni z przeszkodami takimi, jak drzewa czy domy, maksymalny możliwy zasięg wynosi około 4-6 km.

Na otwartej przestrzeni, bez przeszkód w zasięgu wzroku, jak na przykład na szczycie góry, **zasięg może wynosić nawet ponad 12 km**. Nie są to jednak typowe osiągi sprzętu PMR.

Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 446.006250 - 446.193750 MHz (PMR446)
- zakres częstotliwości: 446.003125-446.196875 MHz (dPMR446)

- liczba kanałów: 32 (16 PMR446, 16 dPMR446)
- moc wyjściowa: 0.5W
- akumulator: Li-Ion 7,2V 2400mAh
- impedancja anteny: 50 Ohm
- radiotelefon posiada certyfikat CE
- antena zintegrowana
- spełnia normę IP67 (zanurzenie do głębokości 1 m, nie dłużej niż pół godziny)
- spełnia normę MIL STD 810
- funkcja ALERT RING
- kontrastowy wyświetlacz
- pyło i wodoszczelna obudowa
- 16 ulubionych kanałów
- 254 wspólnych identyfikatorów dla komunikacji grupowej (dPMR446)
- Skanowanie całości lub skanowanie wybranych stref
- Zgodność z CTCSS/DTCS (PMR446)
- AQUAQUAKE™ brzęczący dźwięk usuwający wodę z membrany głośnika
- Funkcja zapowiedzi głosowych
- funkcja Call-Ring sygnalizacja dźwiękiem dzwonka (dPMR446)
- funkcja VOX - wymagany zestaw słuchawkowy
- funkcja DTMF
- funkcja Smart-Ring - zwrotne połączenie po wywołaniu (PMR446)
- funkcja zapowiedzi głosowych
- gniazdo dla zestawu słuchawkowego
- moc wyjściowa audio 1500 mW
- opcjonalne oprogramowanie do ustawienia paramterów radiotelefonu
- temperatura pracy: -20°C do + 50°C
- wymiary (wysokość / szerokość / głębokość): 210 x 50 x 35mm (z anteną)
- waga: ok. 270g z akumulatorem

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon przenośny dPMR ICOM IC-F29SDR
- zintegrowana antena
- ładowarka sieciowa 230V
- bateria litowo-jonowa 7,2V / 2400mAh
- klips do paska
- deklaracja zgodności
- instrukcja obsługi w języku angielskim, niemiecki, hiszpańskim, francuskim, włoskim i polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-19 03:03