



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

GS-320 analizator antenowy 23MHz - 6.2GHz (HF, VHF, UHF, LTE, WiFi 2.4/5GHz, IoT, bluetooth), dotykowy wyświetlacz 3.2"

Producent:

Cena brutto: 1400.00 zł

Cena netto: 1138,21 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

GS-320 VNA

analizator antenowy 23MHz-6.2GHz

Image not found or type unknown

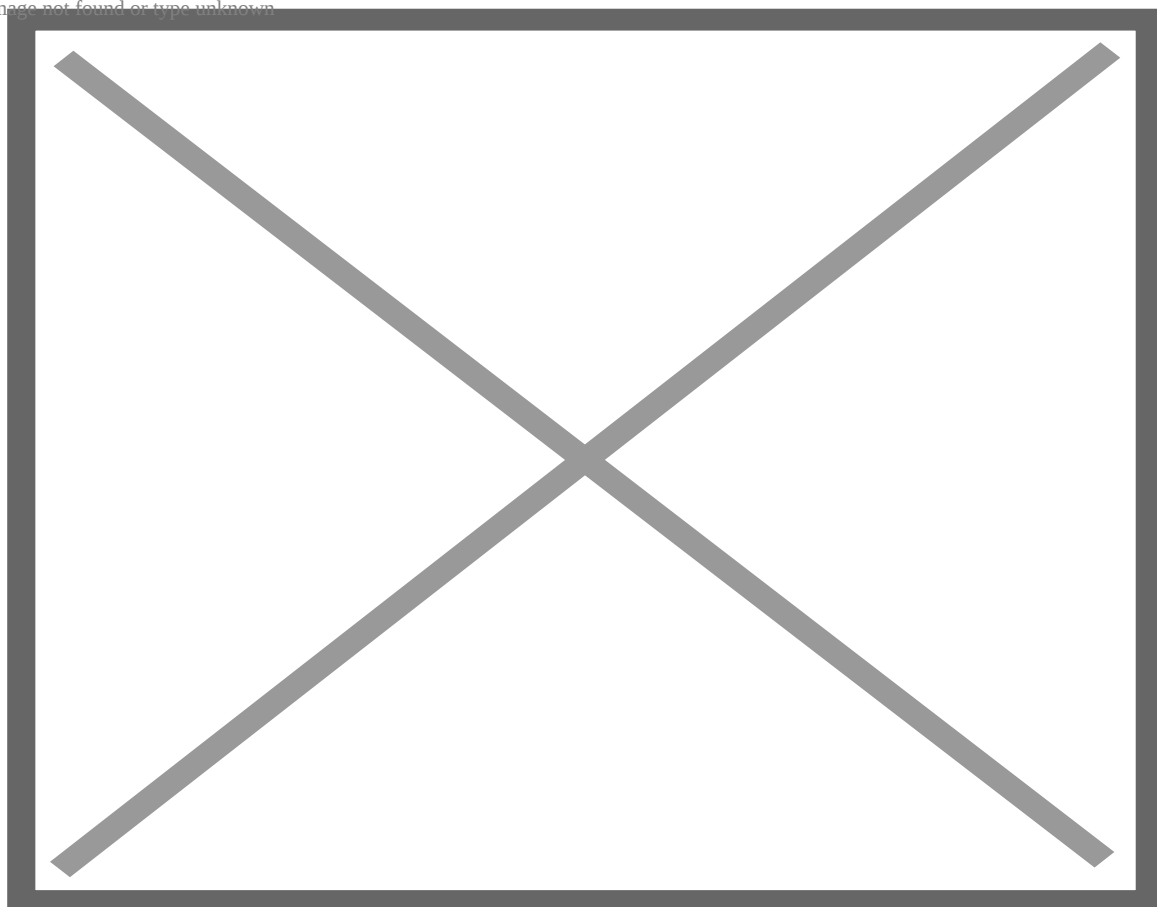


GS-320 - analizator antenowy (Vector Network Analyzer):

- obsługiwany zakres częstotliwości **23MHz - 6200MHz (HF / VHF / UHF / Bluetooth / WiFi 2.4GHz 5.8GHz / LTE / GPS / Internet of Things)**
- niewielkie wymiary 145mm x 72 x 24mm (z gniazdem i przyciskami)
- duży dotykowy wyświetlacz TFT 3.2"
- szybkość skanowania do 1000 punktów na sekundę
- współpraca z oprogramowaniem na PC (np. VNA-QT)
- zestaw kalibracyjny w zestawie
- solidna aluminiowa obudowa
- wbudowany akumulator 4000mAh - czas pracy do ok. 4h, czas ładowania urządzenia do pełna ok. 6h
- sterowanie przyciskami oraz ekranem dotykowym (rysik w komplecie)
- płynność i szybkość działania znacznie lepsza niż w LiteVNA 64, NanoVNA, SAA2 itp.
- wygodne etui do transportu/przechowywania.

Rewelacyjny stosunek ceny do możliwości.

Atrakcyjny cenowo VNA z szerokim zakresem pracy do 6GHz - umożliwia analizę instalacji antenowych WLAN 5GHz.

Image not found or type unknown

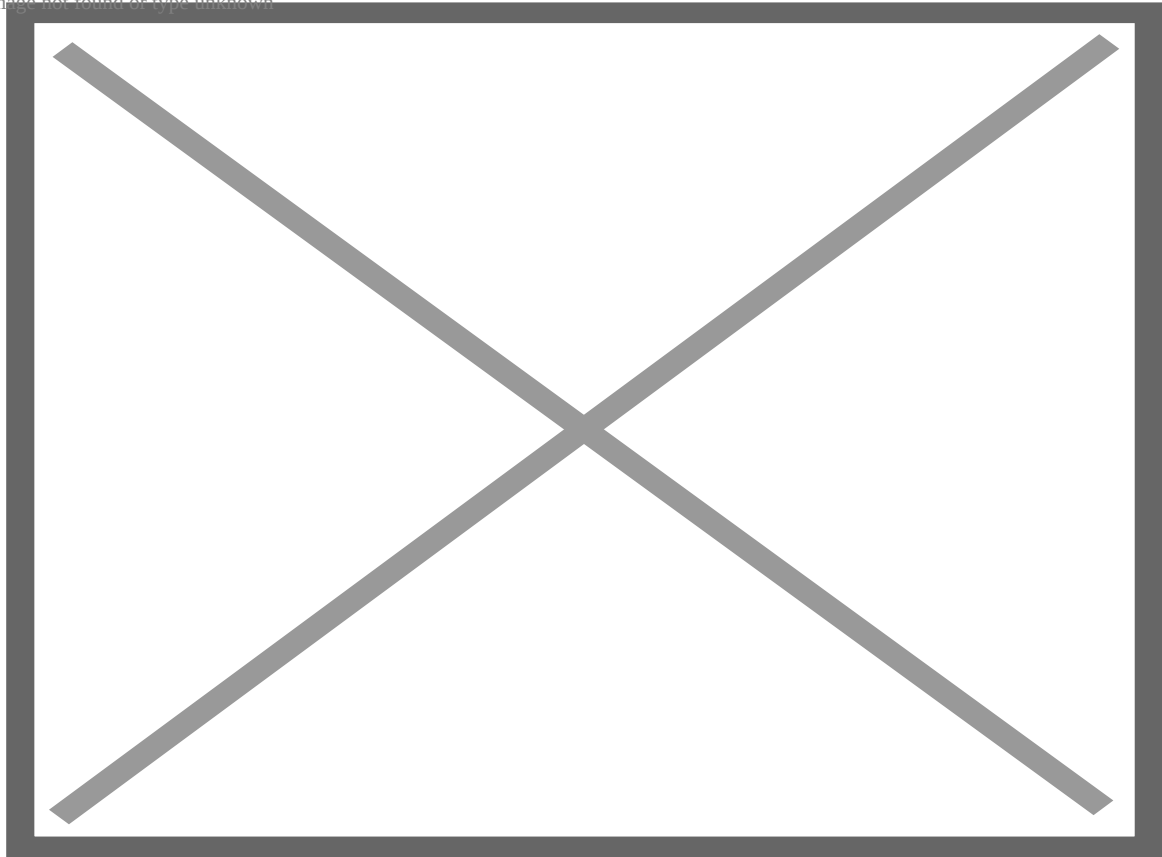


Analizator antenowy GS-320 to skuteczne podręczne narzędzie stworzone do:

- testowania
- kontroli
- dostrajania
- naprawy

anten, przewodów oraz instalacji antenowych 50 Ohm.

Dokonywanie i prezentacja pomiarów w czasie rzeczywistym.

Image not found or type unknown

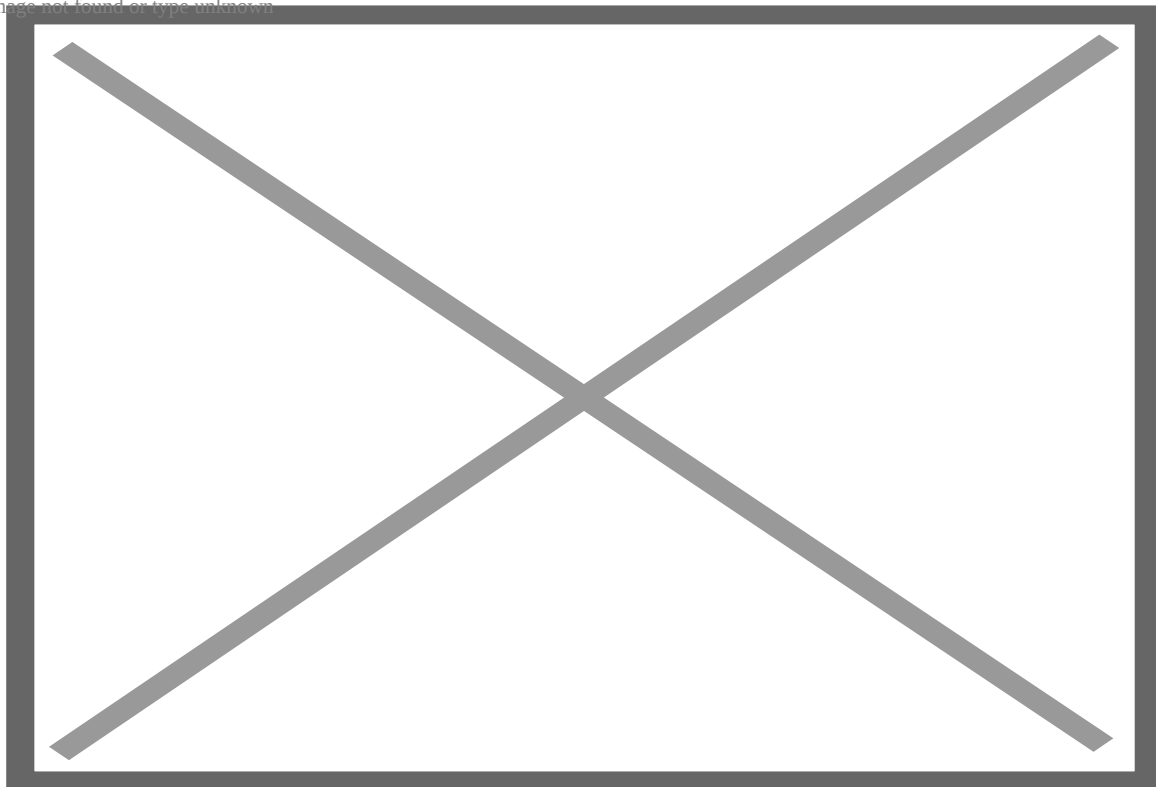

Wybrane możliwości GS-320:

- szybki test dopasowania anteny
- strojenie anteny do rezonansu
- pomiary porównawcze (np. przed i po burzy)
- pomiar pojemności lub indukcyjności obciążeń reaktancyjnych
- wykres Smitha
- pomiar charakterystyki filtrów
- mierzenie tłumienia przewodów
- wykonanie pomiarów charakterystyk anten.

Image not found or type unknown


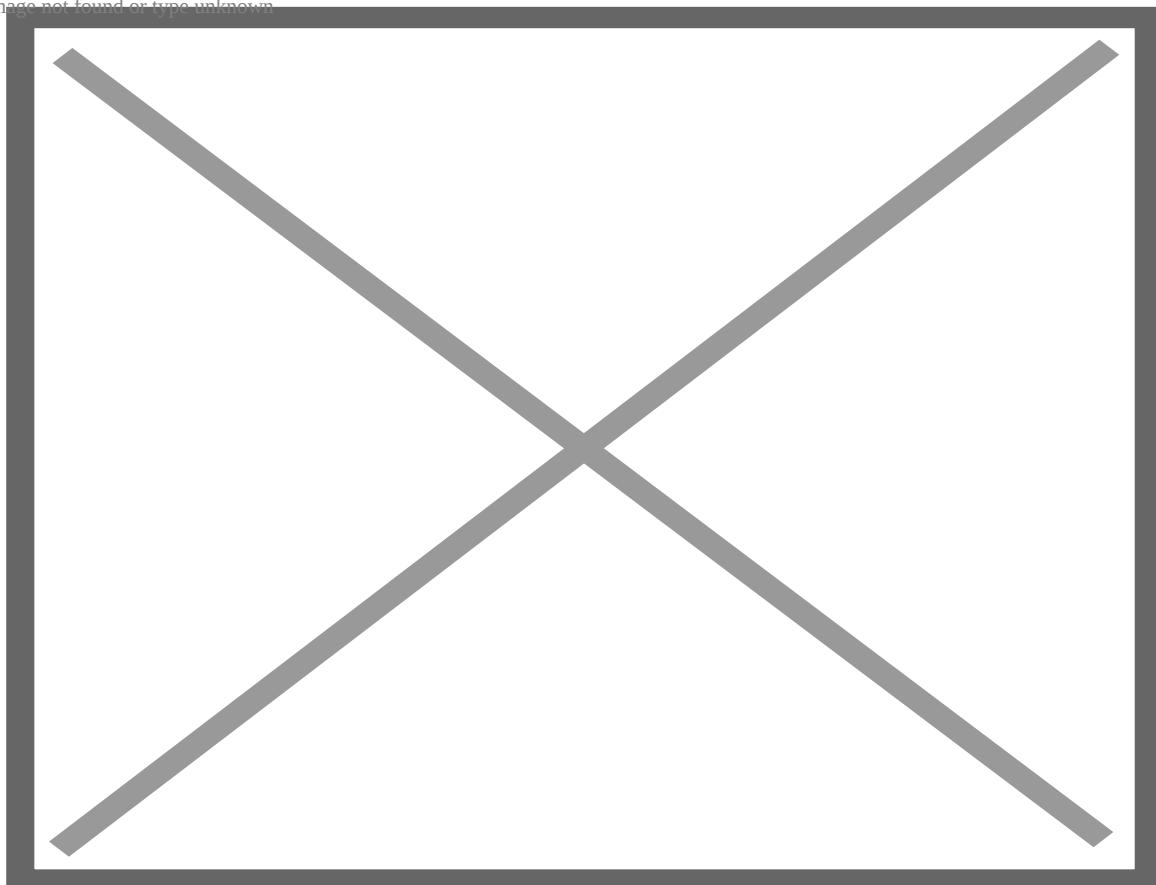


Image not found or type unknown

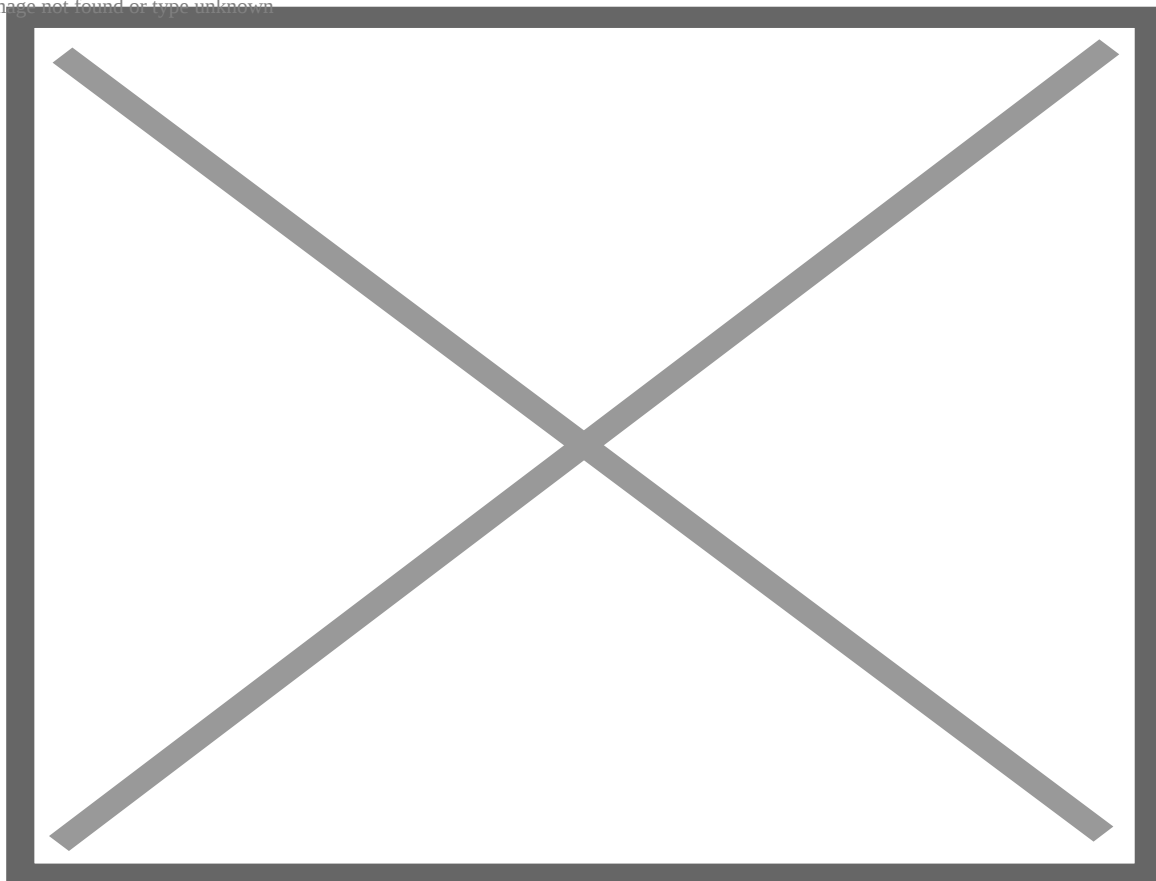


Mimo swoich ogromnych możliwości obsługa GS 320 jest bardzo prosta jak na tego typu sprzęt.

Użytkownicy, którzy posiadają doświadczenie z popularnymi modelami NanoVNA oraz SAA2 nie będą mieli najmniejszego problemu z opanowaniem obsługi.

GS-320 można również używać w połączeniu z komputerem lub smartfonem Android - umożliwia to np. zachowywanie wykresów, ich publikację lub przetwarzanie.

Możliwość wyświetlania pomiarów w czasie rzeczywistym na ekranie komputera / smartfona.

Image not found or type unknown

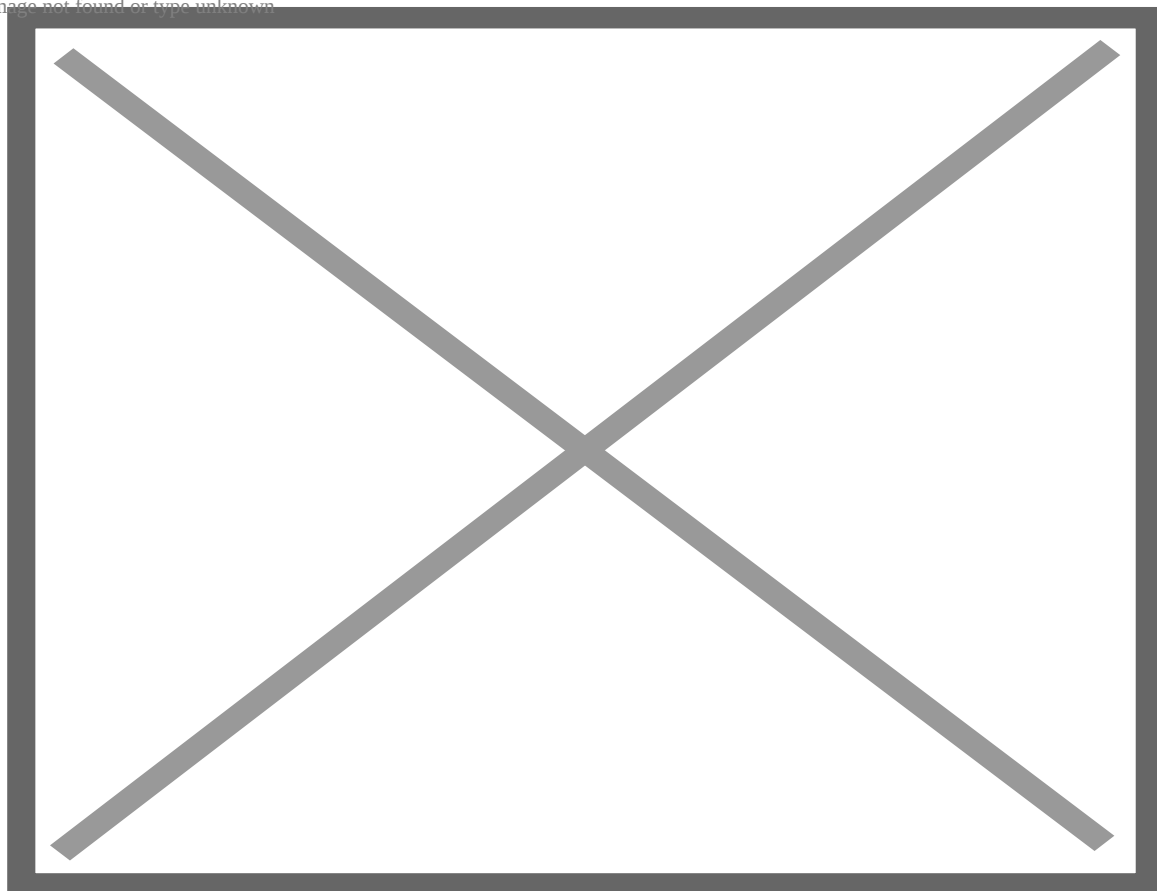

Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 23-6200MHz
- rozdzielczość skanowania: 10kHz
- prędkość skanowania: do 1000 punktów na sekundę
- maksymalna ilość punktów: 1000
- język: angielski (nie posiada języka polskiego)
- wyświetlacz kolorowy: 3.2" TFT 320x240
- złącza antenowe: SMA żeńskie
- wbudowany akumulator: 4000mAh
- zasilanie: USB-C 5V
- dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza
- wymiary: 145mm x 72 x 24mm (z gniazdem i przyciskami)
- waga: 480g

Image not found or type unknown


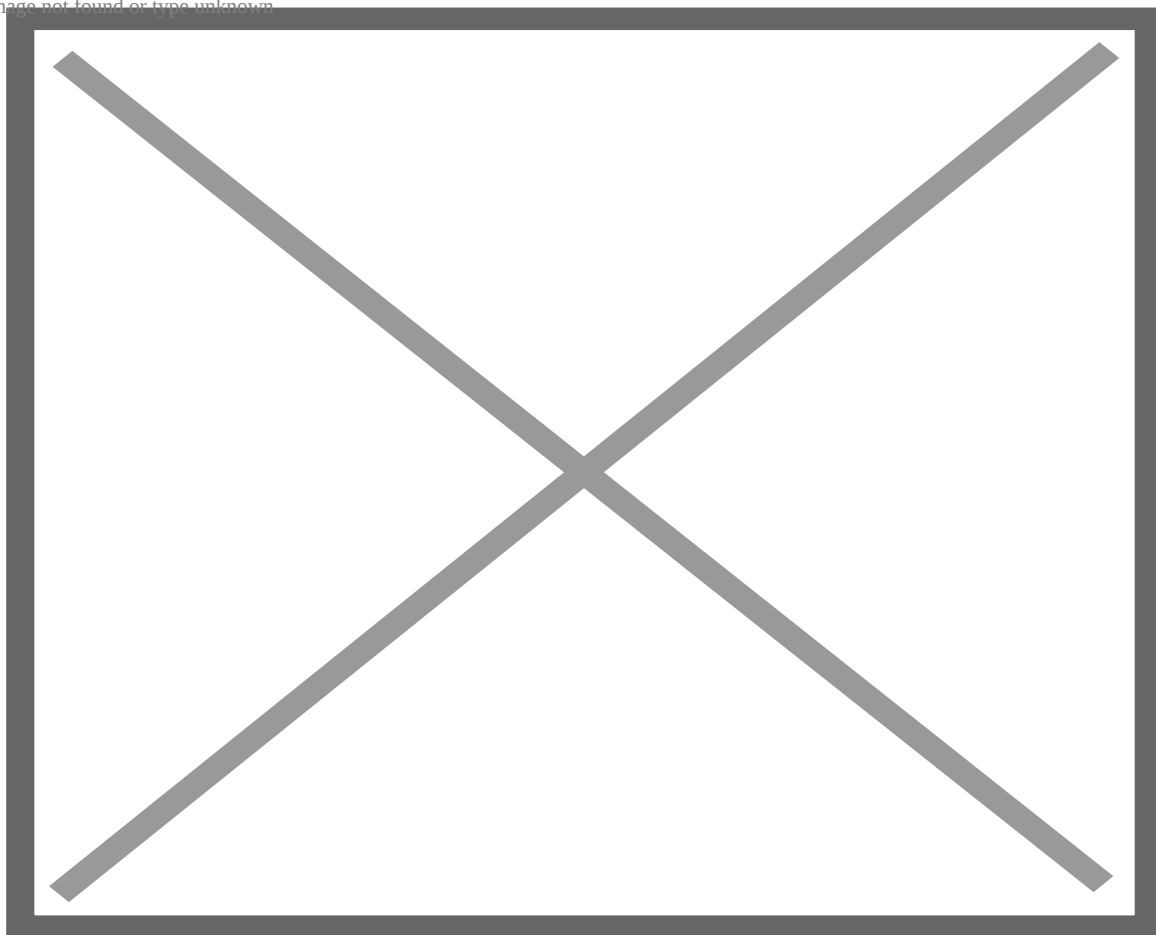


Image not found or type unknown

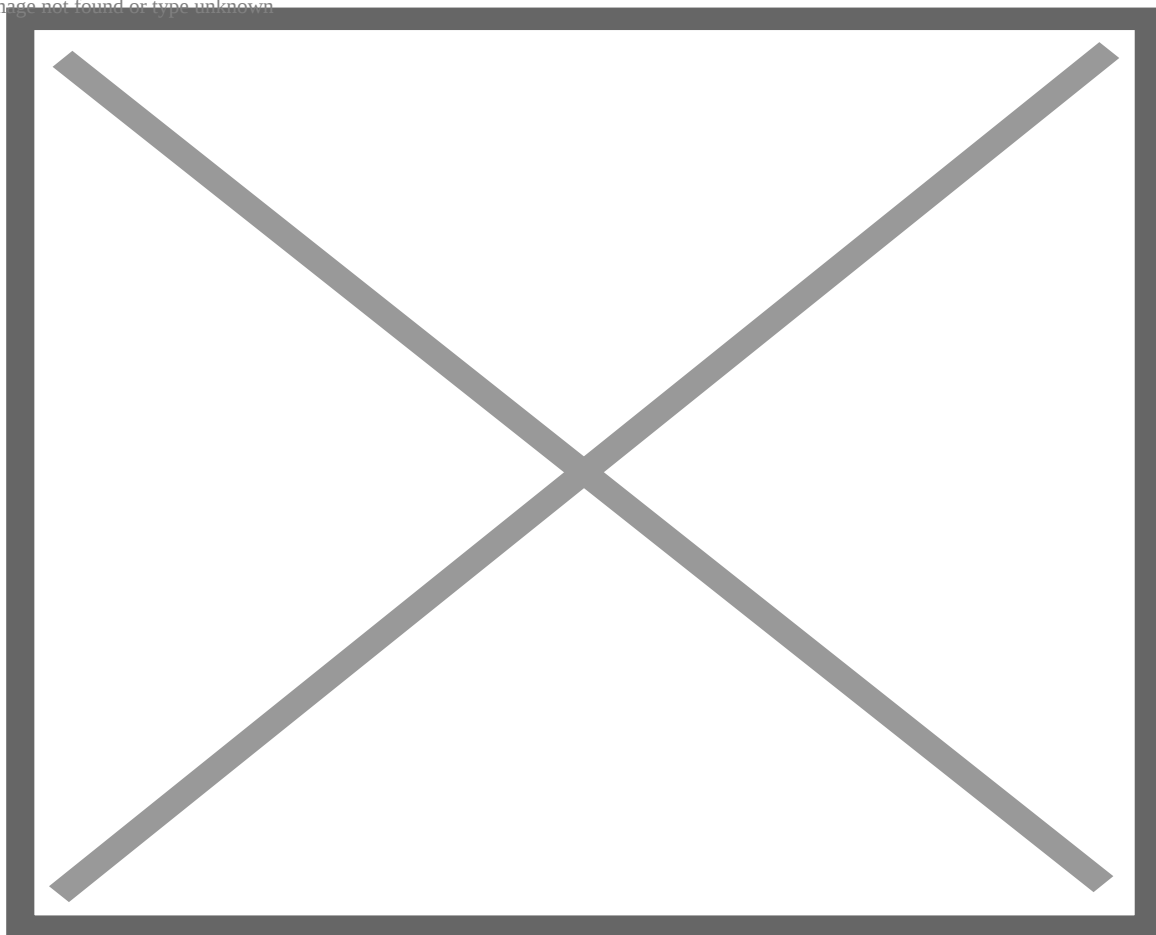

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- analizator antenowy GS-320 VNA
- zmontowana obudowa z aluminium
- pudełko transportowe (etui)
- kabel połączeniowy USB PC - USB C
- adapter SMA-M/N-F
- sztuczne obciążenie do kalibracji
- adaptory do kalibracji 2szt.
- rysik
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Przydatne opcjonalne akcesoria do GS-320 VNA:

- [adapter SMA-M/BNC](#)
 - [adapter SMA-M/UHF](#)
 - [adapter SMA-M/SMA-M](#)
 - [adapter SMA-M/UHF na kablu](#)
 - [przedłużacz SMA-M/SMA-F 100cm](#)
-



