
OBDSTAR D800 Marine interfejs diagnostyczny do skuterów wodnych, silników motorowych np. SEA-DOO, HONDA, KAWASAKI, YAMAHA

Producent: OBDSTAR

Cena brutto: 8500.00 zł

Cena netto: 6910,57 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

OBDSTAR D800 B Marine

profesjonalny interfejs diagnostyczny OBD-2 do skuterów wodnych, silników motorowych

Image not found or type unknown


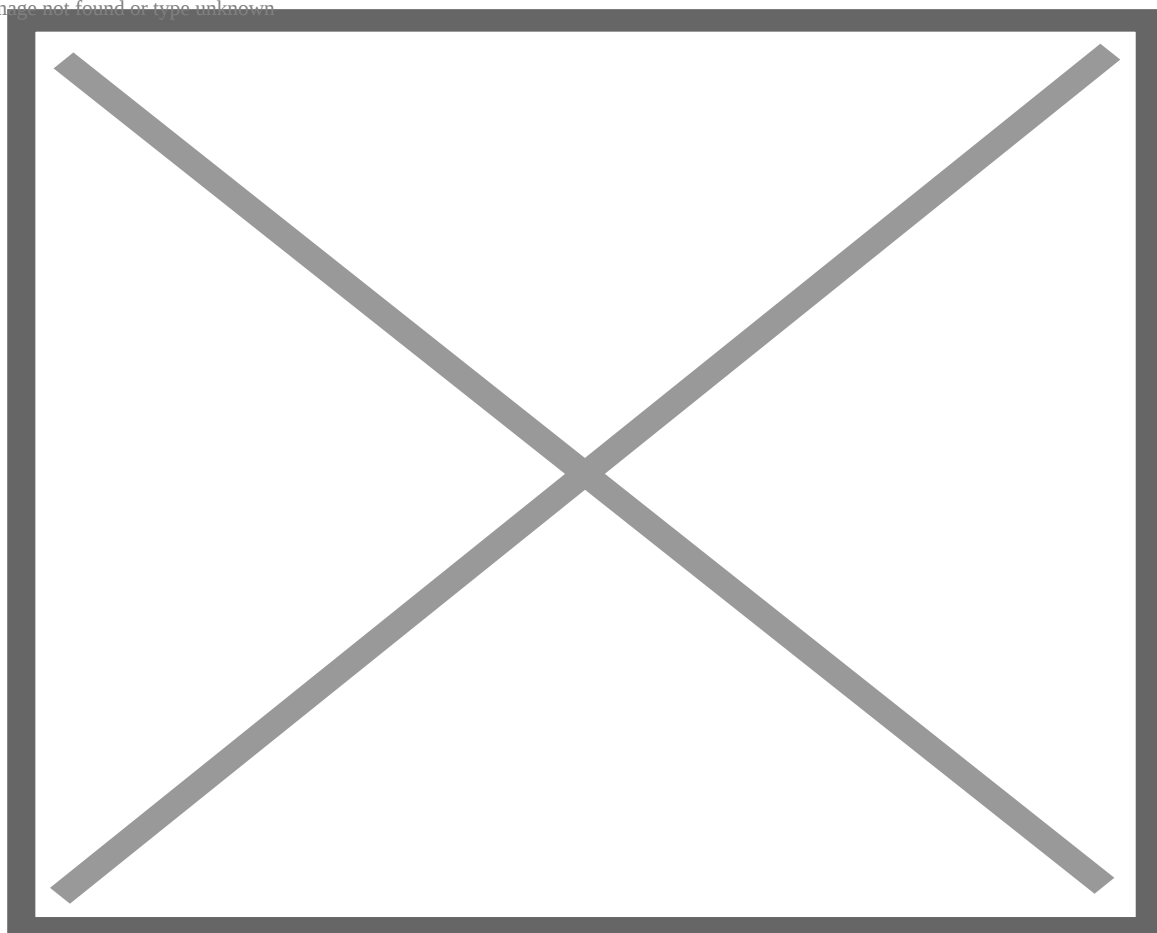


Image not found or type unknown

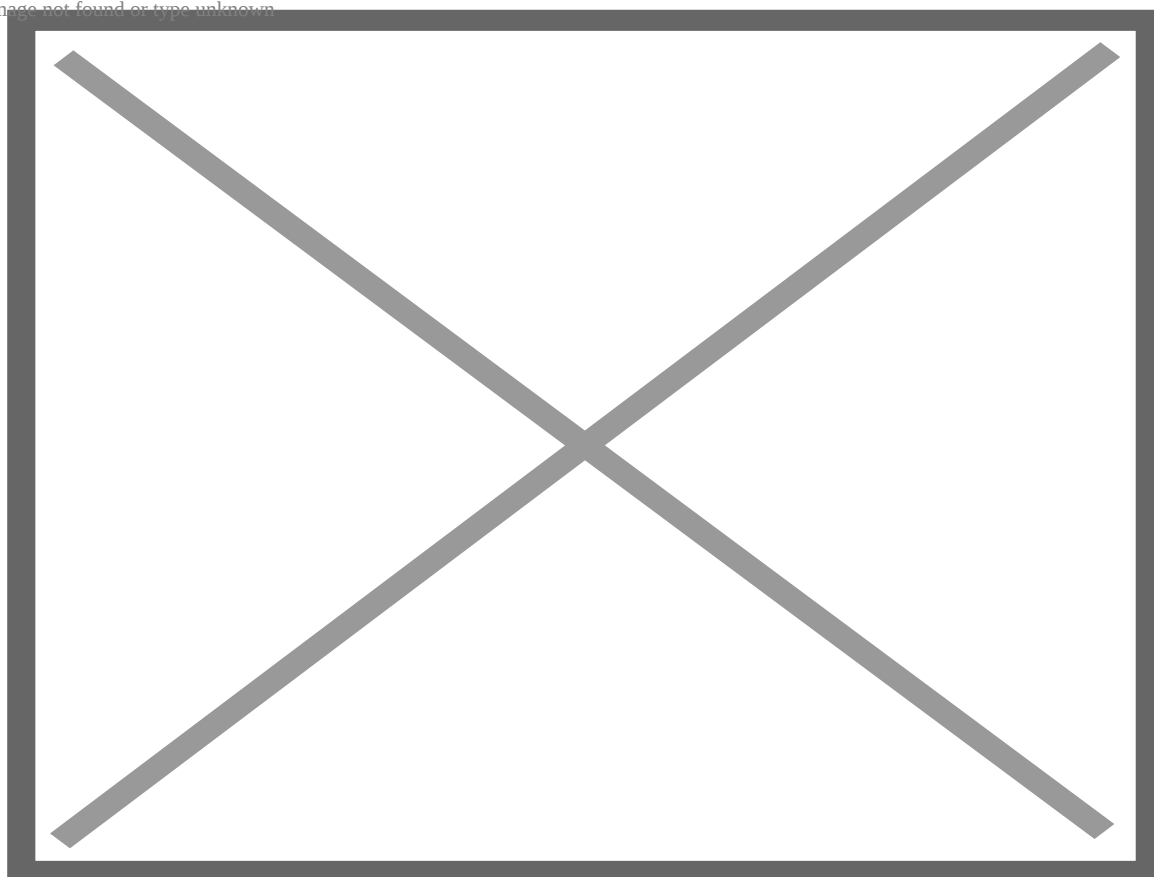

OBDSTAR D800 Marine - profesjonalny interfejs diagnostyczny:

- **obsługa skuterów wodnych i silników motorowych z Azji, Europy i Ameryki-**
lista marek w dalszej części opisu
- **duży wygodny tablet 8"**
- zaawansowana diagnostyka: odczyt i kasowanie błędów, przepływ danych, kodowanie
- nagrywanie i odtwarzanie danych w czasie rzeczywistym
- wbudowane diagramy połączeń
- interaktywne schematy obwodu elektrycznego (circuit diagram)
- szybka i dokładna lokalizacja usterek czujników i komponentów
- konfiguracja kompasu,
- reset zdalnego sterowania,
- regulacja momentu obrotowego,
- ustawienie limitu pochylenia,
- data stream (z wykresami graficznymi)
- freeze frames - odczyt zamrożonych ramek
- **bezpłatne aktualizacje oprogramowania przez 1 rok od momentu aktywacji**
- **zestaw 10 adapterów OBD-2 do różnych marek (wersja B)**
- **solidna walizka transportowa.**

Wersja B z adapterami OBD-2 oraz odblokowaną obsługą dodatkowych marek.

Szczegółowe informacje nt. możliwości interfejsu OBDStar D800:

1. Odwiedź stronę http://www.obdstar.com/Products_331.html
2. Kliknij na napis FUNCTION MANUAL
3. Pobierz plik D800 Coverage
4. Rozpakuj i przeglądaj.

Funkcjonalność tego urządzenia jest cały czas rozwijana, a aktualizacje są dodawane na bieżąco.

Skutery wodne i silniki - diagnostyka:

Marki z pełną funkcjonalnością:

- SEA-DOO (BRP)
- KAWASAKI
- HONDA
- YAMAHA
- SUZUKI
- EVINRUDE
- HIDEA
- JOHNSON
- MARINER
- MERCURY/MERCURY RACING
- PARSUN
- SELVA MARINE
- SEVEN MARINE
- TOHATSU.

Marki dla których funkcje są w trakcie opracowywania:

- CATERPILLAR
- CFMOTO
- CRUSADER ENGINES
- CUMMINS MARINE
- CUMMINS MERCUISER DIESEL
- DAEDONG
- DAF MARINE
- FNM MARINE
- FORD MARINE
- FPT (Fiat Powertrain Technologies)

- HYUNDAI SEASALL
- ILMOR
- INDMAR
- JOHN DEERE MARINE
- KODIAK MARINE
- KOHLER POWER SYSTEMS
- LOMBARDINI MARINE
- MALIBU
- MAN MARINE
- MARINE POWER
- MTU
- PANTHER AIRBOATS
- PCM Marine Engines
- PERKINS
- SCANIA MARINE
- SISU
- STEYR MOTORS
- TOYOTA MARINE
- VM MOTORI
- VOLKSWAGEN MARINE
- VOLVO PENTA
- YANMAR.

Tester diagnostyczny i oprogramowanie OBDSTAR D800 są w 100% legalne - bez przykrych konsekwencji przy kontroli.

Aplikacja jest w języku angielskim (nie ma języka polskiego).

Przykładowe zrzuty ekranu z interfejsu OBDSTAR D-800:

Image not found or type unknown

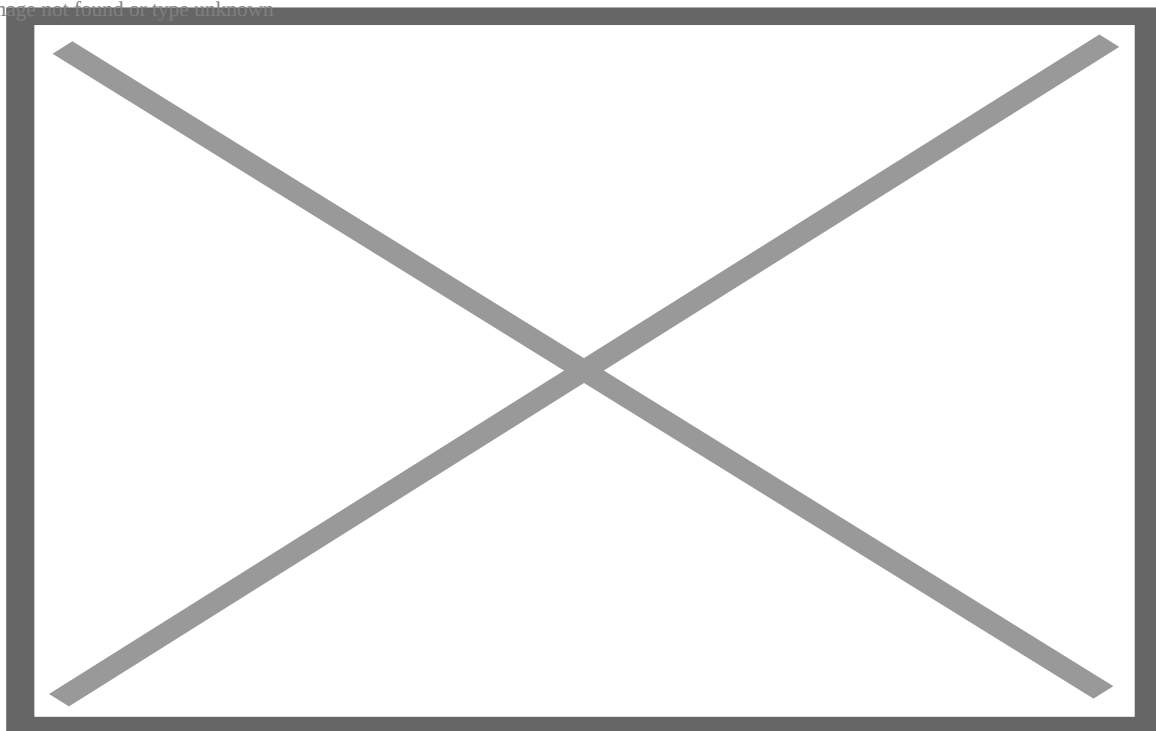


Image not found or type unknown

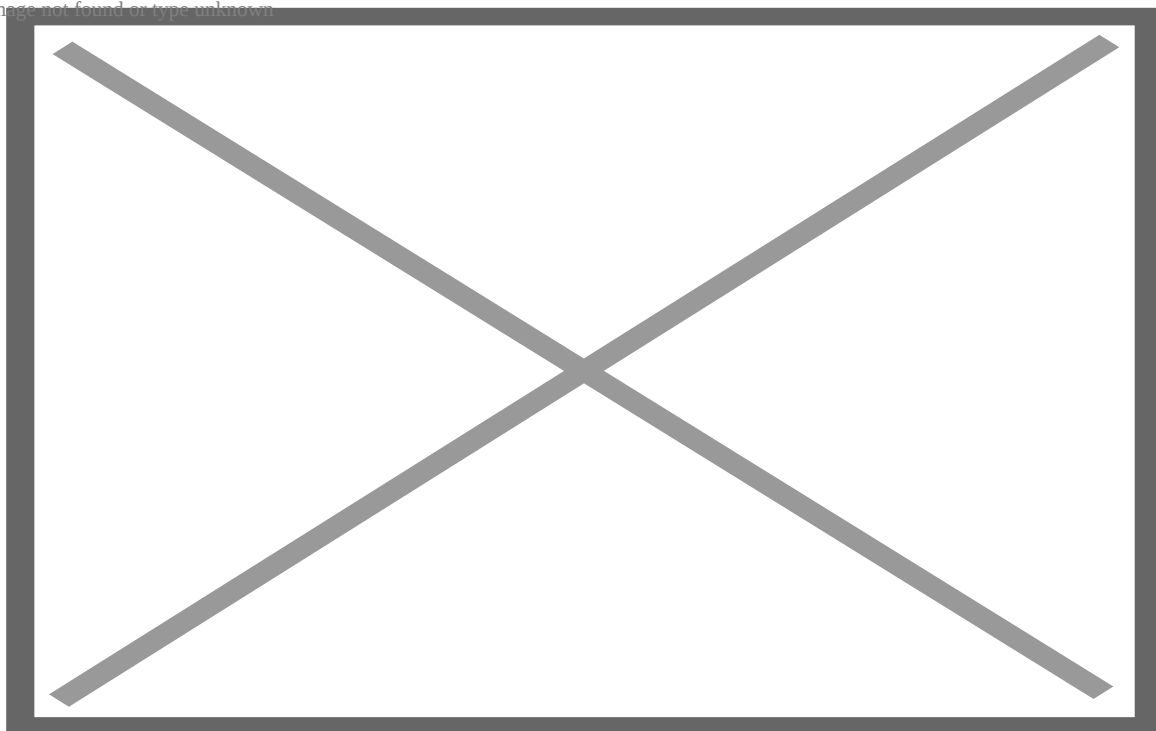


Image not found or type unknown


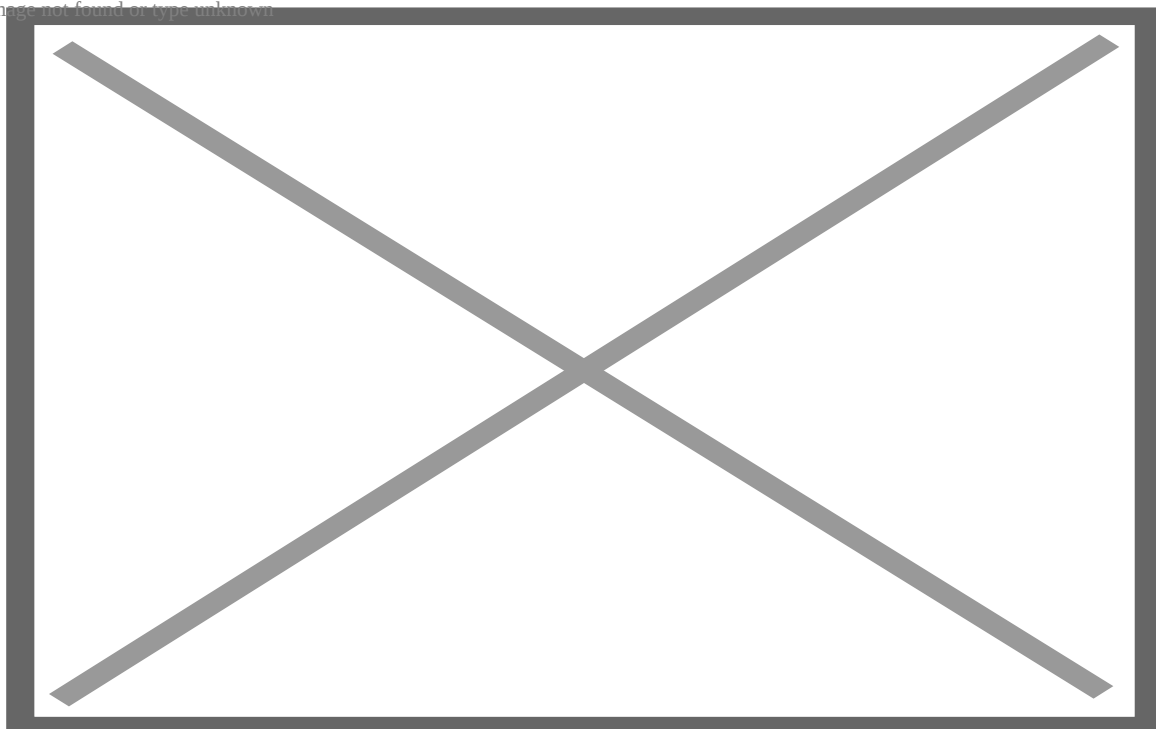


Image not found or type unknown

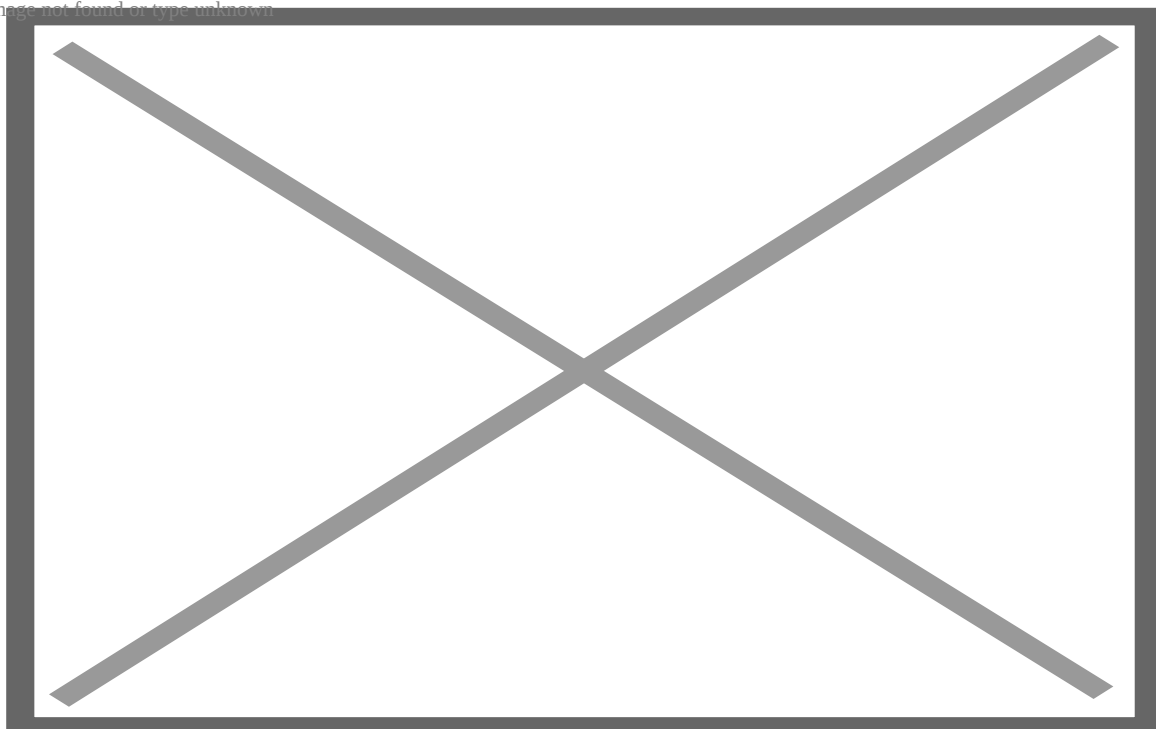

Wygodna obsługa za pomocą solidnego tabletu:

- przekątna ekranu 8"

- system operacyjny Android 5.1.1
- procesor Samsung Exynos 4418
- dysk twardy 32GB
- akumulator o pojemności 3700mAh
- obudowa ochronna.

Image not found or type unknown

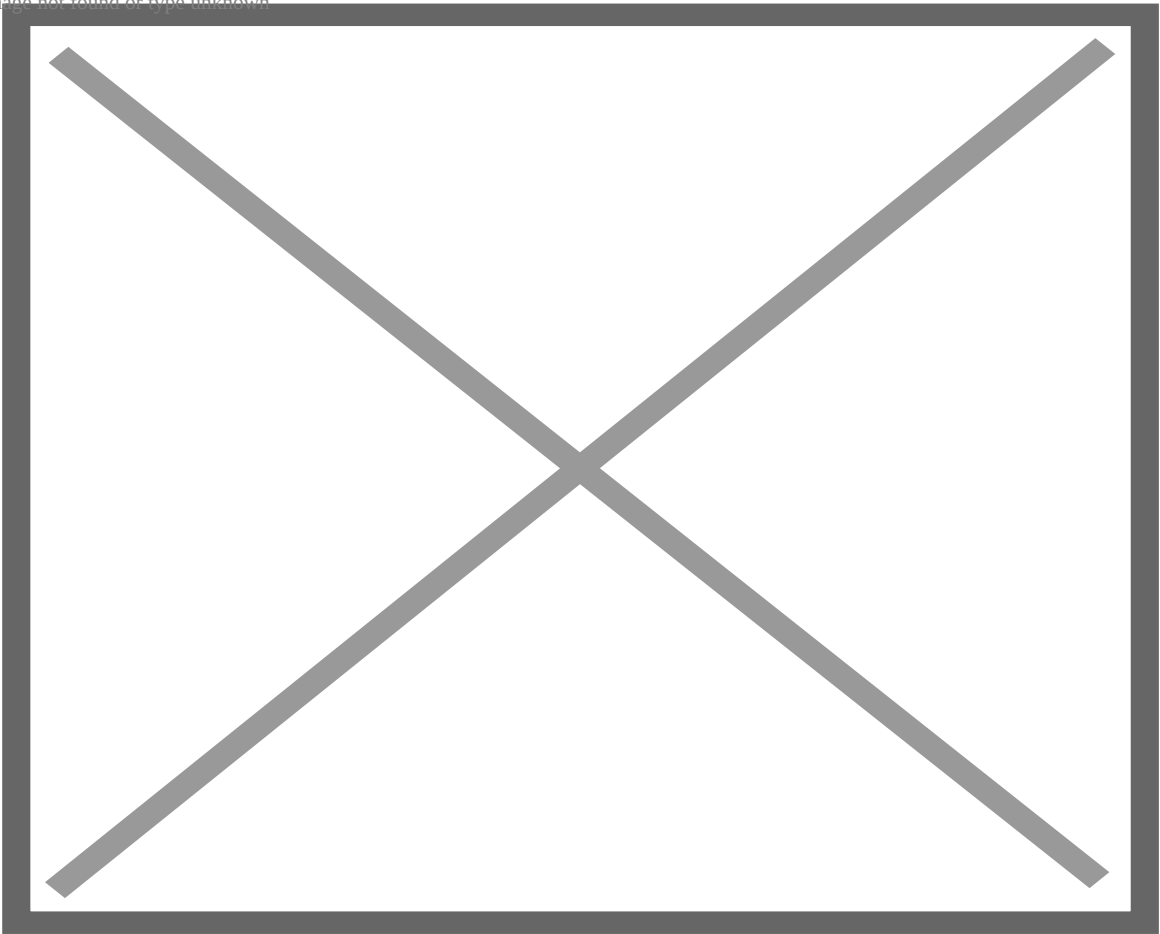


Image not found or type unknown

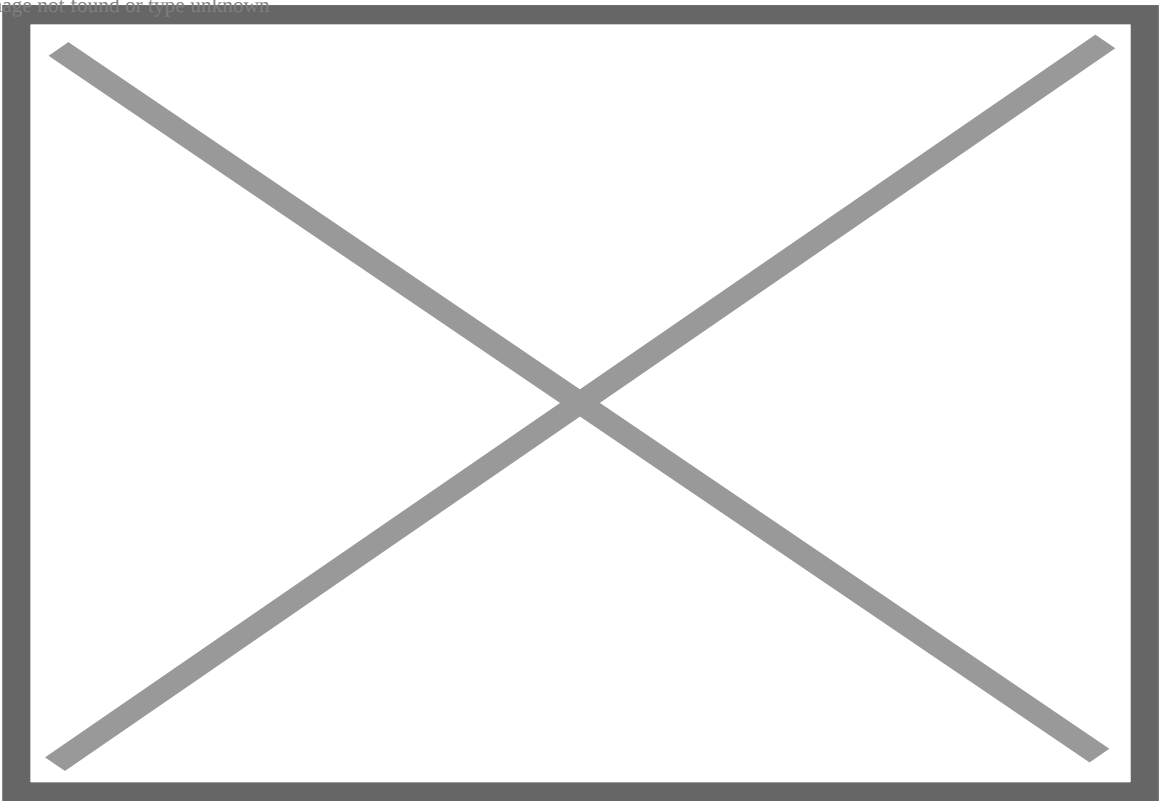


Image not found or type unknown














Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- interfejs diagnostyczny tablet 8" OBDSTAR D800 wersja B
- licencja oprogramowania (kod aktywacyjny na 1 rok)
- kabel RS-232 / OBD-2 16-pin
- kabel zasilający
- adapter multi-funkcyjny - uniwersalny
- adapter Honda
- adapter Parsun
- adapter BRP
- adapter Mercury
- adapter Yamaha
- adapter Suzuki
- adapter Evinrude
- adapter Kawasaki
- adapter Tohatsu
- walizka transportowa
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



HONDA Value Live Data			
Name 1/61	Value	Range	Unit
☐ TP SENSOR	0.45		V
☐ TP SENSOR	0.0		deg
☒ ECT SENSOR 1	2.30		V
☐ ECT SENSOR 1	38		degC
☐ ECT SENSOR 1	100.4		degF
☐ IAT SENSOR	2.42		V
☐ IAT SENSOR	35		degC
☐ IAT SENSOR	95.0		degF

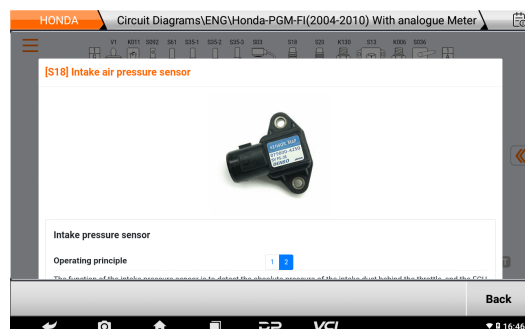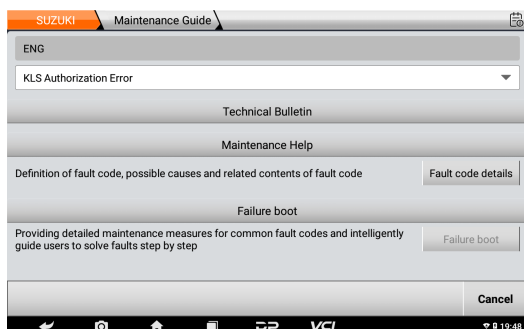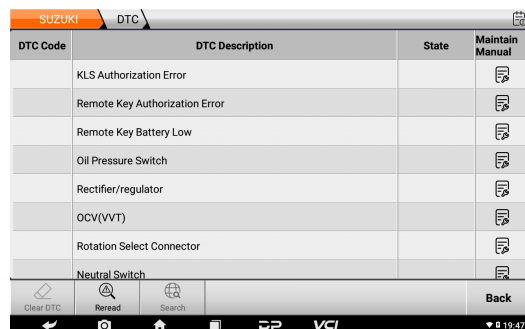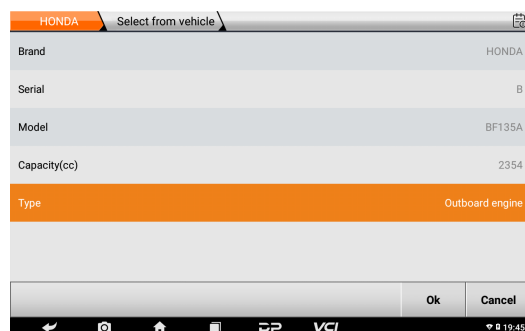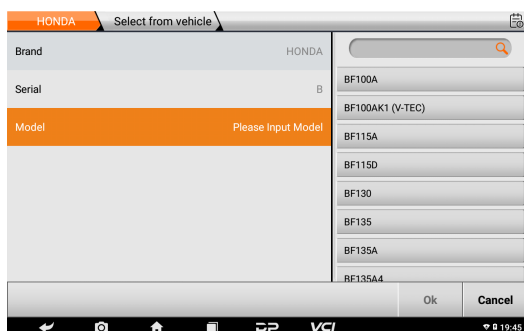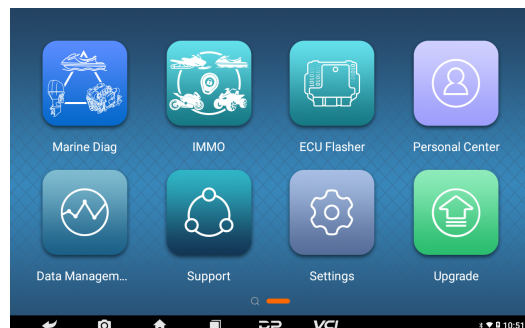

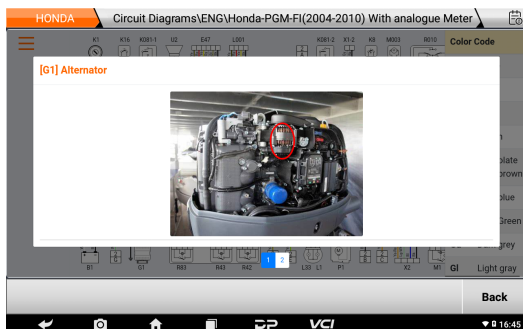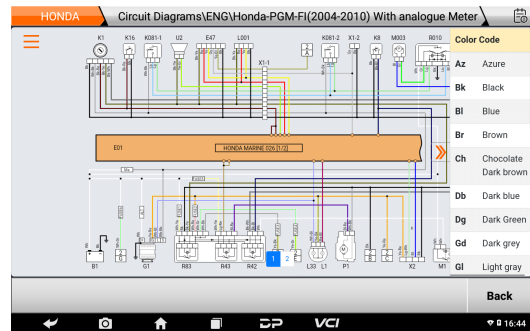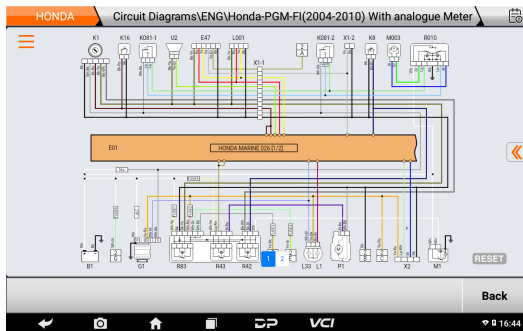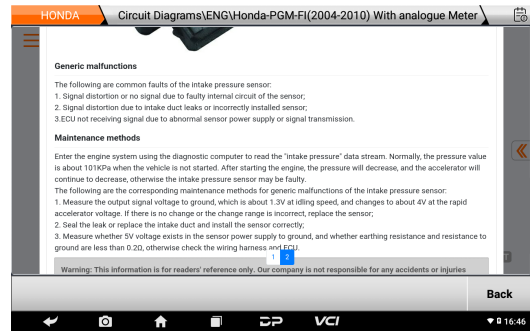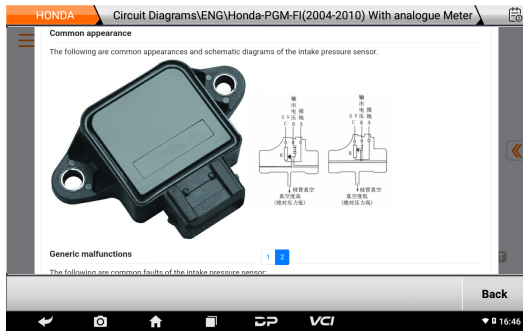



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-19 12:04