



**KONEKTOR**

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

## **RADIORA VX-30-PL antena bazowa VHF/UHF długość 130cm (włókno szklane, fiberglass, złącze PL, bez przeciwwag)**

Producent: RADIORA

Cena brutto: 270.00 zł

Cena netto: 219,51 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

### Opis produktu

Image not found or type unknown



### **RADIORA**


Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://radiora.pl/>

### **RADIORA VX-30-PL**

dookólna antena bazowa VHF/UHF bez przeciwwag

Image not found or type unknown

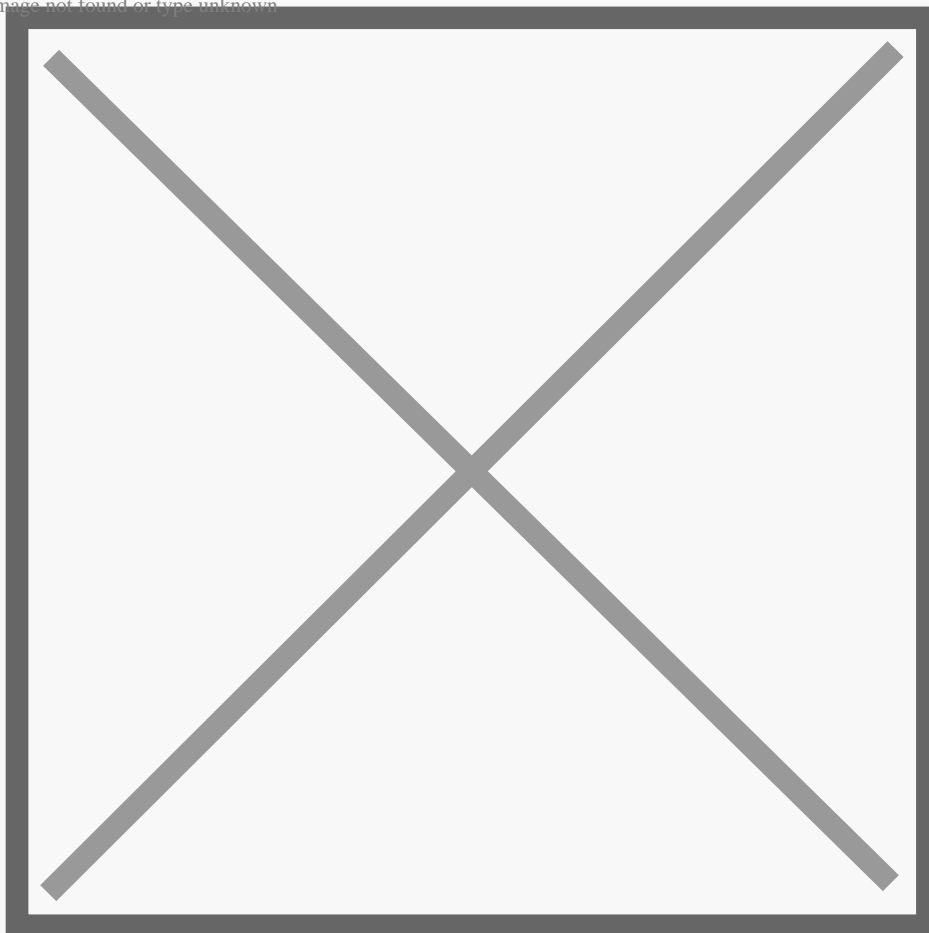


**Radiora VX 30 PL - dookólna antena bazowa VHF/UHF wykonana z włókna szklanego:**

- tylko 130cm długości
- od [Radiora X30](#) wyróżnia ją **brak przeciwwag** - dyskretniejszy i znacznie łatwiejszy montaż
- wersja ze złączem SO-239 (PL, M)
- zakres pracy 144/430MHz
- zysk VHF 2.15dB, UHF 5.5dB
- charakterystyka: 1/2 fali dla 144MHz, 5/8 fali dla 430MHz
- solidne łączenie elementów zapewnia wodoszczelność
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (do 60m/sek.)

Odpowiednik [Diamond VX-30](#).

Image not found or type unknown

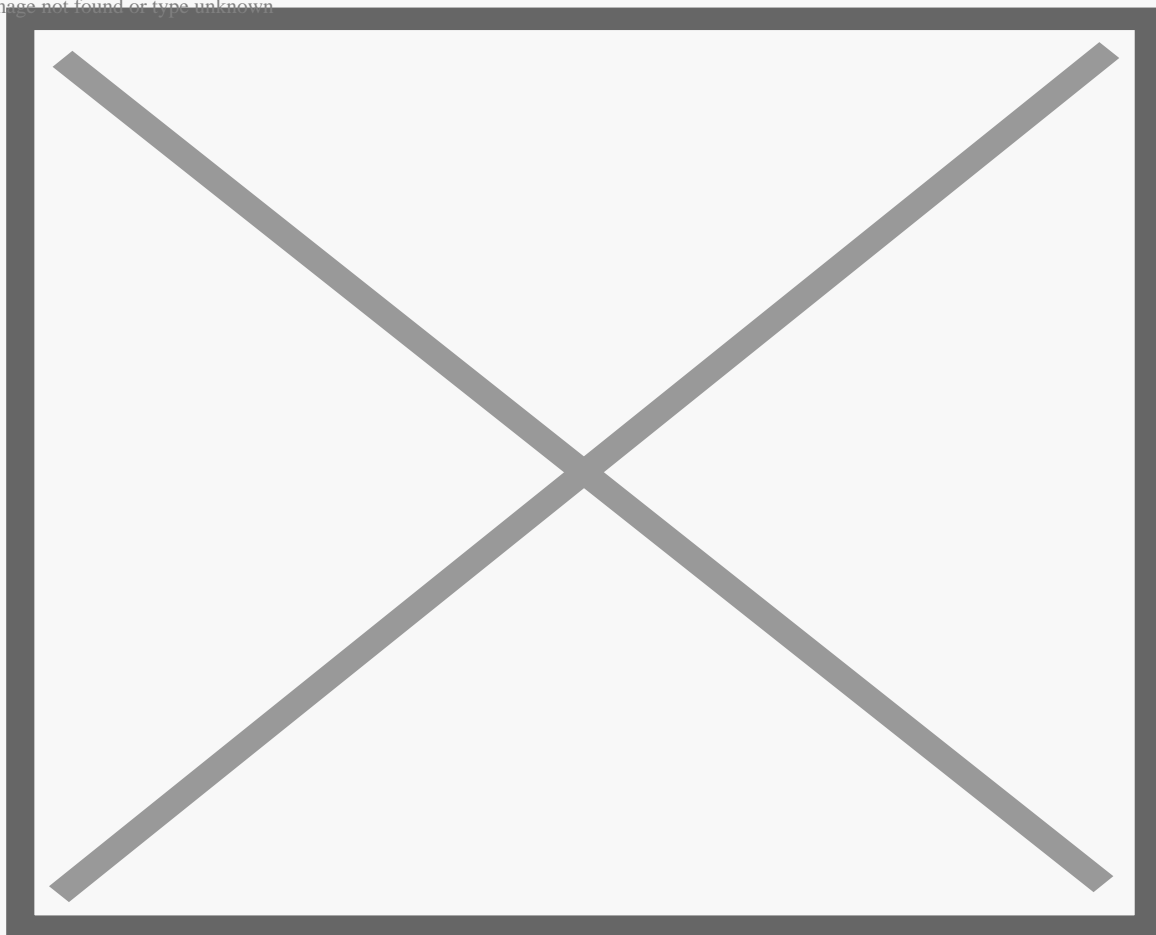


**Radiora VX-30-PL to kompaktowa antena bazowa z włókna szklanego** działająca w pasmach amatorskich 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

**Bardzo prosty montaż.** W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

VX30 nie posiada przeciwwag tak jak anteny z serii X30.

Długość tylko **130cm** - możliwy montaż np. przy barierce balkonowej w bloku.

Zasilanie od dołu - złącze SO-239 (PL, M), do popularnych [wtyków UC-1](#).

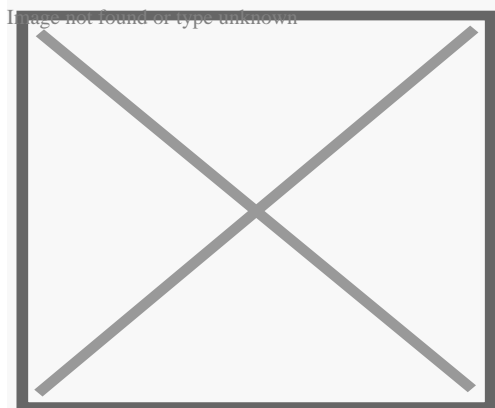

**Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:**

- radiotelefonów (radia VHF, radia UHF, duobandery VHF/UHF)
- skanerów i odbiorników SDR (odsłuch służb działających w VHF/UHF)

**Specyfikacja:**

- długość ~130cm
- charakterystyka: 1/2 fali dla 144MHz, 2\*5/8 fali dla 430MHz
- VSWR 1.5:1
- zakres pracy 144/430MHz
- zysk VHF 2.15 dBi, UHF 5.5 dBi
- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (fiberglass)
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 150W
- złącze PL (SO-239, M)
- waga ok. 0,8kg
- średnica montażowa masztu fi 30-62mm

**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- antena stacjonarna Radiora VX-30 złącze PL
  - cybanty do masztu
  - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-01-26 14:21