



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Moonraker AMPRO-10 przewoźna antena KF na pasmo 10m (29MHz) długość ~245cm SLIMLINE

Producent: Moonraker

Cena brutto: 200.00 zł

Cena netto: 162,6 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

MOONRAKER AMPRO-10

przewoźna antena KF na pasmo 10m (29 MHz) długość ~245cm

Image not found or type unknown

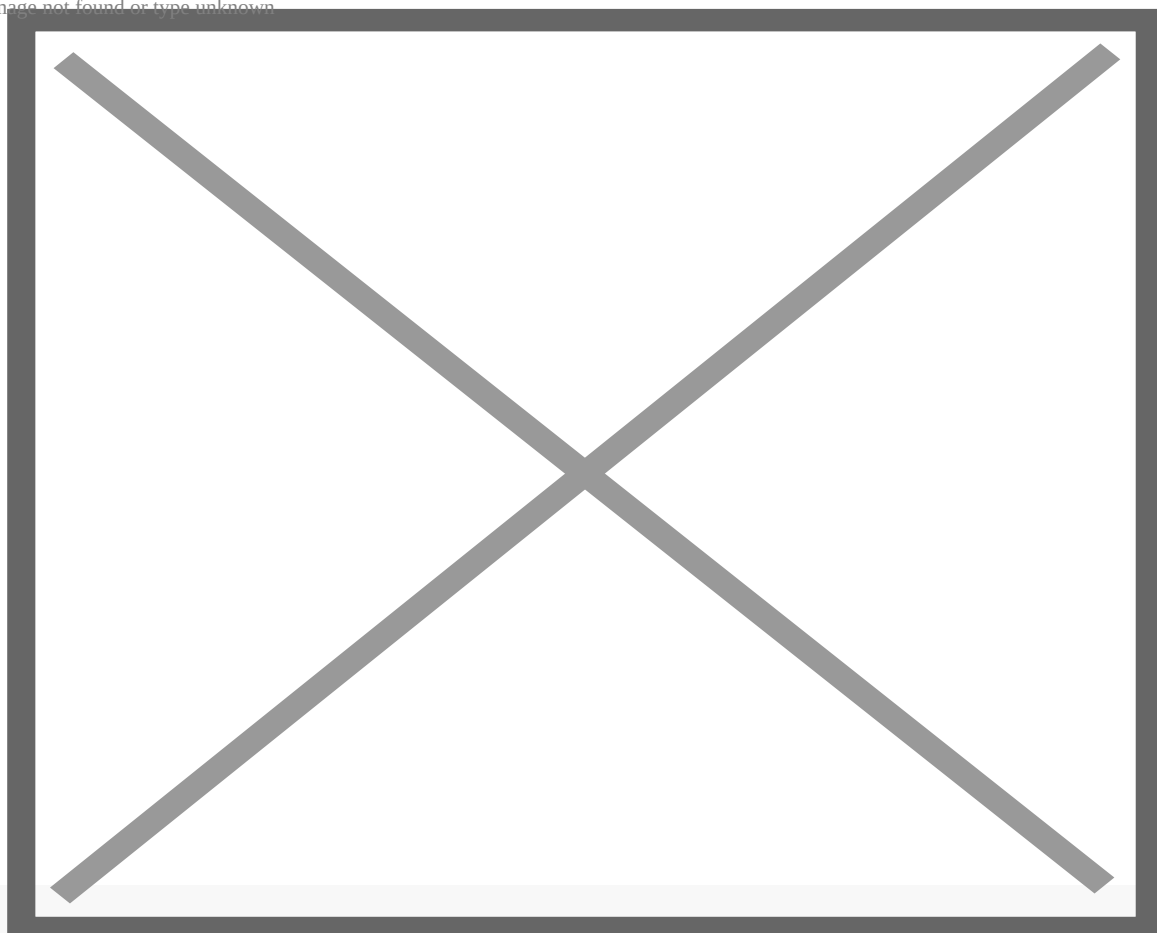

Moonraker Ampro 10 to antena wykonana z włókna szklanego oraz promiennika ze stali nierdzewnej.


Antena typu slimline.

Niski opór powietrza pozwala na zastosowanie podstawy magnetycznej lub uchwytu do klapy bagażnika.

Moonraker AMPRO-10 pracuje w popularnym paśmie amatorskim **10m (29 MHz)**.

Długość anteny po złożeniu ok. 245cm.

Image not found or type unknown

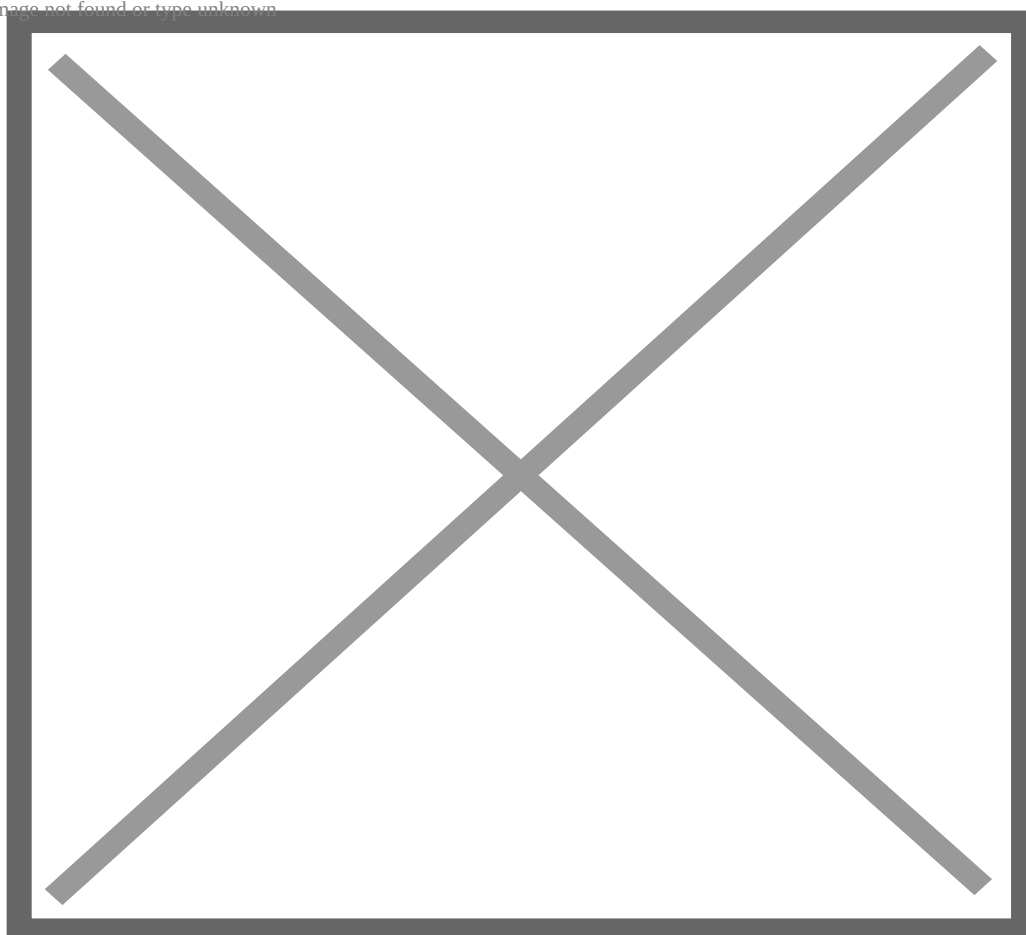

Anteny z serii Ampro można wykorzystać zarówno w instalacji samochodowej, terenowej lub np. na balkonie.

Interesująca propozycja dla radioamatorów z ograniczonymi możliwościami instalacji antenowej.

Promiennik zakończony jest stroikiem pozwalającym precyzyjne dopasowanie anteny do wymaganej częstotliwości.

Długość stroika w tym modelu wynosi ok. 125cm.


Szerokość pasma pracy z VSWR 1.5 wynosi ok. 500kHz.

Montaż anteny 3/8 - typowy dla anten z rynku USA/UK. Wymaga specjalnej głowicy montażowej.

Przy montażu w samochodzie odradzamy stosowanie adapterów - stopka montażowa musi być typowa na gwint 3/8.

Do użytku na postoju z powodzeniem można stosować adaptery PL oraz DV.

Image not found or type unknown

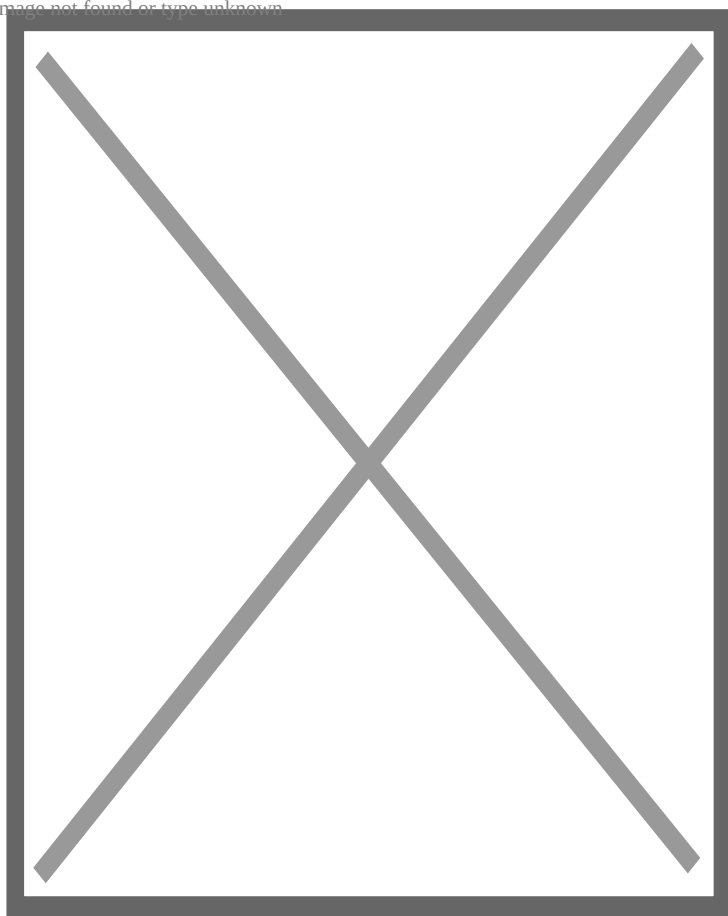

Akcesoria do anten AMPRO:


- [solidna stopka montażowa Wilson Gum Drop](#)
- [swivel Radiora AD-381 \(regulacja pochylenia\)](#)
- [adapter DV-3/8](#)
- [adapter PL-3/8 metalowy](#)
- [adapter PL-3/8 Sirio](#)
- [sprężyna amortyzująca RP-311 HD](#)

- [sprężyna amortyzująca HD](#)
- [podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 3/8](#)

Specyfikacja:

- kolor: czarny
- długość: ~245 cm
- częstotliwość pracy: 29 MHz (pasmo 10m)
- szerokość pasma pracy 500kHz
- VSWR: ~1.5:1
- przewód: brak
- impedancja 50 Ohm
- materiały: miedź, włókno szklane, stal nierdzewna

Image not found or deleted

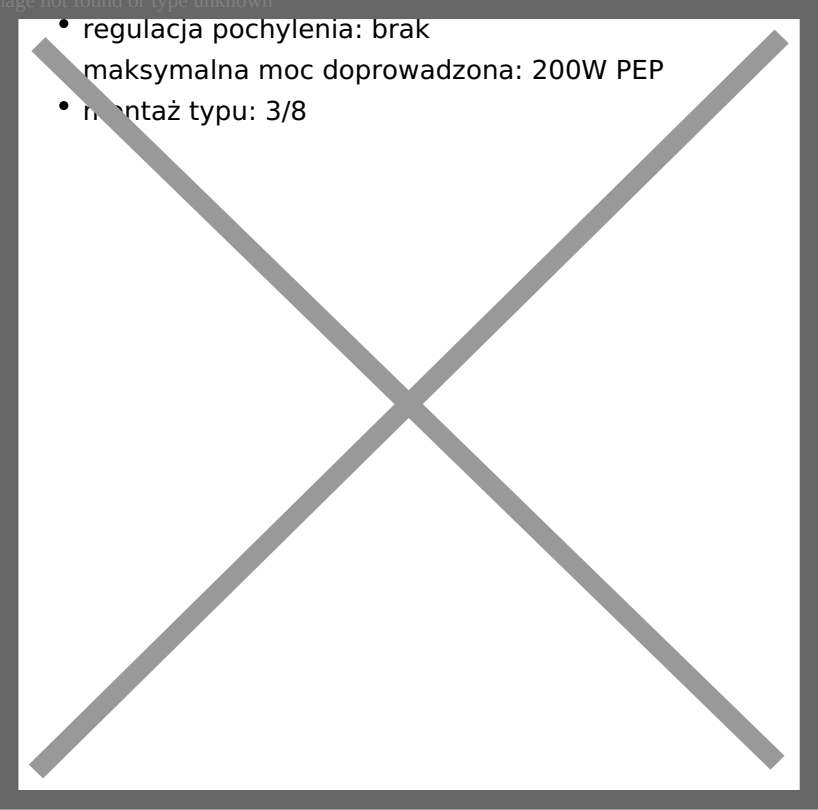- regulacja pochyleń: brak
 - maksymalna moc doprowadzona: 200W PEP
 - montaż typu: 3/8
- 

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Moonraker AMPRO-10
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-

