



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom IC-M510BB stacjonarny radiotelefon morski VHF Black Box, IPX7, AIS, GPS, praca z trzema mikrofonogłośnikami CommandMic (opcja)

Producent: Icom

Cena brutto: 4500.00 zł

Cena netto: 3658,54 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


ICOM

Oficjalny początek firmy ICOM (Inoue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

ICOM IC-M510BB Made in Japan

od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Image not found or type unknown

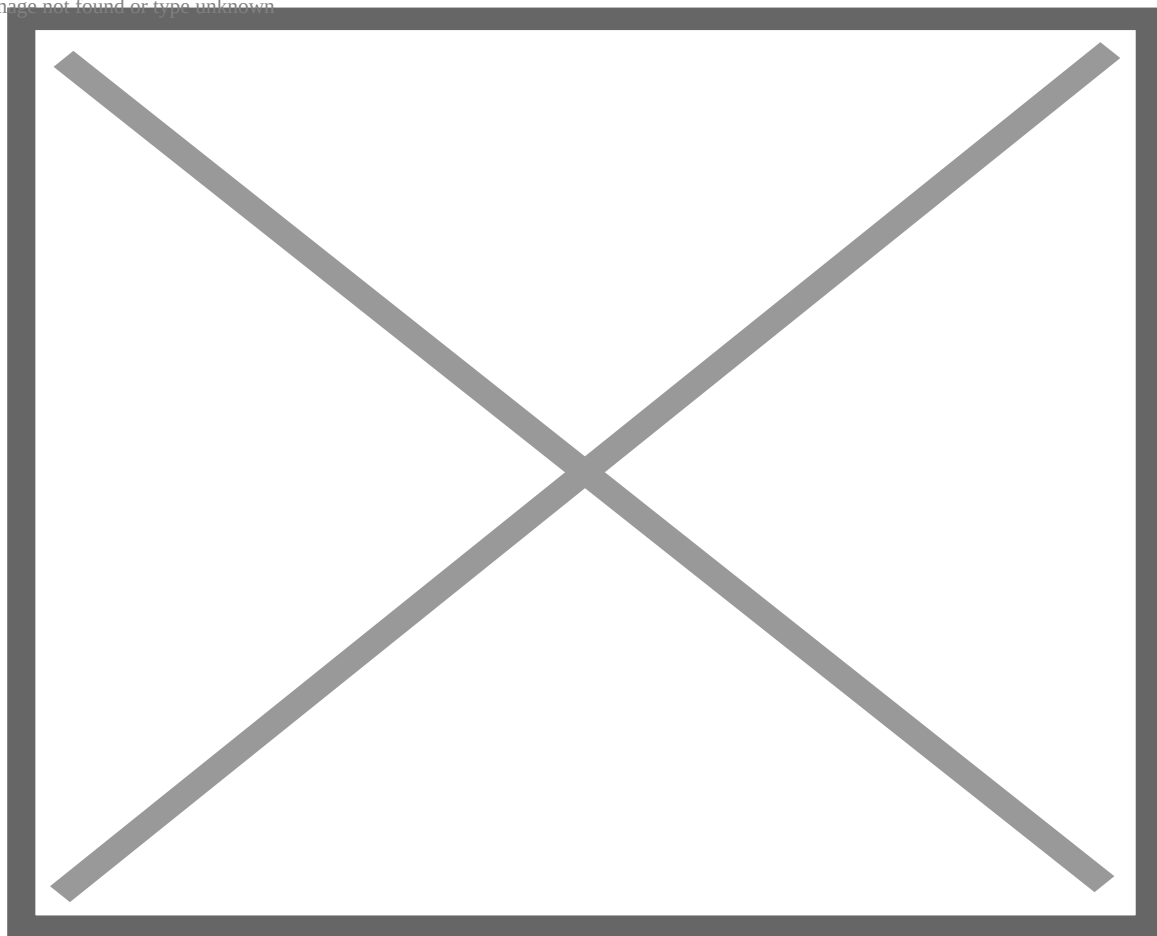

Icom IC-M510BB

wysokiej klasy radiotelefon morski VHF o mocy 25W, AIS, GPS

Icom IC-M510BB - radiotelefon morski VHF Black Box idealny do montażu w kokpicie z możliwością podłączenia **trzech mikrofonogłośników CommandMic** (drugi i trzeci trzeba dokupić w miarę potrzeby - jest to opcja rozbudowy).

ICOM IC-M510BB miał swoją inaugurację podczas Miami International Boat Show w 2023.


Różnice pomiędzy ICOM IC-M510BB a ICOM IC-M510E:

- brak integracji ze smartfonem
- brak wyświetlacza
- interfejs NMEA 2000 wbudowany w jednostkę centralną

- funkcja nagrywania (2 minuty)
- obsługa trzech mikrofonogłośników
- sterowanie w mikrofonogłośniku
- funkcja interkomu
- spełnia normę IPX7.

Przykłady instalacji:

Image not found or type unknown

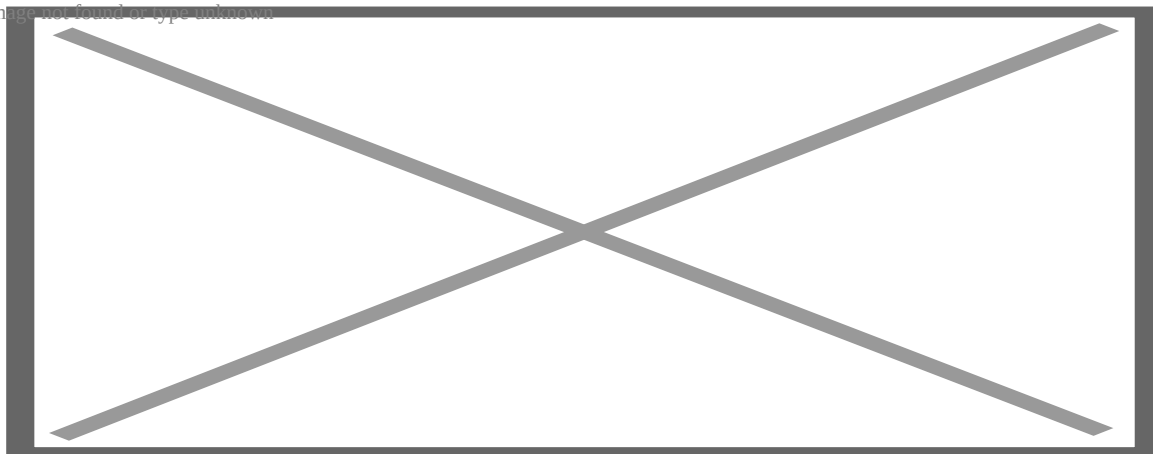


ICOM IC-M510BB może być zainstalowany w dowolnym miejscu łodzi i być używany zarówno jako interkom jak i radio morskie.

Wodoodporny mikrofon CommandMic™ może być używany na zewnątrz nawet podczas deszczu i być narażony na zachlapania wodą.

Na małej łodzi można umieścić Black Box w dowolnym miejscu, a mikrofon CommandMic umieścić na zewnątrz.


Image not found or type unknown

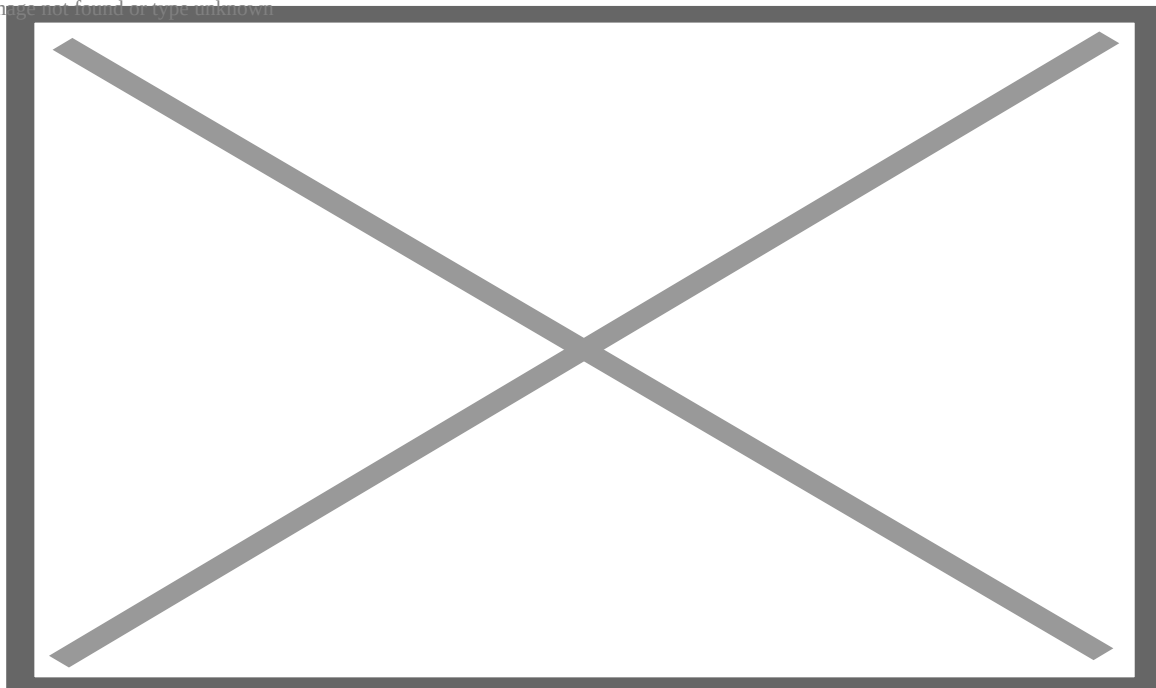

IC-M510BB składa się ze skrzyni black box i opcjonalnie do trzech mikrofonów CommandMic.

Wszystkie operacje, włącznie z DSC, mogą być przeprowadzone za pomocą mikrofonu CommandMic (HM-195), a jednostka centralna może być zainstalowana w miejscu poza zasięgiem wzroku, nawet w odległości do 18,3m od CommandMic™ (2 x OPC-1541 - opcja).


Image not found or type unknown

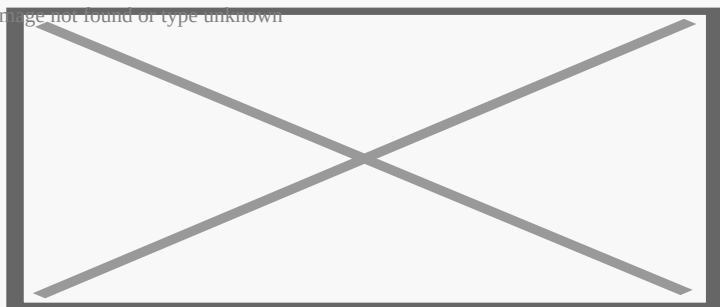

Umożliwia zainstalowanie mikrofonogłośników z radiem morskim umieszczonym w dowolnym miejscu.

Z IC-M510BB mogą współpracować maksymalnie trzy stacje CommandMic zapewniające dostęp do funkcji radia VHF i interkomu.


Image not found or type unknown

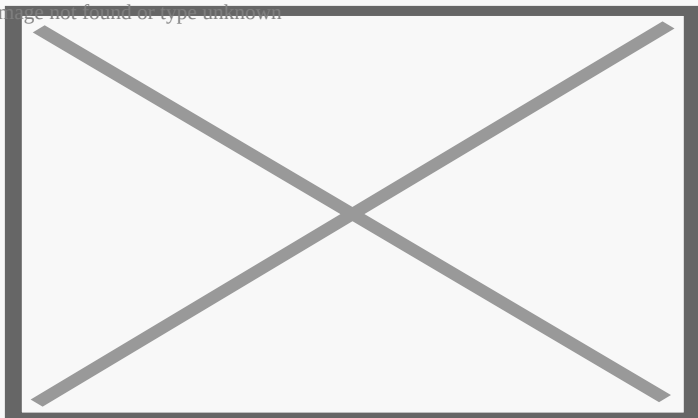

NMEA 2000™ i NMEA 0183-HS zapewniają integrację danych na Twojej łodzi.

Sieć NMEA 2000™ zapewnia transmisję danych typu plug-and-play w celu połączenia z innymi urządzeniami morskimi, takimi jak wyświetlacz wielofunkcyjny (MFD). Radio może wysyłać pozycję GNSS (GPS), AIS i wywołanie DSC.


Image not found or type unknown

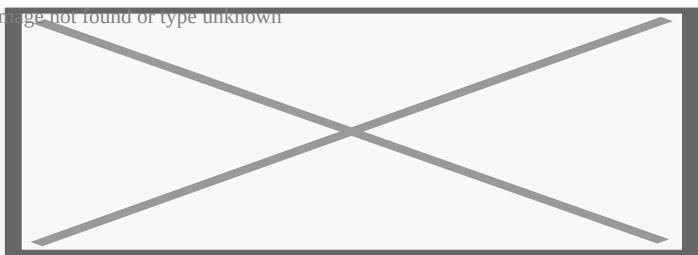

Zintegrowany odbiornik AIS monitoruje ruch innych jednostek pływających.

Odbiornik AIS pomaga określić statki zmierzające w kierunku łodzi i ostrzega o kolizji.


Image not found or type unknown

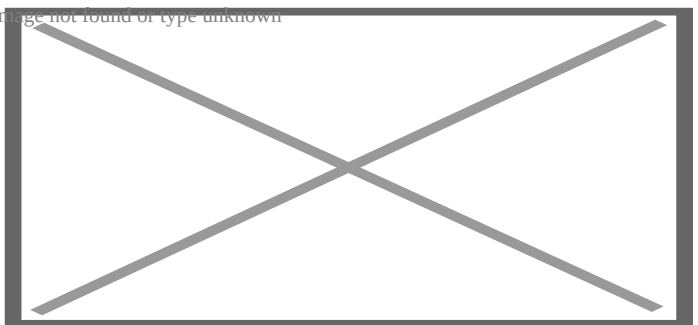

Aktywna redukcja szumów - nie ma potrzeby krzyczenia do mikrofonu.

Aktywna redukcja szumów cyfrowo usuwa szumy tła zarówno z transmisji, jak i odbioru dźwięku i zapewnia wyraźną komunikację w głośnym otoczeniu.

Image not found or type unknown

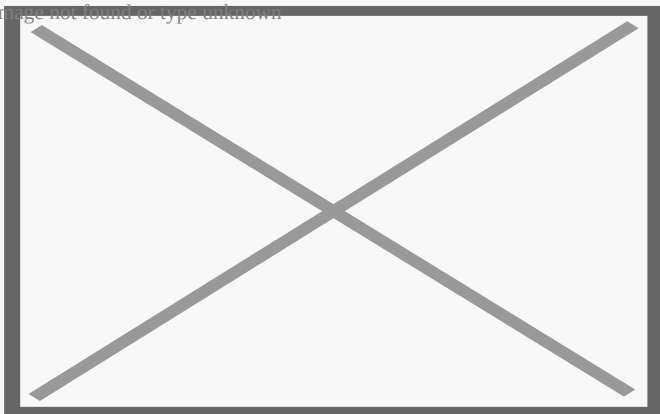


Wbudowany przycisk "**DISTRESS**" umożliwia błyskawiczne wezwanie pomocy w sytuacji awaryjnej.

Wystarczy nacisnąć przycisk "DISTRESS" a wbudowany system DSC (Digital Selective Calling) może cyfrowo przesyłać informacje o niebezpieczeństwie do straży przybrzeżnej lub do innych statków. Funkcja nasłuchu DSC stale monitoruje kanał DSC (kanał 70) w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Akcesoria opcjonalne:

Image not found or type unknown

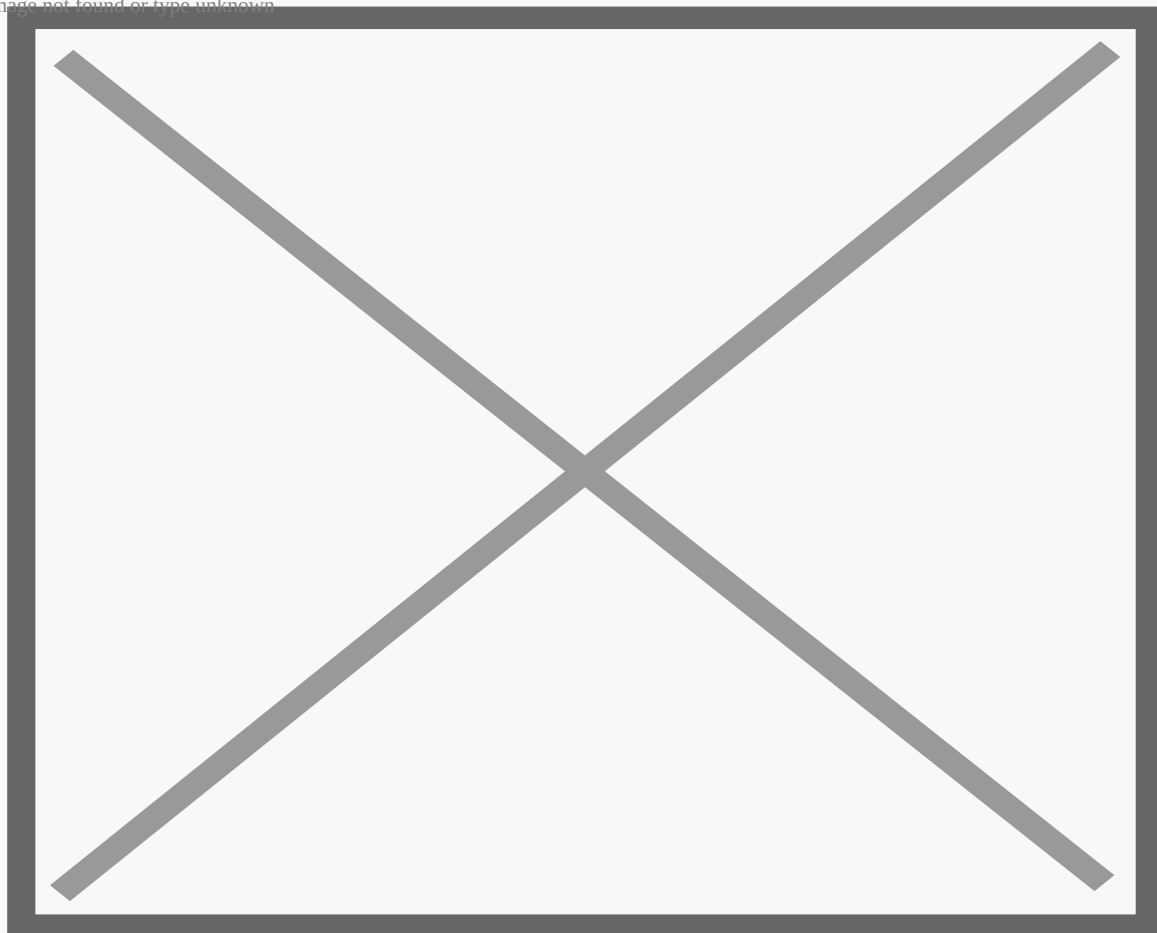

IC-M510BB posiada dedykowany terminal DSC Remote Control (zgodny z EN 300 338-8), umożliwiający podłączenie do konsoli PC lub do urządzenia zewnętrznego. Ułatwia to kontrolę komunikacji alarmowej.

Icom posiada funkcja nagrywania głosu ostatniego połączenia automatycznie zapisuje do **dwóch minut** połączenia przychodzącego.

Link do deklaracji zgodności (DoC):

<https://www.icomjapan.com/support/doc/3787/>


Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości: 156-163MHz (156.025-161.415 MHz nadawanie, 156.050-162.000MHz odbiór)
- Emisje: FM, DSC, AIS
- Moc wyjściowa: 25W / 1W
- Złącze antenowe: SO-239 (do wtyku UC-1)

- Zasilanie: 10.8 - 15.6V
- Czułość odbiornika przy 20dB Sinad -2dB emf
- Moc wyjściowa audio: 15W dla głośnik zewnętrznego do 4Ω
- Wyświetlacz TFT LCD
- Kolor czarny
- Temperatura pracy: -20 stopni Celsjusza do +60 stopni Celsjusza
- Waga: ok. 0,89kg (bez mikrofonu)
- Wymiary: 216 x 79 x 113 mm

Porównanie radiotelefonów morskich Icom w wersji BB:


Image not found or type unknown



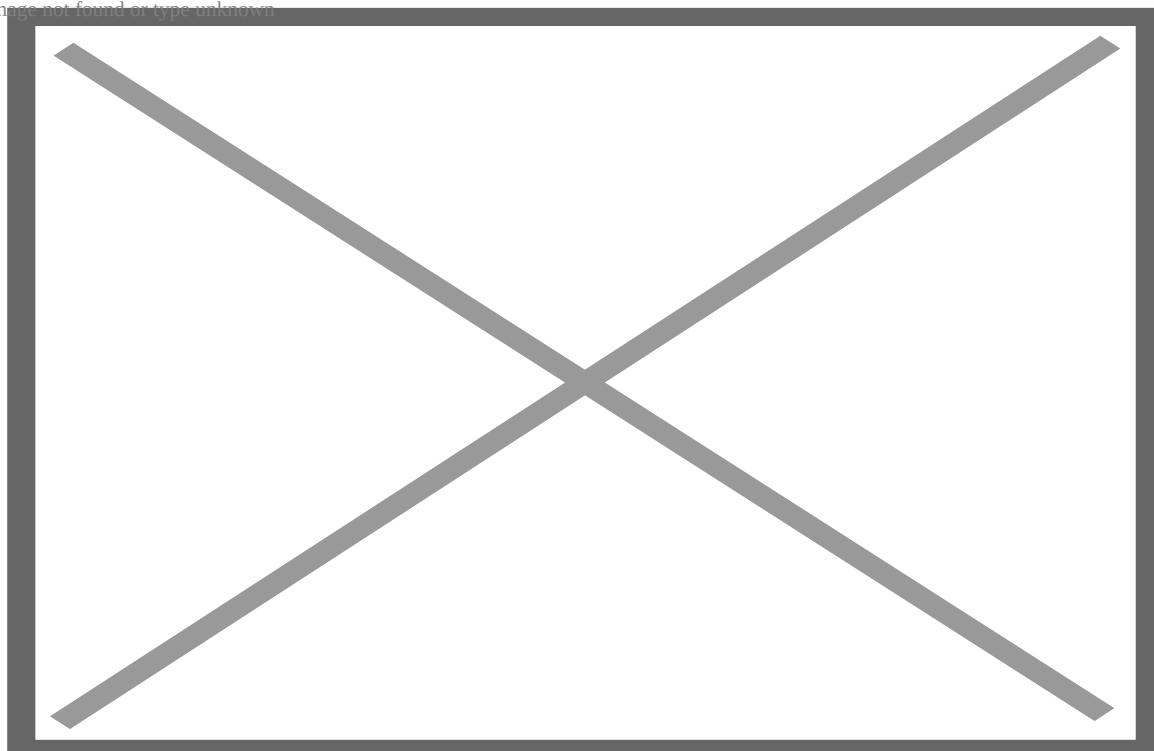


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Icom IC-M510BB
- mikrofon HM-1955GB
- kabel zasilający
- wieszak mikrofonowy
- ramka mocująca + śruby
- instrukcja obsługi w j. angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Image not found or type unknown

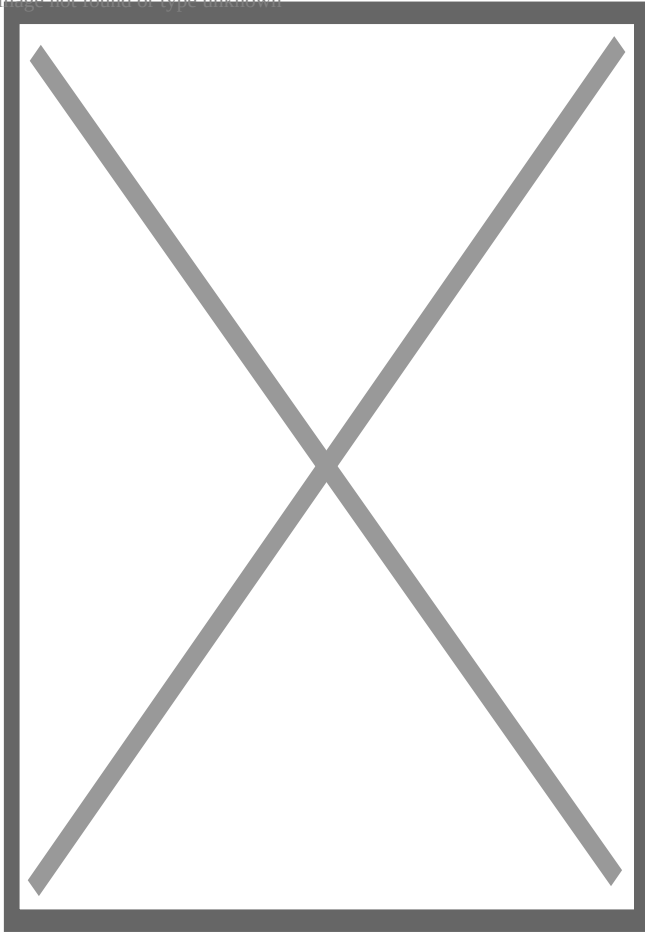

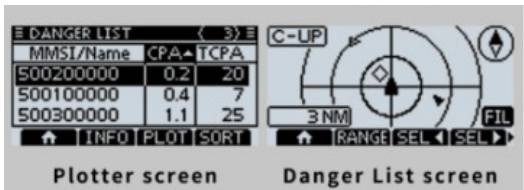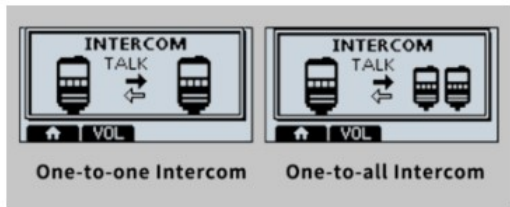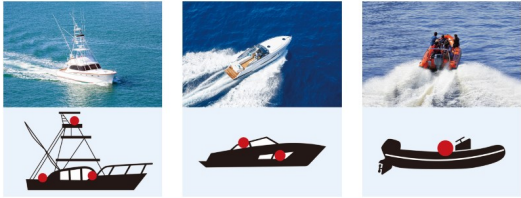

	IC-M510BB	IC-M410BB	IC-M400BB
CommandMic™ Stations	Total 3 stations (up to 2 options)	Total 2 stations (optional 1 station)	1 station
Intercom function	Yes (One-to-one and one-to-all)	Yes	No
Class D DSC & DISTRESS	Yes	Yes	Yes
AIS Receiver	Yes	No	No
Integrated GPS (DMS) receiver	Yes (IC-M510BB EUR Version only*)	Yes (IC-M410BB EUR Version only*)	Yes (IC-M400BB EUR Version only)
Active Noise Cancelling	Yes	Yes	Yes
Voice Recording & Playback	Yes	No	No
NMEA Interface	NMEA 2000 NMEA 0183+HS	NMEA 2000 NMEA 0183+HS	NMEA 0183
DSC Remote Control Interface	Yes (EN 300 335-6)	No	No
RX Huller and Foghorn	Yes (1-Way)	Yes (1-Way)	Yes (1-Way)

