



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Wtyk skręcany SMA na kabel 7mm np. RF-7, UltraFlex 7, Aircell 7, ExtraFlex 7 Bury (SSB 7385)

Producent: SSB Electronic

Cena brutto: 50.00 zł

Cena netto: 40,65 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Wtyk skręcany SMA na kabel 7mm

na przewód RF-7, UltraFlex 7, Aircell-7

Image not found or type unknown

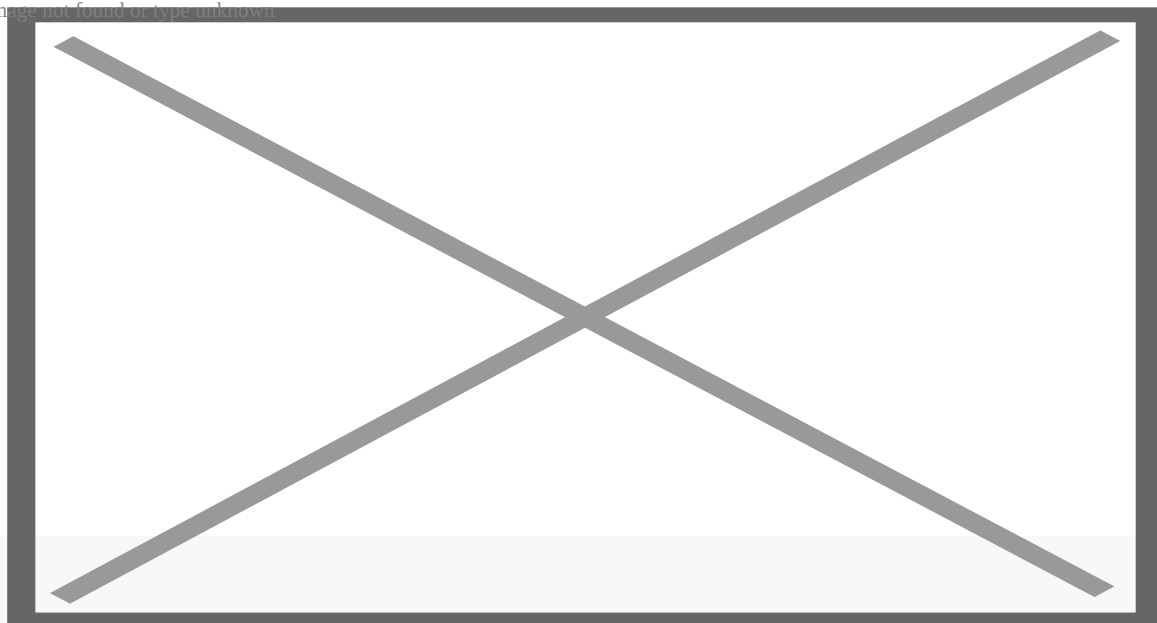

Wtyk skręcany SMA (męski) do przewodów 7mm, np.:

- RF-7
- UltraFlex 7
- Extra Flex Bury 7
- Aircell 7.

Popularny niskostratny wtyk SMA stosowany w radiokomunikacji (skanery, radiotelefony amatorskie VHF/UHF, morskie, lotnicze, profesjonalne, anteny VHF/UHF, tunery, SDR itp.).


Wtyk przydatny również np. przy konstrukcji własnej anteny, sztucznego obciążenia czy przełącznika antenowego.

Świetna jakość wykonania.

Specyfikacja:


- typ: SMA-M (SMA męskie)
- montaż: skręcany
- do montażu na przewód: UltraFlex 7, RF-7, ExtraFlex 7 Bury, Aircell 7
- pasuje do gniazd SMA (SMA-F)
- impedancja: 50 Ω
- napięcie robocze: $\leq 1000\text{V RMS}$
- tłumienie: $\leq 0,05\text{ dB}$

Image not found or type unknown

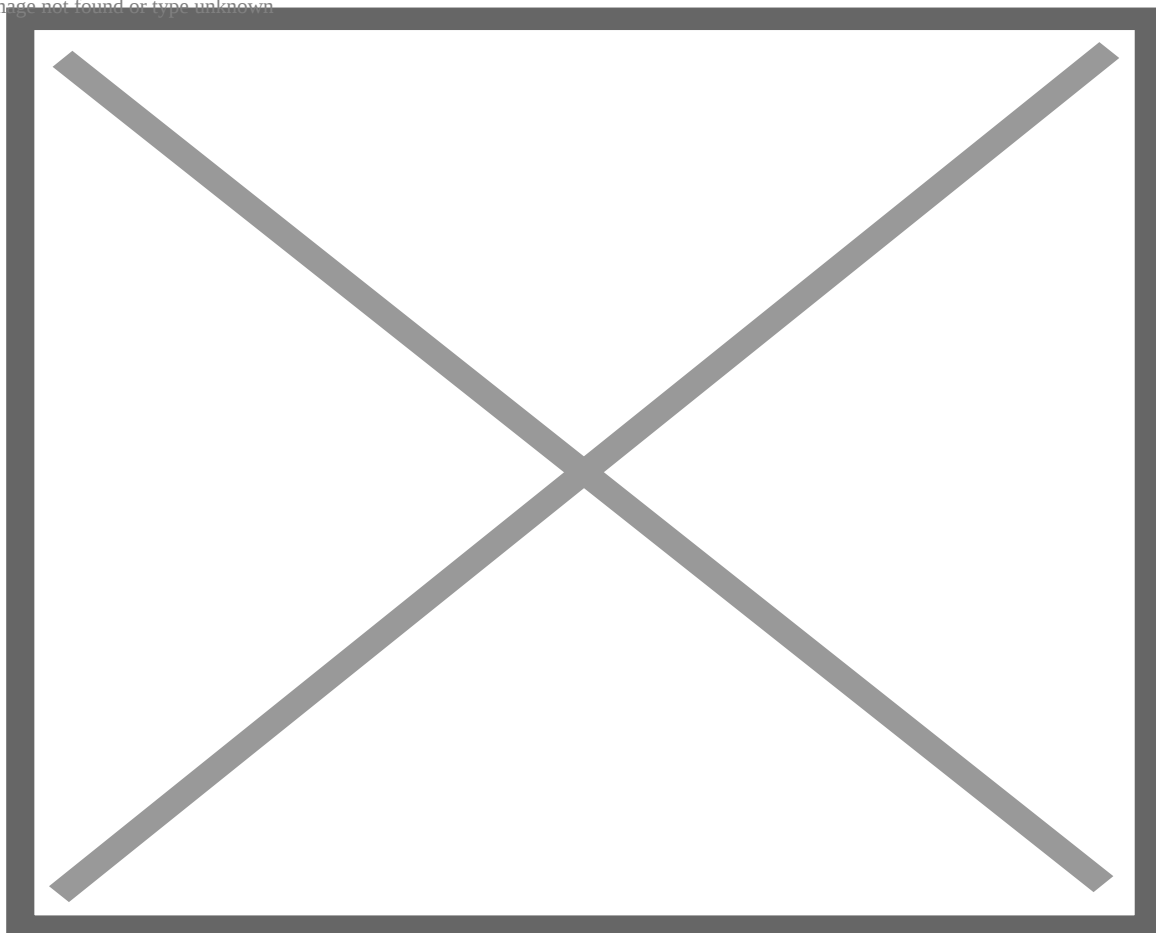

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- wtyk zaciskany SMA 7385 SSB Electronic na przewód 7mm 1szt.
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

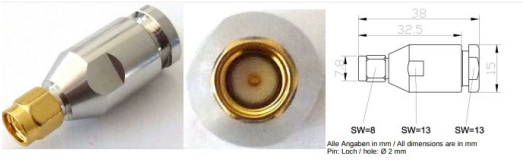

Norm: IEC 60 169-15
Kabeltypen / Cable Types: Aircell 7 / H2007 / highflexx 7 / LMR 300

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	Gummi / Rubber
O-Ring / O-ring	Gummi / Rubber
Dichtung Steckergesicht / Gasket in mating face	Silikon / Silicone
Oberfläche / Surface	vernickelt / nickel plated
Metallteile außer Pin / Metal parts excd. pin	CuZn39Pb3
Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)	vergoldet / gold plated
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	34g
RoHs conform / RoHs compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 67

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1000 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Isolation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	1 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 1.5 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 1.0 mΩ