



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Gniazdo skręcane N na kabel 10mm (bez lutowania) np. RF-10, HyperFlex 10, Broad Pro 50C, RG-213, H-1000, Ecoflex 10 (SSB Solderless 7373)

Producent: SSB Electronic

Cena brutto: 80.00 zł

Cena netto: 65,04 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Gniazdo skręcane N na kabel 10mm (wersja bez lutowania)

na przewód RF-10, HyperFlex 10, RG-213

Image not found or type unknown

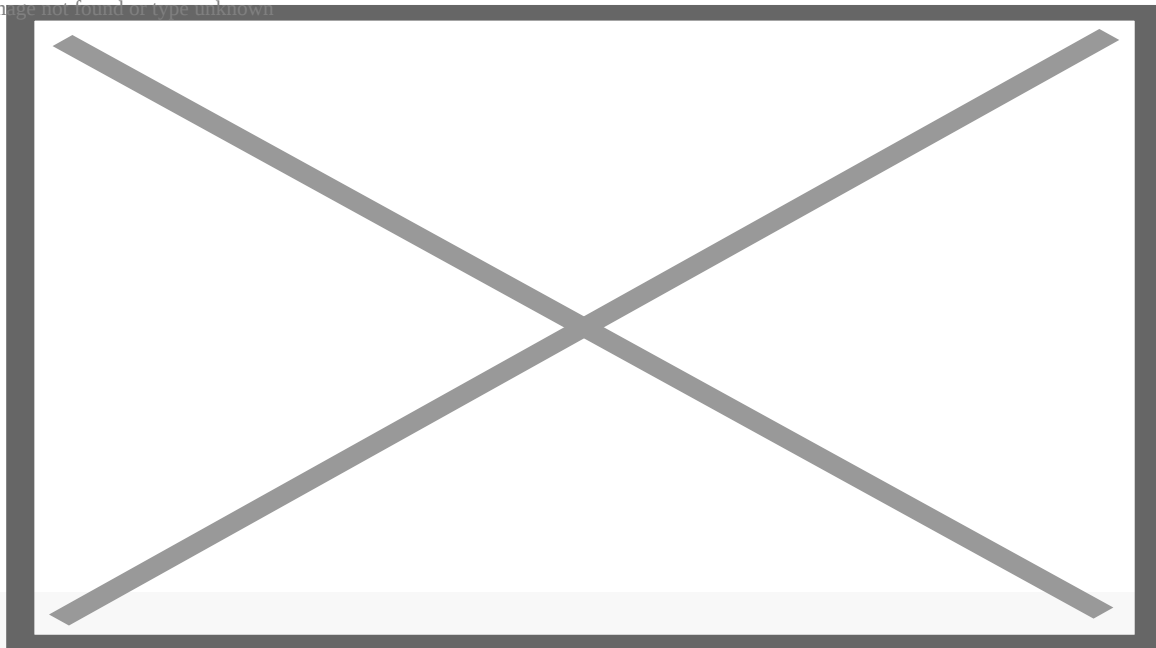

Gniazdo skręcane N (N żeńskie) do przewodów 10mm, np.:

- Ecoflex 10
- Ecoflex 10 Plus
- RF-10

- HyperFlex 10
- Broad Pro 50C
- RG-213
- H-1000.

Wersja solderless - bez konieczności lutowania żyły gorącej.

Popularne niskostratne gniazdo N stosowane w radiokomunikacji (skanery, radiotelefony amatorskie VHF/UHF, morskie, lotnicze, profesjonalne, anteny VHF/UHF, tunery, SDR itp.).

Gniazdo przydatne również np. przy konstrukcji własnej anteny, sztucznego obciążenia czy przełącznika antenowego.

Świetna jakość wykonania.

Specyfikacja:

- typ: N-F (F żeńskie)
- montaż: skręcany
- gorąca żyła: bez lutowania
- do montażu na przewód: RF-10, HyperFlex 10, Broad Pro 50C, RG-213, H1000
- pasuje do wtyków N (N-M)
- impedancja: 50 Ω
- strata odbicia: $\leq -33,2$ dB przy 11 GHz; $\leq -36,4$ dB przy 3 GHz; $\leq -47,5$ dB przy 1 GHz
- tłumienie: $\leq 0,05$ dB

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- gniazdo skręcane N 7373 SSB Electronic na przewód 10mm 1szt.
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



DATENBLATT / TECHNICAL DATA SHEET
N-Buchse / N-Socket
Artikel Nr. / Part-no.: 7373



Norm: IEC 61 169-16
Kabeltypen / Cable Types: Aircom Premium / Ecoflex 10 / H 1000 / H 2000 Flex / LMR 400 / RG213

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	Gummi / Rubber
O-Ring / O-ring	Gummi / Rubber
Dichtung Steckergesicht / Gasket in mating face	-
Oberfläche / Surface	vernickelt / nickel plated
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	CuZn39Pb3
Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)	-
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	60g
RoHS conform / RoHS compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 67

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1000 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Isolation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	1 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 1,5mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 1,0 mΩ