



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Kabel niskostratny H-155 SSB np. do anten HF, CB, VHF, UHF, LTE, WLAN, szerokopasmowych

Producent: SSB Electronic

Cena brutto: 10.00 zł

Cena netto: 8,13 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SSB Electronic H-155

niskostratny kabel koncentryczny 50 Ohm

Image not found or type unknown

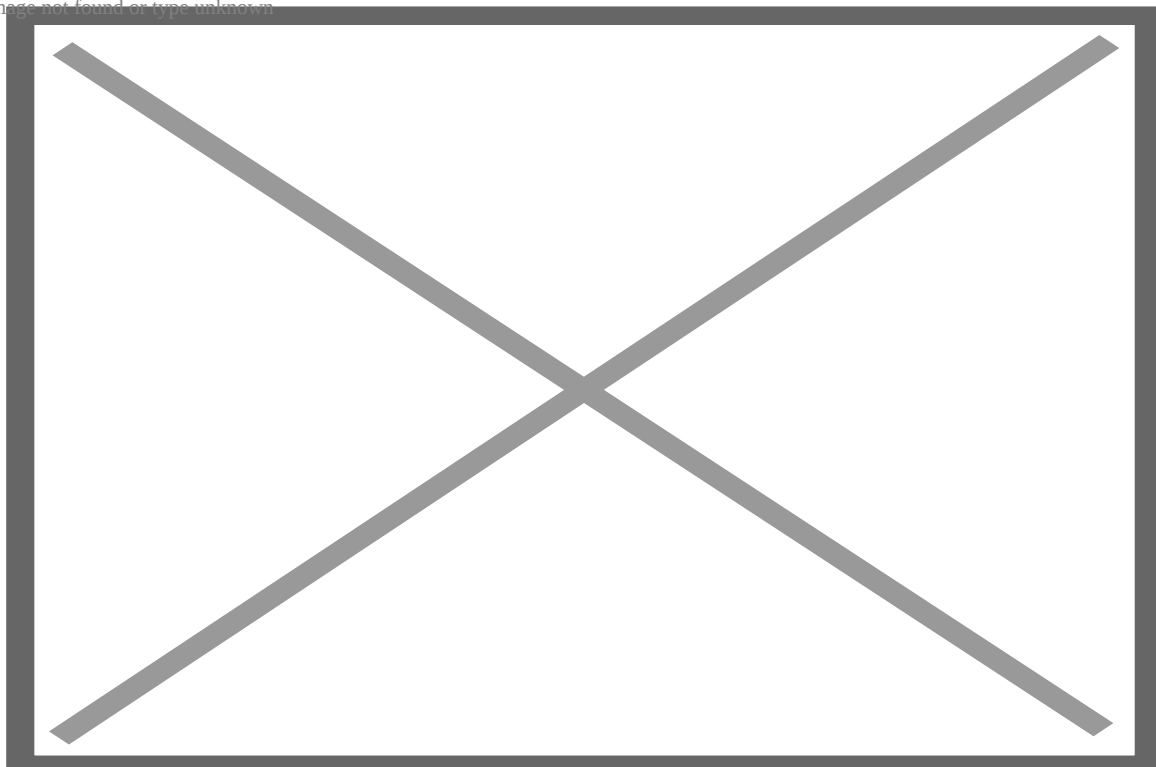

Niskostratny i elastyczny kabel antenowy H-155 niemieckiej firmy SSB Electronic jest idealny do wymagających montażu anten:

- CB (27MHz)
- HF (1~30MHz)
- VHF (30~300MHz)
- UHF (>300MHz)
- LTE (800/1800/2100/2500MHz)
- WLAN (2.4GHz)
- szerokopasmowych (do skanerów częstotliwości, odbiorników SDR itp.).

Doskonały przewód H-155 dostępny na rynku!

- najlepsza jakość wykonania - gorąca żyła jest na lince
- spełnia dyrektywę RoHS 2011/65/EC & 2015/863/EU RoHS 3
- zgodny IEC 60332-1-2
- zgodny IEC 61196-1-212
- podwójny opłot - folia alu + miedź cynowana
- impedancja 50 Ohm.

H155 firmy SSB-Electronic to cienki i niezwykle elastyczny kabel koncentryczny dla zakresu częstotliwości do 6 GHz.

Ze względu na niskie tłumienie i dużą elastyczność kabel ten może być używany do wielu zastosowań w komunikacji i technologii radiowej.

Żyła wewnętrzna kabla składa się z 19 skręconych drutów miedzianych, każdy o średnicy 0,28 mm.

Taka struktura wewnętrznego przewodu zapewnia wyjątkową elastyczność kabla.

Niezwykle niskie tłumienie H155 osiąga się dzięki niskostratnemu dielektrykowi PE. Aby uzyskać dobre tłumienie ekranowania, zewnętrzna żyła kabla ma dwie warstwy.

Najpierw pojawia się folia aluminiowo-PET-aluminiowa, ze specjalnym, szczególnie odpornym na rozdarcie i żaroodpornym poliestrem Mylar® zastosowanym jako warstwa PET.

Na tę folię nałożony jest opłot ekranujący z ocynowanych drutów miedzianych o pokryciu 75%. Kabel posiada zewnętrzną osłonę z PCV odporną na promieniowanie UV.

Przewód koncentryczny H-155 firmy SSB-Electronic nadaje się do wielu zastosowań w obszarach WLAN, GPS, CB i komunikacji mobilnej, do krótkich antenowych linii zasilających i wielu innych zastosowań o wysokiej częstotliwości.

Niskostratny przewód H-155 można stosować z powodzeniem na pasmach krótkofalarskich oraz przy antenach szerokopasmowych (np. do skanerów częstotliwości).

Jakościowo przewód jest znacznie lepszy od popularnego kabla RG-58.

Gruby, podwójny opłot gwarantuje trwałość montażu.

Jakościowo jest nie do porównania z tanimi chińskimi przewodami H-155 na drucie przeznaczonymi do sieci komputerowych.

Specyfikacja:


- klasa: **PREMIUM**
- impedancja: $50 \pm 4\Omega$
- podwójny opłot alu + miedź ocynowana
- grubość przewodu: $5,4 \pm 0,2$ mm
- linka: 19 drutów każdy o średnicy 0,28 mm
- opłot o pokryciu: 75%
- tłumienie przy 1 GHz: 29,60 dB (100m)
- zakres częstotliwości: do 6 GHz
- euroklasa (EN 50575): Fca

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kabel koncentryczny 50 Ohm H-155 SSB Electronic 1mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Podana cena za 1mb przewodu.

Jeśli chcesz zamówić np. 10 metrów zamów 10szt.

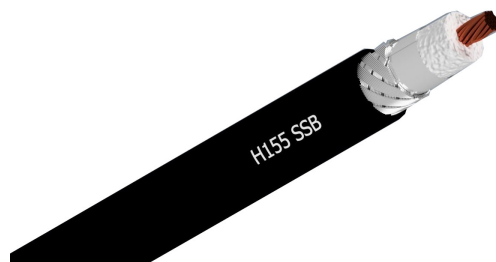

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-13 12:33