

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Konektor

Image not found or type unknown

Komunica REC-C4 głowica M do montażu w karoserii, uchwycie - np. do anten Komunica Diamond Radiora NR 770, SG 7900 itp.

Producent: KOMUNICA

Cena brutto: 60.00 zł

Cena netto: 48,78 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Komunica REC-C4

głowica typu M na płytki montaż 12mm np. do anten 770

Image not found or type unknown

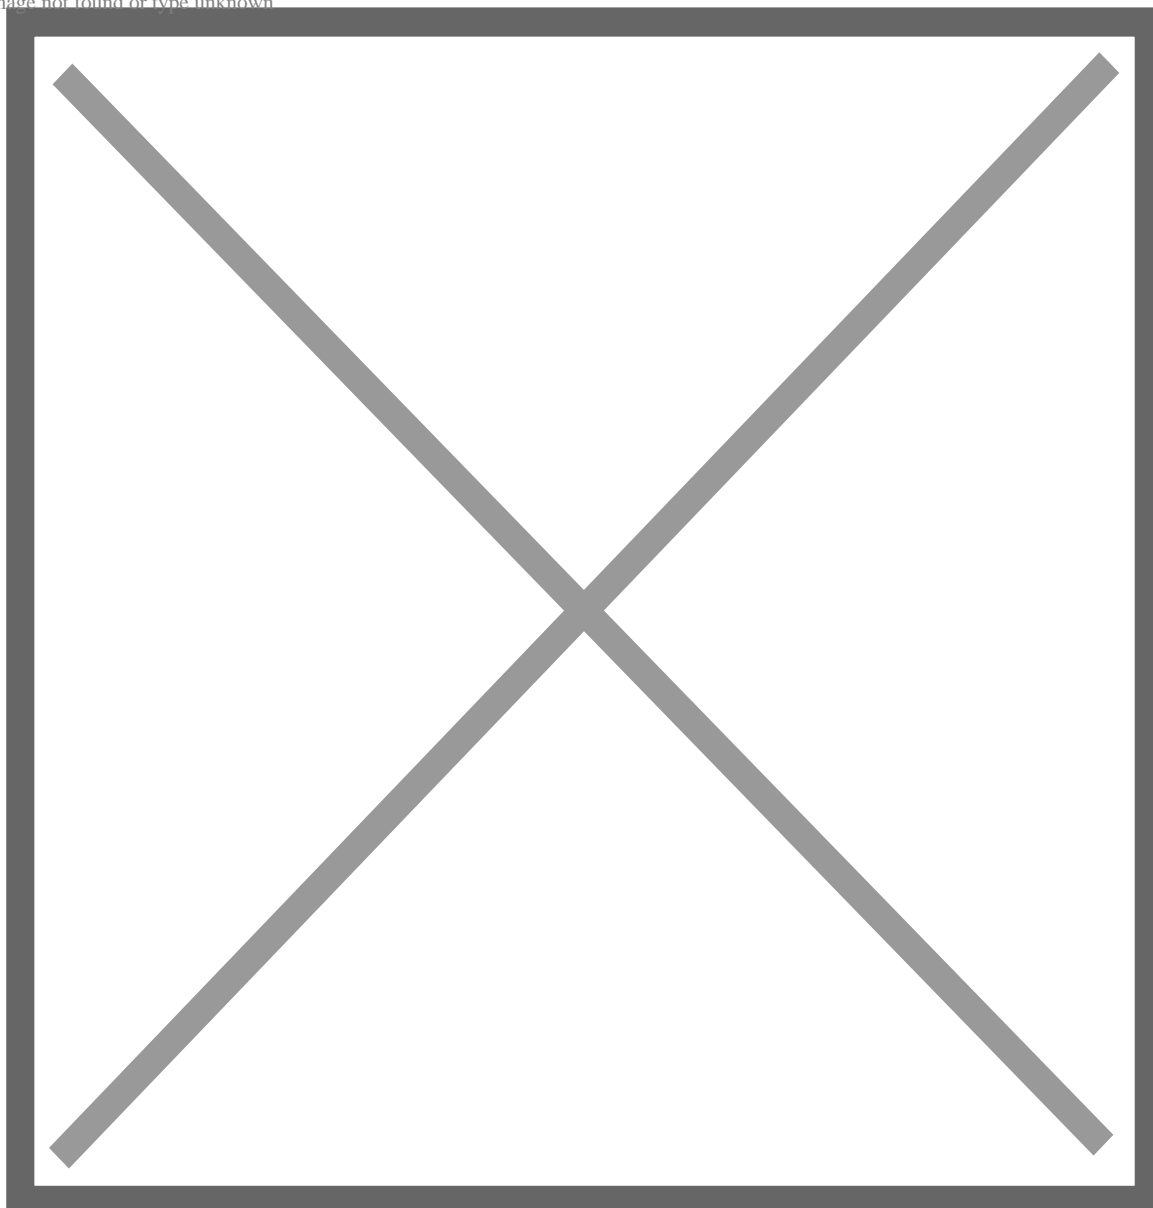

Komunica REC-C4 - głowica antenowa pod antenę ze złączem typu M - np. do popularnych anten dualband VHF/UHF z serii "770".

Przeznaczona do montażu w karoserii, uchwytach klapowych, relingowych, rynienkowych itd.

Bardzo płytki montaż - głębokość mocowania tylko 12mm.

Przykładowo dla głowic z popularnym wtykiem LC-27 głębokość montażowa wynosi >40mm.

Głowica M pasuje do popularnych anten azjatyckich (np. Diamond, Komunica, D-Original, Nagoya itp.).

Uwaga!

Uchwyt typu M nie pasuje do europejskich anten CB (do anten CB potrzebna głowica ze złączem PL).

Image not found or type unknown


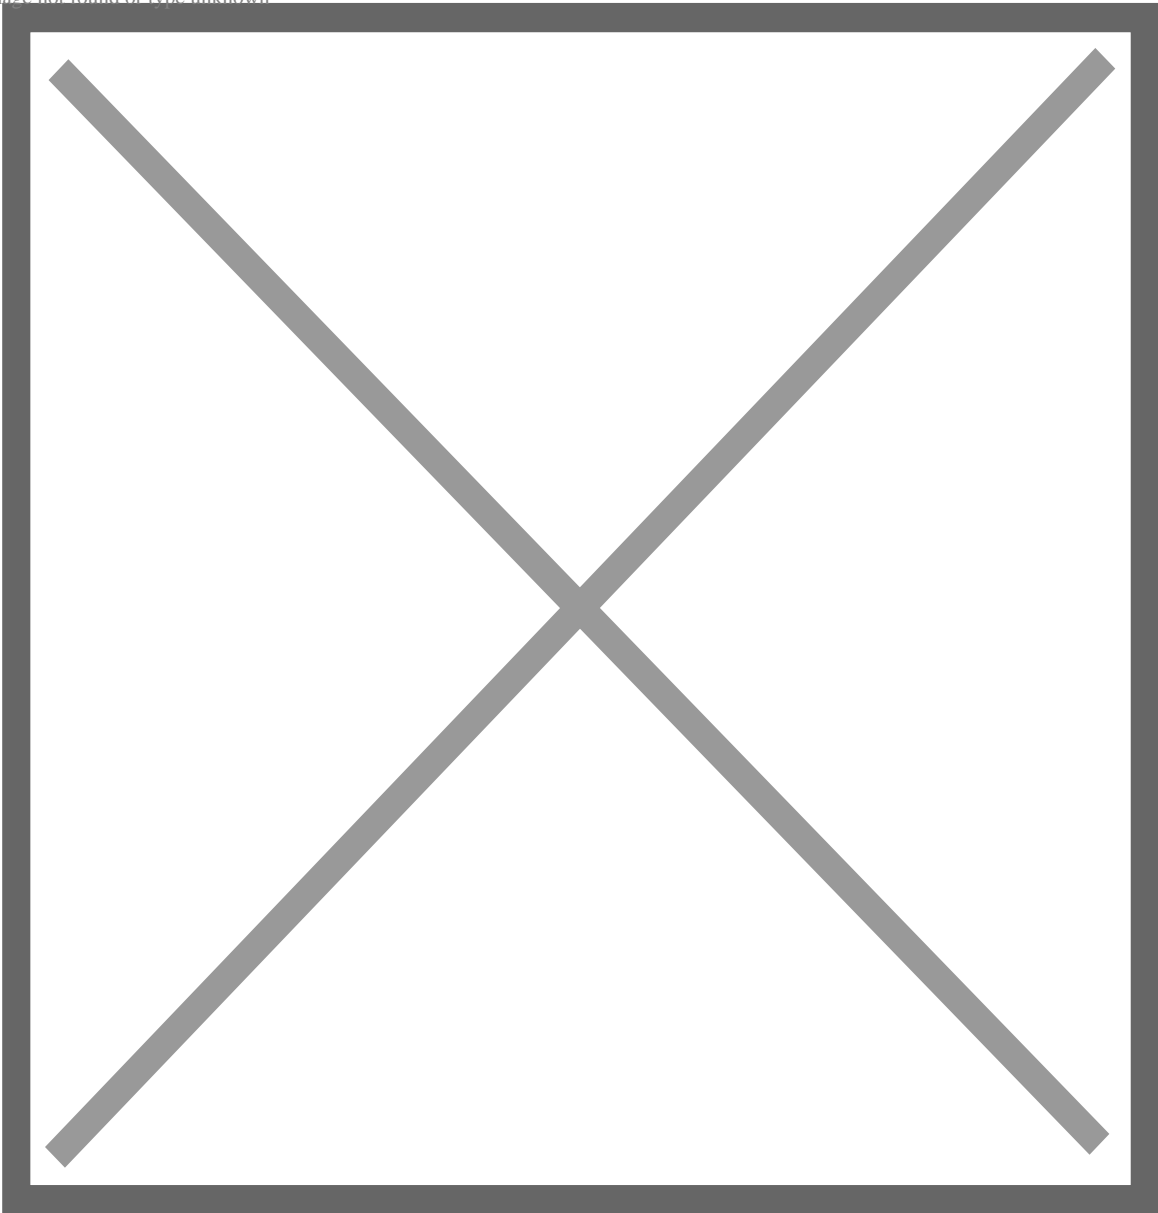


Image not found or type unknown

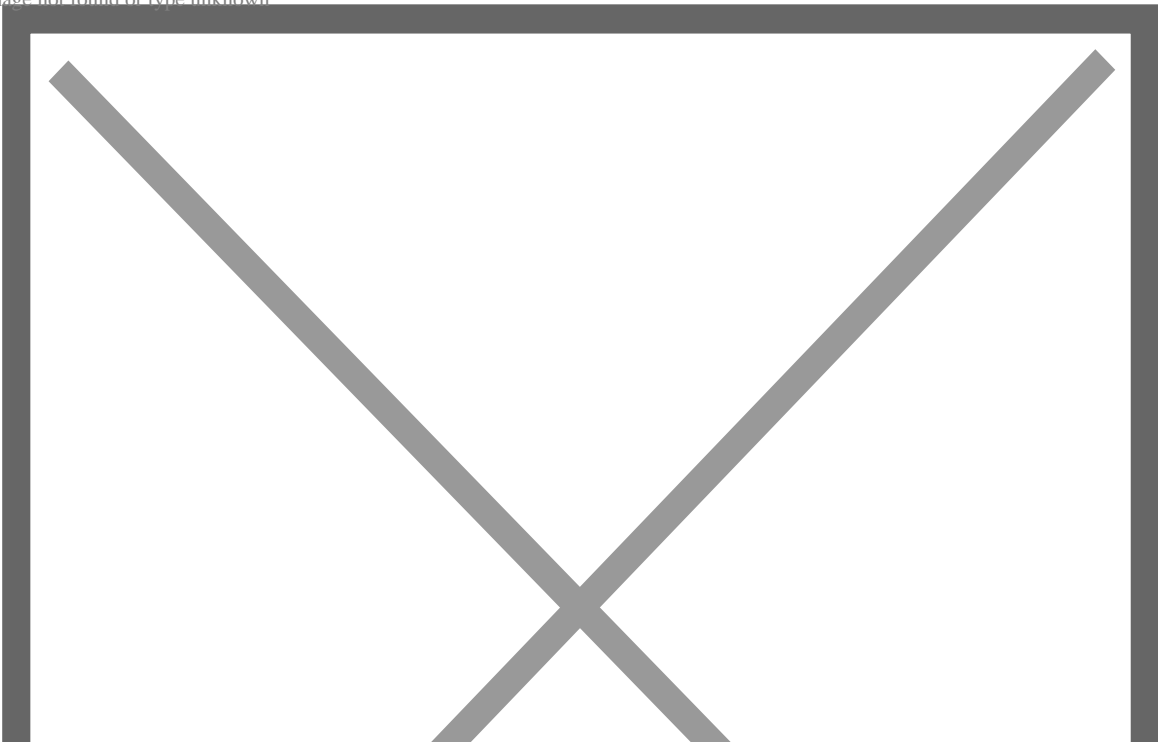

Przykładowa lista popularnych anten ze złączem M:

- [Radiora NR-770-S](#)
- [Radiora NR-770-R](#)
- [Radiora NR-770-H](#)
- [Komunica 770 R](#)
- [Komunica 770 H](#)
- [Komunica 770 HB](#)
- [Diamond NR 770 H](#)
- [Diamond NR 770 R](#)
- [Komunica SG 7000](#)
- [Komunica SG 7500](#)
- [Komunica SG 7900](#)

Instalacja Komunika REC-C4

Stopka nie jest wyposażona w przewód. Przewód lutuje się bezpośrednio do stopki, bez użycia dodatkowych złącz.

Wymagany otwór montażowy ϕ 16mm.

W zestawie z głowicą jest duży pierścień ϕ 30mm (z możliwością dokręcenia kluczem) oraz zakrętka sześciokątna. Przy montażu można użyć zarówno głowicy jak i zakrętki - można również zamontować głowicę bez pierścienia (jeśli montujemy głowicę np. w uchwycie z grubej blachy).

Do głowicy polecamy przewody RG-58, RF-5 oraz H-155 bardzo dobrej jakości:

- [RG-58 SATEC](#)
- [RG-58 BITNER](#)
- [RF-5 SATEC](#)
- [H-155 BELDEN](#)


Oprócz przewodu potrzebny jest także wtyk do radiostacji/odbiornika:

- [UC-1 \(PL-259\) na RG-58, RF-5, H-155](#)
- [SMA na RG-58, SMA na RF-5, H-155](#)
- [gniazdo SMA na RG-58, H-155 \(np. do Baofeng\)](#)
- [N na RG-58, N na RF-5, H-155](#)
- [BNC na RG-58, BNC na RF-5, H-155](#)

Przewód i wtyk możemy dodatkowo zabezpieczyć za pomocą odpowiedniej [rury termokurczliwej 6/2 \(z klejem\)](#).

Służymy pomocą przy dobraniu odpowiedniej anteny, okablowania, radia oraz innych akcesoriów.

Image not found or type unknown

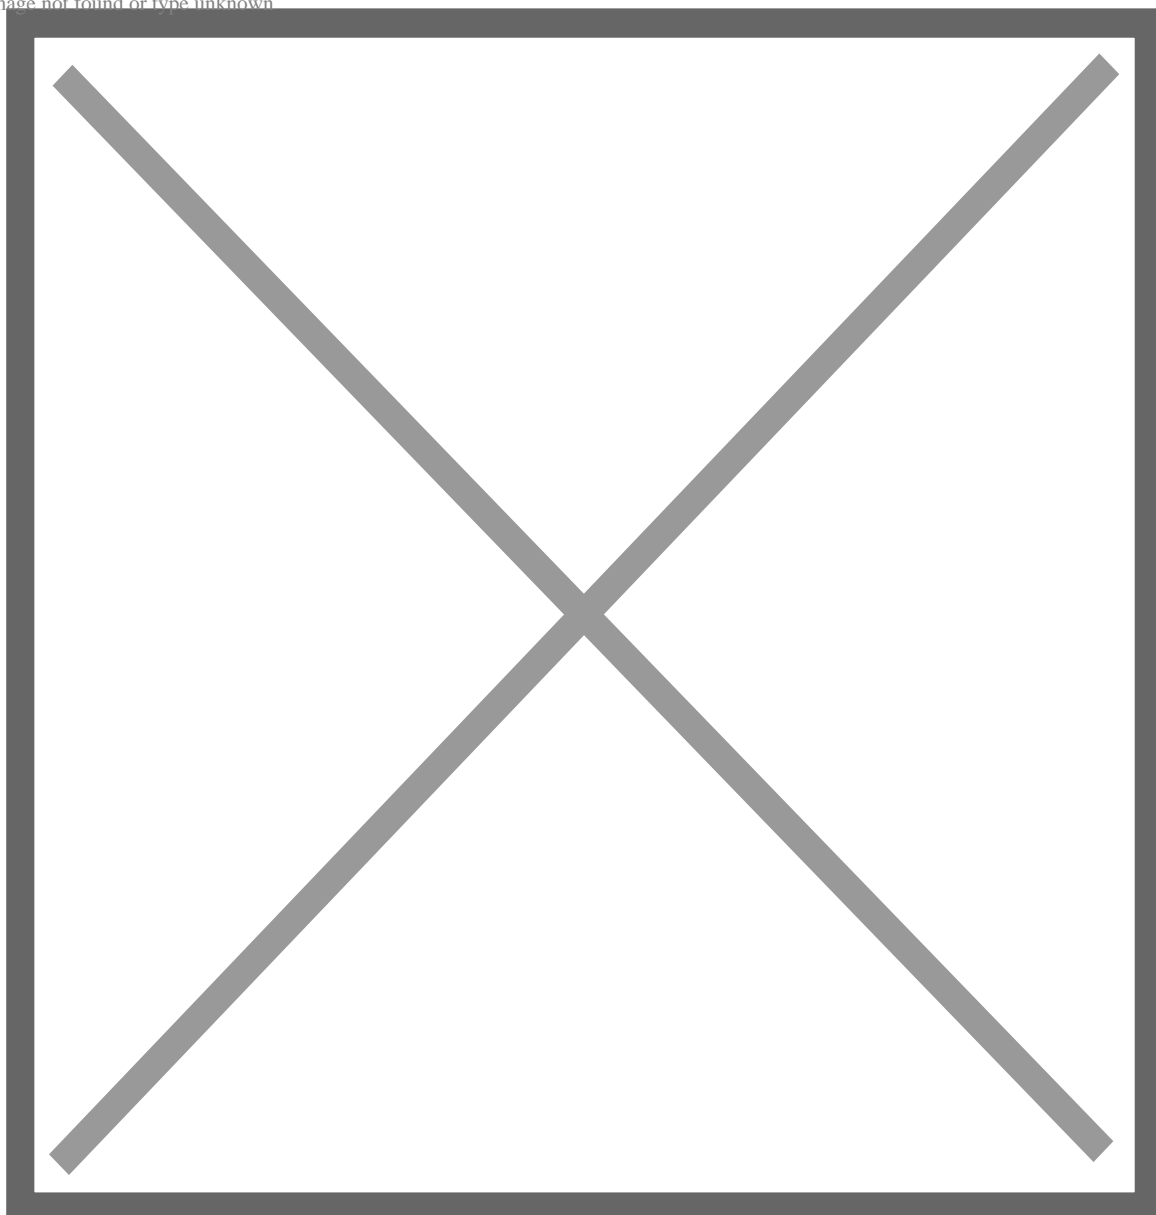

Specyfikacja:

- typ złącza: M
- długość gwintu (części gwintowanej): 16mm
- głębokość montażu: 12mm
- średnica zewnętrzna: 30mm
- grubość pierścienia: 5mm
- otwór montażowy: 16mm

- montaż kabla: bezpośrednio, kąt 90 stopni

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- głowica montażowa M Komunika REC-C4
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Uwaga! Uchwyt typu M nie pasuje do anten CB (inny gwint).

Podobna głowica PL do anten CB:

<https://konektor5000.pl/index.php?p886,glowka-pl-na-plytki-montaz-glebokosc-montazu-12mm-bez-kabla-stopka-pl>



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-03-10 16:43