



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Nooelec NESDR SMARt v5 odbiornik SDR + 3 anteny HF/VHF/UHF zakres pracy 100kHz-1.75GHz RTL-SDR RTL2832U & R820T2

Producent: nooelec

Cena brutto: 495.00 zł

Cena netto: 402,44 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Zestaw Nooelec NESDR SMARt v5

odbiornik SDR 100kHz - 1700MHz + 3 anteny

Image not found or type unknown

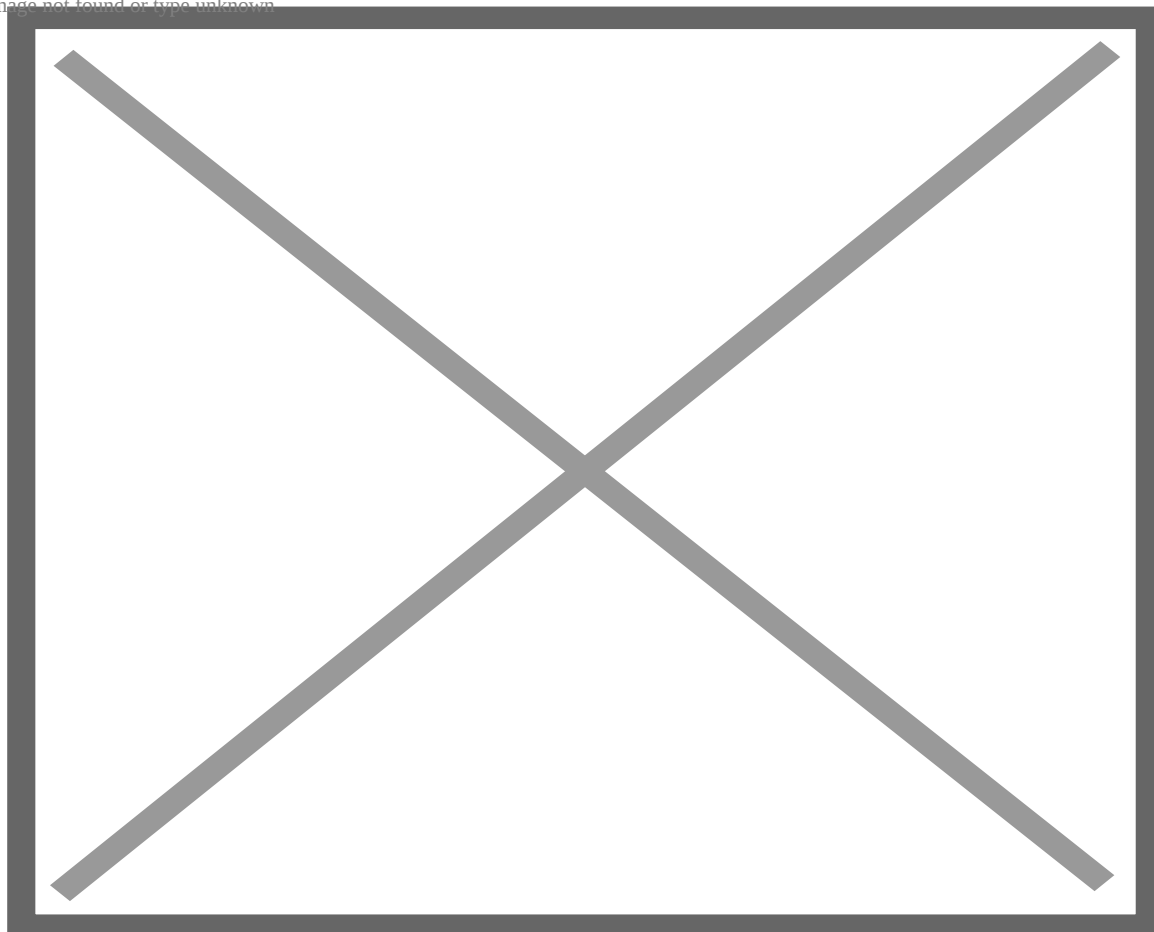

Dumnie zaprojektowany przez Nooelec w USA i Kanadzie!

Odbiornik SDR Nooelec NESDR SMARt v5:

- najbardziej wydajny i niedrogi RTL-SDR
- **odbiornik szerokopasmowy typu SDR** (software defined radio)
- **zakres pracy 100kHz-1750MHz (bez przerw)**
- tuner R820T2
- kompatybilny z systemami Windows, OS X
- **działa z popularnym programem Cubic SDR i innymi**
- obudowa ze szczotkowanego aluminium w kolorze czarnym
- stabilizator TCXO 0,5ppm
- wbudowane gniazdo SMA - do wtyków SMA (SMA-M)
- przedłużacz USB
- kompaktowe wymiary.

Zestaw wyposażony w 3 anteny i podstawę magnetyczną - idealny do rozpoczęcia pracy

:

- antena teleskopowa (częstotliwość pracy zależna od rozsunięcia anteny)
- antena 433MHz pasmo ISM (np. liczniki, piloty, bramy garażowe, RC itp.)
- antena UHF

Image not found or type unknown

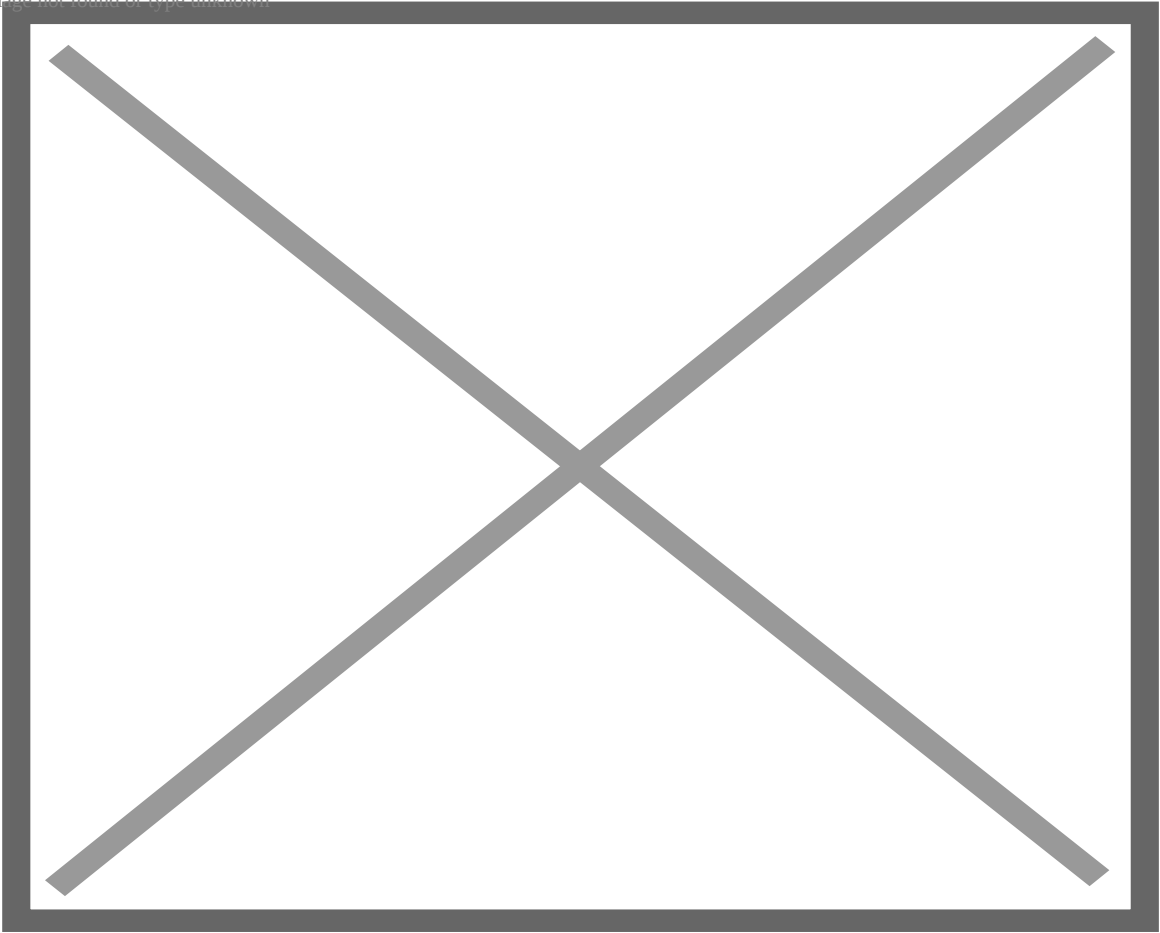


Image not found or type unknown


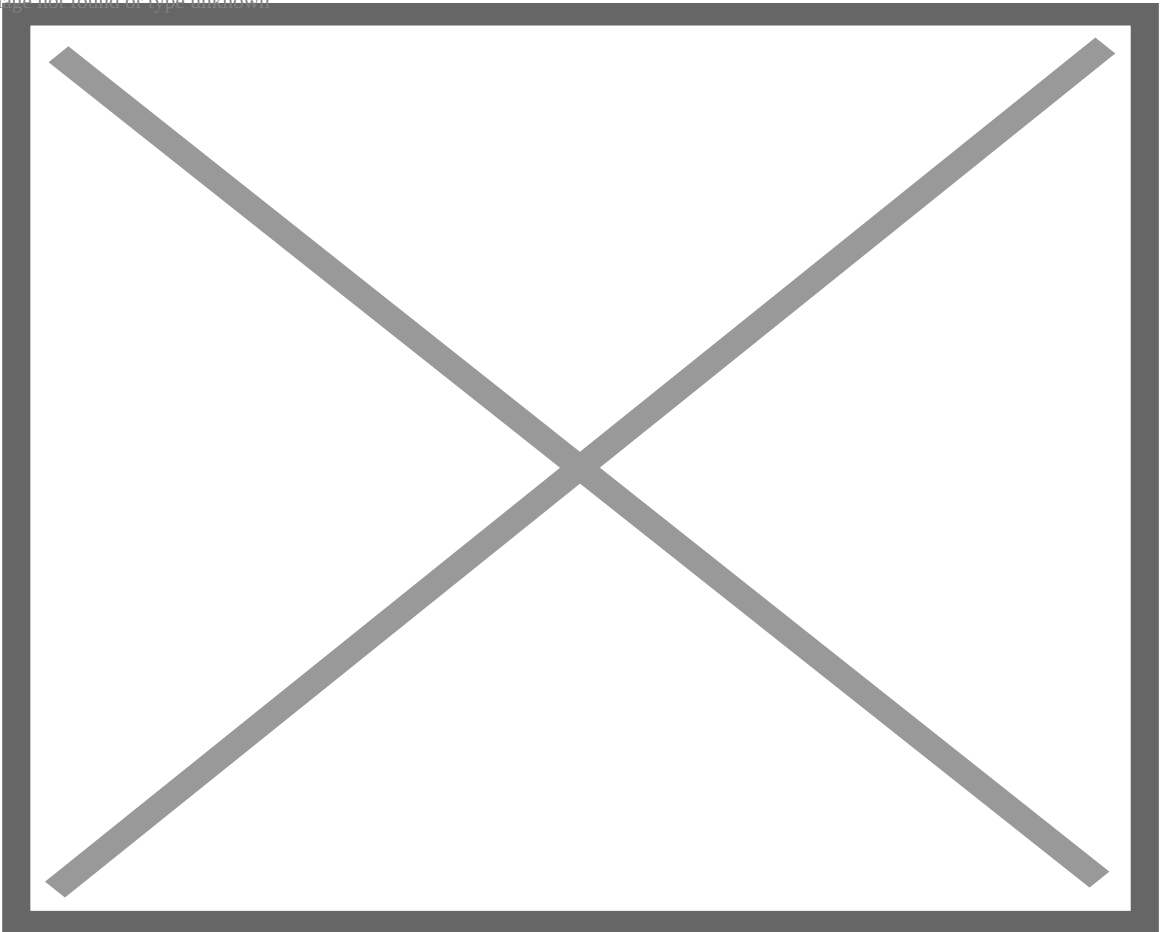


Image not found or type unknown



Nooelec NESDR v5 w porównaniu do popularnego odbiornika RTL-SDR v3:

- współczynnik SNR HF jest lepszy nawet o 15 dB
- współczynnik SNR VHF i UHF nawet o 6 dB
- dokładność strojenia jest poprawiona średnio 4x
- zakres częstotliwości zaczyna się od 100 kHz.
- mniejsze wymiary.

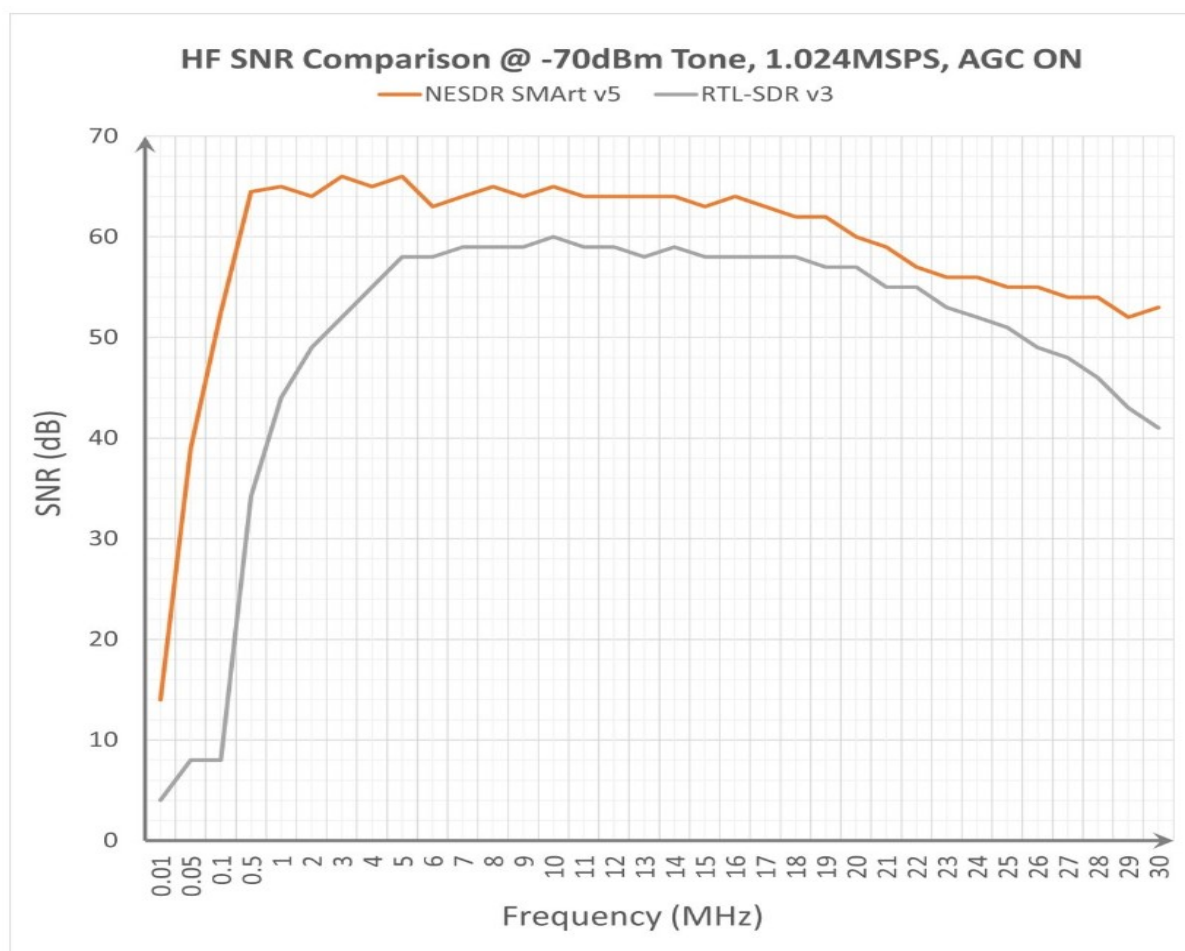

Nooelec NESDR SMARt v5 Download:

<https://www.noelec.com/store/sdr/sdr-receivers/nesdr-smart-sdr.html>

Za pomocą odpowiedniego oprogramowania możesz wykorzystać odbiornik Nooelec NESDR SMARt v5 jako:

- odbiornik radiowy
- skaner szerokopasmowy
- narzędzie do eksperymentów i rozwoju swoich produktów.

Co możemy odbierać?

- telewizja naziemna DVB-T
- radio DAB
- stacje radiowe broadcastingowe FM
- kontrola ruchu lotniczego, samoloty, ADS-B
- pasma amatorskie dla krótkofalowców (160m-23cm)
- częstotliwości służb mundurowych
- częstotliwości komercyjne (wykupione np. na użytek firm ochroniarskich)
- CB radio
- PMR
- LPD
- POCSAG
- ACARS
- balony pogodowe
- satelity NOAA
- APRS
- łączności MS (Meteor Scatter)
- ISM 433MHz
- ISM 868MHz.

Przykładowe programy współpracujące z NESDR:

- SDR++ (Windows, OS X, Linux)
- MATLAB (Windows, OS X, Linux)
- HDSDR (Windows)
- Cubic SDR (Windows, OS X)
- SDR Touch (Android)
- Welle.io (Android)
- Aerial TV (Android)

Aktualna lista znajduje się na stronie producenta:

<https://support.nooelec.com/hc/en-us/articles/360005243074-Supported-SDR-Software>

Image not found or type unknown



Nooelec NESDR SMArt v5 pracuje od 100 kHz do 1,75 GHz z szerokością pasma do 3,2MHz.

Odbiór KF poniżej 25 MHz odbywa się poprzez bezpośrednie próbkowanie (direct sampling) i wymaga odpowiedniej anteny na niskie częstotliwości.

Chociaż implementacja bezpośredniego próbkowania w NESDR SMArt v5 jest znacznie lepsza niż w jakimkolwiek innym RTL-SDR, nadal zalecamy użycie konwertera w górę, takiego jak Ham It Up, aby uzyskać bardziej satysfakcjonujące wrażenia z HF (opcja).

Dzięki znacznie węższej obudowie niż RTL-SDR v3, można uruchomić wiele NESDR SMArt v5 obok siebie z dowolnym urządzeniem zgodnym ze standardem USB, w tym z urządzeniami wbudowanymi o małych odstępach, takimi jak Raspberry Pi.

Wiele tzw. farm SDR zbudowanych jest w oparciu o NESDR SMArt v5.



Specyfikacja:

- układ scalony Demodulatora/interfejsu USB RTL2832U
- układ scalony tunera R820T2/R860
- 0,5 ppm, bardzo niski poziom szumów fazowych TCXO
- regulator napięcia RF
- zintegrowany radiator
- wejście antenowe żeńskie SMA
- wysokiej jakości obudowa ze szczotkowanego aluminium w kolorze czarnym

Dane techniczne TCXO:

- stabilność częstotliwości: 0,5 ppm (maks.)
- szum fazowy przy przesunięciu 1 kHz: -138 dBc/Hz (lub lepszy)
- sum fazowy przy 10 kHz: -150 dBc/Hz (lub lepszy)
- szum fazowy przy 100 kHz: -152 dBc/Hz (lub lepszy)

Dane techniczne anteny:


- szeroka podstawa z super mocnym magnesem w podstawie
- niskostratny kabel zasilający RG58
- kabel o długości 2m
- męskie złącze SMA do bezpośredniego podłączenia do SDR lub innych naszych akcesoriów podłączonych do SMA

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik SDR Noolelec NESDR SMARt v5
- podstawa antenowa z kablem RG58 o długości 2 m
- antena teleskopowa
- antena 433 MHz
- antena UHF
- przedłużacz USB
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

Polecane anteny do odbiorników SDR i skanerów:

- najlepsza atrakcyjna cenowo antena szerokopasmowa na podstawie magnetycznej - [Radiora UT-106 SMA](#)
 - ręczna [Diamond SRH-999](#)
 - ręczna [Komunica SRH-999](#)
 - samochodowa/na metalowy parapet [Magnum Scan Stick 2000](#) (wymagany dodatkowy [adapter](#))
 - samochodowa/na metalowy parapet [Radiora SkyScan MK II](#) (wymagany dodatkowy [adapter](#))
 - bazowa typu pałka [Multi Scan](#)
 - bazowa typu Discone [Sirio SD-1300N](#)
 - bazowa typu Discone [Sirio SD-3000N](#)
 - bazowa typu Discone [Komunica PWR-D130](#)
 - bazowa pętlowa [AOR LA-400](#)
-

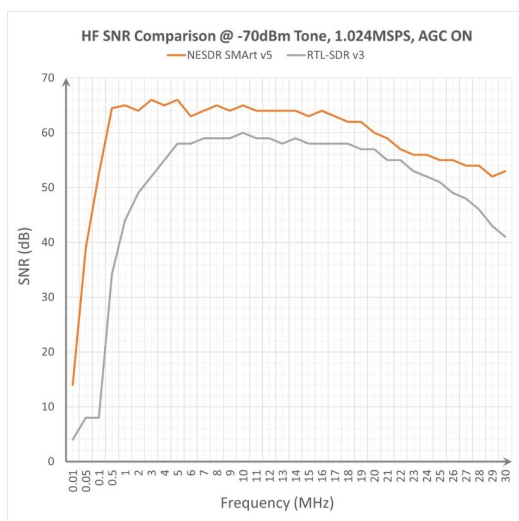



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-17 10:12