**Konektor5000.pl sp. z o.o.**
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

# RADIORA LONGWIRE 3.5-52MHz / 150W - długość 33m - antena linkowa KF long wire



Producent: **RADIORA**
Indeks: 0000004173
Cena brutto: **445,00 zł**
Cena netto: 361,79 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

## Opis produktu

**RADIORA**

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

http://www.radiora.pl

**RADIORA LONGWIRE 33**
antena wielopasmowa 3.5-52MHz 150W - wersja 33m długości



Radiora Longwire 33 to antena linkowa pracująca w pasmach amatorskich:

- 80m
- 40m
- 30m
- 20m
- 17m
- 15m
- 12m
- 10m
- 6m

**Skuteczna antena terenowa longwire - długość całkowita anteny ok. 33m.**

Antena wielorezonansowa z balunem 1:9 wykonana z bardzo mocnych i solidnych materiałów. Zapewnia to dopasowanie impedancji 450 omów do wymaganej impedancji bliskiej 50 omów.

**Radiora Longwire 33 nie wymaga do pracy skrzynki antenowej.** Przy zastosowaniu np. Radiora ATU-100 można liczyć na SWR zbliżony do 1.0 we wszystkich pasmach amatorskich z pasma pracy anteny.

Balun wykonany w solidnej wodoodpornej obudowie, nawinięty na rdzeniu toroidalnym. Realne obciążenie baluna to **150W PEP dla SSB, 80W DIGI**.

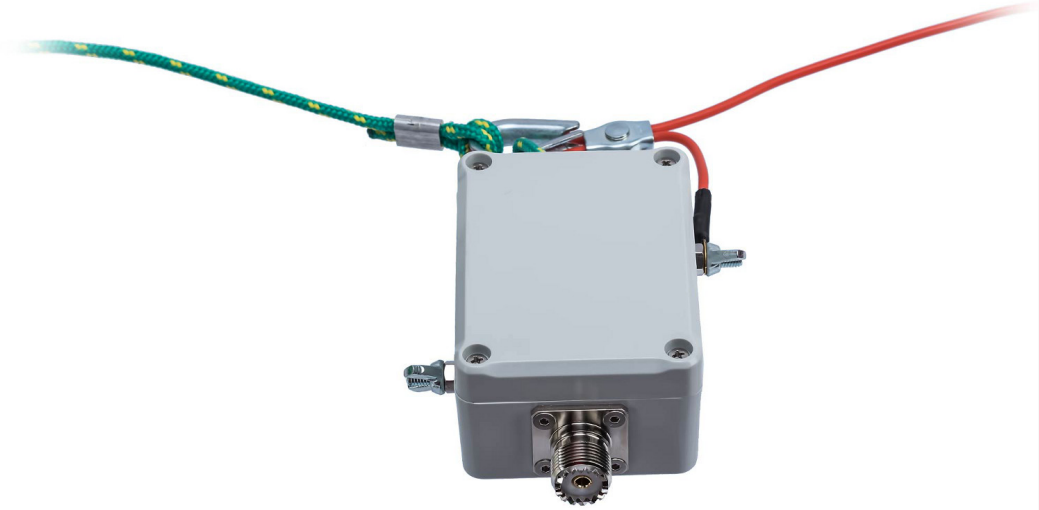

W transformatorze zastosowano gniazdo antenowe SO-239 Radiora z izolatorem teflonowym i złoconymi stykami (PTFE/Gold).

Balun posiada także dwa zaciski śrubowe z nakrętkami motylkowymi. Do jednego z zacisków podłączamy element promieniujący (linkę) a do drugiego uziemienie.

Uziemienie nie jest konieczne, ale w wyraźny sposób ogranicza szumy tła i zapewnia odprowadzenie ładunków elektrostatycznych do ziemi.

Lina promieniująca to wysokiej jakości przewód LGY 1.5mm2.

W zestawie z anteną są dwa 10-metrowe odcinki wysokiej jakości liny polipropylenowej służące jako odciągi.

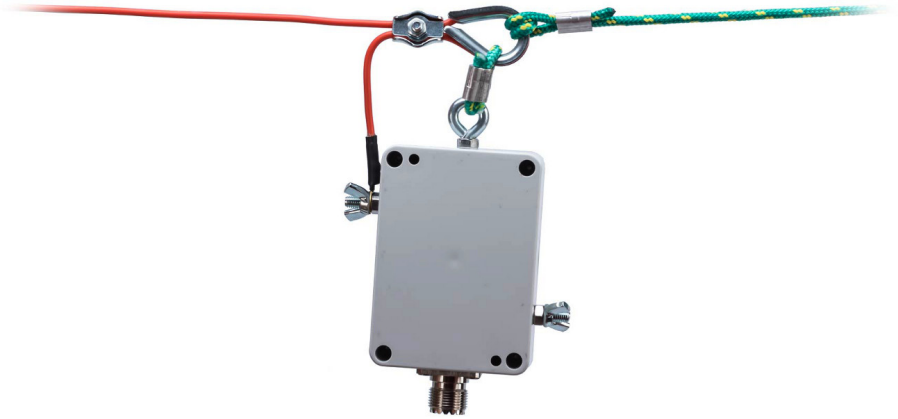

**Antena jest bardzo lekka i mobilna, łatwo i szybko się ją montuje.**

Transformator najlepiej jest zamontować tak wysoko jak to możliwe, np. do masztu antenowego lub ściany. Linę najlepiej rozwiesić w jak największej odległości od transformatora.

Najlepszą opcją pod względem osiągów jest poprowadzenie liny w linii prostej poziomo (horyzontalnie).

**Do anteny dołączona jest polska instrukcja.**



**Gwarancja:**

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

**Specyfikacja:**

- długość całkowita: 33m
- antena linkowa
- zakres częstotliwości 3.5-52MHz
- impedancja: 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 150W SSB, 80W DIGI
- VSWR: ok. 2.0
- złącze antenowe: SO-239 (PL)
- waga: ok. 0,8kg
- produkcja: Polska

Schemat podłączenia anteny ze skrzynką antenową: antena - kabel koncentryczny - skrzynka antenowa - kabel połączeniowy - radiotelefon.

**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- Radiora Longwire 33 antena drutowa wielopasmowa (długość 33m)
- 2x10m liny do odciągów
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Antena produkowana po otrzymaniu zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę na czas realizacji do 7 dni.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-23 01:04