



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

HRD-C919 kompaktowy odbiornik globalny z SSB zakresy MW, SW, HF, FM, VHF, UHF, PMR, CB, pasmo lotnicze, NOAA, Bluetooth - radio ratunkowe

Producent: HanRongDa

Cena brutto: 1050.00 zł

Cena netto: 853,66 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

HRD-C919

przenośny odbiornik globalny, radio ratunkowe, pasmo lotnicze, pasmo VHF / UHF, PMR, CB

Image not found or type unknown

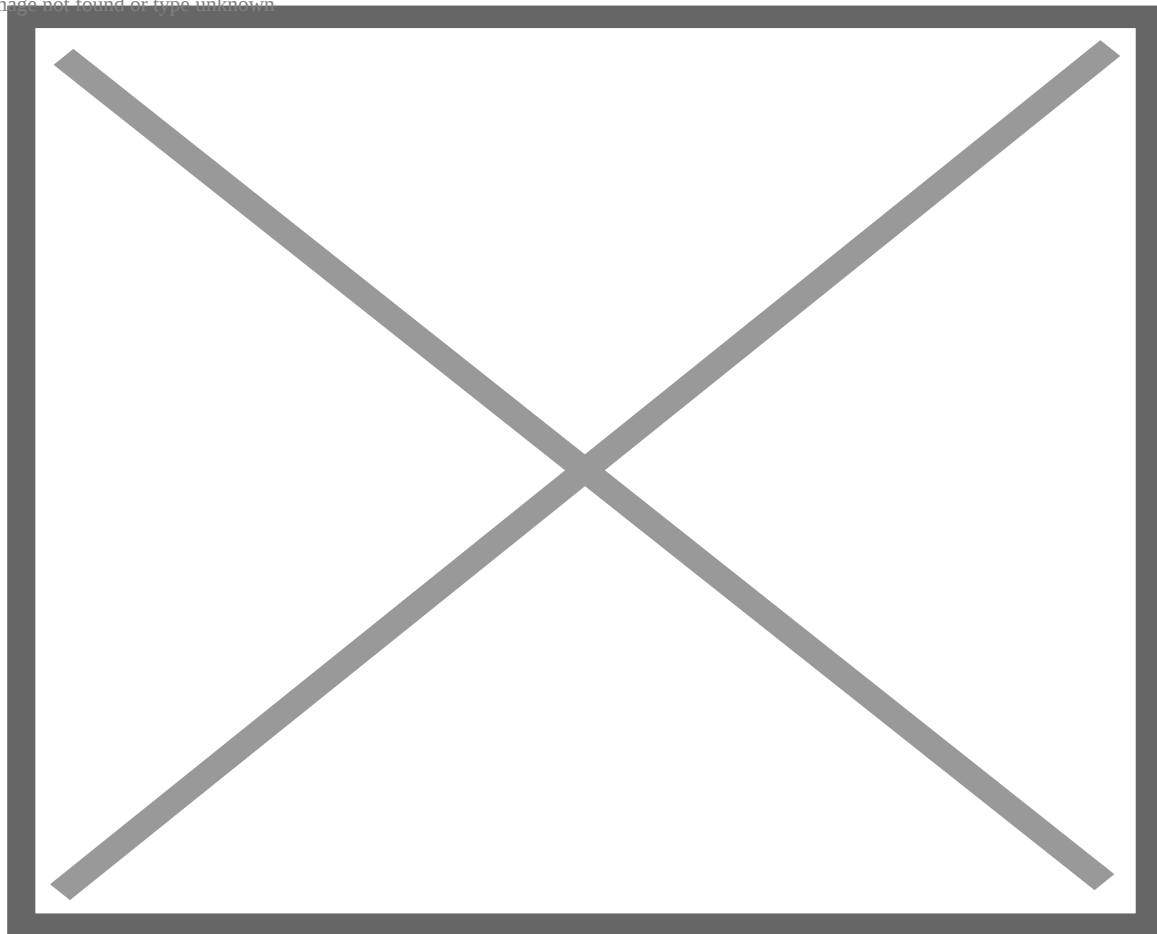

Odbiornik globalny HRD-C919 - radio ratunkowe - świetna relacja ceny do możliwości:

- odbiera fale średnie (MW 520-1710kHz), krótkie (SW 2.3-30MHz, łącznie z pasmem CB), FM (64-108MHz np. Radio Zet, RMF FM), VHF (20-250MHz np. pasmo morskie VHF, kolejowe, służby), UHF (250-999MHz)
- w zakresie SW radio odbiera także w emisji SSB
- dodatkowo odbiór pasma lotniczego AM 118-138MHz
- odbiór kanałów pogodowych **NOAA** 162.400-162.550MHz
- wskaźniki: SNR, RSSI, temperatury, czasu i daty
- dwa ekrany: ekran główny i ekran dodatkowy
- 7 kolorów podświetlenia ekranu głównego do wyboru
- podświetlenie ekranów i klawiszy
- zmiana szerokości pasma
- przełącznik LOCAL / DX
- złącza zewnętrznych anten (SMA i jack)

- podpora do pracy w pochyleniu
- funkcja ATS (Auto-Tuning-System)
- sterowanie radiem z aplikacji na Androida (APP)
- zasilanie z dwóch akumulatorów 18650
- **złącze ładowania USB-C**
- gniazdo karty pamięci do 256 GB
- odtwarzanie plików MP3, WMA, WAV, APE, FLAC z karty pamięci
- **komunikacja Bluetooth**
- szybkie/wolne strojenie z podwójnym pokrętkiem
- blokada przycisków
- zegar
- 2 x alarm
- sleep timer
- kompaktowe wymiary i umiarkowana waga
- obudowa o intrygującym wzornictwie
- **świetna jakość dźwięku w tym przedziale cenowym.**

Obowiązkowa pozycja dla preppersów, miłośników lotnictwa i radioamatorów.

Pomijając niekwestionowaną przydatność radia ratunkowego w trudnych czasach - sprawdzi się także na biwaku, w pracy czy na spacerze.

Image not found or type unknown




Zakres pracy HRD-C919 pozwala na nasłuch:

- CB radia
- PMR walkie talkie
- pasm amatorskich HF, VHF, UHF
- pasma lotniczego AM
- pasma morskiego VHF
- pasma kolejowego VHF
- radia FM
- radia nadającego na falach średnich
- służb mundurowych nadających w VHF w systemie analogowym (policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe)
- stacji radiowych nadających na falach krótkich i średnich
- kanałów pogodowych NOAA (USA, Kanada).


Widok - ekran główny

Image not found or type unknown

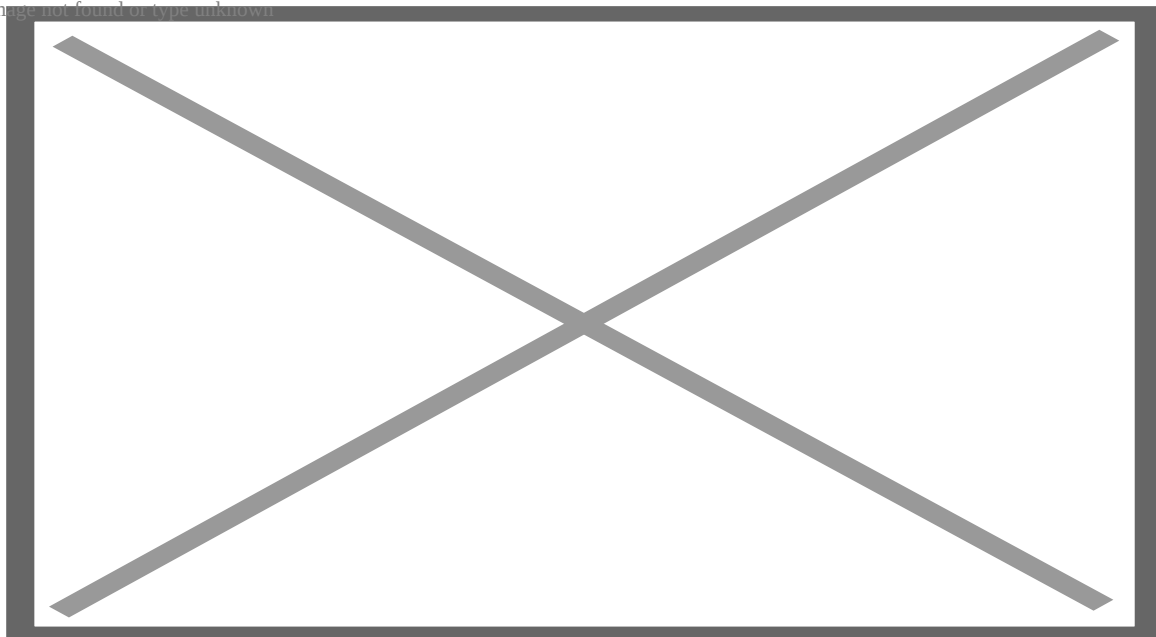

Widok- ekran dodatkowy

Image not found or type unknown

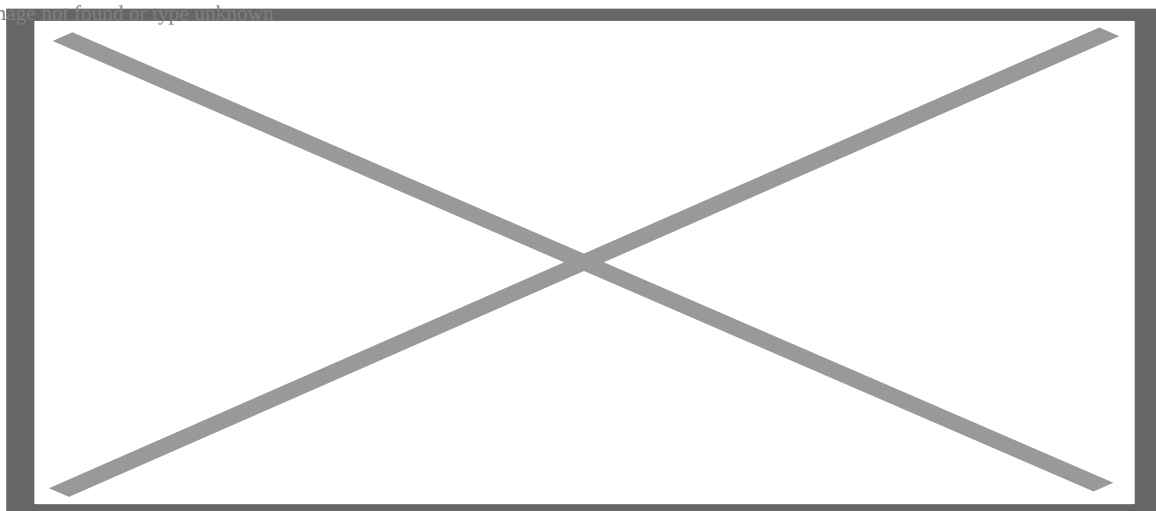

HRD-C919 jest wyposażony w głośnik 20W z efektem basowym, co w połączeniu z rozbudowanym korektorem graficznym pozwala cieszyć się muzyką.

Korektor działa także podczas odbioru audycji radiowych, a nie tylko w trybie Bluetooth czy karta pamięci.

Kompaktowy odbiornik radiowy HRD C919 - gabarytowo wielkości typowego radia FM.

Idealny w długą podróż czy szybki wyjazd w plener.


Jego wymiary oraz waga pozwalają na schowanie do plecaka survivalowego.

Dzięki akumulatorom o pojemności 2500 mAh HRD-C919 jest idealnym radiem na trudne czasy.

HRD C919 posiada dwa ekrany: ekran główny (wyświetla różne warunki pracy - 82,9 mm x 45,2 mm) i ekran dodatkowy (czas, intensywność sygnału - 47,5 x 35,56 mm).

Podświetlenie ekranów i klawiszy jest wygodne w użyciu w ciemnych pomieszczeniach i po zmierzchu.

Image not found or type unknown

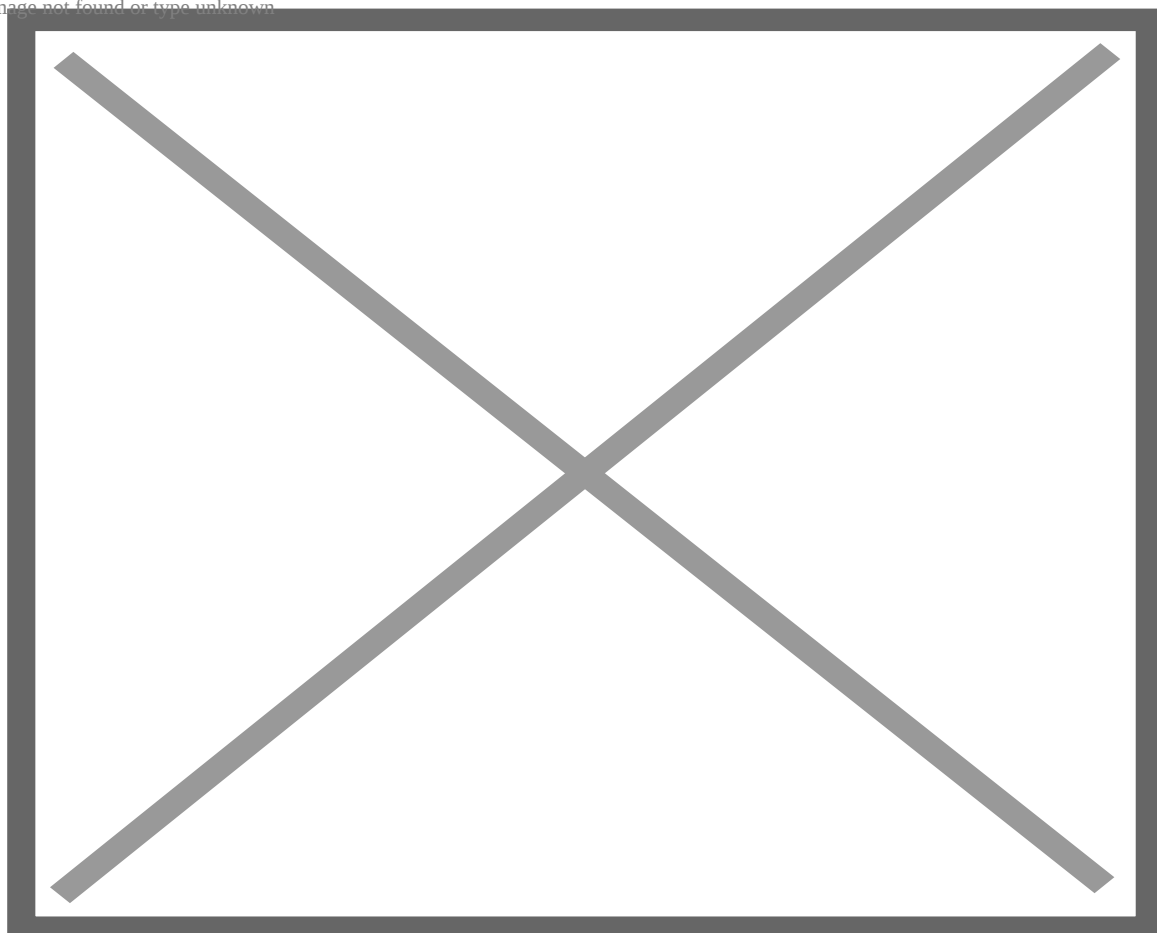

Kroki strojenia oferowane przez HRD-C919

Image not found or type unknown


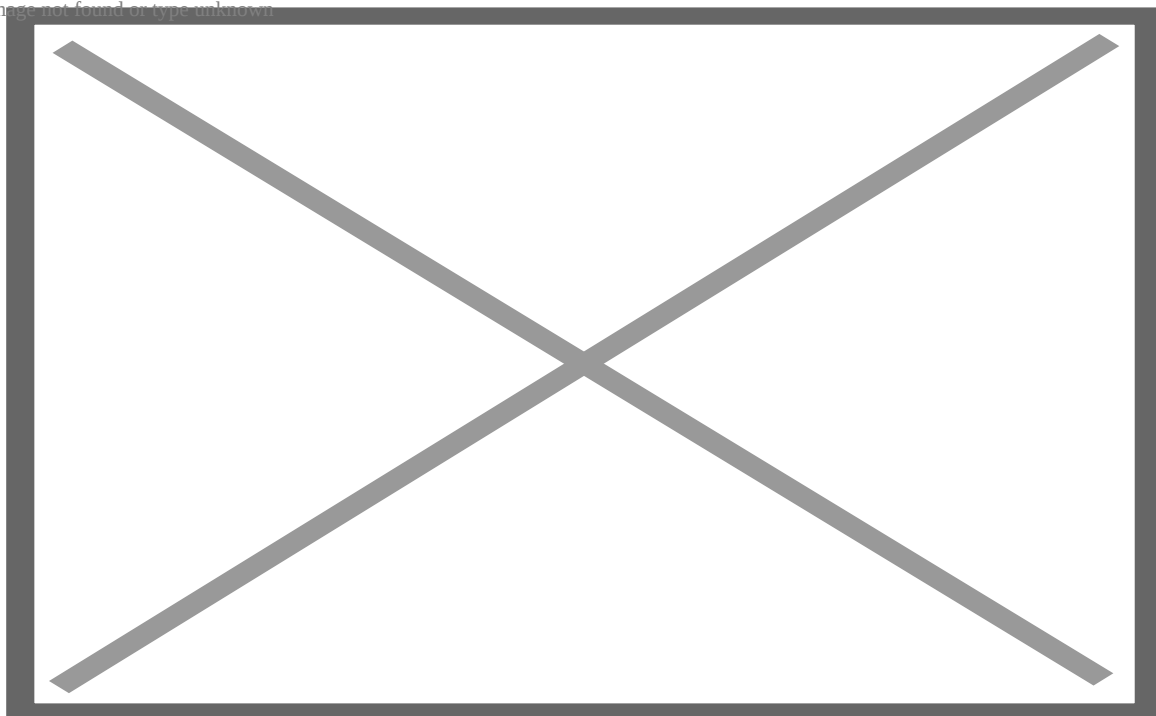


Image not found or type unknown



Kroki zmiany szerokości pasma

Image not found or type unknown

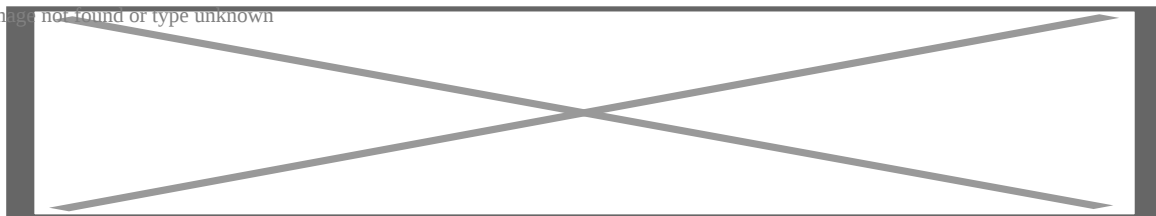


Image not found or type unknown


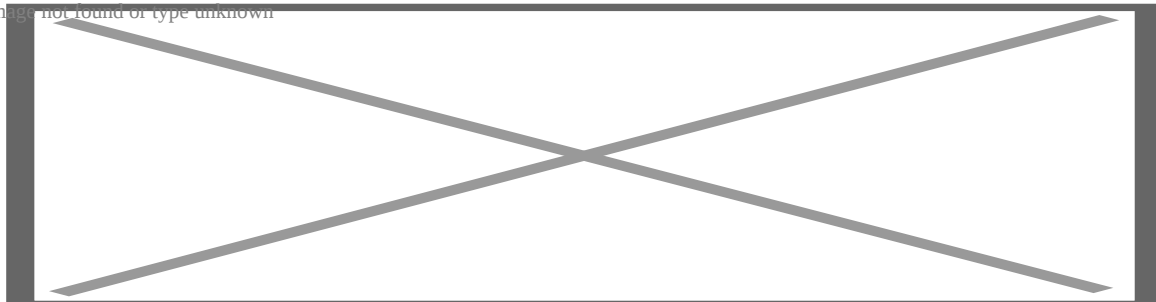


Image not found or type unknown

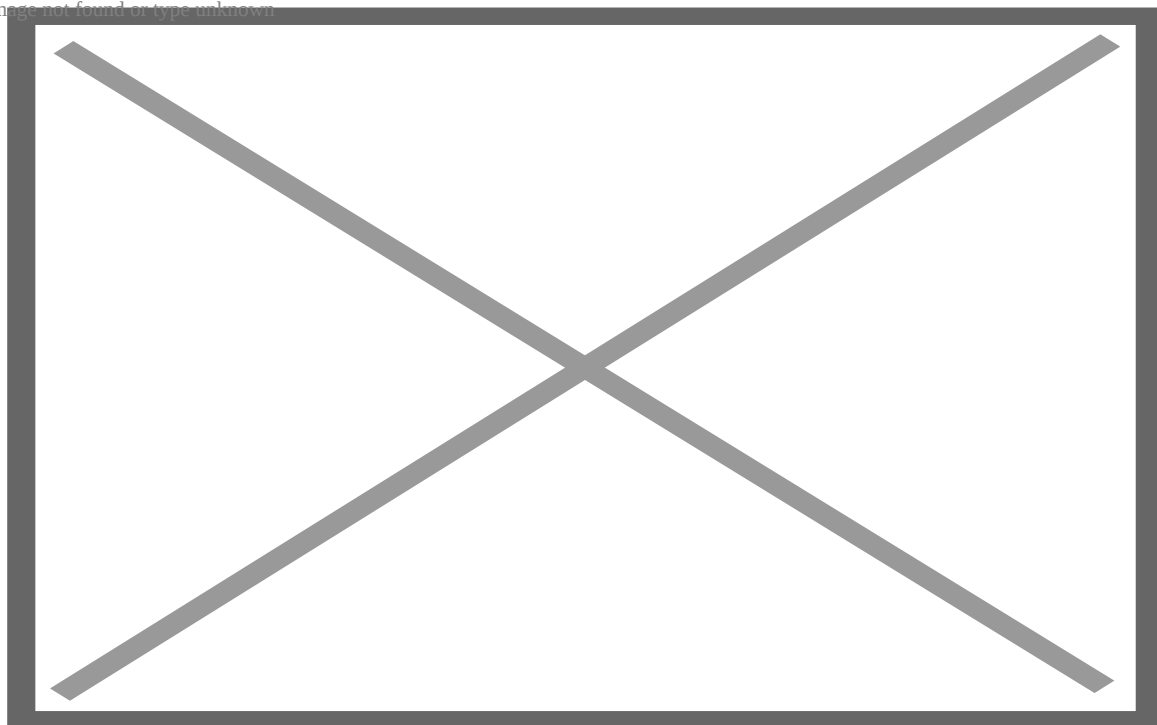

Co to jest odbiornik globalny?

Odbiornik globalny to bardzo dobry odbiornik radiowy umożliwiający słuchania Radia Zet czy RMF FM wszędzie tam gdzie inne radia FM zawodzą.


World Band Receiver (angielska nazwa odbiornika globalnego) umożliwia odbiór bardzo dalekich stacji radiowych (zagranicznych) nawet przy wykorzystaniu zintegrowanej anteny.

Funkcja ATS (Auto Tuning Storage) polega na przeskanowaniu wybranego zakresu pracy radia i automatycznym zapisie do pamięci.

Specyfikacja:

- zakresy pracy:

Image not found or type unknown


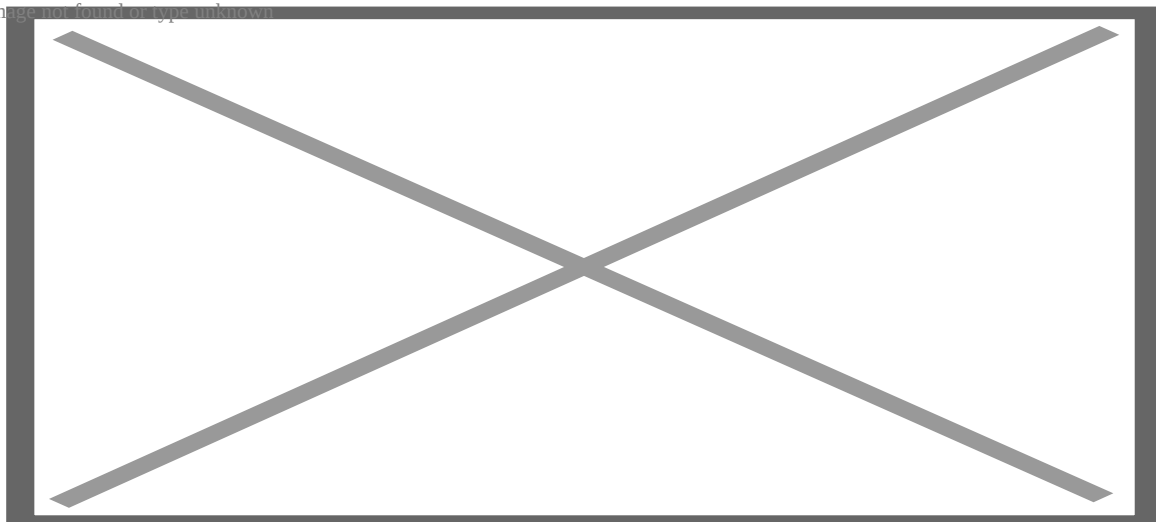


- 1600 komórek pamięci (8 x 200)
- Bluetooth: V5.1
- obsługiwane formaty audio:MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
- EQ: NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, COUNTRY, NEWS, VOICE, DAC-ANALOG, CW
- maksymalna pojemność karty pamięci: 256GB
- zasilanie: akumulator typ 18650 / 2500mAh / 3,7V x 2
- złącze słuchawkowe: jack 3.5mm
- wymiary: 170 x 190 x 85mm
- waga: ok. 1090g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik globalny HRD-C919
- przewód USB-C
- akumulator typ 18650 / 2500mAh / 3,7V x 2
- smycz
- śrubokręt
- pędzelek
- instrukcja obsługi radioodbiornika i aplikacji w języku angielskim
- gustowne opakowanie
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown

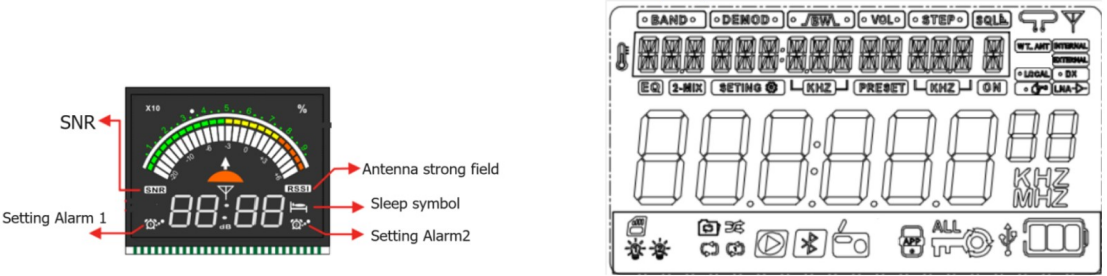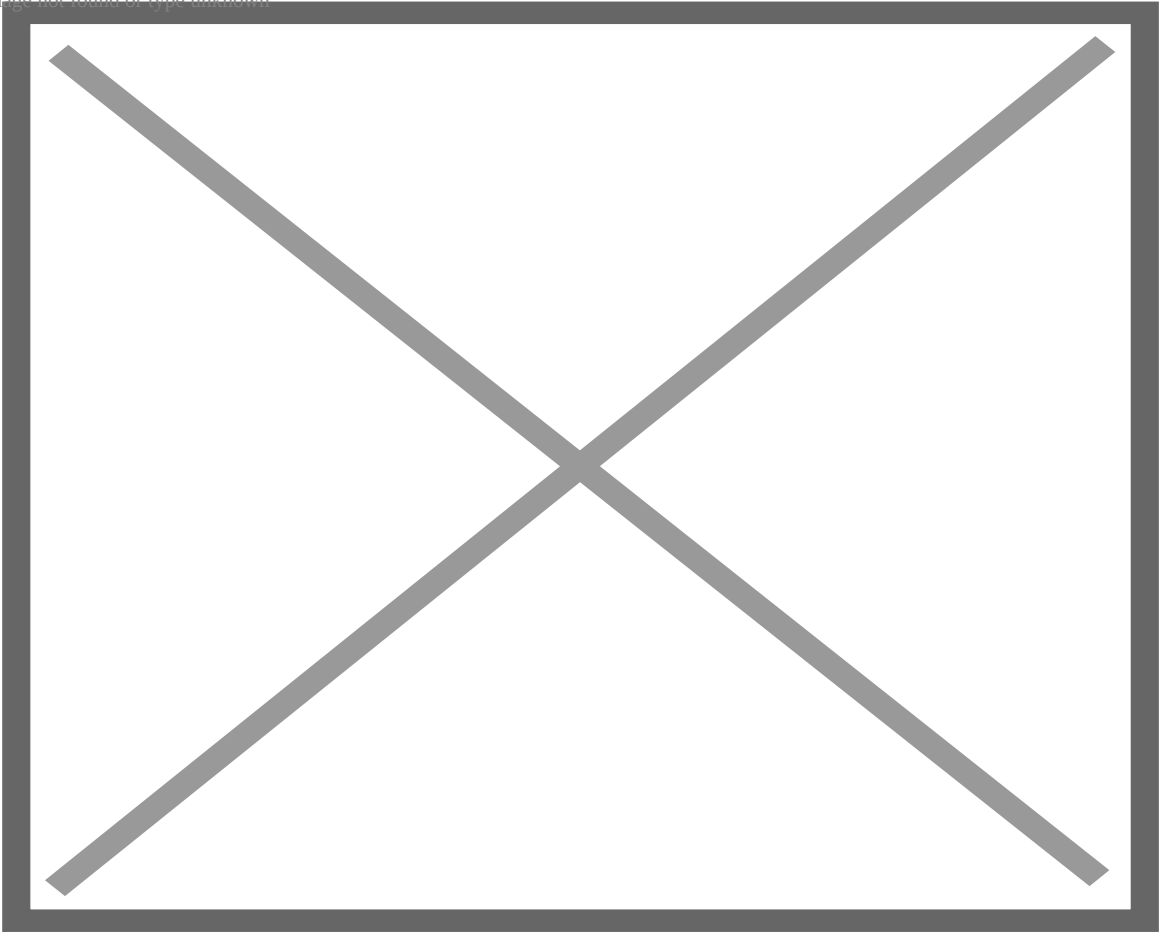

Band	Step Value	Default Value
FM	10KHz, 50KHz, 100KHz	100KHz
SW (AM/LSB/USB)	0.01KHz, 0.02KHz, 0.1KHz, 1KHz, 5KHz	5KHz
MW step value is 9KHz	3KHz, 9KHz	9KHz or 10KHz
MW step value is 10KHz	5KHz, 10KHz,	
LW	3KHz, 9KHz	9KHz
VHF	1KHz, 5.0KHz, 6.2KHz, 7.5KHz, 12.5KHz, 25KHz	12.5KHz
UHF	1KHz, 5.0KHz, 6.2KHz, 7.5KHz, 12.5KHz, 25KHz	12.5KHz
AIR	8.3KHz, 12.5KHz, 25KHz	25KHz
CB	0.01KHz, 0.02KHz, 0.1KHz, 1KHz, 5KHz	5KHz
WB	25KHz	25KHz

Band	Step Value	Default Value
FM	10KHz, 50KHz, 100KHz	100KHz
SW (AM/LSB/USB)	0.01KHz, 0.02KHz, 0.1KHz, 1KHz, 5KHz	5KHz
MW step value is 9KHz	3KHz, 9KHz	9KHz or 10KHz
MW step value is 10KHz	5KHz, 10KHz,	
LW	3KHz, 9KHz	9KHz
VHF	1KHz, 5.0KHz, 6.2KHz, 7.5KHz, 12.5KHz, 25KHz	12.5KHz
UHF	1KHz, 5.0KHz, 6.2KHz, 7.5KHz, 12.5KHz, 25KHz	12.5KHz
AIR	8.3KHz, 12.5KHz, 25KHz	25KHz
CB	0.01KHz, 0.02KHz, 0.1KHz, 1KHz, 5KHz	5KHz
WB	25KHz	25KHz

Band	BW value is optional
FM mode	110KHz, 84KHz, 60KHz, 40KHz
SW Demodulation is AM mode	1.00KHz, 1.80KHz, 2.00KHz, 2.50KHz, 3.00KHz, 4.00KHz, 6.00KHz
SW Demodulation is LSB or USB mode	0.50KHz, 1.00MHz, 1.20MHz, 2.20KHz, 3.00KHz, 4.00KHz
MW mode	1.00KHz, 1.80KHz, 2.00KHz, 2.50KHz, 3.00KHz, 4.00KHz, 6.00KHz

LW mode	1.00KHz, 1.80KHz, 2.00KHz, 2.50KHz, 3.00KHz, 4.00KHz, 6.00KHz
VHF mode	1.70KHz, 2.00KHz, 2.50KHz, 3.00KHz, 3.75KHz, 4.00KHz, 4.25KHz, 4.50 KHz
UHF mode	1.70KHz, 2.00KHz, 2.50KHz, 3.00KHz, 3.75KHz, 4.00KHz, 4.25KHz, 4.50 KHz
AIR mode	1.00KHz, 1.80KHz, 2.00KHz, 2.50KHz, 3.00KHz, 4.00KHz, 6.00KHz
CB mode	1.00KHz, 1.80KHz, 2.00KHz, 2.50KHz, 3.00KHz, 4.00KHz, 6.00KHz
WB mode	3.0KHz

Band	Frequency range	Demodulation mode	Receiving sensitivity	Description
FM	64-108MHZ	WFM/ST	2uV	FM BAND
SW	2.30-30.00MHZ	AM/USB/LSB	20uV	SW BAND/USB/LSB
MW	520-1710KHZ	AM	1mV/m	MW BAND
LW	153-522KHZ	AM	1mV/m	LW BAND
VHF	20-250MHZ	NFM	-9dBuV	VHF
UHF	250-999MHZ	NFM	-9dBuV	UHF
AIR	118-138MHZ	AM	1uV	AIR BAND
CB	25-28MHZ	AM	10dBuV	CITY BAND
WB	162.4-162.55MHZ	NFM	-9dBuV	WB





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-19 15:45