Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Zestaw YAESU FT-65E radio przenośne 5W VHF/UHF + antena na magnesie Diamond MR-77SJ 50cm



Producent: **YAESU**
Indeks: 00008237
Cena brutto: **771,21 zł**
Cena netto: 627,00 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

YAESU FT-65E + antena Diamond MR-77SJ 50cm
dwuzakresowy radiotelefon VHF/UHF + skaner częstotliwości w zestawie z anteną na magnesie 50cm



YAESU FT-65E:

- **wersja eksportowa** rozszerzony zakres pracy: 136-174MHz, 400-480MHz odbiór i nadawanie, 65-108MHz (WFM) - odbiór
- moc wyjściowa 5W
- stopień ochrony IP54 dla kurzu i wody
- 3 lata gwarancji
- polska instrukcja obsługi

Diamond MR-77SJ:

- zakres pracy - pasma amatorskie 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz)
- antenę można stosować także do radiotelefonów PMR, skanerów i odbiorników SDR
- długość anteny ok. 50cm
- sztywny czarny promiennik (promiennik można demontować z podstawy)


Yaesu FT-65E to wysokiej jakości radiotelefon dwuzakresowy VHF/UHF w solidnej, trwałej obudowie, dzięki czemu można pracować nawet w najtrudniejszych warunkach - deszcz, kurz (radio spełnia normy MIL-810-C, D i E, z klasą ochrony IP54).


YAESU
DUAL BAND TRANSCEIVER
MIC
FT-65
446.500
P1
P2
P3
P4
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
*V/M
0 SET
#BAND

Zapewnia do 5W mocy, a jego duży głośnik gwarantuje głośne i wyraźne wyjście audio.

Radio wyposażone jest w akumulator o dużej pojemności 1965 mAh, co zapewnia pracę w czasie nawet do ponad 9h. Możliwość ustawienia trzech stopni mocy (0,5/2/5W) skutecznie wydłuża czas pracy.

Dzięki szybkiej ładowarce z zestawu czas pełnego ładowania to zaledwie 3,5h.

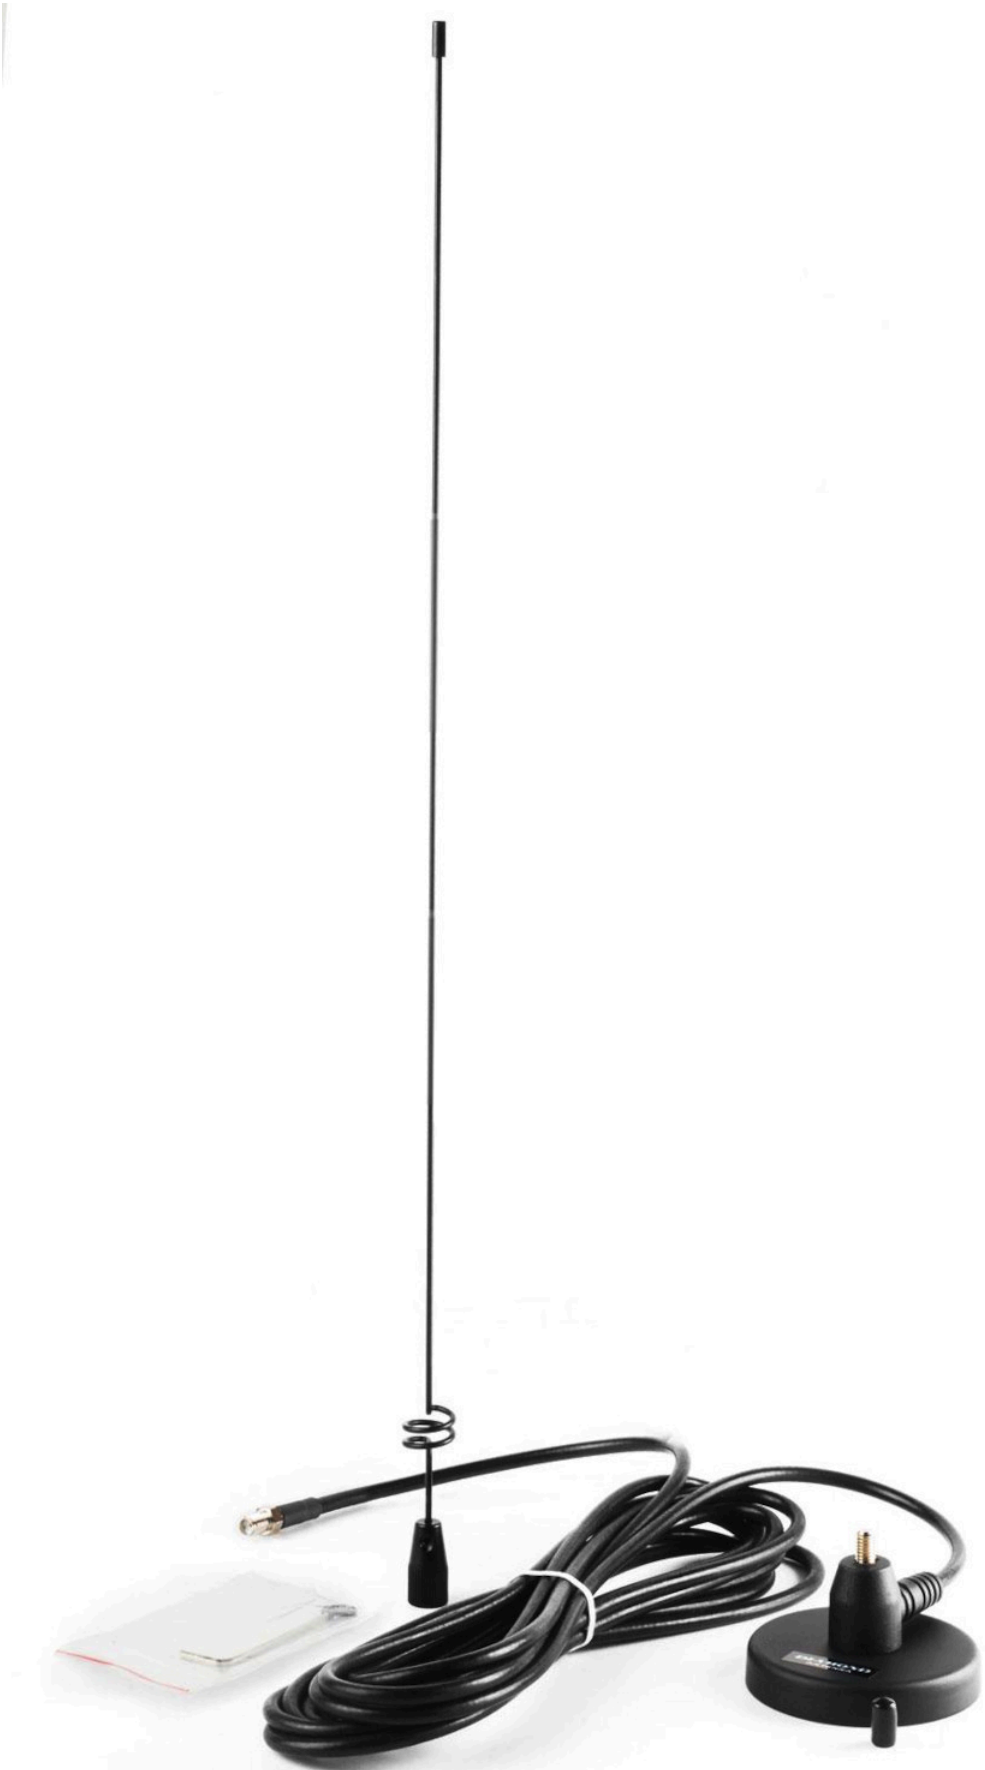

Anten? mo?na stosowa? tak?e do radiotelefonów PMR, skanerów i odbiorników SDR.
(czarne wyko?czenie).
D?ugo?? anteny ok. 50cm.
Sztywny czarny promiennik. Promiennik mo?na demontowa? z podstawy.

Podstawowe cechy i funkcje:

- skaner częstotliwości
- szeroki odbiór w zakresie od 108 do 480 MHz
- częstotliwość nadawania: 136-174 MHz / 400-480 MHz
- trzy stopnie mocy wyjściowej 0,5 / 2 / 5 W
- typ modulacji: F2D, F3E (FM)
- głośne i wyraźne wyjście audio 1W
- latarka z białym światłem LED
- chropowata konstrukcja ze stopniem ochrony IP-54
- kody prywatności CTCSS i DCS
- DTMF
- skanowanie VFO / skanowanie kanałów pamięci / skanowanie z priorytetem
- możliwość programowania z komputera z opcjonalnym kablem SCU-35
- klonowanie ustawień z innego radia przez opcjonalny kabel SCU-36
- funkcja automatycznego ograniczenia czasu nadawania (TOT)
- blokada nadawana w obecności nośnej (BCLO)
- automatyczne wyłączanie zasilania (APO)


YAESU
DUAL BAND TRANSCEIVER
MIC
FT-65
446.500
P1
P2
P3
P4
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
*V/M
0 SET
#BAND

Specyfikacja radiotelefonu:

Ogólne

zakres częstotliwości odbioru:

- 65-108 MHz (WFM)
- 137-174 MHz (FM)
- 400-480 MHz (FM)

zakres częstotliwości nadawania:

- 136-174 MHz (FM)
- 400-480 MHz (FM)

kroki strojenia: 5/6.25/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz

stabilność częstotliwości: ±5 ppm (14°F do +140°F [-10°C do +60°C])

rodzaj modulacji pracy: F2D, F3E

impedancja anteny: 50 Ω

napięcie zasilania:

- nominalne 7,4V DC
- praca 7,4V DC (minus na masie)

pobór prądu:

- 250 mA (odbiór. 200mW audio)
- 100 mA (czuwanie, Saver Off)
- 18 mA (czuwanie, Saver On)
- 4 mA (Auto Power Off)
- 1.5A (5W Tx, 144 MHz) 7.4V DC
- 1.7A (5W Tx, 430 MHz) 7.4V DC

zakres temperatury pracy: -4°F do +140°F (-20°C do +60°C)

wymiary:52,5 X 104,5 X 31 mm (bez pokręteł i anteny)

waga: 260 g z baterią SBR-25LI i anteną

Nadajnik

moc wyjściowa:

- wysoka (High) 5W
- średnia (Mid) 2W
- niska (Low) 0,5W

typ modulacji: zmienna reaktancja

maksymalna dewiacja: ±5 kHz

emisja sygnałów niepożądanych:

- 60 dB (High, Mid)
- 40 dB (Low)

impedancja mikrofonowa: 2 kΩ

Odbiornik

typ odbiornika: bezpośrednia przemiana

czułość:

- 0,2 µV przy 12 dB SINAD (140-150 MHz, NFM)
- 0,2 µV przy 12 dB SINAD (420-470 MHz, NFM)

selektywność: 12 kHz/35 kHz (-6 dB/-60 dB)

moc audio:

- 1W @ 16Ω



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon Yaesu FT-65E Export 136-174/400-480MHz
- antena samochodowa Diamond MR 77 SJ z podstawą magnetyczną (gniazdo SMA-F)
- antena

- akumulator SBR-25Li (7,4V / 1950mAh, Litowo-jonowy)
- podstawa szybkiej ładowarki SBH-22
- zasilacz AC SAD-20C
- klips SHB-18
- instrukcja obsługi w języku polskim
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-22 16:10