Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Jopix AT-6666 PRO EXPORT radiotelefon amatorski 21-30MHz (10m, 12m, 15m, CB) AM/FM/SSB 80W, ASQ, RF Gain, NRC, echo (bliźniak AnyTone AT-6666 PRO)



Producent: **Jopix**
Indeks: 00008804
Cena netto: 971,54 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

JOPIX AT-6666 PRO wersja EXPORT
radiotelefon amatorski 21-30MHz



Jopix AT-6666 PRO wersja Export - przewoźne/stacjonarne radio amatorskie:

- **szeroki zakres pracy 21.000-21.500MHz; 25.615-30.105MHz EXPORT** (pasma amatorskie 15m, 12m, 10m + CB/freeband)
- **moc wyjściowa 80W PEP AM, 50W FM, 80W PEP USB/LSB**
- automatyczna blokada szumów **(ASQ)** - tylko AM / FM
- płynne tłumienie czułości odbiornika **(RF Gain)**
- **funkcja redukcji szumów NRC (dla TX & RX)**

- **NB/ANL (skuteczne filtry przeciwzakłóceniowe)**
- **Hi Cut - filtr wycinający soprany**
- Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
- Roger Beep - znacznik końca nadawania
- układ opóźniający - echo
- Talkback - odsłuch własnej modulacji
- skanowanie częstotliwości
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- TOT- Time Out Timer - zapobiega przypadkowemu nadawaniu przez dłuższy czas
- funkcja VOX
- programowanie kanałów z poziomu komputera
- duży wyświetlacz **LCD w kolorze białym, niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym, niebiesko-zielonym oraz fioletowym**
- **bliźniak AnyTone AT-6666 PRO w atrakcyjniejszej cenie.**

Film na YouTube z AnyTone AT-6666PRO (bliźniak):
https://youtu.be/l3Pqgb_ri4U?si=UoYSTqtheI2CrShz

Na stronie blogera Simon The Wizard znajduje się bardzo dużo przydatnych informacji nt. AT-6666 PRO (np. nowy firmware, menu serwisowe):
https://simonthewizard.com/

Wszelkie zmiany w menu serwisowym odbywają się na odpowiedzialność nabywcy (np. ustawienie zbyt dużej mocy wyjściowej może skutkować uszkodzeniem tranzystorów mocy co nie podlega gwarancji).



Jopix AT-6666 PRO to rozbudowany, mocny radiotetelefon amatorski o maksymalnej mocy **80W PEP**.

Jest to bliźniak znanego Anytone AT-6666 Pro**.**

Radiotelefon amatorski dla wymagających i zaawansowanych użytkowników.

Lista funkcji i możliwości jest naprawdę imponująca. Zapraszamy do dalszej lektury opisu.

Typowe radiotelefon do dalszych łączności:

- czuły odbiornik
- wyświetlacz częstotliwości
- duża moc wyjściowa.

Moc maksymalna: 80W PEP (AM) / 50W (FM) / 80W PEP (USB/LSB).

Bardzo dobra modulacja (naturalna, głośna) z fabrycznego mikrofonu o nowoczesnym, ergonomicznym kształcie.

Mikrofon, mimo efektownego wyglądu, wygodnie leży w dłoni. Wyposażony jest w przyciski umożliwiające zmiany kanału oraz przycisk programowalny PF - można przypisać wybraną funkcję.



Odbiornik zapewnia **naturalną barwę dźwięku** (nie jest zbyt sopranowy ani zbyt basowy).

Na szczególną uwagę zasługuje odbiór w SSB - bardzo dobra jakość dźwięku, charakterystyczna dla typowych radiotelefonów KF.

RF Gain liniowo tłumi wartość sygnału przychodzącego - w prosty i precyzyjny sposób możemy ustawić poziom czułości odbiornika.

Ważne informacje dla krótkofalowców działających w paśmie 10m. AT-6666 PRO posiada:

- **SPLIT** (nadawanie i odbiór na różnych częstotliwościach).
- **kody CTCSS** oraz **DSC**

Jopix AT-6666 PRO wyposażone jest w **skuteczne filtry przeciwzakłóceniowe**: noise blanker (**NB**) oraz automatic noise limiter (**ANL**).

Dodatkowo filtr **Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Nowoczesny design.

7 kolorów podświetlenia do wyboru z menu: biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony, fioletowy oraz niebiesko-zielony.

Na uwagę zasługują kompaktowe wymiary: **245x156x48mm**. Radiotelefon jest niewiele większy od popularnych modeli CB typu President Walker czy President Johnson.

Pokrętło od zmiany częstotliwości przy naciśnięciu działa jak funkcja SPAN/SHIFT w radiotelefonach President Lincoln/RCI 2950DX.

Dzięki temu możemy szybko zmienić np. częstotliwość z 26.555 na 27.555 czy też szybko zmienić raster "5" na raster "0".

4 główne pokrętła służą do:

- regulacji głośności (VOL)
- zmiany kanału/częstotliwości (CH)
- regulacji poziomu bramki szumów (SQ) - tylko dla AM / FM
- regulacji czułości odbiornika (RF Gain)
- regulacji mocy wyjściowej radiotelefonu (RF Power)
- dostrajania clarifier (CLAR).

Pozostałe funkcje dostępne są pod dużymi, szeroko rozstawionymi przyciskami.



Funkcje dostępne z poziomu menu:

- dźwięk klawiszy (wł./wył.)
- informacja wyświetlana przy nadawaniu (dopasowanie anteny/napięcie zasilania/funkcja TOT)

- regulacja wzmocnienia mikrofonu - mic gain
- funkcja talkback - odsłuch własnej modulacji
- ograniczenie czasu nadawania - TOT - Time Out Timer - regulacja czasowa
- zabezpieczenie przed nadawaniem z niedopasowaną anteną - radiotelefon nie będzie nadawał z anteną o wysokim SWR - regulacja poziomu protekcji
- zabezpieczenie przed nieodpowiednim napięciem - regulacja poziomu protekcji
- typ skanowania (wg blokady szumów lub wg czasu)
- tryb działania clarifier (odbiór/nadawanie/odbiór,nadawanie)
- zmiana koloru podświetlenia (biały, zielony, niebieski, żółty, czerwony, fioletowy, niebiesko-zielony)
- ustawienia przemiennika
- RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych

W sprzedaży również kabel do programowania (programator):

http://konektor5000.pl/index.php?p1343,oryginalny-kabel-usb-soft-do-anytone-at-6666-crt-9900-programator

Link do angielskiej instrukcji obsługi Anytone AT-6666 PRO (bliźniak):
https://simonthewizard.com/wp-content/uploads/2024/06/at-6666pro_user_manual_240428pt.pdf

Specyfikacja:

- częstotliwość pracy: 21.000-21.500MHz; 25.615-30.105MHz EXPORT
- krok częstotliwości: 10Hz - 100Hz - 1KHz - 5KHz - 10KHz - 100KHz - 1MHz
- modulacja: AM/FM/USB/LSB
- zasilanie: 13,2V
- moc nadajnika: 80W PEP AM, 50W FM, 80W PEP USB/LSB
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- tolerancja częstotliwości: ± 5.0 ppm
- temperatura pracy: -20 stopni C do +50 stopni C
- maks. pobór prądu 15A (przy modulacji)
- czułość: 1,0uV przy 10dB SINAD (AM), 1,0uV przy 20dB SINAD (FM), 0,25uV przy 10dB SINAD (USB/LSB/CW)
- wymiary zewnętrzne: 158 szerokość x 252 długość x 48 wysokość mm (długość podana z pokrętłami i radiatorem)
- waga: 1,27kg
- gniazdo mikrofonowe: 6-pin

Band	Channel	Frequency range
A	40CH	25.615-26.055MHz
B	40CH	26.065-26.505MHz
C	40CH	26.515-26.955MHz
D	40CH	26.965-27.405MHz
E	40CH	27.415-27.855MHz
F	40CH	27.865-28.305MHz
G	40CH	28.315-28.755MHz
H	40CH	28.765-29.205MHz
I	40CH	29.215-29.655MHz
J	40CH	29.665-30.105MHz
K	40CH	25.165-25.605MHz
L	40CH	24.715-25.155MHz
M	40CH	21.000-21.195MHz
N	40CH	21.200-21.395MHz
O	21CH	21.405-21.600MHz



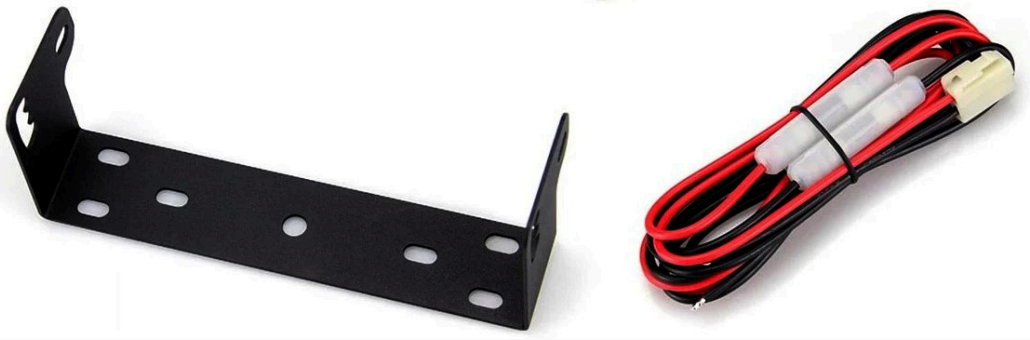

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon amatorski Jopix AT-6666 PRO EXPORT
- mikrofon
- uchwyty mocuj?ce do radia i mikrofonu
- instrukcja obs?ugi w j?zyku angielskim
- deklaracja zgodno?ci
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Sprawdź także:

KONEKTOR COOLER KIT 6666 PRO - aktywny układ chłodzenia do AnyTone AT-6666 PRO, CRT 9900, Radioddity QT-80 itp.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-24 04:11