



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zasilacz awaryjny sinusoidalny VOLT SINUS PRO 2500 W (1800/2500W) 24/230V (do komputerów, serwerów, pompy piece CO itp.)

Producent: VOLT POLSKA

Cena brutto: 2500.00 zł

Cena netto: 2032,52 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)


Opis produktu

VOLT SINUS PRO 2500 W

zaawansowany zasilacz awaryjny czysty SINUS

np. do pieca, pompy CO, serwera itp.

Image not found or type unknown

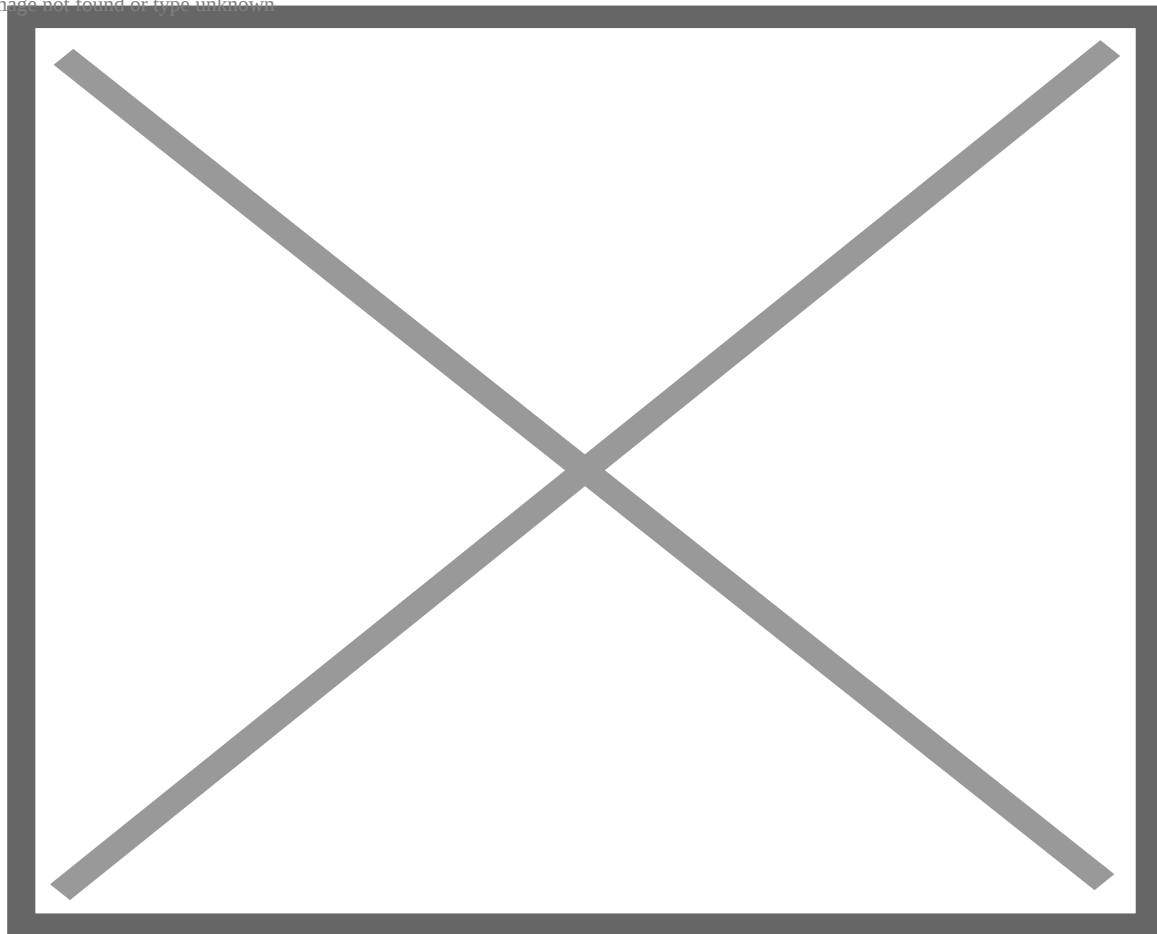


VOLT SINUS PRO 2500 W - zasilacz awaryjny 230VAC:

- **zasilacz typu „OFF-GRID” z napięciem jednokierunkowym (nie należy podłączać wyjścia przetwornicy do instalacji elektrycznej)**
- automatyczny stabilizator napięcia sieciowego AVR
- ładowarka sieciowa do ładowania podłączonego akumulatora
- **przetwornica typu czysty SINUS oparta na transformatorze toroidalnym** (umożliwia pracę z praktycznie dowolnym rodzajem obciążenia)
- możliwość podłączenia paneli słonecznych
- dzięki możliwości zmiany trybu pracy i wbudowanym zabezpieczeniom przetwornice z serii sinusPRO W mogą pracować w układach w, których akumulator ładowany jest z paneli fotowoltaicznych poprzez dodatkowy regulator solarny podpięty do akumulatora
- zastosowany w przetwornicy transformator toroidalny zapewnia wysoką sprawność i małe straty jałowe - urządzenie jest dzięki temu dużo bardziej energooszczędne niż starsze konstrukcje; urządzenie elastycznie reaguje na przeciążenia m.in. rozruch pomp, kompresorów, silników

- wbudowany transformator toroidalny kompensuje różną moc bierną odbiorników (można łączyć obciążenia pojemnościowe, indukcyjne oraz rezystancyjne)
- intuicyjna i prosta obsługa dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LED, który informuje o aktualnym stanie pracy urządzenia (napięcie wejściowe i wyjściowe, stan baterii, ładowanie itp.)
- inteligentne sterowanie wentylatorem chłodzącym, zależne od rzeczywistej temperatury urządzenia i stanu pracy przetwornicy
- szybki 32-bitowy mikroprocesor zapewnia dokładną i bezawaryjną pracę
- solidna i kompaktowa obudowa.

Przetwornica SINUS PRO 2500 W może działać w trybie UPS, co zapewnia praktycznie bezprzerwową i bezproblemową pracę np. dmuchaw, podajników, pomp, instalacji CO, automatyki etc.

Image not found or type unknown

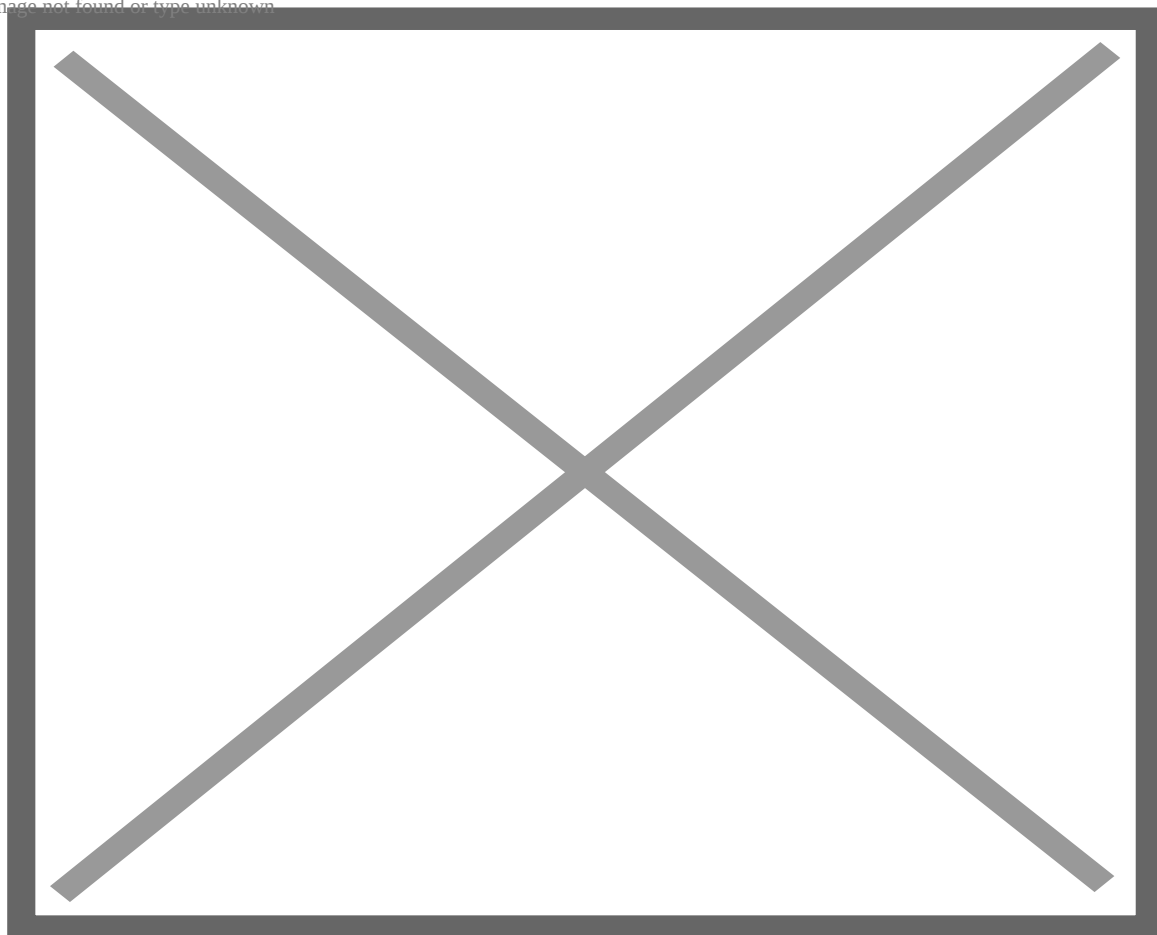


Komputerowy zasilacz awaryjny sinusPRO 2500W 24V jest urządzeniem służącym do bezprzerwowego m. in. zasilania komputerów, serwerów i zestawów komputerowych.

W przypadku zaniku napięcia z sieci 230VAC lub fotowoltaiki, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej, pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed bezpowrotną utratą danych.

Jakie urządzenia może zasiląć przetwornica SinusPRO 2500W 24V?

- komputery
- serwery
- pompy i piece CO
- silniki do bram automatycznych i wind
- lodówki, zamrażarki
- klimatyzatory
- urządzenia RTV np. telewizory, konsole, głośniki etc.
- oświetlenie LED
- automatyka domowa i urządzenia smart home
- elektronarzędzia np. wiertarki, szlifierki, kątówki etc.
- urządzenia AGD np. pralki, mikrofalówki etc.

Image not found or type unknown

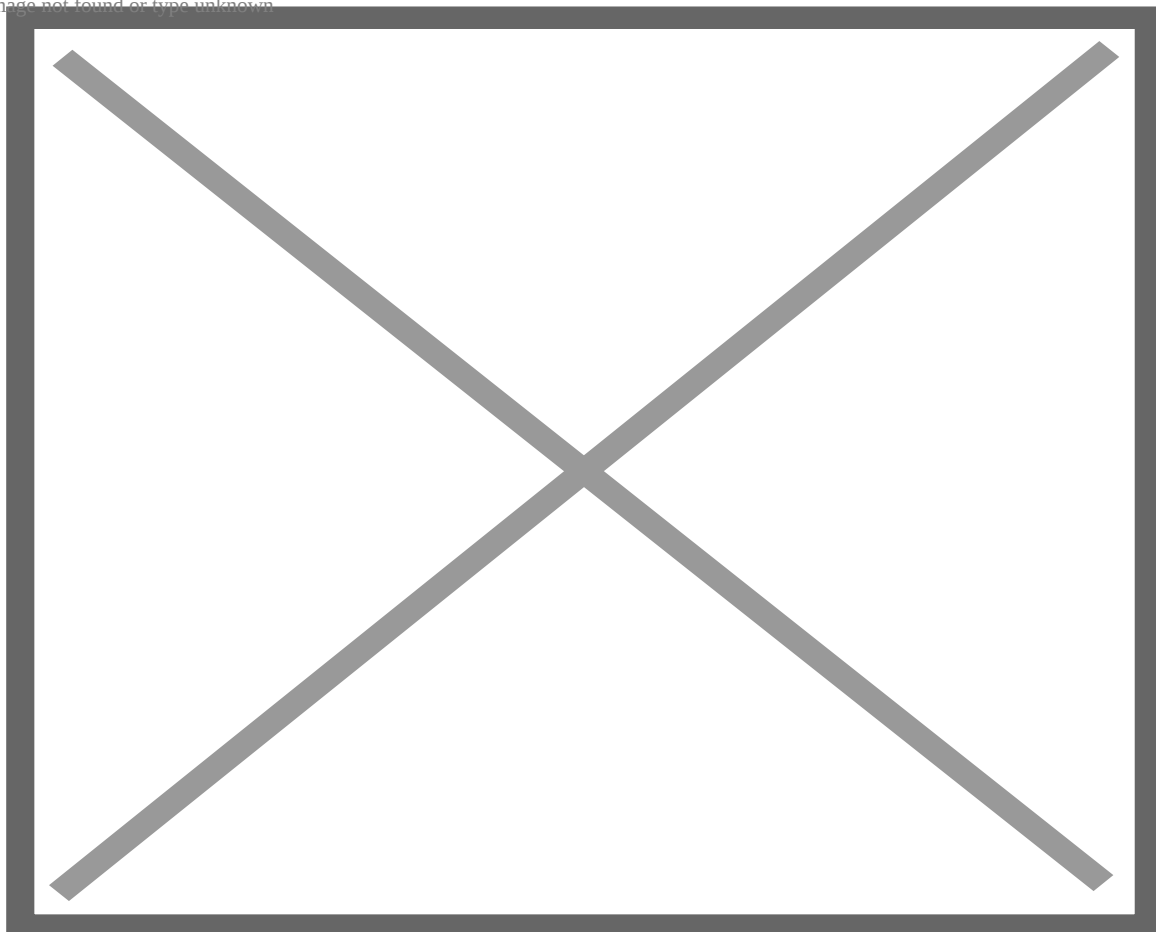

Dlaczego warto korzystać z zasilacza SinusPRO 2500W 24V?


- budowa oparta na wydajnym transformatorze toroidalnym
- szeroki zakres częstotliwości wejściowej, automatyczne wykrywanie 50/60Hz
- pełen zakres zabezpieczeń i alarmów: przeciążenie, zwarcie, zabezpieczenia nad i pod

napięciowe, temperaturowe

- wyświetlacz LCD, informujący o aktualnym stanie pracy urządzenia m.in. napięciu wejściowym i wyjściowym, napięciu i ładowaniu baterii

Jakie informacje można odczytać na wyświetlaczu LCD?

Image not found or type unknown

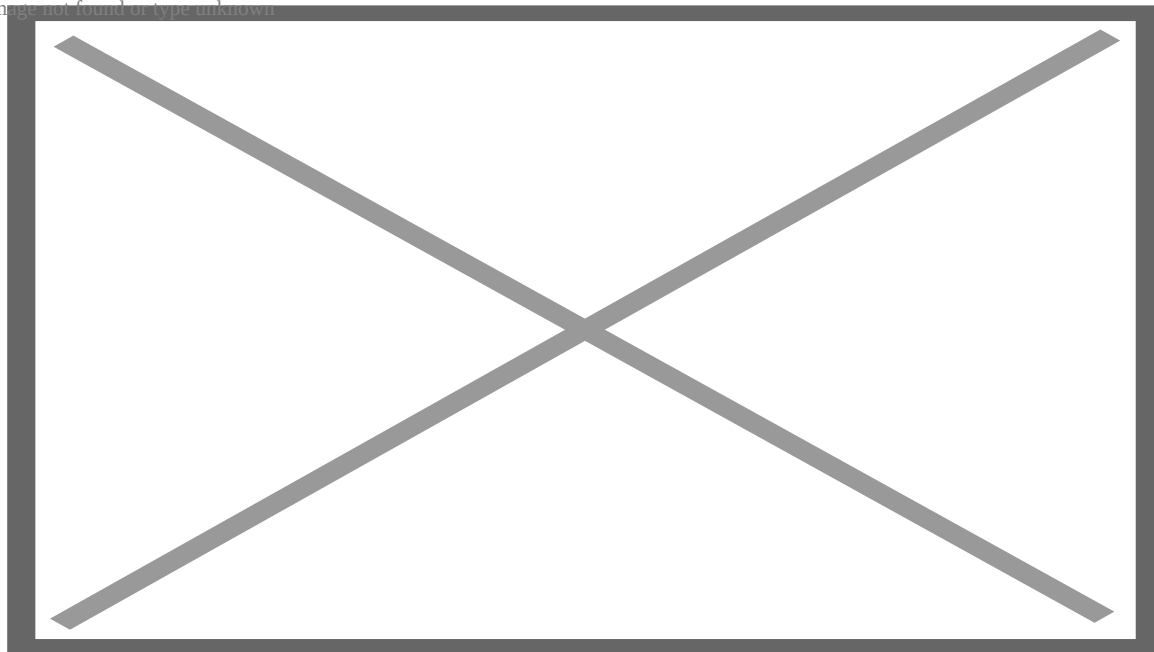

Ważne informacje dotyczące użytkowania zasilacza napięcia:

- uważaj przy podłączeniu akumulatora, napięcie wytworzone przy odwrotnej polaryzacji może uszkodzić przetwornice.
- nie przeciążaj urządzenia powyżej jego mocy nominalnej. Podłączając lodówki, zamrażalki i inne urządzenia indukcyjne / pobierające większą moc na rozruchu pamiętaj, aby nie przekroczyć 30% całkowitej mocy nominalnej zasilacza.
- nie podłączaj urządzenia na świeżym powietrzu, unikaj kontaktu zasilacza z wodą.
- pamiętaj o umiejscowieniu zasilacza w odpowiednim miejscu, z dostępem do świeżego powietrza i z min 30 cm odstępu z każdej strony obudowy.
- podłączając regulator solarny oraz panele fotowoltaiczne do akumulatora stosuj się do uwag producenta urządzeń.

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- moc całkowita (chwilowa): 2500VA
- moc stała: 1800W
- napięcie akumulatorów: 24VDC
- napięcie wejściowe: 170-270VAC
- napięcie wyjściowe: 230 VAC $\pm$ 1% w trybie akumulatorowym; 230 VAC $\pm$ 8% w trybie sieciowym z AVR
- prąd ładowania: 20A
- prąd bez obciążenia: ponad 1A
- przebieg napięcia: czysta sinusoida
- zabezpieczenia: przeciążeniowe, temperaturowe, nad i podnapięciowe, przed rozładowaniem akumulatora, zwarciove, przed przetładowaniem
- wymiary: 312x310x167mm
- waga: 12kg

Image not found or type unknown


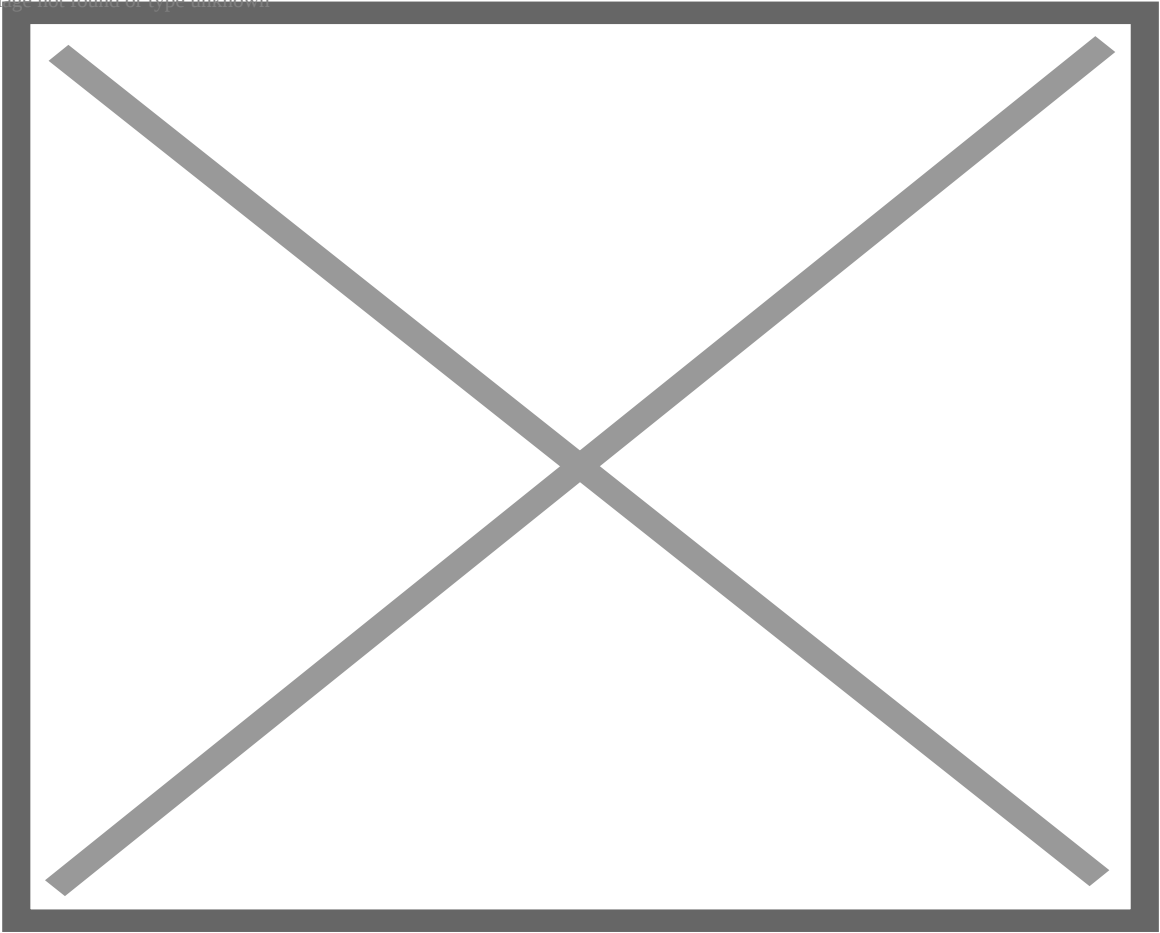


Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zasilacz awaryjny VOLT SINUS PRO 2500 W
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

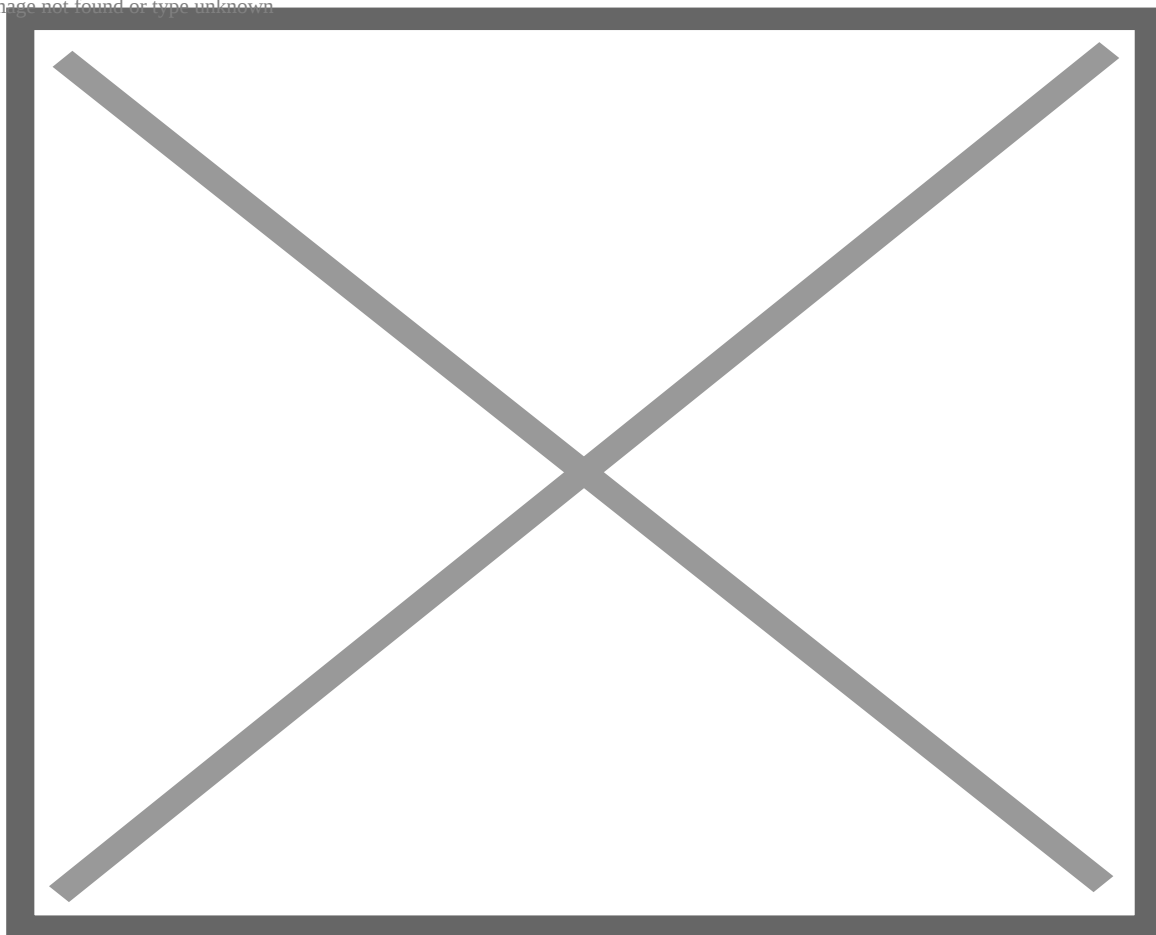



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-10 17:16