



**KONEKTOR**

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **Tłumik antenowy regulowany 0-90dB DC-3GHz 50 Ohm gniazda N**

Producent:

Cena brutto: 495.00 zł

Cena netto: 402,44 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)


---

Opis produktu

### **Tłumik antenowy regulowany**

attenuator 50 Ohm 2W 0-90dB DC-3GHz

Image not found or type unknown

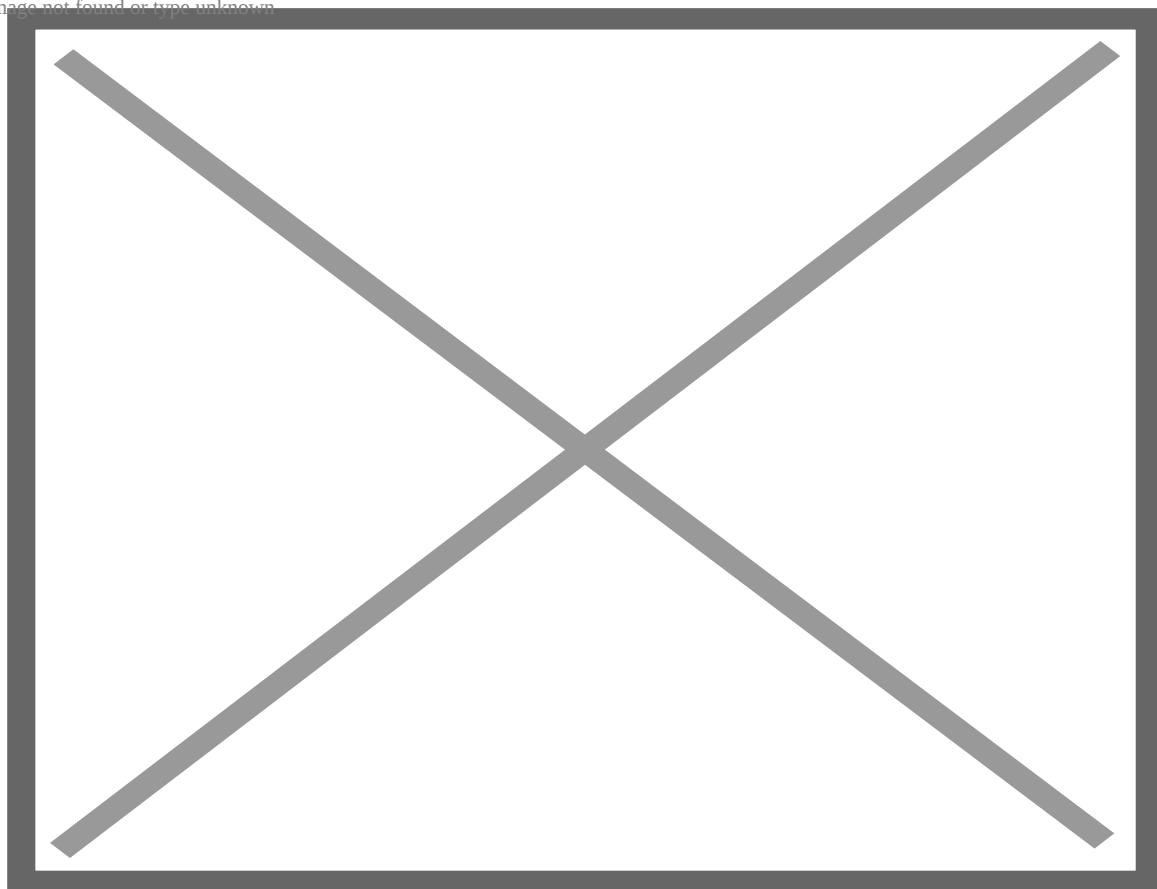

**Tłumik antenowy krokowy 0-90dB:**

- praktyczna, krokowa regulacja tłumienia
- krok tłumienia: 1, 2, 4, 8, 16, 20, 20, 20 (dB)
- tłumienie 0-90dB
- maksymalna moc doprowadzona 2W
- zakres pracy 0.01-3000MHz
- SWR: <1.3
- impedancja: 50 Ohm
- złącze N żeńskie / N żeńskie

Tłumik RF do instalacji małych mocy.


**Przykładowe zastosowania:**

- tłumienie zbyt mocnych sygnałów - ochrona wejść odbiornika - przydatne w wysokich modelach odbiorników radiowych (np. AOR, Icom), odbiornikach SDR
- naprawy i strojenie generatorów w sprzęcie radiowym
- pomiary w. cz.

Attenuator z tej oferty tłumy sygnał maksymalnie o 90dB - z krokiem tłumienia: 1, 2, 4, 8, 16,

20, 20, 20 (dB).

Image not found or type unknown

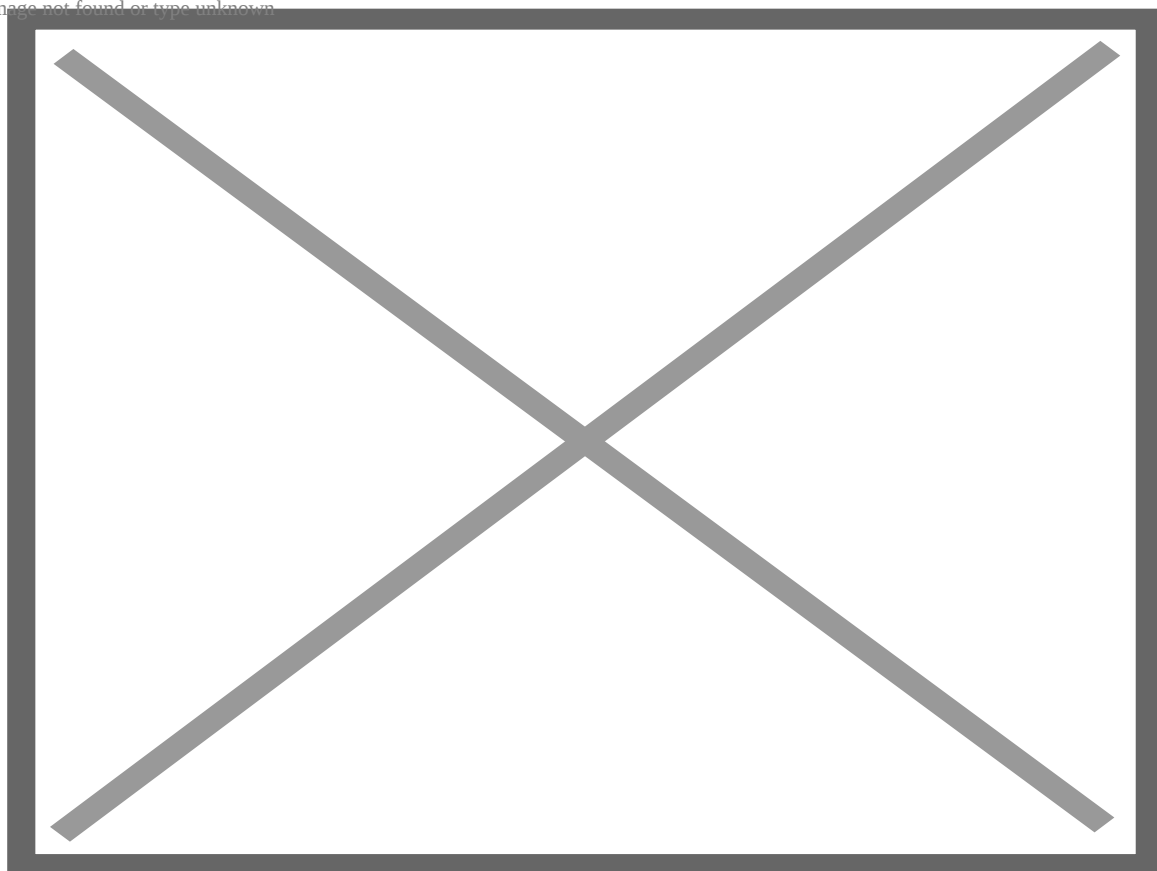

### **Specyfikacja:**

- zakres pracy 0.01-3000MHz
- tłumienie: do 90dB
- SWR: <1.3
- krok tłumienia: 1, 2, 4, 8, 16, 20, 20, 20 (dB)
- dokładność tłumienia pojedynczego klawisza:  $\pm 0,2$  dB maks. (0 ~ 8 dB)
- precyzja tłumienia wielu klawiszy:  $\pm 3,5$  dB maks. (10 ~ 20 dB)
- straty wtrąceniowe:  $\leq 3,5$ dB
- temperaturu pracy:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$  (praca);  $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$  (bez pracy)
- impedancja: 50 Ohm
- maksymalne obciążenie 2W
- złącze #1: N żeńskie
- złącze #2: N żeńskie
- wymiary: 166 x 35.5 x 20mm
- waga: ok. 180g

### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- tłumik antenowy krokowy 0-90dB

- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-11 14:16